



Datu lapa

2026-05-02





Pielietojuma joma

Dimensiju noteikšana

Lietošana



Specifikācijas


ĪPAŠĪBAS	VIENĪBA	VĒRTĪBAS
ETIM klase		EC011022
Materiāls		Tērauds
Tips		11, 21, 22, 33
Virsmas struktūra		Līdzens gluds
Maks. darba spiediens	bar	10
Standarta pieslēgumu skaits		4
Siltuma atdeve pēc EN 442 atzītas laboratorijas		Jā
--	°C	110
Standarta krāsa		Jā
Krāsa		Balts
RAL numurs		9016
Restes/Vāka plāksne		Jā
Restes/Vāka plāksne		Jā
Spīduma vērtība		Spīdīgs
Vītnes izmērs (collas)		1/2 inch
Pieslēguma vītne		Iekšējā vītne
Ar vienpunkta pieslēgumu		Jā
Ar ventilācijas pieslēgumu		Jā
Ar ventilācijas vārstu/gaisa atgaisotāju		Jā
Ar iztukšošanas iespēju		Jā




Resursi




ProductImage - Product Picture

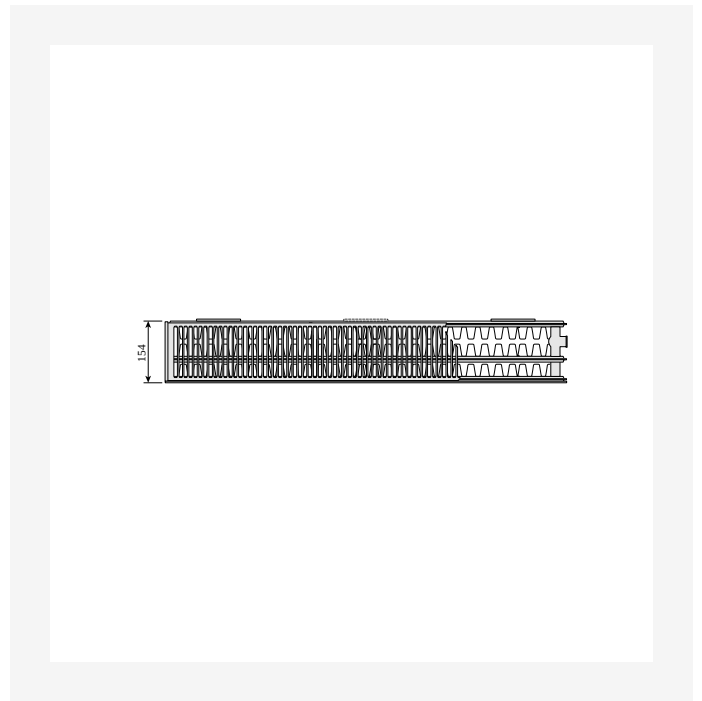

DimensionalDrawing - Dimensional drawing

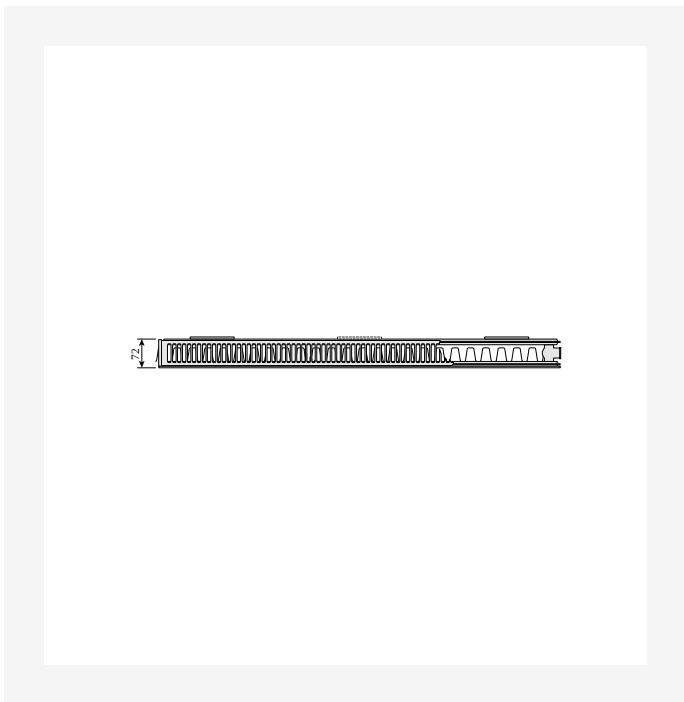



DimensionalDrawing - Dimensional drawing

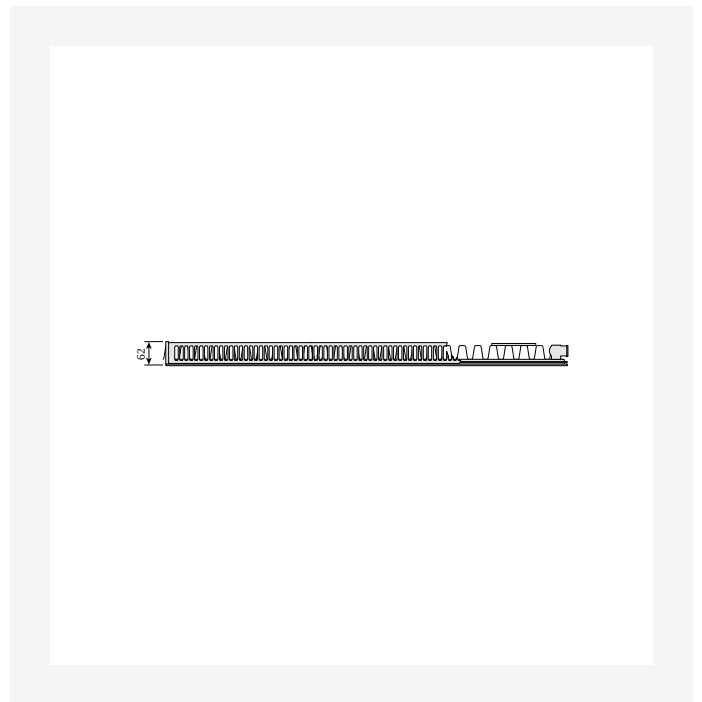

DimensionalDrawing - Dimensional drawing




Resursi

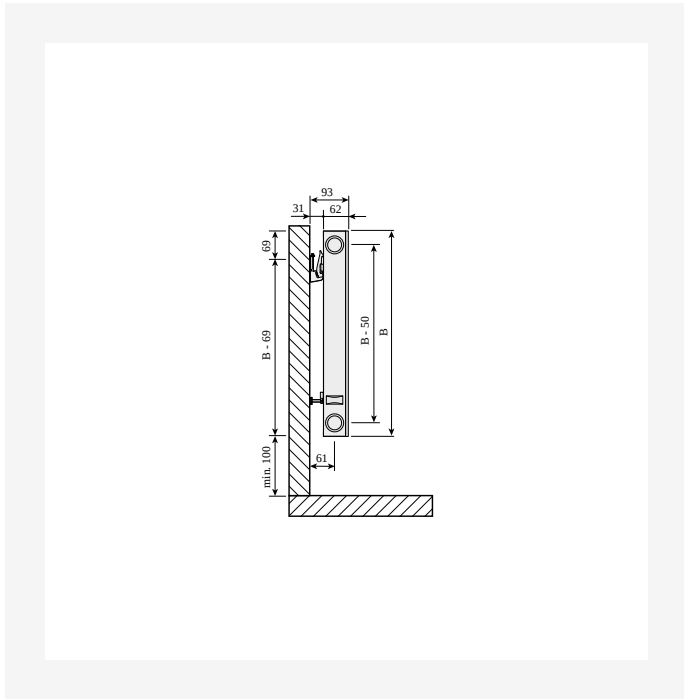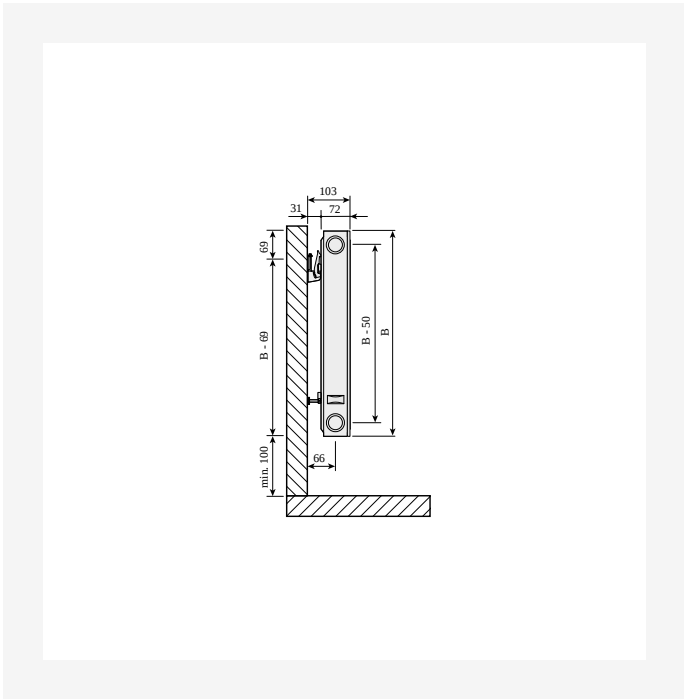

DimensionalDrawing - Dimensional drawing

DimensionalDrawing - Dimensional drawing

RAMO COMPACT (mm)				
	RC11		RC21s, RC22, RC33	
A	a1	a2	a1	a2
400-1600	117	-	133	-
1800	117	917	133	900
2000	117	1017	133	1000
2300	117	1150	133	1167
2600	117	1317	133	1300
3000	117	1517	133	1500

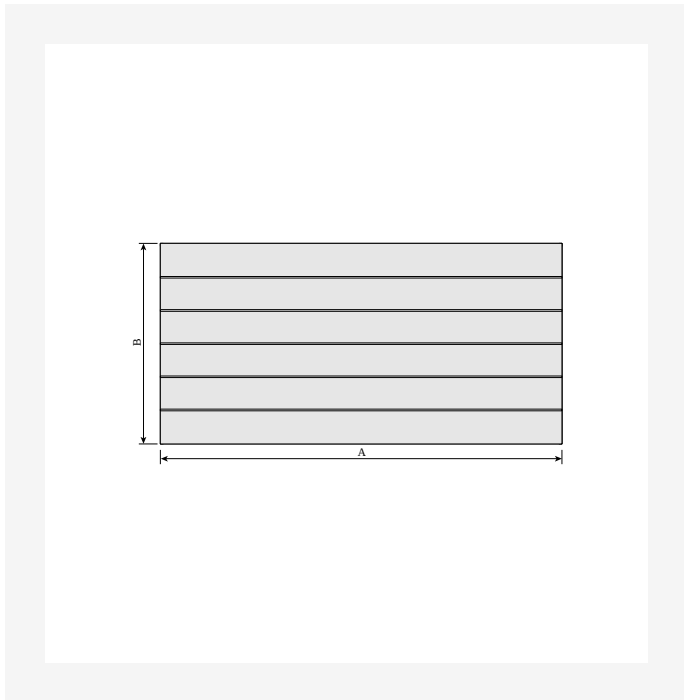


DimensionalDrawing - Ramo-Compact-table drawings a


DimensionalDrawing - Ramo Compact front view



Resursi

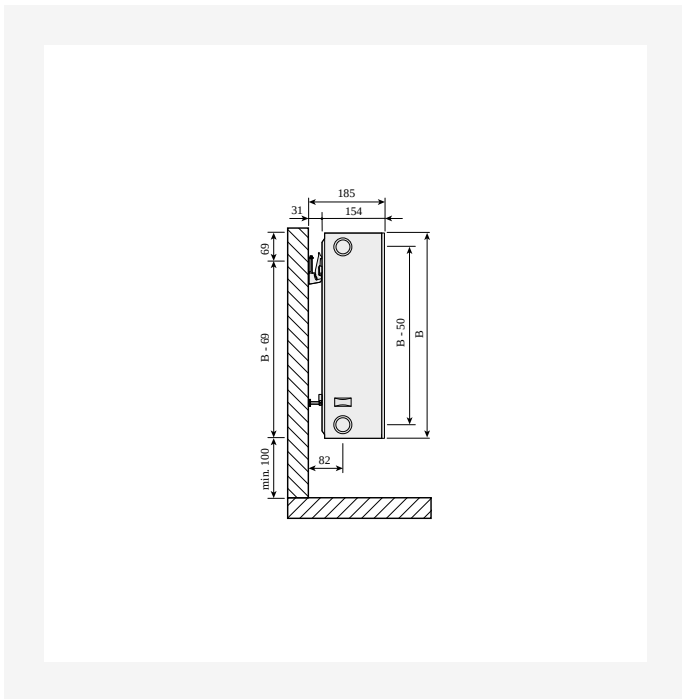

Dimensional Drawing - Plan Compact, Ramo Compact type 33, SV SSMS

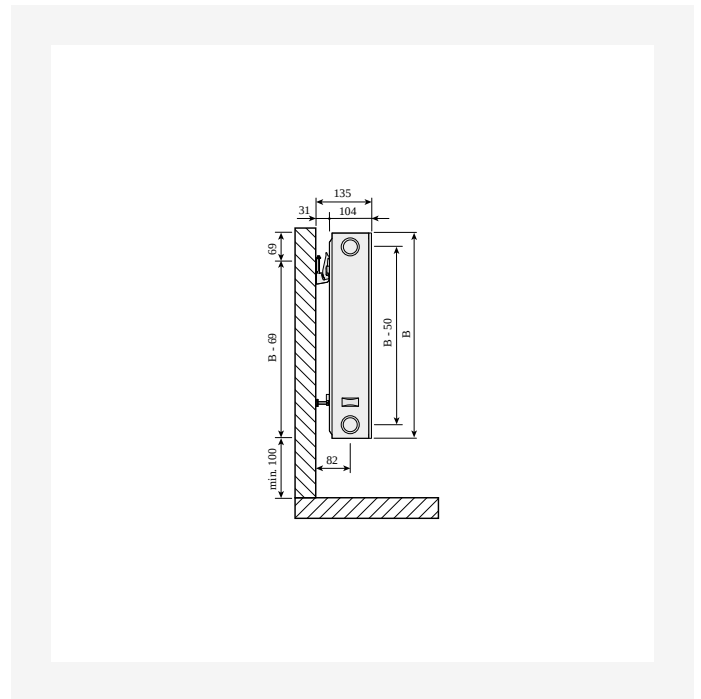

Dimensional Drawing - Plan Compact, Ramo Compact type 22, side view with SSMS wall brackets.



Saistītie produkti





300

AUGSTUMS 300 mm	GARUMS	DZĪLUMS		Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N- ekponents	SVARS (kg)
Tips 11									
	600	62	FOI1103006010300	95	165	178	1.0	1.28	7.6
	2000	62	FOI1103020010300	318	550	595	3.4	1.28	22.7
	2600	62	FOI1103026010300	413	715	773	4.4	1.28	29.1
	3000	62	FOI1103030010300	477	824	892	5.1	1.28	33.4
Tips 21									
	500	72	FOI2103005010300	110	190	206	1.7	1.28	8.8
	1000	72	FOI2103010010300	221	381	412	3.4	1.28	16.5
	1100	72	FOI2103011010300	238	415	449	3.7	1.30	0.0
	1200	72	FOI2103012010300	265	457	495	4.1	1.28	19.5
	1600	72	FOI2103016010300	353	610	660	5.4	1.28	25.7
	3000	72	FOI2103030010300	662	1143	1237	10.2	1.28	47.2
Tips 22									
	800	104	FOI2203008010300	222	386	418	2.7	1.30	15.4
	900	104	FOI2203009010300	249	434	470	3.1	1.30	16.8
	1000	104	FOI2203010010300	277	482	523	3.4	1.30	18.5
	1100	104	FOI2203011010300	305	531	575	3.7	1.30	21.6
	1200	104	FOI2203012010300	332	579	627	4.1	1.30	21.9
	2000	104	FOI2203020010300	554	965	1045	6.8	1.30	35.6
	2300	104	FOI2203023010300	637	1109	1202	7.8	1.30	4.7
	2600	104	FOI2203026010300	720	1254	1359	8.8	1.30	45.8
Tips 33									
	400	154	FOI3303004010300	153	268	291	2.0	1.32	11.5
	500	154	FOI3303005010300	191	335	364	2.5	1.32	13.9



300

AUGSTUMS 300 mm	GARUMS	DZIĻUMS		Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N- ekponents	SVARS (kg)
	600	154	F013303006010300	230	403	437	3.1	1.32	16.3
	700	154	F013303007010300	268	470	509	3.6	1.32	18.7
	1100	154	F013303011010300	421	738	800	5.6	1.32	28.3
	1600	154	F013303016010300	612	1073	1164	8.2	1.32	4.4
	2000	154	F013303020010300	765	1342	1455	10.2	1.32	5.3
	2600	154	F013303026010300	995	1744	1892	13.3	1.32	64.5



400

AUGSTUMS 400 mm	GARUMS	DZIĻUMS		Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N- ekponents	SVARS (kg)
Tips 11									
	400	62	FOI1104004010300	82	141	153	0.9	1.28	71
	500	62	FOI1104005010300	102	177	191	1.1	1.28	8.5
	600	62	FOI1104006010300	123	212	229	1.3	1.28	10.1
	1000	62	FOI1104010010300	204	353	382	2.2	1.28	15.6
	1800	62	FOI1104018010300	368	636	688	4.0	1.28	27.1
	3000	62	FOI1104030010300	613	1060	1147	6.6	1.28	44.4
Tips 21									
	400	72	FOI2104004010300	111	193	209	1.8	1.28	9.3
	600	72	FOI2104006010300	167	289	313	2.7	1.28	13.4
	700	72	FOI2104007010300	195	337	365	3.1	1.28	15.5
	900	72	FOI2104009010300	251	434	470	4.0	1.28	19.6
	1100	72	FOI2104011010300	306	530	574	5.0	1.28	23.7
	1600	72	FOI2104016010300	446	771	835	7.2	1.28	34.4
	1800	72	FOI2104018010300	501	868	939	8.1	1.28	38.2
Tips 22									
	600	104	FOI2204006010300	211	368	399	2.7	1.31	15.3
	1200	104	FOI2204012010300	421	736	798	5.4	1.31	29.7
	1400	104	FOI2204014010300	491	859	931	6.3	1.31	33.7
	2000	104	FOI2204020010300	702	1227	1331	9.0	1.31	47.5
	2300	104	FOI2204023010300	807	1411	1530	10.3	1.31	54.4
Tips 33									
	900	154	FOI3304009010300	433	761	826	6.0	1.32	31.3
	1000	154	FOI3304010010300	481	846	918	6.7	1.32	34.5
	1400	154	FOI3304014010300	673	1184	1285	9.4	1.32	47.6



400

AUGSTUMS 400 mm	GARUMS	DZIĻUMS		Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N- ekponents	SVARS (kg)
	1600	154	F013304016010300	769	1353	1469	10.7	1.32	54.6
	2000	154	F013304020010300	961	1692	1836	13.4	1.32	67.8
	3000	154	F013304030010300	1442	2538	2754	20.1	1.32	101.6



500

AUGSTUMS 500 mm	GARUMS	DZIĻUMS		Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N- ekponents	SVARS (kg)
Tips 11									
	400	62	F0I1105004010300	99	171	185	1.1	1.28	8.4
	500	62	F0I1105005010300	124	214	231	1.4	1.28	1.2
	1000	62	F0I1105010010300	247	427	463	2.7	1.28	19.4
	1600	62	F0I1105016010300	396	684	740	4.3	1.28	3.5
	1800	62	F0I1105018010300	445	769	833	4.9	1.28	34.7
	2000	62	F0I1105020010300	495	855	925	5.4	1.28	37.7
	2300	62	F0I1105023010300	569	983	1064	6.2	1.28	43.2
Tips 21									
	900	72	F0I2105009010300	299	518	561	5.0	1.29	24.3
	1000	72	F0I2105010010300	332	576	623	5.5	1.29	26.9
	1200	72	F0I2105012010300	398	691	748	6.6	1.29	32.0
	1800	72	F0I2105018010300	597	1036	1122	9.9	1.29	47.3
	2600	72	F0I2105026010300	863	1497	1621	14.3	1.29	67.7
	3000	72	F0I2105030010300	996	1727	1870	16.5	1.29	77.9
Tips 22									
	400	104	F0I2205004010300	168	294	319	2.2	1.32	13.2
	700	104	F0I2205007010300	293	515	559	3.9	1.32	21.8
	1100	104	F0I2205011010300	461	809	878	6.0	1.32	33.4
	1200	104	F0I2205012010300	503	883	958	6.6	1.32	36.2
	1400	104	F0I2205014010300	587	1030	1118	7.7	1.32	42.1
	2300	104	F0I2205023010300	964	1692	1836	12.7	1.32	68.0
	2600	104	F0I2205026010300	1089	1913	2076	14.3	1.32	76.6
Tips 33									
	400	154	F0I3305004010300	229	404	438	3.3	1.33	18.5



500

AUGSTUMS 500 mm	GARUMS	DZIĻUMS		Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N- ekponents	SVARS (kg)
	900	154	F0I3305009010300	514	908	986	7.4	1.33	39.0
	1000	154	F0I3305010010300	571	1009	1096	8.2	1.33	43.1
	1600	154	F0I3305016010300	914	1615	1753	13.1	1.33	67.7
	1800	154	F0I3305018010300	1029	1817	1972	14.8	1.33	75.9
	2000	154	F0I3305020010300	1143	2018	2192	16.4	1.33	84.5
	3000	154	F0I3305030010300	1714	3028	3287	24.6	1.33	125.7



600

AUGSTUMS 600 mm	GARUMS	DZIĻUMS		Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N- ekponents	SVARS (kg)
Tips 11									
	600	62	FOI1106006010300	173	299	324	1.9	1.28	14.5
	1100	62	FOI1106011010300	317	549	594	3.5	1.28	25.4
	1200	62	FOI1106012010300	346	599	648	3.8	1.28	27.5
	1400	62	FOI1106014010300	404	699	756	4.5	1.28	31.9
	2300	62	FOI1106023010300	664	1148	1242	7.4	1.28	51.3
	2600	62	FOI1106026010300	750	1297	1404	8.3	1.28	57.8
Tips 21									
	400	72	FOI2106004010300	153	266	288	2.6	1.30	13.8
	800	72	FOI2106008010300	306	531	576	5.3	1.30	26.2
	1100	72	FOI2106011010300	420	731	791	7.3	1.30	35.5
	1200	72	FOI2106012010300	458	797	863	7.9	1.30	38.6
	1400	72	FOI2106014010300	535	930	1007	9.2	1.30	44.8
	1800	72	FOI2106018010300	687	1195	1295	11.9	1.30	57.2
	2000	72	FOI2106020010300	764	1328	1439	13.2	1.30	63.4
	2300	72	FOI2106023010300	878	1527	1655	15.2	1.30	72.8
	3000	72	FOI2106030010300	1146	1992	2158	19.8	1.30	94.5
Tips 22									
	400	104	FOI2206004010300	193	340	369	2.6	1.33	16.4
	600	104	FOI2206006010300	289	510	553	4.0	1.33	23.4
	900	104	FOI2206009010300	434	765	830	5.9	1.33	33.5
	2300	104	FOI2206023010300	1108	1955	2122	15.2	1.33	82.2
Tips 33									
	400	154	FOI3306004010300	263	465	506	3.9	1.34	22.4
	500	154	FOI3306005010300	328	582	632	4.9	1.34	27.3



600

AUGSTUMS 600 mm	GARUMS	DZIĻUMS		Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N- ekponents	SVARŠ (kg)
	900	154	F013306009010300	591	1047	1138	8.8	1.34	47.9
	2000	154	F013306020010300	1313	2327	2528	19.6	1.34	103.4



900

AUGSTUMS 900 mm	GARUMS	DZIĻUMS		Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N- ekponents	SVARS (kg)
Tips 11									
	600	62	F0I1109006010300	239	416	451	2.7	1.30	21.8
	900	62	F0I1109009010300	358	624	676	4.0	1.30	31.7
	1000	62	F0I1109010010300	398	693	751	4.5	1.30	35.3
	1400	62	F0I1109014010300	557	970	1051	6.3	1.30	48.2
	1600	62	F0I1109016010300	636	1109	1201	7.2	1.30	54.8
Tips 21									
	1000	72	F0I2109010010300	504	891	968	9.0	1.34	47.8
	1400	72	F0I2109014010300	705	1248	1355	12.6	1.34	66.2
	1600	72	F0I2109016010300	806	1426	1549	14.4	1.34	75.3
Tips 22									
	600	104	F0I2209006010300	390	693	753	5.4	1.35	33.8
	900	104	F0I2209009010300	585	1040	1130	8.1	1.35	49.8
	1000	104	F0I2209010010300	650	1155	1256	9.0	1.35	55.7
	1200	104	F0I2209012010300	780	1386	1507	10.8	1.35	65.7
	1800	104	F0I2209018010300	1170	2080	2260	16.2	1.35	97.6
	2000	104	F0I2209020010300	1299	2311	2511	18.0	1.35	110.3
Tips 33									
	500	154	F0I3309005010300	443	791	860	6.7	1.36	39.6
	600	154	F0I3309006010300	531	949	1032	8.0	1.36	47.2
	800	154	F0I3309008010300	708	1266	1377	10.6	1.36	62.2
	1400	154	F0I3309014010300	1239	2215	2409	18.6	1.36	109.5
	1800	154	F0I3309018010300	1593	2848	3097	23.9	1.36	137.5