Ramo Compact

Universāls paneļu radiators ar dekoratīvu priekšējo plātni.

Datu lapa
2026-11-21



- Rafinēts izpildījums
- Vienmērīga siltuma sadale
- Dekoratīvā reste un sānu paneļi
- Piemērots zemas temperatūras sistēmām
- Bērnu drošs stiprinājums

Ramo Ventil Compact paneļu radiators ar gludu priekšējo plātni un viegliem horizontāliem reljefiem, piemērots ūdens apkures sistēmām, komplektā ar stiprinājumiem, aizbāzni un atgaisošanas vārstu.

Pielietojuma joma
Plan Plus Compact ir tērauda paneļradiators 2-cauruļu starpsoļa (pumped) apkures sistēmām. Pieejams vairākās augstuma un garuma konfigurācijās, piemērots nomaiņai esošajās instalācijās. Pieslēgumi: 4 × ½" BSP.

Dimensiju noteikšana
Lai nodrošinātu pareizu produktu izvēli, lūdzu, izmantojiet mūsu kalkulatoru rīkus un produktu bukletus. Ja nepieciešama palīdzība, sazinieties ar mūsu pārdošanas komandu.

Lietošana
Iepakojumā atrodas atgaisošanas vārstu un aizbāžņu komplekti; termostatiskos radiatoru vārstus var izmantot telpas temperatūras regulēšanai, un radiators ir aprīkots ar sānu paneļiem un dekoratīvo resti; montāžai pārliecinies, ka sienas stiprinājumi ir pareizi uzstādīti stabilitātes un drošības nodrošināšanai.

AMA teksts
Ramo Compact panelis ar gludu priekšējo plātni un vieglām horizontālām ielocēm paredzēts ūdens apkures sistēmām. Četri G 1/2" sānu pieslēgumi nodrošina abpusēju montāžu. Atbilst EN442-1 un CE prasībām. Komplektā stiprinājumi, aizbāznis un atgaisošanas vārsts. Standarta pārklājums RAL 9016; citi krāsu varianti pieejami pēc pasūtījuma. Garantija 10 gadi.


Specifikācijas

ĪPAŠĪBAS	VIENĪBA	VĒRTĪBAS
ETIM klase		EC011022
Materiāls		Tērauds
Tips		11, 21, 22, 33
Virsmas struktūra		Līdzens gluds
Maks. darba spiediens	bar	10
Standarta pieslēgumu skaits		4
Siltuma atdeve pēc EN 442 atzītas laboratorijas		Jā
Maksimālā darbības temperatūra	°C	110
Standarta krāsa		Jā
Krāsa		Balts
RAL numurs		9016
Restes/Vāka plāksne		Jā
Restes/Vāka plāksne		Jā
Spīduma vērtība		Spīdīgs
Vītnes izmērs (collas)		1/2 inch
Pieslēguma vītne		Iekšējā vītne
Ar vienpunkta pieslēgumu		Jā
Ar ventilācijas pieslēgumu		Jā
Ar ventilācijas vārstu/gaisa atgaisotāju		Jā
Ar iztukšošanas iespēju		Jā


Resursi




ProductImage - Product Picuture

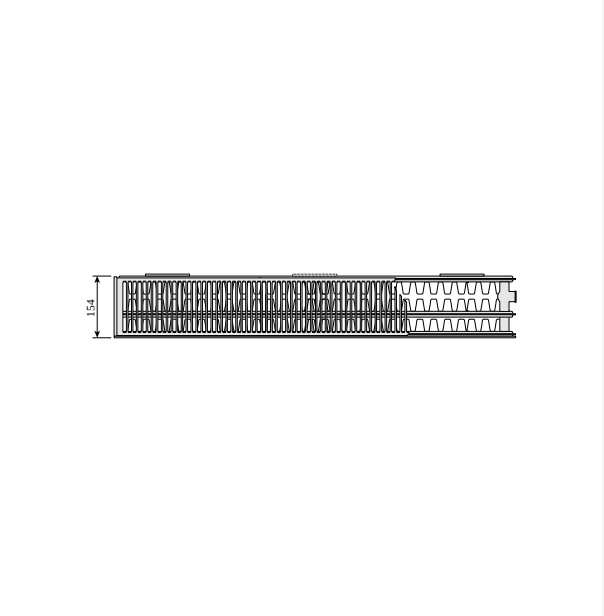

DimensionalDrawing - Ramo Compact, tips 33, skats no augšas

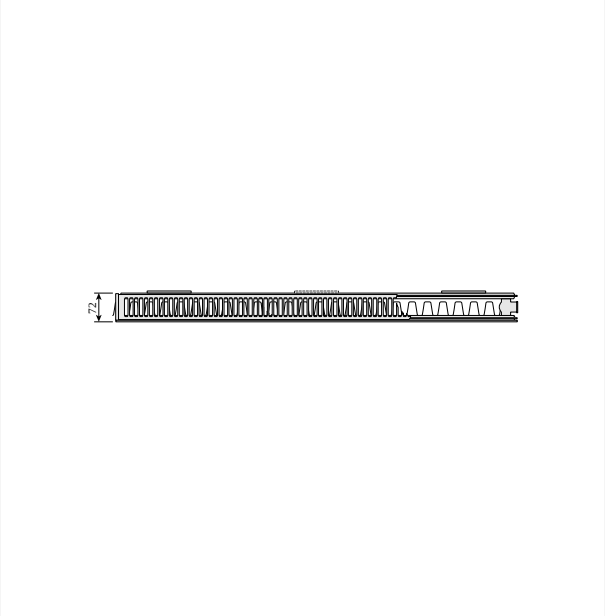


DimensionalDrawing - Ramo Compact, tips 21s, skats no augšas

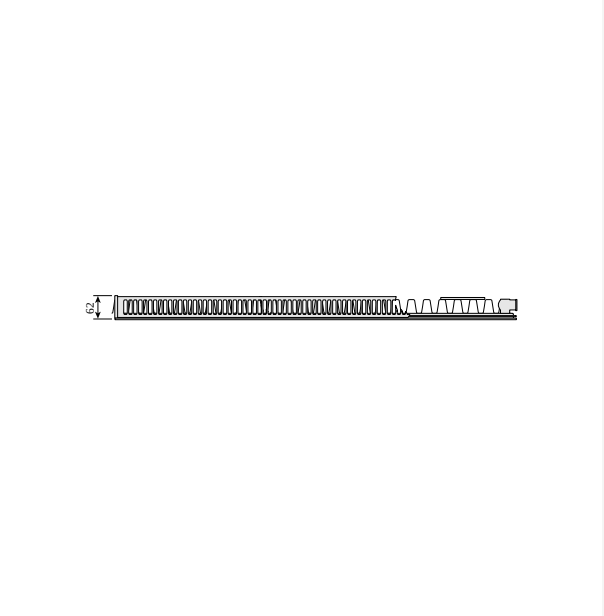


DimensionalDrawing - Ramo Compact, tips 11, skats no augšas

Resursi




DimensionalDrawing - Ramo Compact, tips 21s, skats no sāniem ar SSMS sienas kronšteiniem



DimensionalDrawing - Ramo Compact, tips 11, skats no sāniem ar SSMS sienas kronšteiniem


RAMO COMPACT (mm)				
	RC11		RC21s, RC22, RC33	
A	a1	a2	a1	a2
400-1600	117	-	133	-
1800	117	917	133	900
2000	117	1017	133	1000
2300	117	1150	133	1167
2600	117	1317	133	1300
3000	117	1517	133	1500

DimensionalDrawing - Ramo Compact, tabulas rasējums A

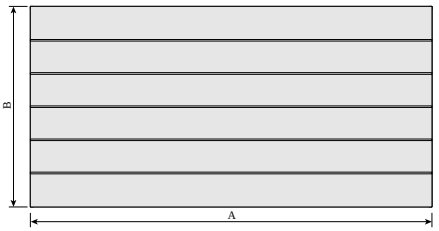


DimensionalDrawing - Ramo Compact, skats no priekšpuses

Resursi



DimensionalDrawing - Plan Compact, Ramo Compact, tips 33, skats no sāniem SSMS



DimensionalDrawing - Plan Compact / Ramo Compact, tips 22, skats no sāniem ar SSMS sienas kronšteiniem

Saistītie produkti

Top Grill ©



Remonta krāsa

Sānu panelis ©

300

AUGSTUMS 300 mm	GARUMS	DZIĻUMS		Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N-ekponents	SVARS (kg)
Tips 11									
	400	62	1111300040	64	110	119	0.7	1.28	5.5
	500	62	1111300050	80	137	149	0.8	1.28	6.6
	600	62	1111300060	95	165	178	1.0	1.28	7.6
	700	62	F0I1103007010300	111	192	208	1.2	1.28	8.7
	800	62	1111300080	127	220	238	1.4	1.28	9.8
	900	62	F0I1103009010300	143	247	268	1.5	1.28	1.9
	1000	62	1111300100	159	275	297	1.7	1.28	11.9
	1100	62	F0I1103011010300	175	302	327	1.9	1.28	13.2
	1200	62	1111300120	191	330	357	2.0	1.28	14.4
	1400	62	1111300140	223	385	416	2.4	1.28	16.2
	1600	62	1111300160	254	440	476	2.7	1.28	18.4
	1800	62	1111300180	286	495	535	3.1	1.28	2.5
	2000	62	1111300200	318	550	595	3.4	1.28	22.7
	2300	62	1111300230	366	632	684	3.9	1.28	25.9
	2600	62	1111300260	413	715	773	4.4	1.28	29.1
	3000	62	1111300300	477	824	892	5.1	1.28	33.4
Tips 21									
	400	72	1121300040	88	152	165	1.4	1.28	7.2
	500	72	1121300050	110	190	206	1.7	1.28	8.8
	600	72	1121300060	132	229	247	2.0	1.28	1.3
	700	72	F0I2103007010300	155	267	289	2.4	1.28	11.9
	800	72	1121300080	177	305	330	2.7	1.28	13.4
	900	72	F0I2103009010300	199	343	371	3.1	1.28	16.0
	1000	72	1121300100	221	381	412	3.4	1.28	16.5

300

AUGSTUMS 300 mm	GARUMS	DZIĻUMS		Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N-ekponents	SVARS (kg)
	1100	72	F0I2103011010300	238	419	449	3.7	1.28	0.0
	1200	72	1121300120	265	457	495	4.1	1.28	19.5
	1400	72	1121300140	309	533	577	4.8	1.28	22.7
	1600	72	1121300160	353	610	660	5.4	1.28	25.7
	1800	72	1121300180	397	686	742	6.1	1.28	28.8
	2000	72	1121300200	442	762	824	6.8	1.28	31.9
	2300	72	1121300230	508	876	948	7.8	1.28	36.5
	2600	72	1121300260	574	990	1072	8.8	1.28	41.9
	3000	72	1121300300	662	1143	1237	10.2	1.28	47.2
Tips 22									
	400	104	1122300040	111	193	209	1.4	1.30	8.3
	500	104	1122300050	138	241	261	1.7	1.30	10.2
	600	104	1122300060	166	289	314	2.0	1.30	11.7
	700	104	F0I2203007010300	194	338	366	2.4	1.30	13.4
	800	104	1122300080	222	386	418	2.7	1.30	15.4
	900	104	F0I2203009010300	249	434	470	3.1	1.30	16.8
	1000	104	1122300100	277	482	523	3.4	1.30	18.5
	1100	104	F0I2203011010300	305	531	575	3.7	1.30	21.6
	1200	104	1122300120	332	579	627	4.1	1.30	21.9
	1400	104	1122300140	388	675	732	4.8	1.30	25.3
	1600	104	1122300160	443	772	836	5.4	1.30	28.7
	1800	104	1122300180	499	868	941	6.1	1.30	32.2
	2000	104	1122300200	554	965	1045	6.8	1.30	35.6
	2300	104	1122300230	637	1109	1202	7.8	1.30	4.7
	2600	104	1122300260	720	1254	1359	8.8	1.30	45.8
	3000	104	1122300300	831	1447	1568	10.2	1.30	52.6

300

AUGSTUMS 300 mm	GARUMS	DZIĻUMS		Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N-ekponents	SVARS (kg)
Tips 33									
	400	154	1133300040	153	268	291	2.0	1.32	11.5
	500	154	1133300050	191	335	364	2.5	1.32	13.9
	600	154	1133300060	230	403	437	3.1	1.32	16.3
	700	154	F0I3303007010300	268	470	509	3.6	1.32	18.7
	800	154	1133300080	306	537	582	4.1	1.32	21.1
	900	154	F0I3303009010300	344	604	655	4.6	1.32	23.5
	1000	154	1133300100	383	671	728	5.1	1.32	25.9
	1100	154	F0I3303011010300	421	738	800	5.6	1.32	28.3
	1200	154	1133300120	459	805	873	6.1	1.32	3.7
	1400	154	1133300140	536	939	1019	7.1	1.32	35.6
	1600	154	1133300160	612	1073	1164	8.2	1.32	4.4
	1800	154	1133300180	689	1208	1310	9.2	1.32	45.2
	2000	154	1133300200	765	1342	1455	10.2	1.32	5.3
	2300	154	1133300230	880	1543	1674	11.7	1.32	57.3
	2600	154	1133300260	995	1744	1892	13.3	1.32	64.5
	3000	154	1133300300	1148	2013	2183	15.3	1.32	74.2

400

AUGSTUMS 400 mm	GARUMS	DZIĻUMS		Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N-ekponents	SVARS (kg)
Tips 11									
	400	62	1111400040	82	141	153	0.9	1.28	7.1
	500	62	1111400050	102	177	191	1.1	1.28	8.5
	600	62	1111400060	123	212	229	1.3	1.28	10.1
	700	62	F0I1104007010300	143	247	268	1.5	1.28	11.3
	800	62	1111400080	163	283	306	1.8	1.28	12.8
	900	62	F0I1104009010300	184	318	344	2.0	1.28	14.2
	1000	62	1111400100	204	353	382	2.2	1.28	15.6
	1100	62	F0I1104011010300	225	389	421	2.4	1.28	0.0
	1200	62	1111400120	245	424	459	2.6	1.28	18.5
	1400	62	1111400140	286	494	535	3.1	1.28	21.4
	1600	62	1111400160	327	565	612	3.5	1.28	24.3
	1800	62	1111400180	368	636	688	4.0	1.28	27.1
	2000	62	1111400200	409	706	765	4.4	1.28	3.5
	2300	62	1111400230	470	812	879	5.1	1.28	34.4
	2600	62	1111400260	531	918	994	5.7	1.28	38.6
	3000	62	1111400300	613	1060	1147	6.6	1.28	44.4
Tips 21									
	400	72	1121400040	111	193	209	1.8	1.28	9.3
	500	72	1121400050	139	241	261	2.3	1.28	11.4
	600	72	1121400060	167	289	313	2.7	1.28	13.4
	700	72	F0I2104007010300	195	337	365	3.1	1.28	15.5
	800	72	1121400080	223	386	417	3.6	1.28	17.5
	900	72	F0I2104009010300	251	434	470	4.0	1.28	19.6
	1000	72	1121400100	279	482	522	4.5	1.28	21.7
	1100	72	F0I2104011010300	306	530	574	5.0	1.28	23.7

400

AUGSTUMS 400 mm	GARUMS	DZIĻUMS		Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N-ekponents	SVARS (kg)
	1200	72	1121400120	334	578	626	5.4	1.28	25.8
	1400	72	1121400140	390	675	730	6.3	1.28	29.9
	1600	72	1121400160	446	771	835	7.2	1.28	34.4
	1800	72	1121400180	501	868	939	8.1	1.28	38.2
	2000	72	1121400200	557	964	1044	9.0	1.28	42.3
	2300	72	1121400230	641	1109	1200	10.3	1.28	48.5
	2600	72	1121400260	724	1253	1357	11.7	1.28	54.7
	3000	72	1121400300	836	1446	1565	13.5	1.28	62.9
Tips 22									
	400	104	1122400040	140	245	266	1.8	1.31	1.7
	500	104	1122400050	175	307	333	2.3	1.31	13.3
	600	104	1122400060	211	368	399	2.7	1.31	15.3
	700	104	F0I2204007010300	246	430	466	3.1	1.31	17.6
	800	104	1122400080	281	491	532	3.6	1.31	19.9
	900	104	F0I2204009010300	316	552	599	4.0	1.31	22.3
	1000	104	1122400100	351	614	665	4.5	1.31	24.5
	1100	104	F0I2204011010300	386	675	732	5.0	1.31	26.9
	1200	104	1122400120	421	736	798	5.4	1.31	29.7
	1400	104	1122400140	491	859	931	6.3	1.31	33.7
	1600	104	1122400160	561	982	1064	7.2	1.31	38.3
	1800	104	1122400180	632	1104	1197	8.1	1.31	42.9
	2000	104	1122400200	702	1227	1331	9.0	1.31	47.5
	2300	104	1122400230	807	1411	1530	10.3	1.31	54.4
	2600	104	1122400260	912	1595	1730	11.7	1.31	61.2
	3000	104	1122400300	1053	1841	1996	13.5	1.31	7.4
Tips 33									

400

AUGSTUMS 400 mm	GARUMS	DZIĻUMS		Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N-ekponents	SVARS (kg)
	400	154	1133400040	192	338	367	2.7	1.32	15.2
	500	154	1133400050	240	423	459	3.4	1.32	18.3
	600	154	1133400060	288	508	551	4.0	1.32	21.5
	700	154	F0I3304007010300	336	592	643	4.7	1.32	24.8
	800	154	1133400080	385	677	734	5.4	1.32	28.4
	900	154	F0I3304009010300	433	761	826	6.0	1.32	31.3
	1000	154	1133400100	481	846	918	6.7	1.32	34.5
	1100	154	F0I3304011010300	529	930	1010	7.4	1.32	37.8
	1200	154	1133400120	577	1015	1102	8.0	1.32	41.5
	1400	154	1133400140	673	1184	1285	9.4	1.32	47.6
	1600	154	1133400160	769	1353	1469	10.7	1.32	54.6
	1800	154	1133400180	865	1523	1652	12.1	1.32	6.6
	2000	154	1133400200	961	1692	1836	13.4	1.32	67.8
	2300	154	1133400230	1106	1946	2111	15.4	1.32	76.8
	2600	154	1133400260	1250	2199	2387	17.4	1.32	86.6
	3000	154	1133400300	1442	2538	2754	20.1	1.32	101.6

500

AUGSTUMS 500 mm	GARUMS	DZIĻUMS		Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N-ekponents	SVARS (kg)
Tips 11									
	400	62	1111500040	99	171	185	1.1	1.28	8.4
	500	62	1111500050	124	214	231	1.4	1.28	1.2
	600	62	1111500060	148	256	278	1.6	1.28	12.3
	700	62	F0I1105007010300	173	299	324	1.9	1.28	13.9
	800	62	1111500080	198	342	370	2.2	1.28	15.7
	900	62	F0I1105009010300	223	385	416	2.4	1.28	17.6
	1000	62	1111500100	247	427	463	2.7	1.28	19.4
	1100	62	F0I1105011010300	272	470	509	3.0	1.28	21.2
	1200	62	1111500120	297	513	555	3.2	1.28	23.5
	1400	62	1111500140	346	598	648	3.8	1.28	26.7
	1600	62	1111500160	396	684	740	4.3	1.28	3.5
	1800	62	1111500180	445	769	833	4.9	1.28	34.7
	2000	62	1111500200	495	855	925	5.4	1.28	37.7
	2300	62	1111500230	569	983	1064	6.2	1.28	43.2
	2600	62	1111500260	643	1111	1203	7.0	1.28	48.8
	3000	62	1111500300	742	1282	1388	8.1	1.28	56.9
Tips 21									
	400	72	1121500040	133	230	249	2.2	1.29	11.6
	500	72	1121500050	166	288	312	2.8	1.29	14.1
	600	72	1121500060	199	345	374	3.3	1.29	16.7
	700	72	F0I2105007010300	232	403	436	3.9	1.29	19.2
	800	72	1121500080	266	461	499	4.4	1.29	21.8
	900	72	F0I2105009010300	299	518	561	5.0	1.29	24.3
	1000	72	1121500100	332	576	623	5.5	1.29	26.9
	1100	72	F0I2105011010300	365	633	686	6.0	1.29	29.4

500

AUGSTUMS 500 mm	GARUMS	DZIĻUMS		Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N-ekponents	SVARS (kg)
	1200	72	1121500120	398	691	748	6.6	1.29	32.0
	1400	72	1121500140	465	806	873	7.7	1.29	37.8
	1600	72	1121500160	531	921	997	8.8	1.29	42.2
	1800	72	1121500180	597	1036	1122	9.9	1.29	47.3
	2000	72	1121500200	664	1151	1247	11.0	1.29	52.4
	2300	72	1121500230	763	1324	1434	12.7	1.29	6.5
	2600	72	1121500260	863	1497	1621	14.3	1.29	67.7
	3000	72	1121500300	996	1727	1870	16.5	1.29	77.9
Tips 22									
	400	104	1122500040	168	294	319	2.2	1.32	13.2
	500	104	1122500050	210	368	399	2.8	1.32	16.4
	600	104	1122500060	251	442	479	3.3	1.32	18.9
	700	104	F0I2205007010300	293	515	559	3.9	1.32	21.8
	800	104	1122500080	335	589	639	4.4	1.32	24.7
	900	104	F0I2205009010300	377	662	718	5.0	1.32	27.6
	1000	104	1122500100	419	736	798	5.5	1.32	3.5
	1100	104	F0I2205011010300	461	809	878	6.0	1.32	33.4
	1200	104	1122500120	503	883	958	6.6	1.32	36.2
	1400	104	1122500140	587	1030	1118	7.7	1.32	42.1
	1600	104	1122500160	670	1177	1277	8.8	1.32	47.8
	1800	104	1122500180	754	1325	1437	9.9	1.32	53.6
	2000	104	1122500200	838	1472	1597	11.0	1.32	59.3
	2300	104	1122500230	964	1692	1836	12.7	1.32	68.0
	2600	104	1122500260	1089	1913	2076	14.3	1.32	76.6
	3000	104	1122500300	1257	2208	2395	16.5	1.32	88.2
Tips 33									

500

AUGSTUMS 500 mm	GARUMS	DZIĻUMS		Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N-ekponents	SVARS (kg)
	400	154	1133500040	229	404	438	3.3	1.33	18.5
	500	154	1133500050	286	505	548	4.1	1.33	22.6
	600	154	1133500060	343	606	657	4.9	1.33	26.7
	700	154	F0I3305007010300	400	706	767	5.7	1.33	3.8
	800	154	1133500080	457	807	877	6.6	1.33	34.9
	900	154	F0I3305009010300	514	908	986	7.4	1.33	39.0
	1000	154	1133500100	571	1009	1096	8.2	1.33	43.1
	1100	154	F0I3305011010300	629	1110	1205	9.0	1.33	47.2
	1200	154	1133500120	686	1211	1315	9.8	1.33	51.3
	1400	154	1133500140	800	1413	1534	11.5	1.33	59.5
	1600	154	1133500160	914	1615	1753	13.1	1.33	67.7
	1800	154	1133500180	1029	1817	1972	14.8	1.33	75.9
	2000	154	1133500200	1143	2018	2192	16.4	1.33	84.5
	2300	154	1133500230	1314	2321	2520	18.9	1.33	96.3
	2600	154	1133500260	1486	2624	2849	21.3	1.33	110.8
	3000	154	1133500300	1714	3028	3287	24.6	1.33	125.7

600

AUGSTUMS 600 mm	GARUMS	DZIĻUMS		Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N-ekponents	SVARS (kg)
Tips 11									
	400	62	1111600040	115	200	216	1.3	1.28	1.2
	500	62	1111600050	144	249	270	1.6	1.28	12.4
	600	62	1111600060	173	299	324	1.9	1.28	14.5
	700	62	F0I1106007010300	202	349	378	2.2	1.28	16.7
	800	62	1111600080	231	399	432	2.6	1.28	18.9
	900	62	F0I1106009010300	260	449	486	2.9	1.28	21.4
	1000	62	1111600100	289	499	540	3.2	1.28	23.2
	1100	62	F0I1106011010300	317	549	594	3.5	1.28	25.4
	1200	62	1111600120	346	599	648	3.8	1.28	27.5
	1400	62	1111600140	404	699	756	4.5	1.28	31.9
	1600	62	1111600160	462	798	864	5.1	1.28	36.2
	1800	62	1111600180	519	898	972	5.8	1.28	4.5
	2000	62	1111600200	577	998	1080	6.4	1.28	44.8
	2300	62	1111600230	664	1148	1242	7.4	1.28	51.3
	2600	62	1111600260	750	1297	1404	8.3	1.28	57.8
	3000	62	1111600300	866	1497	1620	9.6	1.28	66.5
Tips 21									
	400	72	1121600040	153	266	288	2.6	1.30	13.8
	500	72	1121600050	191	332	360	3.3	1.30	16.9
	600	72	1121600060	229	398	432	4.0	1.30	2.3
	700	72	F0I2106007010300	267	465	504	4.6	1.30	23.1
	800	72	1121600080	306	531	576	5.3	1.30	26.2
	900	72	F0I2106009010300	344	598	648	5.9	1.30	29.3
	1000	72	1121600100	382	664	719	6.6	1.30	32.4
	1100	72	F0I2106011010300	420	731	791	7.3	1.30	35.5

600

AUGSTUMS 600 mm	GARUMS	DZIĻUMS		Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N-ekponents	SVARS (kg)
	1200	72	1121600120	458	797	863	7.9	1.30	38.6
	1400	72	1121600140	535	930	1007	9.2	1.30	44.8
	1600	72	1121600160	611	1063	1151	10.6	1.30	51.4
	1800	72	1121600180	687	1195	1295	11.9	1.30	57.2
	2000	72	1121600200	764	1328	1439	13.2	1.30	63.4
	2300	72	1121600230	878	1527	1655	15.2	1.30	72.8
	2600	72	1121600260	993	1727	1871	17.2	1.30	82.6
	3000	72	1121600300	1146	1992	2158	19.8	1.30	94.5
Tips 22									
	400	104	1122600040	193	340	369	2.6	1.33	16.4
	500	104	1122600050	241	425	461	3.3	1.33	19.6
	600	104	1122600060	289	510	553	4.0	1.33	23.4
	700	104	F0I2206007010300	337	595	646	4.6	1.33	26.5
	800	104	1122600080	386	680	738	5.3	1.33	3.0
	900	104	F0I2206009010300	434	765	830	5.9	1.33	33.5
	1000	104	1122600100	482	850	922	6.6	1.33	37.0
	1100	104	F0I2206011010300	530	935	1015	7.3	1.33	4.5
	1200	104	1122600120	578	1020	1107	7.9	1.33	43.9
	1400	104	1122600140	675	1190	1291	9.2	1.33	5.9
	1600	104	1122600160	771	1360	1476	10.6	1.33	57.9
	1800	104	1122600180	867	1530	1660	11.9	1.33	64.8
	2000	104	1122600200	964	1700	1845	13.2	1.33	71.8
	2300	104	1122600230	1108	1955	2122	15.2	1.33	82.2
	2600	104	1122600260	1253	2210	2398	17.2	1.33	92.7
	3000	104	1122600300	1446	2549	2767	19.8	1.33	108.7
Tips 33									

600

AUGSTUMS 600 mm	GARUMS	DZIĻUMS		Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N-ekponents	SVARS (kg)
	400	154	1133600040	263	465	506	3.9	1.34	22.4
	500	154	1133600050	328	582	632	4.9	1.34	27.3
	600	154	1133600060	394	698	758	5.9	1.34	32.3
	700	154	F0I3306007010300	459	814	885	6.9	1.34	37.3
	800	154	1133600080	525	931	1011	7.8	1.34	42.1
	900	154	F0I3306009010300	591	1047	1138	8.8	1.34	47.9
	1000	154	1133600100	656	1164	1264	9.8	1.34	52.3
	1100	154	F0I3306011010300	722	1280	1390	10.8	1.34	57.0
	1200	154	1133600120	788	1396	1517	11.8	1.34	62.0
	1400	154	1133600140	919	1629	1770	13.7	1.34	71.8
	1600	154	1133600160	1050	1862	2022	15.7	1.34	81.7
	1800	154	1133600180	1181	2094	2275	17.6	1.34	91.6
	2000	154	1133600200	1313	2327	2528	19.6	1.34	103.4
	2300	154	1133600230	1510	2676	2907	22.5	1.34	116.3
	2600	154	1133600260	1707	3025	3286	25.5	1.34	131.9
	3000	154	1133600300	1969	3491	3792	29.4	1.34	15.8

900

AUGSTUMS 900 mm	GARUMS	DZIĻUMS		Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N-ekponents	SVARS (kg)
Tips 11									
	400	62	1111900040	159	277	300	1.8	1.30	15.2
	500	62	1111900050	199	346	375	2.3	1.30	18.5
	600	62	1111900060	239	416	451	2.7	1.30	21.8
	700	62	F0I1109007010300	278	485	526	3.1	1.30	25.1
	800	62	1111900080	318	554	601	3.6	1.30	28.4
	900	62	F0I1109009010300	358	624	676	4.0	1.30	31.7
	1000	62	1111900100	398	693	751	4.5	1.30	35.3
	1100	62	F0I1109011010300	437	762	826	5.0	1.30	38.3
	1200	62	1111900120	477	831	901	5.4	1.30	41.6
	1400	62	1111900140	557	970	1051	6.3	1.30	48.2
	1600	62	1111900160	636	1109	1201	7.2	1.30	54.8
	1800	62	1111900180	716	1247	1352	8.1	1.30	61.4
	2000	62	1111900200	795	1386	1502	9.0	1.30	68.4
Tips 21									
	400	72	1121900040	202	357	387	3.6	1.34	2.2
	500	72	1121900050	252	446	484	4.5	1.34	24.8
	600	72	1121900060	302	535	581	5.4	1.34	29.4
	700	72	F0I2109007010300	353	624	678	6.3	1.34	34.0
	800	72	1121900080	403	713	775	7.2	1.34	38.5
	900	72	F0I2109009010300	453	802	871	8.1	1.34	43.2
	1000	72	1121900100	504	891	968	9.0	1.34	47.8
	1100	72	F0I2109011010300	554	981	1065	9.9	1.34	52.4
	1200	72	1121900120	605	1070	1162	10.8	1.34	57.0
	1400	72	1121900140	705	1248	1355	12.6	1.34	66.2
	1600	72	1121900160	806	1426	1549	14.4	1.34	75.3

900

AUGSTUMS 900 mm	GARUMS	DZIĻUMS		Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N-ekponents	SVARS (kg)
	1800	72	1121900180	907	1605	1743	16.2	1.34	84.6
	2000	72	1121900200	1008	1783	1936	18.0	1.34	93.8
Tips 22									
	400	104	1122900040	260	462	502	3.6	1.35	23.2
	500	104	1122900050	325	578	628	4.5	1.35	28.5
	600	104	1122900060	390	693	753	5.4	1.35	33.8
	700	104	F0I2209007010300	455	809	879	6.3	1.35	39.1
	800	104	1122900080	520	924	1004	7.2	1.35	44.4
	900	104	F0I2209009010300	585	1040	1130	8.1	1.35	49.8
	1000	104	1122900100	650	1155	1256	9.0	1.35	55.7
	1100	104	F0I2209011010300	715	1271	1381	9.9	1.35	6.4
	1200	104	1122900120	780	1386	1507	10.8	1.35	65.7
	1400	104	1122900140	910	1617	1758	12.6	1.35	76.3
	1600	104	1122900160	1040	1848	2009	14.4	1.35	86.9
	1800	104	1122900180	1170	2080	2260	16.2	1.35	97.6
	2000	104	1122900200	1299	2311	2511	18.0	1.35	110.3
Tips 33									
	400	154	1133900040	354	633	688	5.3	1.36	32.1
	500	154	1133900050	443	791	860	6.7	1.36	39.6
	600	154	1133900060	531	949	1032	8.0	1.36	47.2
	700	154	F0I3309007010300	620	1107	1204	9.3	1.36	54.7
	800	154	1133900080	708	1266	1377	10.6	1.36	62.2
	900	154	F0I3309009010300	797	1424	1549	12.0	1.36	69.7
	1000	154	1133900100	885	1582	1721	13.3	1.36	77.3
	1100	154	F0I3309011010300	974	1740	1893	14.6	1.36	84.8
	1200	154	1133900120	1062	1898	2065	16.0	1.36	92.3

900

AUGSTUMS 900 mm	GARUMS	DZIĻUMS		Jauda (W) 45/35/20°C	Jauda (W) 55/45/20°C	Jauda (W) 60/45/20°C	TILPUMS (l)	N-ekponents	SVARS (kg)
	1400	154	1133900140	1239	2215	2409	18.6	1.36	109.5
	1600	154	1133900160	1416	2531	2753	21.3	1.36	122.4
	1800	154	1133900180	1593	2848	3097	23.9	1.36	137.5
	2000	154	1133900200	1770	3164	3441	26.6	1.36	152.5