
Vertical

Perfect pentru spații înguste

Fișă tehnică
2026-11-17

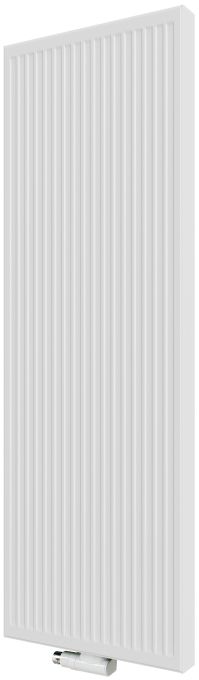

- Design elegant
- Soluția perfectă pentru spații de perete limitate
- Sină practică pentru prosoape disponibilă opțional
- Radiator cu racordare mediană
- Rotativ pentru conectare de sus

Vertical este un radiator panou tradițional, care a fost întors pe verticală pentru a utiliza în mod optim suprafața peretelui. Este îngust și discret și oferă un efect de încălzire foarte ridicat, deși spațiul este limitat. Pentru o funcționalitate sporită în baie și bucătărie, este disponibilă ca accesoriu o bară practică pentru prosoape. Culoarea standard este albul RAL 9016, dar sunt disponibile opțional multe alte culori speciale. Complet cu suporturi, inclusiv set de șuruburi și dibluri cu instrucțiuni de montaj, capace laterale cu cleme de instalare, 3 dopuri oarbe din alamă și aerisire.

Domeniu de aplicare
Alternativă contemporană la radiatoarele orizontale, fabricate din oțel. Perfect pentru aplicații unde spațiul pe perete este limitat. Potrivit pentru încălzirea indirectă domestică și comercială. Dispune de o placă frontală din oțel plat, cu panouri laterale și grilaj superior. Vine cu 6 x ½" BSP Connections.

Utilizare
Asigurați-vă că instalați ventilul de aer și pachetele de dopuri incluse în ambalaj. Pentru eficiență și confort sporit, robinetele termostatice pentru radiatoare pot fi utilizate pentru a controla temperatura camerei. Urmați instrucțiunile furnizate pentru o montare sigură folosind suporturile, șuruburile și diblurile furnizate.

Dimensionare
Folosește un calculator de necesar termic pentru raidatoare pentru a determina ce putere termică este necesară din gama largă de radiatoare Tinos V Vertical.

Descriere
Radiator panou vertical cu conexiune mediană tipurile 10, 20, 21 și 22 cu sistem de console de perete inclus.

Specificații

PROPRIETĂȚI	UNITATE	VALORI
ETIM Class		EC011022
Material		Oțel
Tip		22
Forma suprafeței		Profilat
Presiune maximă de lucru	bar	10
Număr de conexiuni standard		4
Putere termică conform laboratorului recunoscut EN 442		Da
Temperatura maximă de operare	°C	110
Culoare standard		Da
Culoare		Alb
Cod RAL		9016
Grilă /protecție, laterală		Da
Grilă /protecție, superioară		Da
Valoarea luciului		Lucios
Dimensiunea filetului (țoli)		1/2 inch
Conexiune filetată		Filet interior
Cu conexiune într-un singur punct		Da
Cu racord pentru aerisire		Da
Cu ventil de aerisire		Da
Cu opțiune de golire/ scurgere		Da

Documente

DOCUMENTE	TIPUL DOCUMENTULUI	LINK / ADRESA URL
Vertical Connection Options	Installation	https://blobfiles.purmogroup.app/public/295548/59059
Instrucțiuni de instalare Purmo Compact	TechDia	https://blobfiles.purmogroup.app/public/1181402/1616711


Resurse




ProductImage - New_Vertical-MAIN picture



ProductImage - Vertical, VR, panel radiator, inside

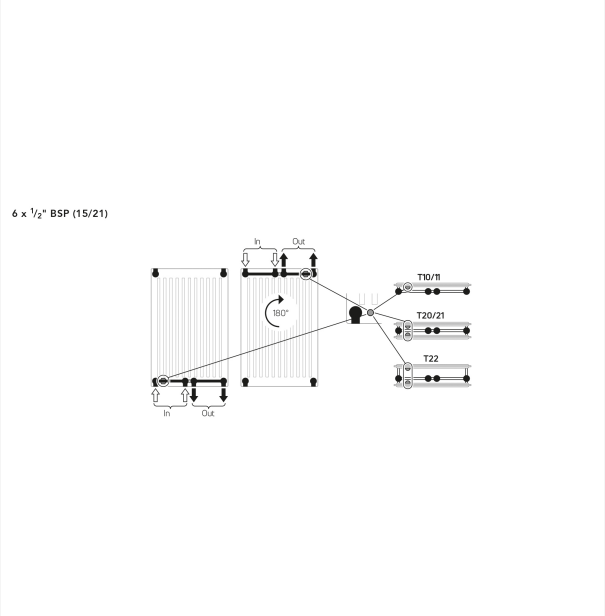


Installation - Vertical Connection Options

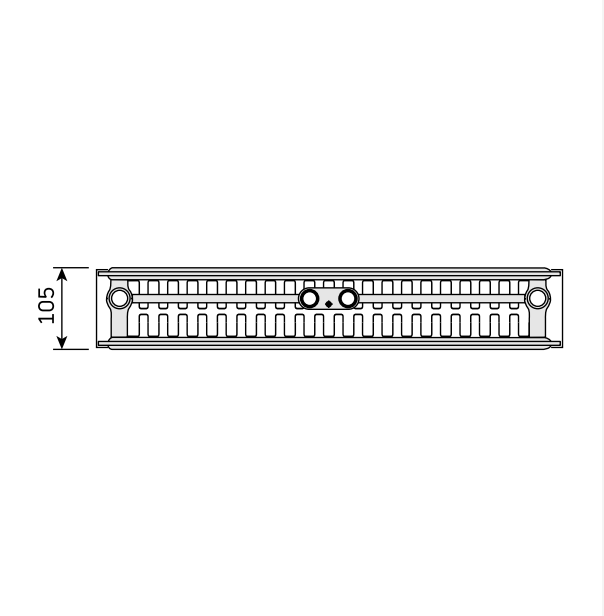


DimensionalDrawing - New_Vertical top view


Resurse

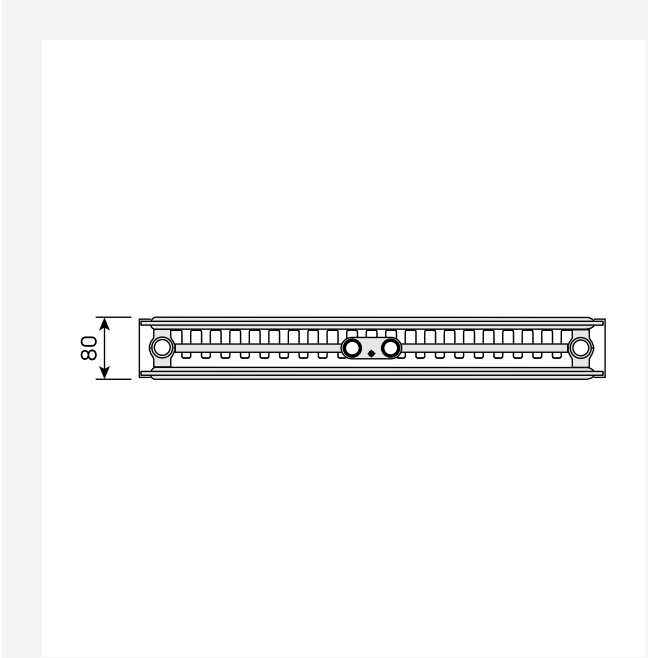


DimensionalDrawing - New_Vertical top view

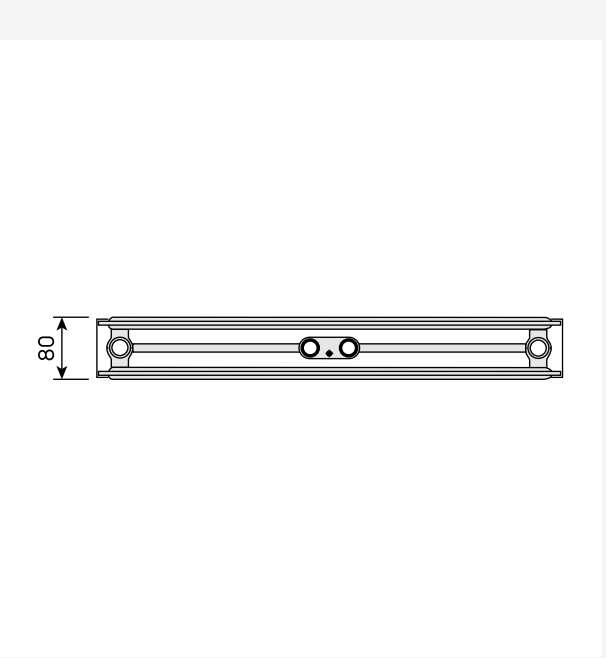

DimensionalDrawing - New_Vertical top view

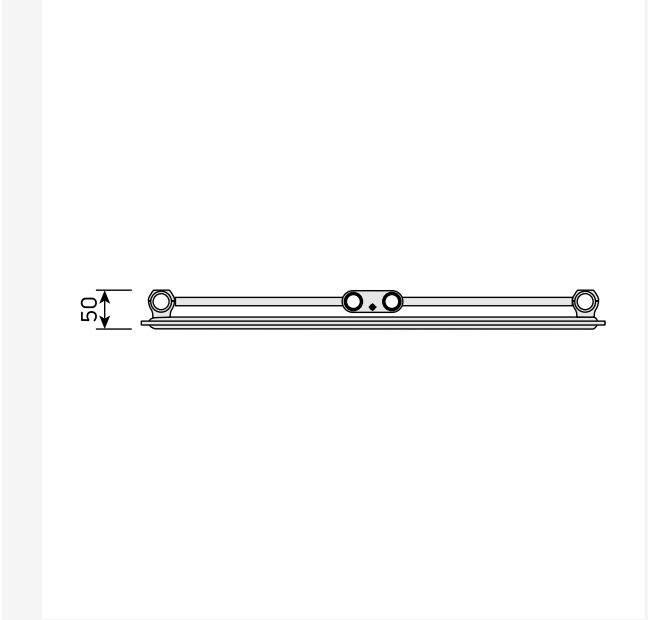


DimensionalDrawing - New_Vertical top view

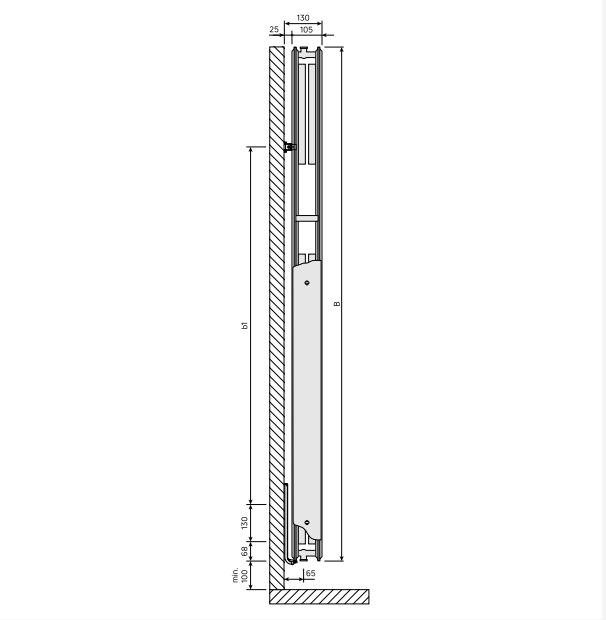


DimensionalDrawing - New_Vertical side view


Resurse

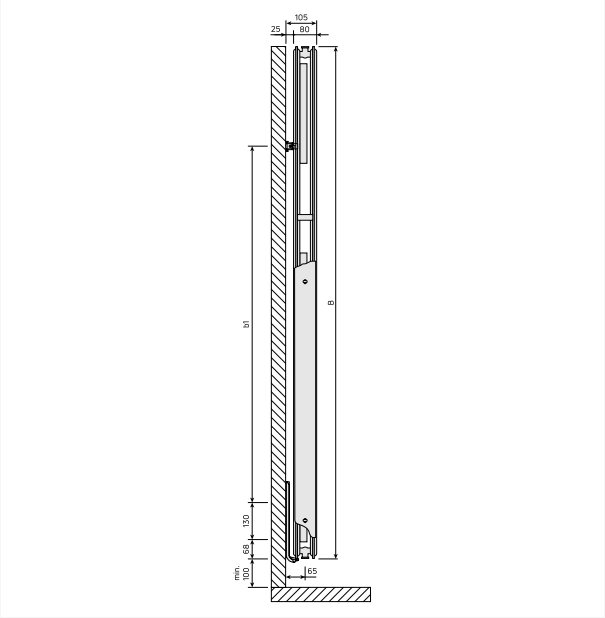


DimensionalDrawing - New_Vertical side view

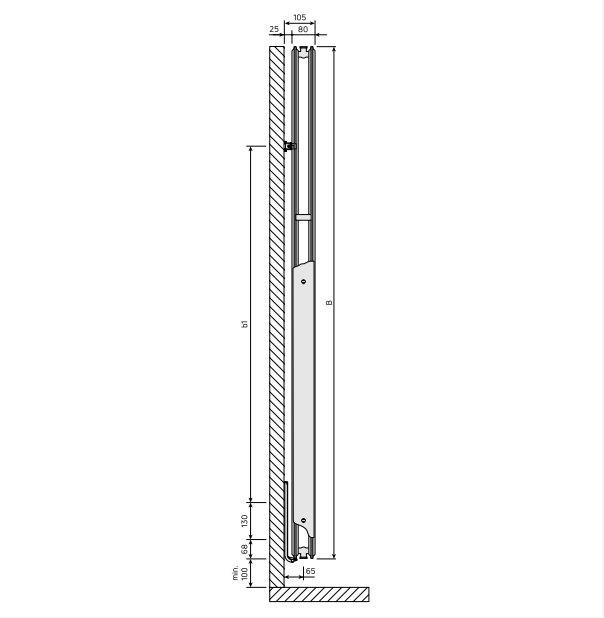

DimensionalDrawing - New_Vertical side view

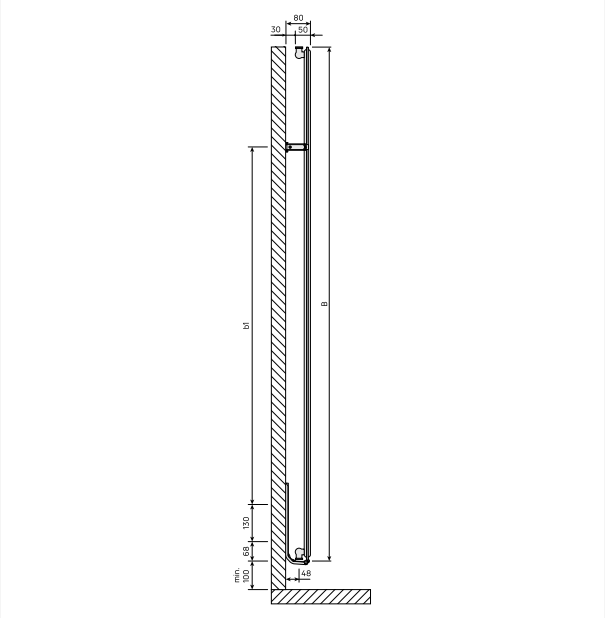


DimensionalDrawing - New_Vertical side view

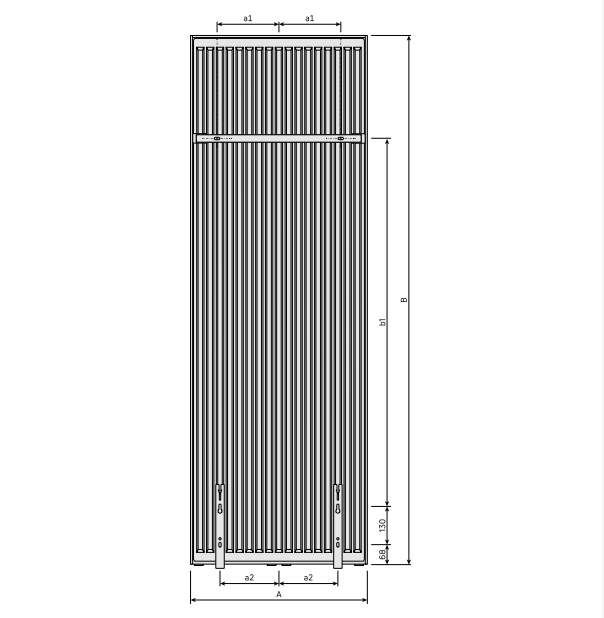


DimensionalDrawing - New_Vertical rear view


Resurse

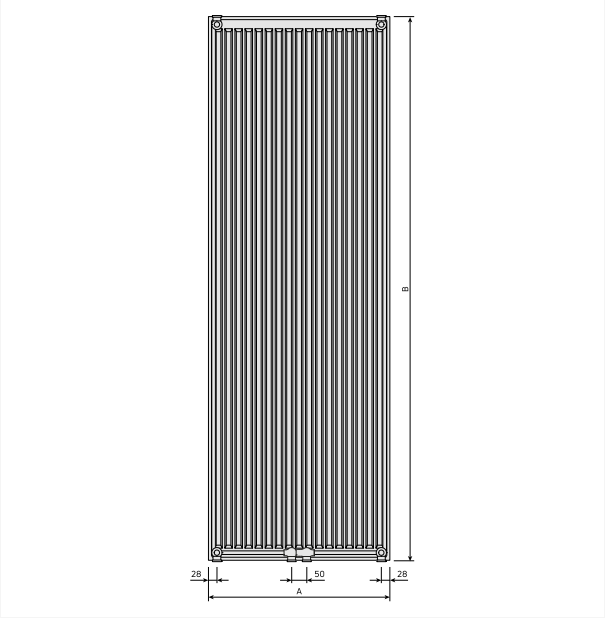


DimensionalDrawing - New_Vertical rear view

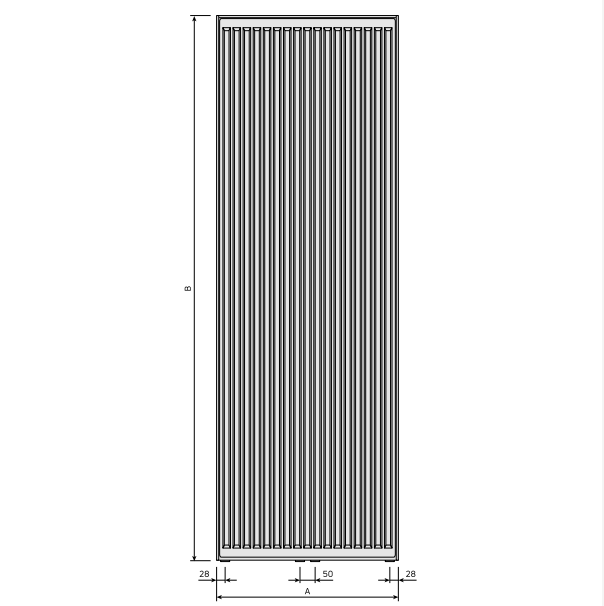

DimensionalDrawing - New_Vertical front view

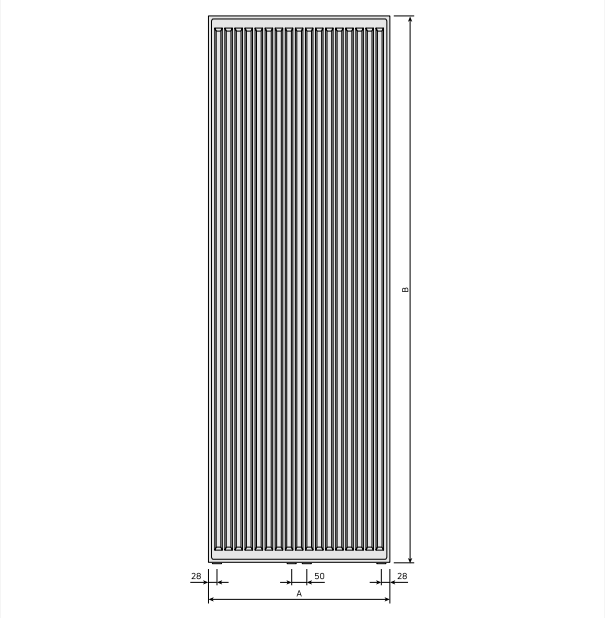


DimensionalDrawing - New_Vertical front view

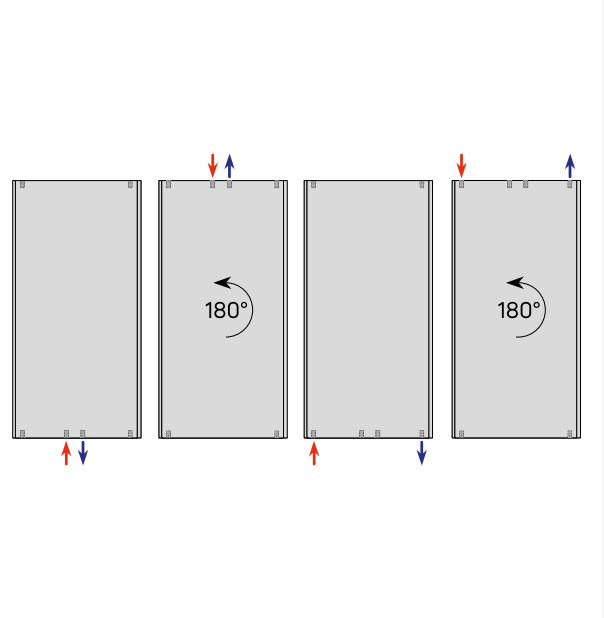


DimensionalDrawing - Verticals connection options


Resurse

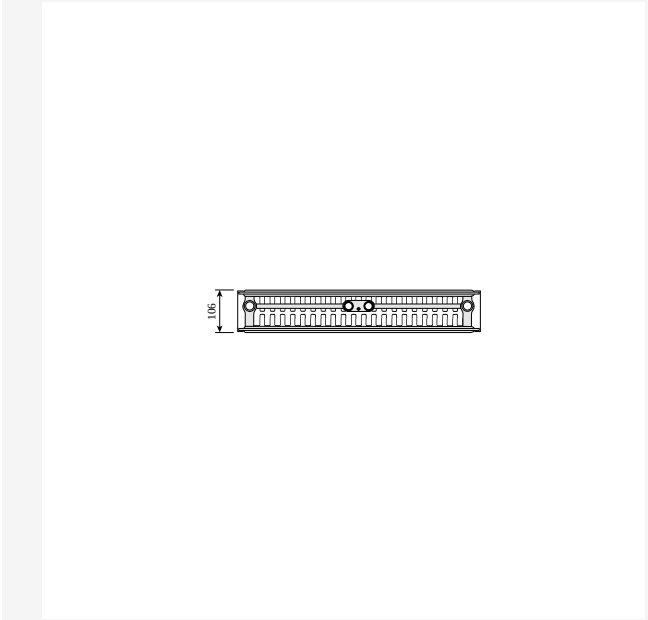


DimensionalDrawing - Vertical, tip 22, vedere de sus

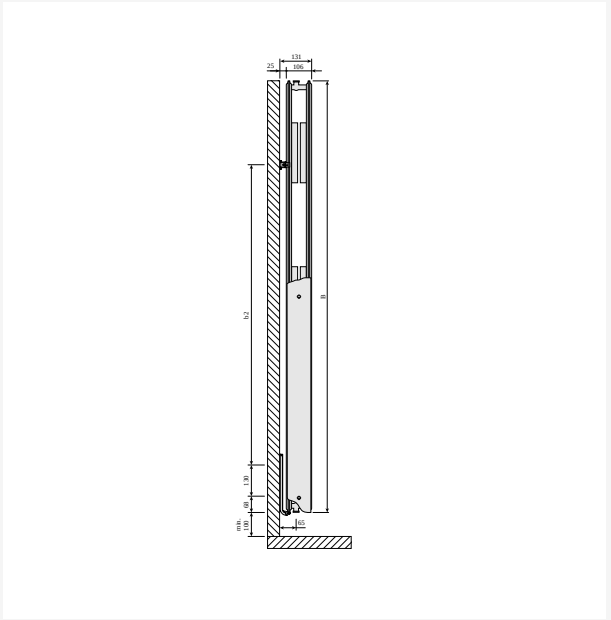

DimensionalDrawing - Vertical Tip 21, vedere laterală

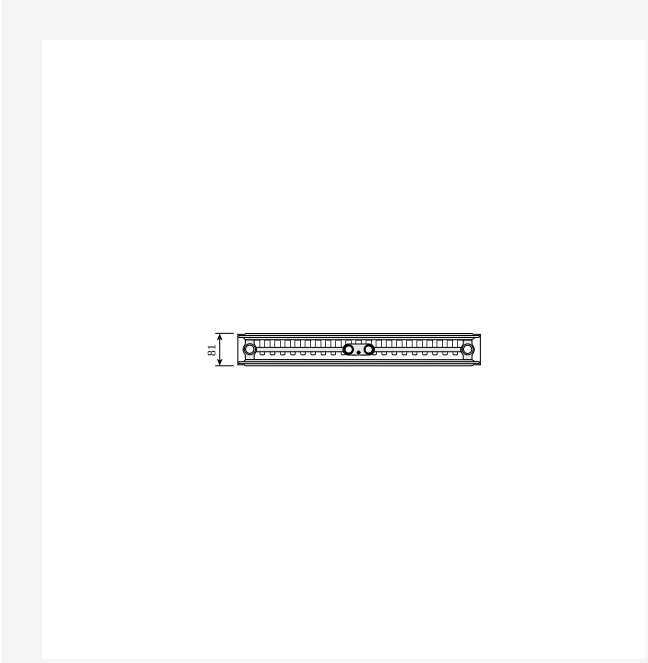


DimensionalDrawing - Vertical, tip 21, vedere de sus

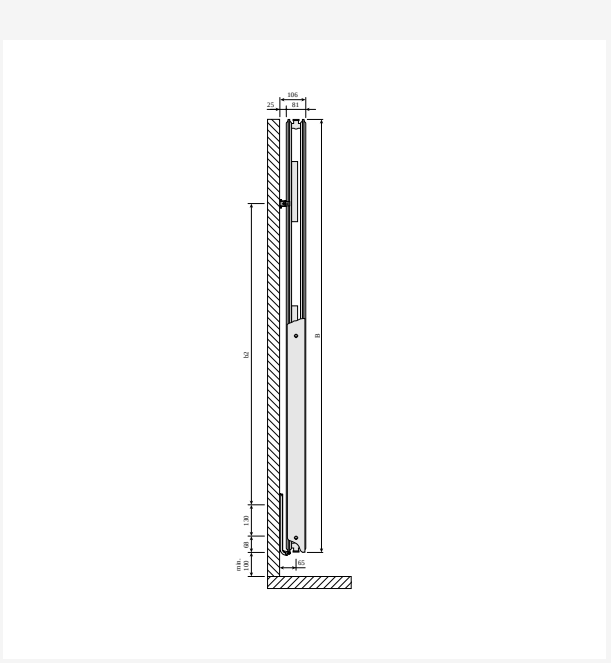


DimensionalDrawing - Vertical Tip 21, vedere laterală


Resurse

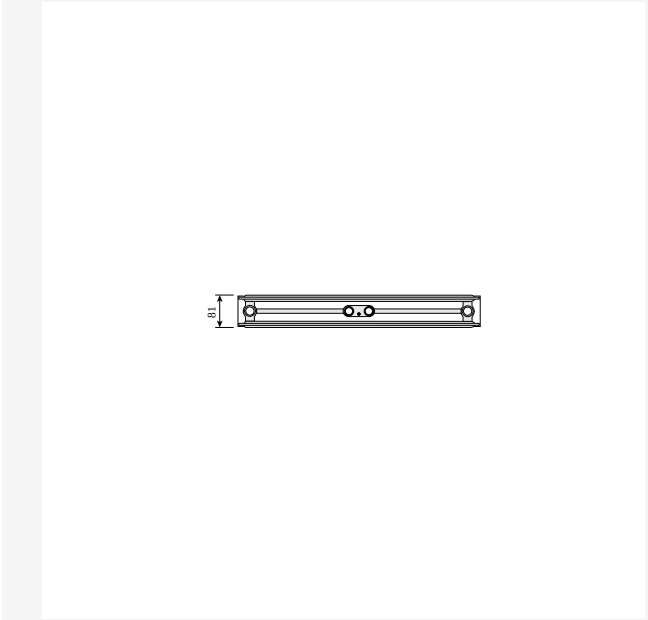


DimensionalDrawing - Vertical, tip 20, vedere de sus

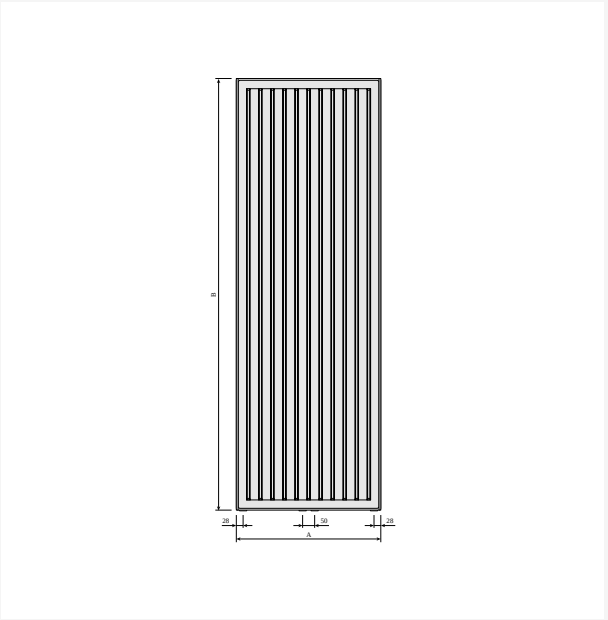

DimensionalDrawing - Verticale tipurile 20, 21, 22, vedere frontală - cu capace laterale

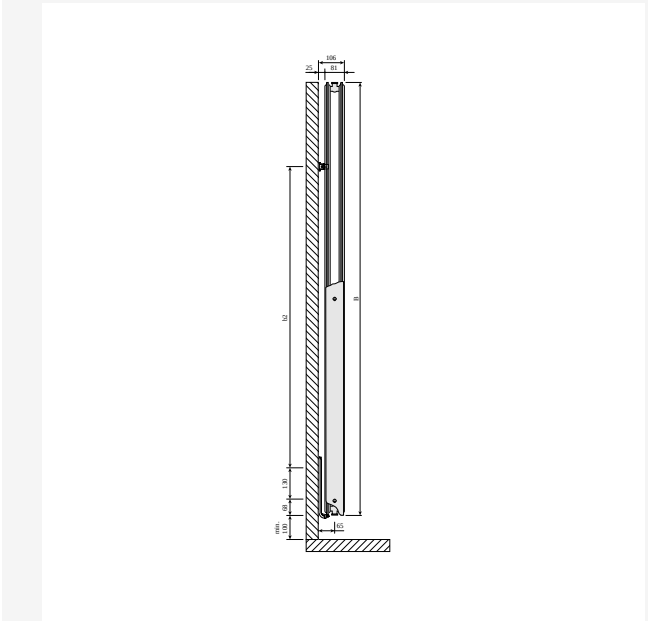


DimensionalDrawing - Vertical Tip 20, vedere laterală

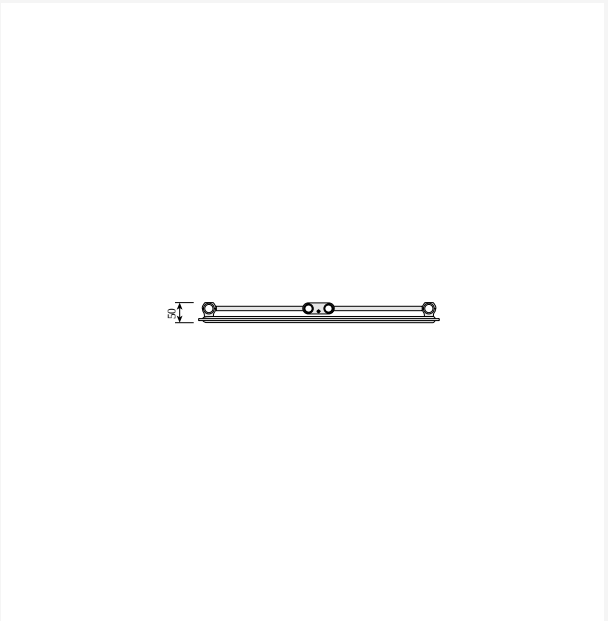


DimensionalDrawing - Vertical, tip 10, vedere de sus


Resurse

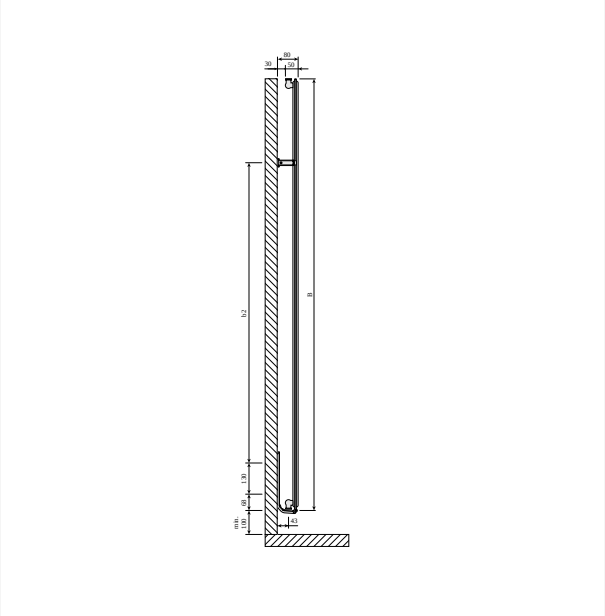


DimensionalDrawing - Vertical Tip 10, vedere laterală

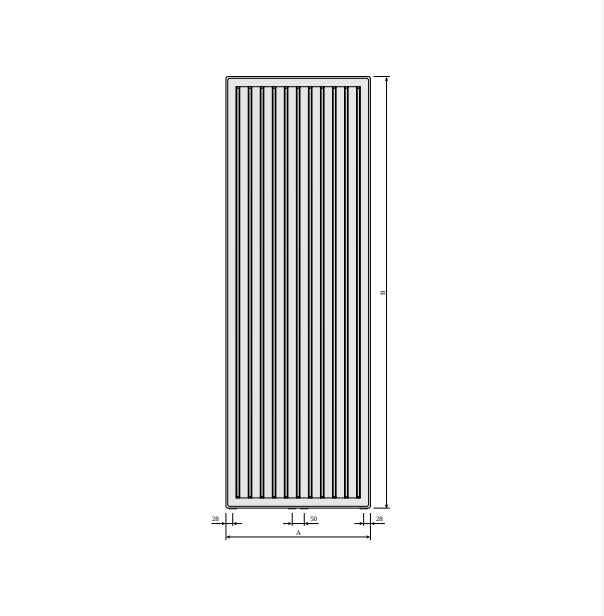

DimensionalDrawing - Vertical Tip 10, vedere frontală - fără capace laterale

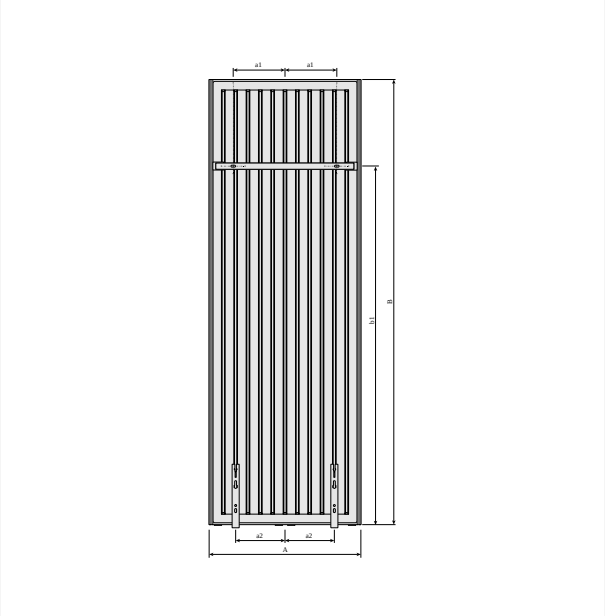

DimensionalDrawing - Vertical cu console MCW6, vedere din spate

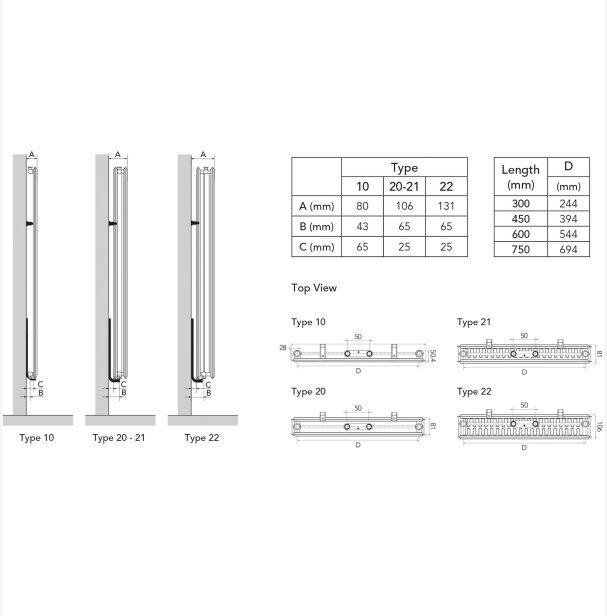


	Type		
	10	20-21	22
A (mm)	80	106	131
B (mm)	43	65	65
C (mm)	65	25	25


Length (mm)	D (mm)
300	244
450	394
600	544
750	694

DimensionalDrawing - Myson Vertical - Mounting Positions & Dimensions

Resurse

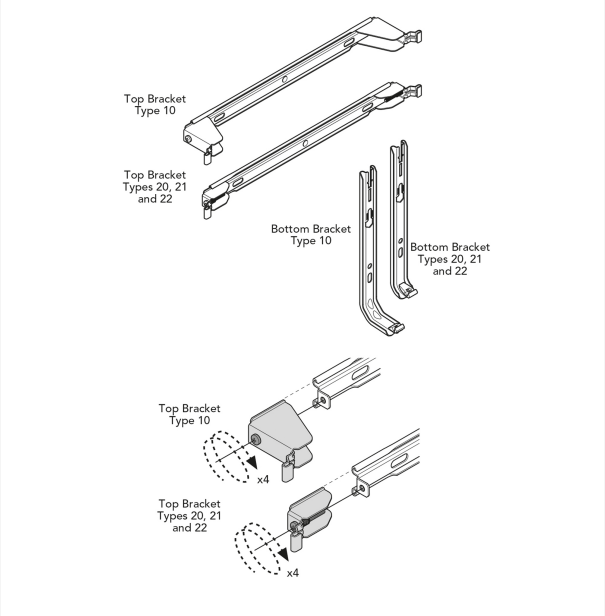

DimensionalDrawing - Myson Vertical, Plan & Plan Plus Vertical Brackets

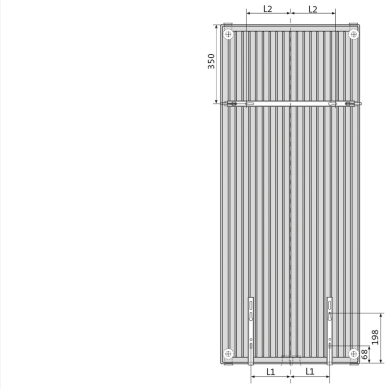

Length (mm)	L_1 (mm)	L_2 (mm)
300	60	75
450	135	125
600	210	200
750	285	250

DimensionalDrawing - Myson Vertical Plan & Plan Plus Vertical - Bracket Positions & Dimensions

1500

ÎNĂLȚIME 1500 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
Tip 22									
	300	105	FMU2215003011300	--	538	1050	4.0	1.31	25.6
	450	105	FMU2215004511300	--	793	1556	6.2	1.32	37.0
	600	105	FMU2215006011300	--	1043	2057	8.3	1.33	48.4
	750	105	FMU2215007511300	--	1288	2554	10.3	1.34	59.8

1800

ÎNĂLȚIME 1800 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
Tip 22									
	300	105	FMU2218003011300	528	613	1197	4.8	1.31	29.7
	450	105	FMU2218004511300	767	905	1774	7.3	1.32	42.8
	600	105	FMU2218006011300	995	1193	2345	9.7	1.32	55.9
	750	105	FMU2218007511300	1211	1476	2912	12.2	1.33	69.0

1950

ÎNĂLȚIME 1950 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
Tip 22									
	300	105	FMU2219503011300	559	649	1268	5.3	1.31	31.8
	450	105	FMU2219504511300	817	960	1879	7.8	1.31	45.7
	600	105	FMU2219506011300	1064	1266	2484	10.4	1.32	59.7
	750	105	FMU2219507511300	1301	1567	3084	13.1	1.33	73.7

2100

ÎNĂLȚIME 2100 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
Tip 22									
	300	105	FMU2221003011300	587	684	1337	5.7	1.31	33.8
	450	105	FMU2221004511300	860	1012	1982	8.4	1.32	48.6
	600	105	FMU2221006011300	1122	1335	2619	11.2	1.32	63.5
	750	105	FMU2221007511300	1377	1654	3253	13.9	1.32	78.3

2300

ÎNĂLȚIME 2300 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
Tip 22									
	300	105	FMU2223003011300	622	729	1427	6.0	1.31	36.6
	450	105	FMU2223004511300	915	1080	2115	9.3	1.32	52.6
	600	105	FMU2223006011300	1199	1425	2796	12.7	1.32	68.6
	750	105	FMU2223007511300	1477	1767	3472	15.9	1.32	84.6