




Datenblatt

2026-09-25

# Modernisierungsheizkörper Plan Kompakt

Unkomplizierte Aufwertung von Optik und Technik

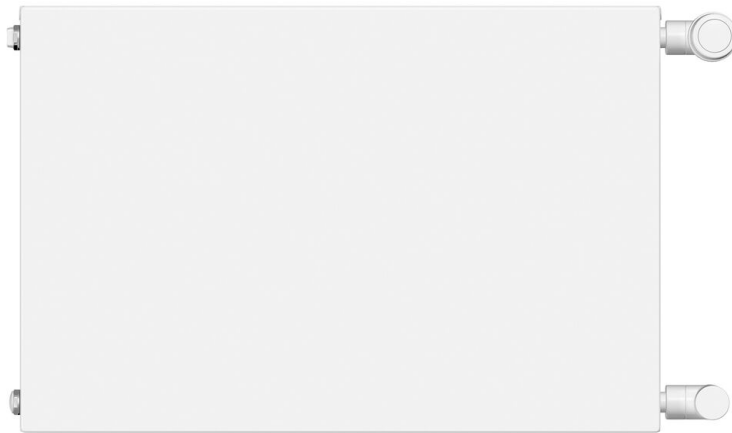

- ✓ Effiziente Wärme- und Wasserverteilung
- ✓ Einfache Installation ohne Umbauarbeiten
- ✓ Ausgezeichnete thermische Behaglichkeit
- ✓ Kompatibel mit alten Nabenabständen
- ✓ Ideal für Sanierung durch passende Anschlüsse

Mit dem **Modernisierungsheizkörper Plan Kompakt** gelingt ein Austausch zur leistungsfähigeren und effizienteren Wärmeabgabe spielend einfach. Denn die vorhandenen Nabenabstände bestehender Heizkörper sind mit denen der neuwertigen Modernisierungsheizkörpern kompatibel. Der Modernisierungsheizkörper Plan Kompakt überzeugt zusätzlich durch sein puristisches Design mit planer Frontplatte und ist darüberhinaus besonders leicht zu reinigen. Er sorgt für eine optische Aufwertung des Raumes durch moderne Planoptik bei gleichzeitig einfacher Austauschbarkeit.



### Anwendungsbereich

Der Modernisierungsheizkörper Plan Kompakt ermöglicht den leichten Austausch alter DIN und Stahlradiatoren ohne Anpassung der Anschlussleitungen. Die plane Front steigert zudem die Optik.

### Dimensionierung

Heizkörperleistung (W) gemäß EN 442 für die Parameter 75/65/20 °C und 55/45/20 °C. Für eine spezifische Auslegung benutzen Sie bitte unseren Leistungsrechner unter: [https://www.vogelundnoot.com/at/service\\_and\\_tools/leistungsumrechner.htm](https://www.vogelundnoot.com/at/service_and_tools/leistungsumrechner.htm) Wählen Sie im Leistungsrechner das gewünschte Produkt aus und geben Sie in die Anforderungsfelder die gewünschten Temperaturen ein, die Werte werden automatisch berechnet. Um eine einfachere Auswahl zu gewährleisten, können Sie noch eine Zielwärmeleistung mit einer prozentuellen Abweichung eingeben. Alle Größen in diesem Leistungsbereich werden in der Ergebnisliste Orange hervorgehoben. Die Ergebnisse können Sie sich auch mittels Exportdateien auf Ihren PC speichern oder auch gleich online drucken.

### Verwendung

Modernisierungsheizkörper PLAN Kompakt - Aus alt mach neu Speziell veraltete Gliederradiatoren bedürfen einer Erneuerung, um energieeffizient und sparsam zu heizen. Mit den Modernisierungsheizkörpern gelingt ein Austausch zur leistungsfähigen Wärmeabgabe spielend einfach – denn die bereits vorhandenen Nabenabstände des früher verwendeten Gliederradiators sind mit dem Modernisierungsheizkörper vereinbar. So wird nicht nur Zeit, sondern auch unnötiges Stemmen und Staub eingespart. Der Modernisierungsheizkörper PLAN Kompakt überzeugt durch sein puristisches Design mit

planer Frontplatte und ist darüberhinaus besonders leicht zu reinigen. Standardausführung des Heizkörpers in Weiß RAL 9016. Weitere RAL-Farben auf Anfrage erhältlich.

### AMA-Text

Modernisierungsheizkörper Plan Kompakt

#### Material & Oberfläche

Modernisierungsheizkörper PLAN Kompakt aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1, mit verzinkter, planer Frontplatte in 1 mm Stärke. Grundbeschichtung bei 190°C eingebrannt, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung nach DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016, Einbrennung bei 210°C Objekttemperatur.

#### Ausstattung

Ausgestattet mit rückseitig angeschweißten Aufhängelaschen, einer abnehmbaren, oberen Abdeckung und zwei geschlossenen Seitenteilen (bei Type 21 P-S, 22 P und 33 P), das Abdecksystem entspricht den ehemaligen BAGUV Richtlinien.

#### Prüfung und Verpackung

leistungsgeprüft nach DIN EN 442 bzw. ÖNORM EN 442 und permanent fertigungsüberwacht nach EN-ISO 9001, Montagehilfe aus Karton ist beige packt, dreifach verpackt (Kartonage, Kantenschutz, Schrumpffolie).

#### Anschlüsse

4 x G 1/2 I.G.

Nabenabstand = Bauhöhe - 54 mm

#### Typ:

Bauhöhe [mm]:

Baulänge [mm]:

Watt:

Stück:



# Spezifikationen

| EIGENSCHAFTEN                                | EINHEIT | WERTE      |
|----------------------------------------------|---------|------------|
| ETIM-Klasse                                  |         | EC011022   |
| Material                                     |         | --         |
| Typ                                          |         | 21, 22, 33 |
| Oberflächenstruktur                          |         | --         |
| Maximaler Betriebsdruck                      | bar     | 10         |
| Anzahl der Standardanschlüsse                |         | --         |
| Wärmeleistung gemäß anerkanntem EN 442-Labor |         | Ja         |
| Max. Betriebstemperatur                      | °C      | 110        |
| Standardfarbe                                |         | Ja         |
| Farbe                                        |         | --         |
| RAL-Nummer                                   |         | --         |
| Gitter/Abdeckplatte                          |         | Ja         |
| Gitter/Abdeckplatte                          |         | Ja         |
| Glanzwert                                    |         | --         |
| Gewindemaß (Zoll)                            |         | --         |
| Gewindeanschluss                             |         | --         |
| Mit Einpunktanschluss                        |         | Ja         |
| Mit Entlüftungsanschluss                     |         | Ja         |
| Mit Entlüftungsventil                        |         | Ja         |
| Mit Entleerungsmöglichkeit                   |         | Ja         |




# Dokumente

| DOKUMENTE                                          | DOKUMENTENTYP | LINK                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| General Flat Radiator<br>Installation Instructions | Installation  | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_764fcaeb-8aae-42e1-aa66-8d098de0bae8">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_764fcaeb-8aae-42e1-aa66-8d098de0bae8</a> |



# Ressourcen

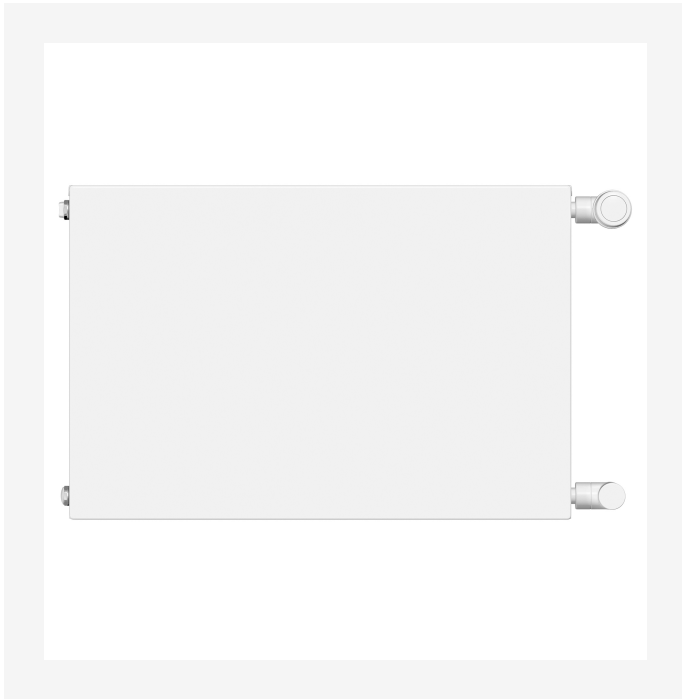

ProductImage - Vonoplan Refurbishment



550

| HÖHE<br>550 mm | LÄNGE | TIEFE | ARTIKELNUMMER    | Systemtemperatur<br>55/45/20 °C | Systemtemperatur<br>70/55/20 °C | Systemtemperatur<br>75/65/20 °C | VOLUMEN<br>(l) | Exponent<br>n | GEWICHT<br>(kg) |
|----------------|-------|-------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Typ 21         |       |       |                  |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
|                | 400   | 82    | F992105504010000 | 247                             | 385                             | 474                             | 2.7            | 1.27          | 13.1            |
|                | 520   | 82    | F992105505210000 | 321                             | 501                             | 616                             | 3.5            | 1.27          | 16.5            |
|                | 600   | 82    | F992105506010000 | 371                             | 578                             | 711                             | 4.0            | 1.27          | 18.7            |
|                | 720   | 82    | F992105507210000 | 445                             | 693                             | 853                             | 4.8            | 1.27          | 22.1            |
|                | 800   | 82    | F992105508010000 | 494                             | 771                             | 948                             | 5.4            | 1.27          | 24.4            |
|                | 920   | 82    | F992105509210000 | 568                             | 886                             | 1090                            | 6.2            | 1.27          | 27.8            |
|                | 1000  | 82    | F992105510010000 | 618                             | 963                             | 1185                            | 6.7            | 1.27          | 3.3             |
|                | 1120  | 82    | F992105511210000 | 692                             | 1079                            | 1327                            | 7.5            | 1.27          | 33.4            |
|                | 1200  | 82    | F992105512010000 | 741                             | 1156                            | 1422                            | 8.0            | 1.27          | 35.6            |
|                | 1320  | 82    | F992105513210000 | 816                             | 1271                            | 1564                            | 8.8            | 1.27          | 39.3            |
|                | 1400  | 82    | F992105514010000 | 865                             | 1349                            | 1659                            | 9.4            | 1.27          | 41.3            |
|                | 1600  | 82    | F992105516010000 | 989                             | 1541                            | 1896                            | 10.7           | 1.27          | 47.0            |
|                | 1800  | 82    | F992105518010000 | 1112                            | 1734                            | 2133                            | 12.1           | 1.27          | 52.7            |
|                | 2000  | 82    | F992105520010000 | 1236                            | 1927                            | 2370                            | 13.4           | 1.27          | 58.4            |
|                | 2200  | 82    | F992105522010000 | 1359                            | 2119                            | 2607                            | 14.7           | 1.27          | 64.0            |
|                | 2400  | 82    | F992105524010000 | 1483                            | 2312                            | 2844                            | 16.1           | 1.27          | 69.6            |
|                | 2600  | 82    | F992105526010000 | 1607                            | 2505                            | 3081                            | 17.4           | 1.27          | 75.2            |
|                | 2800  | 82    | F992105528010000 | 1730                            | 2697                            | 3318                            | 18.8           | 1.27          | 8.8             |
|                | 3000  | 82    | F992105530010000 | 1854                            | 2890                            | 3555                            | 20.1           | 1.27          | 86.4            |
| Typ 22         |       |       |                  |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
|                | 400   | 82    | F992205504010000 | 317                             | 499                             | 617                             | 2.7            | 1.30          | 14.8            |
|                | 520   | 107   | F992205505210000 | 412                             | 649                             | 802                             | 3.5            | 1.30          | 18.7            |
|                | 600   | 107   | F992205506010000 | 476                             | 749                             | 926                             | 4.0            | 1.30          | 21.3            |
|                | 720   | 107   | F992205507210000 | 571                             | 899                             | 1111                            | 4.8            | 1.30          | 25.2            |



550

| HÖHE<br>550 mm | LÄNGE | TIEFE | ARTIKELNUMMER    | Systemtemperatur<br>55/45/20 °C | Systemtemperatur<br>70/55/20 °C | Systemtemperatur<br>75/65/20 °C | VOLUMEN<br>(l) | Exponent<br>n | GEWICHT<br>(kg) |
|----------------|-------|-------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
|                | 800   | 107   | F992205508010000 | 635                             | 999                             | 1234                            | 5.4            | 1.30          | 27.9            |
|                | 920   | 107   | F992205509210000 | 730                             | 1149                            | 1420                            | 6.2            | 1.30          | 31.8            |
|                | 1000  | 107   | F992205510010000 | 793                             | 1249                            | 1543                            | 6.7            | 1.30          | 34.4            |
|                | 1120  | 107   | F992205511210000 | 888                             | 1398                            | 1728                            | 7.5            | 1.30          | 38.3            |
|                | 1200  | 107   | F992205512010000 | 952                             | 1499                            | 1852                            | 8.0            | 1.30          | 4.9             |
|                | 1320  | 107   | F992205513210000 | 1047                            | 1648                            | 2037                            | 8.8            | 1.30          | 44.8            |
|                | 1400  | 107   | F992205514010000 | 1110                            | 1748                            | 2160                            | 9.4            | 1.30          | 47.5            |
|                | 1600  | 107   | F992205516010000 | 1269                            | 1998                            | 2469                            | 10.7           | 1.30          | 56.0            |
|                | 1800  | 107   | F992205518010000 | 1428                            | 2247                            | 2777                            | 12.1           | 1.30          | 6.7             |
|                | 2000  | 107   | F992205520010000 | 1586                            | 2497                            | 3086                            | 13.4           | 1.30          | 67.2            |
|                | 2200  | 107   | F992205522010000 | 1745                            | 2747                            | 3395                            | 14.7           | 1.30          | 73.6            |
|                | 2400  | 107   | F992205524010000 | 1904                            | 2996                            | 3703                            | 16.1           | 1.30          | 8.8             |
|                | 2600  | 107   | F992205526010000 | 2062                            | 3246                            | 4012                            | 17.4           | 1.30          | 86.6            |
|                | 2800  | 107   | F992205528010000 | 2221                            | 3496                            | 4320                            | 18.8           | 1.30          | 93.6            |
|                | 3000  | 107   | F992205530010000 | 2379                            | 3746                            | 4629                            | 20.1           | 1.30          | 103.4           |
| Typ 33         | 400   | 168   | F993305504010000 | 462.191                         | 730                             | 903                             | 4.1            | 1.31          | 2.7             |
|                | 520   | 168   | F993305505210000 | 600.9                           | 949                             | 1174                            | 5.3            | 1.31          | 26.2            |
|                | 600   | 168   | F993305506010000 | 693.543                         | 1095                            | 1355                            | 6.1            | 1.31          | 29.9            |
|                | 720   | 168   | F993305507210000 | 832.252                         | 1314                            | 1626                            | 7.3            | 1.31          | 35.4            |
|                | 800   | 168   | F993305508010000 | 924.383                         | 1459                            | 1806                            | 8.2            | 1.31          | 39.1            |
|                | 920   | 168   | F993305509210000 | 1063.09                         | 1678                            | 2077                            | 9.4            | 1.31          | 44.8            |
|                | 1000  | 168   | F993305510010000 | 1155.73                         | 1825                            | 2258                            | 10.2           | 1.31          | 48.5            |
|                | 1120  | 168   | F993305511210000 | 1294.44                         | 2044                            | 2529                            | 11.4           | 1.31          | 54.2            |
|                | 1200  | 168   | F993305512010000 | 1387.09                         | 2190                            | 2710                            | 12.2           | 1.31          | 57.7            |
|                | 1320  | 168   | F993305513210000 | 1525.79                         | 2409                            | 2981                            | 13.5           | 1.31          | 63.2            |



550

| HÖHE<br>550 mm | LÄNGE | TIEFE | ARTIKELNUMMER    | Systemtemperatur<br>55/45/20 °C | Systemtemperatur<br>70/55/20 °C | Systemtemperatur<br>75/65/20 °C | VOLUMEN<br>(l) | Exponent<br>n | GEWICHT<br>(kg) |
|----------------|-------|-------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
|                | 1400  | 168   | F993305514010000 | 1617.93                         | 2554                            | 3161                            | 14.3           | 1.31          | 67.4            |
|                | 1600  | 168   | F993305516010000 | 1849.28                         | 2920                            | 3613                            | 16.3           | 1.31          | 76.2            |
|                | 1800  | 168   | F993305518010000 | 2080.12                         | 3284                            | 4064                            | 18.4           | 1.31          | 85.7            |
|                | 2000  | 168   | F993305520010000 | 2311.47                         | 3649                            | 4516                            | 20.4           | 1.31          | 94.9            |
|                | 2200  | 168   | F993305522010000 | 2542.82                         | 4015                            | 4968                            | 22.4           | 1.31          | 108.1           |
|                | 2400  | 168   | F993305524010000 | 2773.66                         | 4379                            | 5419                            | 24.5           | 1.31          | 113.3           |
|                | 2600  | 168   | F993305526010000 | 3005.01                         | 4744                            | 5871                            | 26.5           | 1.31          | 122.6           |
|                | 2800  | 168   | F993305528010000 | 3235.85                         | 5109                            | 6322                            | 28.6           | 1.31          | 131.8           |
|                | 3000  | 168   | F993305530010000 | 3467.2                          | 5474                            | 6774                            | 30.6           | 1.31          | 15.0            |



950

| HÖHE<br>950 mm | LÄNGE | TIEFE | ARTIKELNUMMER    | Systemtemperatur<br>55/45/20 °C | Systemtemperatur<br>70/55/20 °C | Systemtemperatur<br>75/65/20 °C | VOLUMEN<br>(l) | Exponent<br>n | GEWICHT<br>(kg) |
|----------------|-------|-------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Typ 21         |       |       |                  |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
|                | 400   | 82    | F992109504010000 | --                              | 578                             | 713                             | 4.5            | 1.29          | 19.5            |
|                | 520   | 82    | F992109505210000 | 478.467                         | 751                             | 927                             | 5.9            | 1.29          | 25.5            |
|                | 600   | 82    | F992109506010000 | 552.276                         | 867                             | 1070                            | 6.8            | 1.29          | 28.8            |
|                | 720   | 82    | F992109507210000 | 662.731                         | 1040                            | 1284                            | 8.1            | 1.29          | 34.3            |
|                | 800   | 82    | F992109508010000 | 736.024                         | 1155                            | 1426                            | 9.0            | 1.29          | 38.0            |
|                | 920   | 82    | F992109509210000 | 846.479                         | 1329                            | 1640                            | 10.4           | 1.29          | 43.6            |
|                | 1000  | 82    | F992109510010000 | 920.288                         | 1445                            | 1783                            | 11.3           | 1.29          | 47.3            |
|                | 1120  | 82    | F992109511210000 | 1030.74                         | 1618                            | 1997                            | 12.7           | 1.29          | 52.8            |
|                | 1200  | 82    | F992109512010000 | 1104.55                         | 1734                            | 2140                            | 13.6           | 1.29          | 56.5            |
|                | 1320  | 82    | F992109513210000 | 1215.01                         | 1907                            | 2354                            | 14.9           | 1.29          | 62.0            |
|                | 1400  | 82    | F992109514010000 | 1288.3                          | 2022                            | 2496                            | 15.8           | 1.29          | 65.8            |
|                | 1600  | 82    | F992109516010000 | 1472.56                         | 2312                            | 2853                            | 18.1           | 1.29          | 75.0            |
|                | 1800  | 82    | F992109518010000 | 1656.31                         | 2600                            | 3209                            | 20.3           | 1.29          | 84.3            |
|                | 2000  | 82    | F992109520010000 | 1840.58                         | 2889                            | 3566                            | 22.6           | 1.29          | 93.6            |
|                | 2200  | 82    | F992109522010000 | 2024.84                         | 3179                            | 3923                            | 24.9           | 1.29          | 106.7           |
|                | 2400  | 82    | F992109524010000 | 2208.59                         | 3467                            | 4279                            | 27.1           | 1.29          | 112.4           |
|                | 2600  | 82    | F992109526010000 | 2392.85                         | 3756                            | 4636                            | 29.4           | 1.29          | 121.2           |
|                | 2800  | 82    | F992109528010000 | 2576.6                          | 4045                            | 4992                            | 31.6           | 1.29          | 13.4            |
|                | 3000  | 82    | F992109530010000 | 2760.86                         | 4334                            | 5349                            | 33.9           | 1.29          | 139.7           |
| Typ 22         |       |       |                  |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
|                | 400   | 107   | F992209504010000 | 461.24                          | 730                             | 904                             | 4.5            | 1.32          | 22.0            |
|                | 520   | 107   | F992209505210000 | 599.51                          | 949                             | 1175                            | 5.9            | 1.32          | 28.3            |
|                | 600   | 107   | F992209506010000 | 691.86                          | 1095                            | 1356                            | 6.8            | 1.32          | 32.6            |
|                | 720   | 107   | F992209507210000 | 830.13                          | 1313                            | 1627                            | 8.1            | 1.32          | 38.9            |
|                | 800   | 107   | F992209508010000 | 922.48                          | 1460                            | 1808                            | 9.0            | 1.32          | 43.2            |



950

| HÖHE<br>950 mm | LÄNGE | TIEFE | ARTIKELNUMMER    | Systemtemperatur<br>55/45/20 °C | Systemtemperatur<br>70/55/20 °C | Systemtemperatur<br>75/65/20 °C | VOLUMEN<br>(l) | Exponent<br>n | GEWICHT<br>(kg) |
|----------------|-------|-------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
|                | 920   | 107   | F992209509210000 | 1060.75                         | 1678                            | 2079                            | 10.4           | 1.32          | 49.5            |
|                | 1000  | 107   | F992209510010000 | 1153.1                          | 1824                            | 2260                            | 11.3           | 1.32          | 53.8            |
|                | 1120  | 107   | F992209511210000 | 1291.37                         | 2043                            | 2531                            | 12.7           | 1.32          | 6.8             |
|                | 1200  | 107   | F992209512010000 | 1383.72                         | 2189                            | 2712                            | 13.6           | 1.32          | 64.3            |
|                | 1320  | 107   | F992209513210000 | 1521.99                         | 2408                            | 2983                            | 14.9           | 1.32          | 76              |
|                | 1400  | 107   | F992209514010000 | 1614.34                         | 2554                            | 3164                            | 15.8           | 1.32          | 74.9            |
|                | 1600  | 107   | F992209516010000 | 1844.96                         | 2919                            | 3616                            | 18.1           | 1.32          | 85.6            |
|                | 1800  | 107   | F992209518010000 | 2075.58                         | 3284                            | 4068                            | 20.3           | 1.32          | 96.2            |
|                | 2000  | 107   | F992209520010000 | 2306.2                          | 3649                            | 4520                            | 22.6           | 1.32          | 110.9           |
|                | 2200  | 107   | F992209522010000 | 2536.82                         | 4014                            | 4972                            | 24.9           | 1.32          | 117.4           |
|                | 2400  | 107   | F992209524010000 | 2767.44                         | 4379                            | 5424                            | 27.1           | 1.32          | 127.9           |
|                | 2600  | 107   | F992209526010000 | 2998.06                         | 4744                            | 5876                            | 29.4           | 1.32          | 138.5           |
|                | 2800  | 107   | F992209528010000 | 3228.68                         | 5108                            | 6328                            | 31.6           | 1.32          | 149.3           |
|                | 3000  | 107   | F992209530010000 | 3459.3                          | 5473                            | 6780                            | 33.9           | 1.32          | 159.6           |
| Typ 33         |       |       |                  |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
|                | 400   | 168   | F993309504010000 | 664.038                         | 1051                            | 1303                            | 6.6            | 1.32          | 31.3            |
|                | 520   | 168   | F993309505210000 | 863.3                           | 1367                            | 1694                            | 8.6            | 1.32          | 4.3             |
|                | 600   | 168   | F993309506010000 | 995.802                         | 1577                            | 1954                            | 9.9            | 1.32          | 46.3            |
|                | 720   | 168   | F993309507210000 | 1195.06                         | 1892                            | 2345                            | 11.9           | 1.32          | 55.4            |
|                | 800   | 168   | F993309508010000 | 1328.08                         | 2103                            | 2606                            | 13.2           | 1.32          | 61.4            |
|                | 920   | 168   | F993309509210000 | 1526.83                         | 2418                            | 2996                            | 15.2           | 1.32          | 75              |
|                | 1000  | 168   | F993309510010000 | 1659.84                         | 2628                            | 3257                            | 16.5           | 1.32          | 76.5            |
|                | 1120  | 168   | F993309511210000 | 1859.1                          | 2944                            | 3648                            | 18.5           | 1.32          | 85.5            |
|                | 1200  | 168   | F993309512010000 | 1991.6                          | 3154                            | 3908                            | 19.8           | 1.32          | 95.0            |
|                | 1320  | 168   | F993309513210000 | 2190.87                         | 3469                            | 4299                            | 21.8           | 1.32          | 16              |
|                | 1400  | 168   | F993309514010000 | 2323.88                         | 3680                            | 4560                            | 23.1           | 1.32          | 110.7           |



950

| HÖHE<br>950 mm | LÄNGE | TIEFE | ARTIKELNUMMER    | Systemtemperatur<br>55/45/20 °C | Systemtemperatur<br>70/55/20 °C | Systemtemperatur<br>75/65/20 °C | VOLUMEN<br>(l) | Exponent<br>n | GEWICHT<br>(kg) |
|----------------|-------|-------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
|                | 1600  | 168   | F993309516010000 | 2655.64                         | 4205                            | 5211                            | 26.4           | 1.32          | 121.6           |
|                | 1800  | 168   | F993309518010000 | 2987.92                         | 4731                            | 5863                            | 29.7           | 1.32          | 136.9           |
|                | 2000  | 168   | F993309520010000 | 3319.68                         | 5257                            | 6514                            | 33.0           | 1.32          | 151.9           |
|                | 2200  | 168   | F993309522010000 | 3651.44                         | 5782                            | 7165                            | 36.3           | 1.32          | 166.9           |
|                | 2400  | 168   | F993309524010000 | 3983.72                         | 6308                            | 7817                            | 39.6           | 1.32          | 181.9           |
|                | 2600  | 168   | F993309526010000 | 4315.48                         | 6833                            | 8468                            | 42.9           | 1.32          | 196.9           |
|                | 2800  | 168   | F993309528010000 | 4647.76                         | 7360                            | 9120                            | 46.2           | 1.32          | 211.9           |
|                | 3000  | 168   | F993309530010000 | 4979.52                         | 7885                            | 9771                            | 49.5           | 1.32          | 226.9           |