

Złączka rura-rozdzielacz CLEVERFIT UNI SMART |

Karta katalogowa

Opis:

Złączka Purmo CLEVERFIT UniSmart – uniwersalna złączka stosowana do podłączenia rur do rozdzielaczy. Jest wstępnie złożona. To znaczy, że 3 elementy składowe, które tworzą tę złączkę (mosiężny trzpień, pierścień zaciskowy, niklowana nakrętka) są zablokowane w taki sposób, aby uniknąć zagubienia którejs z ww. części, a jednocześnie w prosty sposób umożliwić montaż złączki na rurze jednym prostym ruchem nasuwając złączkę na rurę. Kontrolę dopasowania poprzez wyciśnięcie mosiężnego trzpienia z niklowanej nakrętki bez użycia narzędzi i zbędnej siły. Po wyciśnięciu trzpienia pierścień zaciskowy pozostaje na miejscu w nakrętce niklowanej i nie ma możliwości przypadkowego zagubienia go.



Średnice :

14x2 na $\frac{3}{4}$ ", 16x2 na $\frac{3}{4}$ ", 17x2 na $\frac{3}{4}$ ", 20x2 na $\frac{3}{4}$ " ,

Gwarancja:

Okres gwarancji wynosi 10 lat.



Maks. 95°C Maks. 6 bar

Marka

Purmo

Produkt

CLEVERFIT UNI SMART

Materiał

Nakrętka – mosiądz niklowany
Wkładka z eurostożkiem i
uszczelkami – mosiądz i EDPM
Pierścień zaciskowy – mosiądz

Klasa zastosowań:

Klasa 4 – ogrzewanie podłogowe i
grzejniki niskotemperaturowe
Klasa 5 – grzejniki
wysokotemperaturowe

Zgodność

PN-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011, pkt.5

Maks. ciśnienie robocze (MOP):

pD = 6 bar


Temperatura maksymalna

Tmax = 95°C,

Złączka rura-rozdzielacz CLEVERFIT UNI SMART |

Karta katalogowa

Budowa:

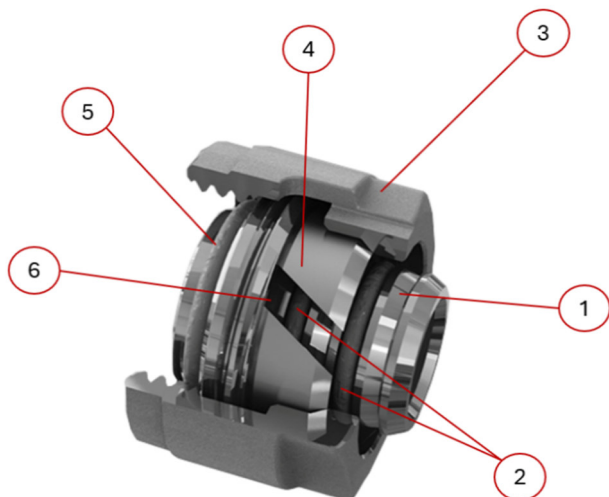

lp.		Materiał
1	korpuz	mosiądz
2	uszczelka o-ring x2	EDPM
3	nakrętka	mosiądz niklowany
4	pierścień zaciskowy	mosiądz
5	uszczelka o-ring x2	EDPM
6	podkładka oddzielająca	polietylen

Złączka rura-rozdzielacz CLEVERFIT UNI SMART |

Karta katalogowa

Dostępny asortyment:

Zdjęcie	Opis	Wymiary	Kod zamówienia
	Złączka skręcana niklowana CLEVERFIT UNI SMART (rura - rozdzielacz)	14x2 na 3/4"	FBWAMFNE14000SRO
		16x2 na 3/4"	FBWAMFNE16000SRO
		17x2 na 3/4"	FBWAMFNE17000SRO
		20x2 na 3/4"	FBWAMFNE20000SRO

Kompatybilne rury:

Nazwa rury	Średnica	Zwój (m)	Kod zamówienia
Rura PexPenta PE-Xc	14x2	120	FBAXC5C142012000
Rura PexPenta PE-Xc	14x2	240	FBAXC5C142024000
Rura PexPenta PE-Xc	14x2	600	FBAXC5C142060000
Rura PexPenta PE-Xc	16x2	120	FBAXC5C162012000
Rura PexPenta PE-Xc	16x2	240	FBAXC5C162024000
Rura PexPenta PE-Xc	16x2	600	FBAXC5C162060000
Rura PexPenta PE-Xc	17x2	120	FBAXC5C172012000
Rura PexPenta PE-Xc	17x2	240	FBAXC5C172024000
Rura PexPenta PE-Xc	17x2	600	FBAXC5C172060000
Rura PexPenta PE-Xc	20x2	120	FBAXC5C202012000
Rura PexPenta PE-Xc	20x2	240	FBAXC5C202024000
Rura PexPenta PE-Xc	20x2	500	FBAXC5C202050000
Rura PexPenta PE-Xc	25x2	300	FBAXC5C252330000
Rura z rzepem PexPenta PE-Xc	16x2	120	FBAXC5C252330001
Rura z rzepem PexPenta PE-Xc	16x2	240	FBAXC5C252330002
Rura z rzepem PexPenta PE-Xc	16x2	600	FBAXC5C252330003
Rura Objektline PE-RT	16x2	120	FBAPT3C1620120G0
Rura Objektline PE-RT	16x2	240	FBAPT3C1620240G0
Rura Objektline PE-RT	16x2	600	FBAPT3C1620600G0
Rura Objektline PE-RT	17x2	120	FBAPT3C1720120G0
Rura Objektline PE-RT	17x2	240	FBAPT3C1720240G0
Rura Objektline PE-RT	17x2	600	FBAPT3C1720600G0
Rura Objektline PE-RT	20x2	120	FBAPT3C2020120G0
Rura Objektline PE-RT	20x2	240	FBAPT3C2020240G0
Rura Objektline PE-RT	20x2	500	FBAPT3C2020500G0
Rura CLEVERFIT PE-RT/AL/PE-RT	16x2	200	FRBC1620200RTRWS
Rura CLEVERFIT PE-RT/AL/PE-RT	16x2	600	FRBC1620600RTRWS
Rura CLEVERFIT PE-RT/AL/PE-RT	20x2	200	FRBC2020200RTRWS
Rura PE-RT/AL/PE-RT 14x2 mm	14X2	240	FBDPTAC142024000

Podczas tworzenia tego dokumentu dotożono wszelkich starań. Żadna część tego dokumentu nie może być powielana bez wyraźnej pisemnej zgody Purmo Group. Purmo Group nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek nieścisłości lub konsekwencje wynikające z wykorzystania lub niewłaściwego wykorzystania informacji tutaj zawartych.