




Használati utasítás

2026-09-26

Vertikális közepcsatlakozású

Tökéletes szűk helyekre.

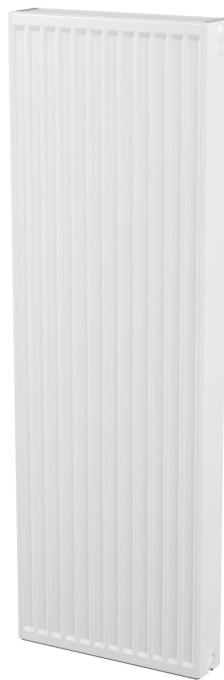

- ✓ Letisztult stílus
- ✓ Magas helykihasználás
- ✓ Nagy fűtőteljesítmény
- ✓ Opcionális törölközőtartó
- ✓ Széles színválaszték

A Vertikális egy klasszikus, függőleges panelradiátor, amely karcsú és diszkrét kialakításával optimálisan kihasználja a falfelületet bármely helyiségben. Ez a panelradiátor keskeny, mégis nagy fűtőteljesítménnyel rendelkezik. Elérhető bordázott változatban és sík előlappal is.



Felhasználási terület

Korszerű alternatíva a vízszintes radiátorok helyett, acél felhasználásával gyártva. Tökéletes olyan helyzetekben, ahol a falfelület korlátozott. Alkalmas közvetett lakossági és kereskedelmi fűtésre. Modern, lapos acél előlappal, oldalsó panelekkel és felső ráccsal rendelkezik. 6 db 1/2" BSP csatlakozóval ellátva.

Dimenzió

Használjon hőigény kalkulátort annak meghatározására, hogy a Vertikális radiátorok széles választékából melyik hőteljesítményre van szüksége.

Használat

Gondoskodjon a csomagolásban található légtelenítő és dugó készletek beszereléséről. A hatékonyság és a kényelem növelése érdekében termosztatikus radiátorszelepek használhatók a helyiség

hőmérsékletének szabályozására. A biztonságos rögzítés érdekében kövesse a mellékelt útmutatót, és használja a csomagban található konzolokat, csavarokat és tipliket.

AMA-Szöveg

Vertikális panelradiátor karcsú, letisztult kialakítással, lapos acélpanellel, oldalsó panelekkel és felső ráccsal. 6 x 1/2" BSP csatlakozással rendelhető. Alkalmas kéthelyes, szivattyús, közvetett háztartási és ipari fűtési rendszerekhez. A könnyű felszerelés érdekében légtelenítő és vakdugó csomagokat tartalmaz. Hőmérséklet-szabályozáshoz termosztatikus radiátorszelepekkel kompatibilis. Opcionális törölközőtartó rendelhető konyhába és fürdőszobába. A csomag tartalmaz szerelési konzolokat, csavarokat, tipliket, oldalsó burkolatokat, sárgaréz vakdugókat és légtelenítő szelepet is. Alapszín: RAL 9016 törtfehér; egyéb színek külön kérésre elérhetőek.



Specifikáció

TULAJDONSÁG	EGYSÉG	ÉRTÉK
ETIM-Csoport		EC011022
Anyag		Acél
Típus		10, 20, 21, 22
Felületi struktúra		Profilozott
MAX. működésinyomás	bar	10
Bekötések száma		4
Hőleadás előírás alapján EN 442-Labor		Igen
Max. Működési Hőmérséklet	°C	110
Alapszín		Igen
Szín		Fehér
RAL-szám		9016
Lefedés/lemezrács		Igen
Lefedés/lemezrács		Igen
Fényérték		Fényes
Csavarzat (Zoll)		1/2 inch
Csavarzat		Belső menet
Egypontos bekötéssel		Igen
Légtelenítővel		Igen
Légtelenítő szeleppel		Igen
Légtelenítési lehetőséggel		Igen



Dokumentum

DOKUMENTUM	DOKUMENT TÍPUS	LINK
Lapradiátorok, fürdőszobai és design radiátorok – Műszaki katalógus 2026/I	ProductCatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0cd56fe9-f2fe-43e3-b6da-a91c45e0161d
Garanciajegy	Warranty	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_cca35488-2d57-4bb4-8bb4-faecdbd84c65



Forrás



ProductImage - Vertical



1500

Magasság 1500 mm	Hossz	Mélység	Cikkszám	Rendszerhőmérséklet 55/45/20 °C	Rendszerhőmérséklet 70/55/20 °C	Rendszerhőmérséklet 75/65/20 °C	Úrtartalom (L)	EXP.	Súly (kg)
Típus 10									
	450	50	FMU1015004501300	375	--	721	3.1	1.28	13.9
	600	50	FMU1015006001300	483	--	933	4.1	1.29	18.3



1800

Magasság 1800 mm	Hossz	Mélység	Cikkszám	Rendszerhőmérséklet 55/45/20 °C	Rendszerhőmérséklet 70/55/20 °C	Rendszerhőmérséklet 75/65/20 °C	Úrtartalom (L)	EXP.	Súly (kg)
Típus 10									
	450	50	FMU1018004501300	443	--	852	3.8	1.28	16.5
	600	50	FMU1018006001300	571	--	1102	4.9	1.29	21.7
	750	50	FMU1018007501300	694	--	1346	6.0	1.30	26.9
Típus 20									
	300	80	FMU2018003011300	468	--	904	4.8	1.29	25.1
	450	80	FMU2018004511300	671	--	1303	7.2	1.30	35.3
	600	80	FMU2018006011300	866	--	1689	9.7	1.31	45.5
	750	80	FMU2018007511300	1054	--	2065	12.1	1.32	55.6
Típus 21									
	300	80	FMU2118003011300	531	--	1036	4.8	1.31	26.8
	450	80	FMU2118004511300	779	--	1526	7.2	1.32	38.8
	600	80	FMU2118006011300	1022	--	2009	9.7	1.32	50.8
	750	80	FMU2118007511300	1261	--	2486	12.1	1.33	62.9
Típus 22									
	300	105	FMU2218003011300	613	--	1197	4.8	1.31	29.7
	450	105	FMU2218004511300	905	--	1774	7.3	1.32	42.8
	600	105	FMU2218006011300	1193	--	2345	9.7	1.32	55.9



1950

Magasság 1950 mm	Hossz	Mélység	Cikkszám	Rendszerhőmérséklet 55/45/20 °C	Rendszerhőmérséklet 70/55/20 °C	Rendszerhőmérséklet 75/65/20 °C	Úrtartalom (L)	EXP.	Súly (kg)
Típus 10									
	450	50	FMU1019504501300	477	--	919	4.1	1.28	17.9
	600	50	FMU1019506001300	615	--	1189	5.4	1.29	23.5
	750	50	FMU1019507501300	748	--	1452	6.7	1.30	29.2
Típus 20									
	300	80	FMU2019503011300	500	--	968	5.2	1.29	27.1
	450	80	FMU2019504511300	718	--	1395	7.8	1.30	38.2
	600	80	FMU2019506011300	926	--	1807	10.4	1.31	49.3
	750	80	FMU2019507511300	1128	--	2210	13.0	1.32	60.4
Típus 21									
	300	80	FMU2119503011300	567	--	1108	5.2	1.31	28.9
	450	80	FMU2119504511300	832	--	1632	7.8	1.32	41.8
	600	80	FMU2119506011300	1091	--	2148	10.4	1.33	54.7
	750	80	FMU2119507511300	1345	--	2658	13.0	1.33	67.6
Típus 22									
	300	105	FMU2219503011300	649	--	1268	5.3	1.31	31.8
	450	105	FMU2219504511300	960	--	1879	7.8	1.31	45.7
	600	105	FMU2219506011300	1266	--	2484	10.4	1.32	59.7
	750	105	FMU2219507511300	1567	--	3084	13.1	1.33	73.7



2100

Magasság 2100 mm	Hossz	Mélység	Cikkszám	Rendszerhőmérséklet 55/45/20 °C	Rendszerhőmérséklet 70/55/20 °C	Rendszerhőmérséklet 75/65/20 °C	Úrtartalom (L)	EXP.	Súly (kg)
Típus 10									
	450	50	FMU1021004501300	512	--	988	4.5	1.29	19.2
	600	50	FMU1021006001300	660	--	1278	5.8	1.29	25.3
	750	50	FMU1021007501300	804	--	1561	7.3	1.30	31.5
Típus 20									
	300	80	FMU2021003011300	531	--	1032	5.6	1.30	29.1
	450	80	FMU2021004511300	764	--	1487	8.4	1.30	41.1
	600	80	FMU2021006011300	987	--	1927	11.1	1.31	53.1
	750	80	FMU2021007511300	1203	--	2356	13.9	1.32	65.0
Típus 21									
	300	80	FMU2121003011300	604	--	1181	5.6	1.31	30.9
	450	80	FMU2121004511300	886	--	1740	8.4	1.32	44.8
	600	80	FMU2121006011300	1161	--	2290	11.1	1.33	58.6
	750	80	FMU2121007511300	1430	--	2835	13.9	1.34	72.4
Típus 22									
	300	105	FMU2221003011300	684	--	1337	5.7	1.31	33.8
	450	105	FMU2221004511300	1012	--	1982	8.4	1.32	48.6
	600	105	FMU2221006011300	1335	--	2619	11.2	1.32	63.5
	750	105	FMU2221007511300	1654	--	3253	13.9	1.32	78.3



2300

Magasság 2300 mm	Hossz	Mélység	Cikkszám	Rendszerhőmérséklet 55/45/20 °C	Rendszerhőmérséklet 70/55/20 °C	Rendszerhőmérséklet 75/65/20 °C	Úrtartalom (L)	EXP.	Súly (kg)
Típus 22									
	750	105	FMU2223007511300	1767	--	3472	15.9	1.32	84.6