
Technisches Datenblatt

11/26/2026

Decorative Radiators

LASERLINE Wandkonsole WK155

Austria - Vogel & Noot

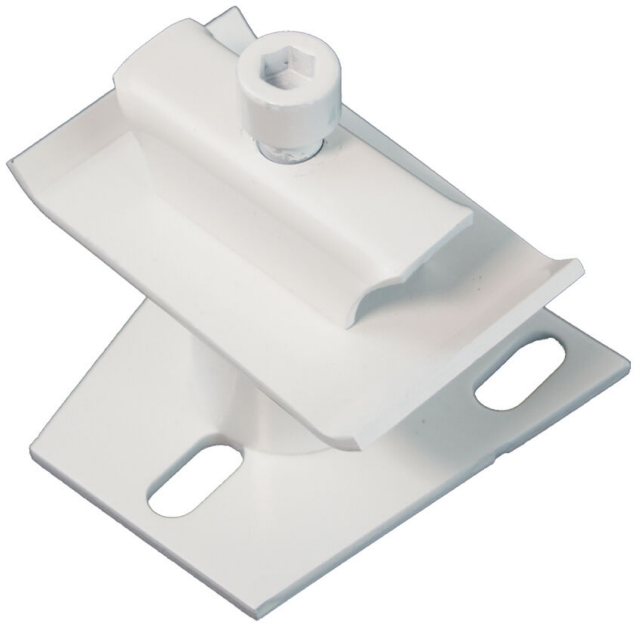

- **Hohe Tragkraft von bis zu 250 kg**
- **Integrierte mechanische Aushebesicherung**
- **Fester Wandabstand von 40 mm**
- **Vielseitige Anwendung**
- **Einfache, sichere Montage**

Beschreibung

Die Wandkonsole WK155 ist ein hochwertiges Befestigungssystem, das Lasten von bis zu 250 kg pro Konsole tragen kann und speziell für die fachgerechte Wandmontage von LASERLINE Röhrenradiatoren mit einer Bauhöhe von 155 mm entwickelt wurde. Sie sorgt für eine stabile, dauerhafte und sichere Verankerung des Heizkörpers direkt an der Wand und eignet sich ideal für verschiedene Einbausituationen. Die Wandkonsole WK155 wird standardmäßig in Verkehrsweiß (RAL 9016) ausgeliefert, ist aber in vielen weiteren Ausführungen erhältlich und gewährleistet so sowohl ästhetische als auch funktionale Vielseitigkeit.

Garantie

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC010197 - Heizkörperwandkonsole
Verstellbar		Yes
Wall distance min	Millimeter (mm)	-
Breite / Länge	Millimeter (mm)	80
Höhe	Millimeter (mm)	85, 110, 130, 150, 160
Tiefe	Millimeter (mm)	80

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
LASERLINE Röhrenradiatoren Broschüre	Produktkatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3f67324d-1fc9-412b-a885-41b1849fae41

Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
	AZ13DZ9521662000	VN-Wandkons. (BH155) WK155 2-S, RAL9016
	AZ13DZ9521663000	VN-Wandkons. (BH155) WK155 3-S, RAL9016
	AZ13DZ9521664000	VN-Wandkons. (BH155) WK155 4-S, RAL9016
	AZ13DZ9521665000	VN-Wandkons. (BH155) WK155 5-S, RAL9016
	AZ13DZ9521666000	VN-Wandkons. (BH155) WK155 6-S, RAL9016
	AZ13DZ952167200R9010	VN-Wandkons. (BH155) WK155 2-S, faerbig
	AZ13DZ952167300R9010	VN-Wandkons. (BH155) WK155 3-S, faerbig
	AZ13DZ952167400R9010	VN-Wandkons. (BH155) WK155 4-S, faerbig
	AZ13DZ952167500R9010	VN-Wandkons. (BH155) WK155 5-S, faerbig
	AZ13DZ952167600R9010	VN-Wandkons. (BH155) WK155 6-S, faerbig