


Premium Jakotukki

Finland - Purmo

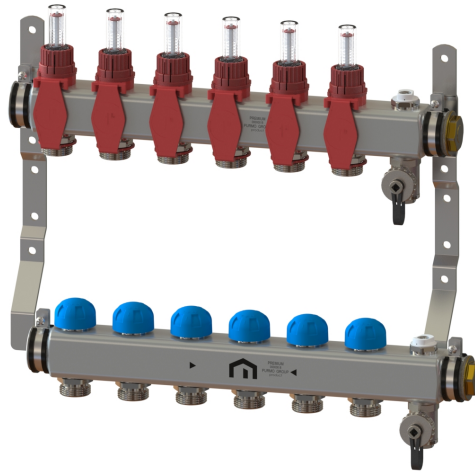

- Helppo asentaa
- Puhdistettavat virtausmittarit
- Monipuolinen ratkaisu
- Varma ratkaisu
- Manuaaliset ilmanpoistimet

Kuvaus

Premium-Jakotukki toimitetaan esiasennettuna ja sisältää virtausmittarit, kannakkeet, täyttö- ja tyhjennysyhteet sekä manuaaliset ilmanpoistovenkkiit.

Käyttöalue

Premium-Jakotukki sopii hyvin toimiviin lattialämmitysjärjestelmiin. Se sisältää virtausmittarit ja manuaalisen ilmanpoistovenkkiin, mikä takaa helpon asennuksen ja vähäisen huollon. Monipuolinen Premium- jakotukki sopii kaikkiin lattialämmitysjärjestelmiin.

Mitoitus

Valitaksesi Premium-Jakotukin lattialämmitysjärjestelmäsi, käytä suunnittelupalveluamme ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse tai tuoteryhmäpäällikköön.

Sovellusalue

Premium-Jakotikkiin voi yhdistää 2–12 lämmityspiiriä. Asennusta varten toimitetaan jakotukin kanssa asennusohje.

RT-kortisto

Sulkuventtiilien liitokset1" sisäkierteisillä kartioliittimillä, valmistettu ruostumattomasta teräksestä 1.4301/C5CrNi18-10. Äänieristetty, esiasennettu galvanoiduille teräskannakkeille, ja sisältää integroidut, toimintatestatut venttiilit, säädettävät virtausmittarit (0-2,5 l/min), manuaaliset ilmanpoistimet sekä täyttö- ja tyhjennysventtiilit. Mukana nimikyltit piireille, ruuvit ja tulpat sekä asennusohje.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC010292 - Lattialämmitys yksikkö
Paino	kilogramma (kg)	2.8
Leveys	millimetri (mm)	310
Korkeus	millimetri (mm)	357
Syvyys	millimetri (mm)	80
Laajennettavissa		No
Ensiöpuolen kytkentätapa		2-putkea
Ilmanpoistolla		Yes
Lämpömittarilla		No
Materiaali		messinki, ruostumaton teräs
Kiertovesipumpulla		No
Painemittarilla		No
Täyttö- ja tyhjennysventtiilillä		Yes
Sekoitusventtiilillä		No
Pumpun tyyppi (järjestelmä pumppu)		AC
Ensiöliitäntän nimellishalkaisija		1" (25), 1/2" (15)
Ensiöliitäntän sijainti		vasen, ylhäällä
Monialueinen jakotukki		Yes
Toisioryhmiä lukumäärä		4
Ensiöliitäntä venttileillä		No
Hydraulinen tasapainotus		ei ole, staattinen
Menolämpötilan mittaus		ei ole
Paluu lämpötilanmittaus		ei ole
Tilavuusvirran mittaus		analoginen, ei ole
Tuotteen paineluokka		paineeton
Enimmäiskäyttöpaine	baari (bar)	6
Lukittavat lämmityspiirit		Yes
Toisiliitäntä		kartiomainen ulkopuolinen putkikierre
Toisiliitäntän nimellishalkaisija		3/4" (20)
Seinäkiinnikkeellä		Yes
Ensiöliitäntä		lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre
Täyttö- / tyhjennysventtiilillä		No
Sopii jäähdytykseen		Yes

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
FI Premium Jakotukki, Tekninen Esite		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_48d32669-9139-4e44-a221-c00943c1c1c3

Artikkelit

Tuotenumero	Osan kuvaus
FF7MSSS024AKDBS0	Premium 2C jakotukki
FF7MSSS034AKDBS0	Premium 3C jakotukki
FF7MSSS044AKDBS0	Premium 4C fördelare
FF7MSSS054AKDBS0	Premium 5C jakotukki
FF7MSSS064AKDBS0	Premium 6C jakotukki
FF7MSSS074AKDBS0	Premium 7C jakotukki
FF7MSSS084AKDBS0	Premium 8C jakotukki
FF7MSSS094AKDBS0	Premium 9C jakotukki
FF7MSSS104AKDBS0	Premium 10C jakotukki
FF7MSSS114AKDBS0	Premium 11C jakotukki
FF7MSSS124AKDBS0	Premium 12C jakotukki