


Vido S2

Finland - Purmo

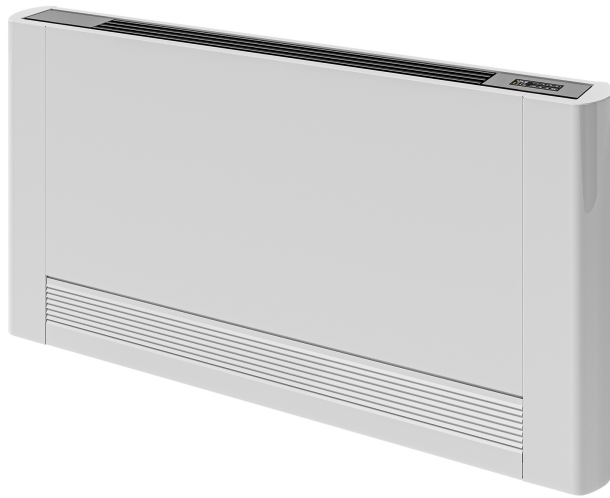

- Moderni ja kompakti muotoilu
- Älykkäät lämmitys- ja Viilennystoiminnot
- Kestää matalia lämpötiloja
- Hiljainen toiminta
- Joustavat asennusvaihtoehdot

Kuvaus

Vido S2 -puhallinkonvektori on suunniteltu tarjoamaan sekä miellyttävää lämpöä talvella että viilennystä keskellä kesää. Sisäänrakennettu elektroninen säädin säätää järjestelmän parametreja optimaalisen viihtyvyyden takaamiseksi huoneessa. Vakioväri valkoinen RAL 9016.

Käyttöalue

Vido S2 -laite soveltuu seinä-/katto- ja seinän-/katon sisäisiin lämmitys- ja Viilennysratkaisuihin. Siinä on alhainen äänitaso ja suurikapasiteettinen tuuletin, mikä tekee siitä ihanteellisen huoneiden nopeaan ilmastointiin vähemmällä energialla. Sisältää vaihtoehdot kaukosäätimelle ja 0-10V ohjaukselle PCB-kortin kautta.

Mitoitus

Valitse oikea koko käyttämällä online-valitsinta osoitteessa www.purmo.se/tools/fanconvectors tai käytä esitettämme nopeaan valintaan.

Sovellusalue

Helppoa asennusta varten käytä laitteen näyttöä tai kaukosäädintä. Suodattimen luukun poistamiseksi vedä luukkua varovasti ylöspäin, poista suodatin ja puhdista se lämpimällä vedellä. Laite tarjoaa huonelämpötilan säätelyn integroidulla tai seinään asennettavalla kaukosäätimellä. Se tarjoaa automaattiset tuulettimen nopeuden säädöt havaitun lämpötilan perusteella ja erilaisia ohjelmoitavia tiloja kuten Auto, Hiljainen, Yö ja Maksiminopeus.

RT-kortisto

Vido S2 on saatavilla kotelolla (VS-malli) tai ilman koteloa (VSI-malli), viidessä eri pituudessa. VS-mallit voidaan asentaa pystysuoraan seinälle tai vaakasuoraan kattoon, ja niissä on vaihtoehtoja integroiduille ohjaimille tai kaukosäätimille. Kaikki yksiköt ovat saatavilla 2- tai 4-putkivaihtoehtoina ja niissä on esiasennetut venttiilit. VSI-mallit voidaan upottaa pystysuoraan tai vaakasuoraan, ja niissä on seinälle asennettavat kaukosäädinvaihtoehdot. Tämä laite sopii seinä-, seinänsisäisiin ja kattoratkaisuihin, tarjoten lämmitystä ja Viilennystä nopeasti reagoivalla toiminnalla alhaisen vesipitoisuuden ja suuren kapasiteetin tuulettimen ansiosta. Se on yhteensopiva BMS:n kanssa 0-10V ohjauksen kautta

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC011034 - Puhallinkonvektori
Item weight	kilogramma (kg)	10, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 9
Asennustapa		pinta-asennus seinään, uppo-asennus seinään
Väri		valkoinen
Leveys	millimetri (mm)	1125, 1135, 1325, 1335, 1535, 525, 725, 735, 925, 935
Korkeus	millimetri (mm)	576, 579, 595, 636, 639
Syvyys	millimetri (mm)	126, 131
RAL-numero		9003
Pituus	millimetri (mm)	1125, 1135, 1325, 1335, 1535, 525, 725, 735, 925, 935
Liitäntäjännite	voltti (V)	230
Taajuus		50 Hz
Upotussyvyys	millimetri (mm)	126
Suodattimella		Yes
Jäähdytyskapasiteetti 25 °C 7/12 HS	watti (W)	0.46, 0.74, 0.93, 1.59, 1.69, 2.01, 2.23, 2.29, 2.6, 2.94
Jäähdytyskapasiteetti 25 °C 7/12 MS	watti (W)	0.36, 0.59, 0.71, 0.99, 1.33, 1.64, 1.67, 1.82, 1.86, 2.01
Jäähdytyskapasiteetti 25 °C 7/12 LS	watti (W)	0.23, 0.34, 0.52, 0.57, 0.9, 0.95, 1, 1.11, 1.12, 1.4
Lämmitysteho 20 ° C 75/65 korkea	watti (W)	0.71, 1.44, 2.04, 2.21, 2.9, 3.28, 4.71, 6.62, 8.42, 9.54
Lämmitysteho 20 ° C 75/65 keski	watti (W)	0.62, 1.24, 1.51, 1.74, 2.54, 2.73, 3.28, 4.79, 5.81, 6.33
Lämmitysteho 20 ° C 75/65 matala	watti (W)	0.38, 0.81, 1.28, 1.76, 1.85, 1.87, 2.68, 3.29, 3.34
Jäähdytysteho standardin EN 16430 mukaan 26 ° C - 17/19 huomattavan korkea	watti (W)	0.24, 0.37, 0.49, 0.73, 0.84, 0.95, 1, 1.1, 1.23, 1.36
Jäähdytysteho standardin EN 16430 mukaan 26 ° C - 17/19 huomattavan keskit.	watti (W)	0.18, 0.26, 0.41, 0.54, 0.61, 0.73, 0.78, 0.85, 0.9, 0.94
Jäähdytysteho standardin EN 16430 mukaan 26 ° C - 17/19 huomattavan matala	watti (W)	0.11, 0.15, 0.27, 0.4, 0.45, 0.49, 0.57, 0.62, 0.66
Tyhjennysaukolla		Yes

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Ilmaruuvilla		Yes
Ritilällä		Yes
Jaloilla		No
Ritilän materiaali		ruostumaton teräs
Nimellishalkaisija lämmitys		3/4" (20)
Nimellishalkaisija jäähdytys		3/4" (20)
Ilmaaukolla		No
Vesiliitäntä vasemmalla		Yes
Pintakatkaisijalla		Yes
Ulospuhallus etupuolella		No
Ritilän pinnan käsittely		lakattu, muu
Ritilän väri		valkoinen
Sopii lämmitykseen		Yes
Sopii jäähdytykseen		Yes
Erillisillä elementeillä		No, Yes
Lämmönluovutus 20 °C 90/70 HS	watti (W)	0.66, 1.61, 10.11, 11.46, 2.2, 2.64, 3.26, 3.75, 5.62, 7.96
Lämmönluovutus 20 °C 90/70 MS	watti (W)	0.63, 1.39, 1.87, 1.92, 2.85, 3.13, 3.94, 5.78, 7, 7.63
Lämmönluovutus 20 °C 90/70 LS	watti (W)	0.44, 0.93, 1.03, 1.14, 1.71, 1.97, 2.23, 3.26, 3.99, 5.27
Jäähdytyskapasiteetti 25 °C 6/12 HS	watti (W)	0.46, 0.71, 0.83, 1.56, 1.62, 2.03, 2.27, 2.32, 2.65, 2.95
Jäähdytyskapasiteetti 25 °C 6/12 MS	watti (W)	0.37, 0.63, 0.74, 1.04, 1.35, 1.62, 1.64, 1.72, 1.87, 1.92
Jäähdytyskapasiteetti 25 °C 6/12 LS	watti (W)	0.25, 0.39, 0.55, 0.63, 0.87, 0.92, 0.94, 1.05, 1.16, 1.29
Ilmavirta HS	kuutiometriä tunnissa (m ³ /h)	132, 146, 260, 294, 370, 438, 476, 542, 567, 663
Ilmavirta MS	kuutiometriä tunnissa (m ³ /h)	207, 210, 267, 291, 318, 410, 416, 479, 91
Ilmavirta LS	kuutiometriä tunnissa (m ³ /h)	124, 194, 247, 262, 302, 364, 46, 49
Äänenpainetaso HS	desibeli (A-suodatin) (dB(A))	51, 53, 54, 55, 57
Äänenpainetaso MS	desibeli (A-suodatin) (dB(A))	44, 45, 46, 47, 48
Äänenpainetaso LS	desibeli (A-suodatin) (dB(A))	33, 35, 36, 37
Sähköisellä lämmityselementillä		No
Tippasäiliöllä		No, Yes
Sisäänrakennetulla säätimellä		No, Yes
Säädettävä upotussyvyys		No
RAL-numero ritilä		9003
Vakioväri		Yes
Kiiltoaste		kiiltävä
Paino	kilogramma (kg)	10, 17, 18, 24, 26, 32

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Tekninen opas		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0c562b3b-cc1a-45e2-abd6-188ee1e70d1b

Artikkelit

Tuotenumero	Osan kuvaus
FHJA0580742A3H10	VIDO S2 VS 7 4P AUTO SE
FHJA0580742A3H30	VIDO S2 VS 7 4P AUTO REMOTE SE
FHJA0580742A3H40	VIDO S2 VS 7 4P 0-10V SE
FHJA0580742A3H50	VIDO S2 VS 7 4P, 4 SPEED PCB SE
FHJA0580942A3H10	VIDO S2 VS 9 4P AUTO SE
FHJA0580942A3H30	VIDO S2 VS 9 4P AUTO REMOTE SE
FHJA0580942A3H40	VIDO S2 VS 9 4P 0-10V SE
FHJA0580942A3H50	VIDO S2 VS 9 4P, 4 SPEED PCB SE
FHJA0581142A3H10	VIDO S2 VS 11 4P AUTO SE
FHJA0581142A3H30	VIDO S2 VS 11 4P AUTO REMOTE SE
FHJA0581142A3H40	VIDO S2 VS 11 2P 0-10V SE
FHJA0581142A3H50	VIDO S2 VS 11 4P, 4 SPEED PCB S
FHJA0581342A3H10	VIDO S2 VS 13 4P AUTO SE
FHJA0581342A3H30	VIDO S2 VS 13 4P AUTO REMOTE SE
FHJA0581342A3H40	VIDO S2 VS 13 4P 0-10V SE
FHJA0581342A3H50	VIDO S2 VS 13 4P, 4 SPEED PCB S
FHJA0581542A3H10	VIDO S2 VS 15 4P AUTO SE
FHJA0581542A3H30	VIDO S2 VS 15 4P AUTO REMOTE SE
FHJA0581542A3H40	VIDO S2 VS 15 4P 0-10V SE
FHJA0581542A3H50	VIDO S2 VS 15 4P, 4 SPEED PCB S
FHJA0640744A3H10	VIDO S2 735 4P AUTO FI
FHJA0640744A3H30	VIDO S2 735 4P AUTO REMOTE FI
FHJA0640744A3H40	VIDO S2 735 4P 0-10V FI
FHJA0640744A3H50	VIDO S2 735 4P, 4 SPEED PCB FI
FHJA0640944A3H10	VIDO S2 935 4P AUTO FI
FHJA0640944A3H30	VIDO S2 935 4P AUTO REMOTE FI
FHJA0640944A3H40	VIDO S2 935 4P 0-10V FI
FHJA0640944A3H50	VIDO S2 VS 9 4P, 4 SPEED PCB FI
FHJA0641144A3H10	VIDO S2 1135 4P AUTO FI
FHJA0641144A3H30	VIDO S2 1135 4P AUTO REMOTE FI
FHJA0641144A3H40	VIDO S2 1135 4P 0-10V FI
FHJA0641144A3H50	VIDO S2 1135 4P, 4 SPEED PCB F

Tuotenumero	Osan kuvaus
FHJA0641344A3H10	VIDO S2 1335 4P AUTO FI
FHJA0641344A3H30	VIDO S2 1335 4P AUTO REMOTE FI
FHJA0641344A3H40	VIDO S2 1335 4P 0-10V FI
FHJA0641344A3H50	VIDO S2 1335 4P, 4 SPEED PCB F
FHJA0641544A3H10	VIDO S2 1535 4P AUTO FI
FHJA0641544A3H30	VIDO S2 1535 4P AUTO REMOTE FI
FHJA0641544A3H40	VIDO S2 1535 4P 0-10V FI
FHJA0641544A3H50	VIDO S2 VS 15 4P, 4 SPEED PCB F
FHJB0580742A3H30	Vido S2, VSI7 2AL AUTO REMOTE
FHJB0580742A3H40	Vido S2, VSI7 2A 0-10V
FHJB0580742A3H50	Vido S2, VSI7 2AL, 4 SPEED PCB
FHJB0580942A3H30	Vido S2, VSI9 2AL AUTO REMOTE
FHJB0580942A3H40	Vido S2, VSI9 2A 0-10V
FHJB0580942A3H50	Vido S2, VSI9 2AL, 4 SPEED PCB
FHJB0581142A3H30	Vido S2, VSI11 2AL AUTO REMOTE
FHJB0581142A3H40	Vido S2, VSI11 2A 0-10V
FHJB0581142A3H50	Vido S2, VSI11 2AL, 4 SPEED PC
FHJB0581342A3H30	Vido S2, VSI13 2AL AUTO REMOTE
FHJB0581342A3H40	Vido S2, VSI13 2A 0-10V
FHJB0581342A3H50	Vido S2, VSI13 2AL, 4 SPEED PC
FHJB0581542A3H30	Vido S2, VSI15 2AL AUTO REMOTE
FHJB0581542A3H40	Vido S2, VSI15 2A 0-10V
FHJB0581542A3H50	Vido S2, VSI15 2AL, 4 SPEED PC
FHJB0640744A3H30	Vido S2, VSI7 4AL AUTO REMOTE
FHJB0640744A3H40	Vido S2, VSI7 4A 0-10V
FHJB0640744A3H50	Vido S2, VSI7 4AL, 4 SPEED PCB
FHJB0640944A3H30	Vido S2, VSI9 4AL AUTO REMOTE
FHJB0640944A3H40	Vido S2, VSI9 4A 0-10V
FHJB0640944A3H50	Vido S2, VSI9 4AL, 4 SPEED PCB
FHJB0641144A3H30	Vido S2, VSI11 4AL AUTO REMOTE
FHJB0641144A3H40	Vido S2, VSI11 4A 0-10V
FHJB0641144A3H50	Vido S2, VSI11 4AL, 4 SPEED PC
FHJB0641344A3H30	Vido S2, VSI13 4AL AUTO REMOTE
FHJB0641344A3H40	Vido S2, VSI13 4A 0-10V
FHJB0641344A3H50	Vido S2, VSI13 4AL, 4 SPEED PC
FHJB0641544A3H30	Vido S2, VSI15 4AL AUTO REMOTE
FHJB0641544A3H40	Vido S2, VSI15 4A 0-10V
FHJB0641544A3H50	Vido S2, VSI15 4AL, 4 SPEED PC