


VIDO S2 0-10V termostaatti

Finland - Purmo

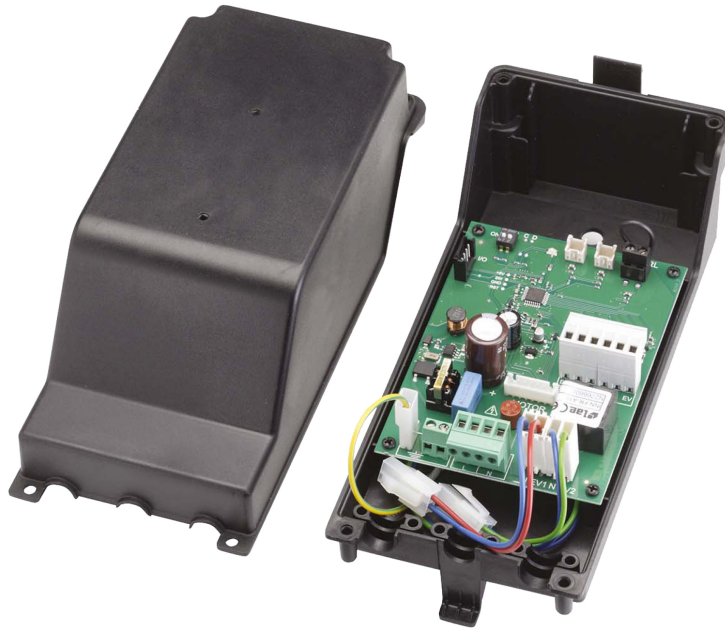

- lle
- Ohjaa jopa 30 puhallinkonvektoria
- Seinäasennettava
- Saatavilla kahdessa värissä
- Helppo asennus ja käyttö

Kuvaus

VIDO S2 0-10V termostaatti mahdollistaa jopa 30 puhallinkonvektorin keskitetyn hallinnan, jotka on yhdistetty RS485-datakaapelilla (ei sisälly). Se on seinään asennettava ja saatavilla mustana ja valkoisena, mikä tekee siitä monipuolisen valinnan kaupallisiin ympäristöihin, kuten kokoushuoneisiin ja hotellihuoneisiin

Käyttöalue

Vido S2 -kaukosäädin sopii erinomaisesti kaupallisiin tiloihin, kuten kokoushuoneisiin, vastaanottoalueisiin, yrityksiin ja hotellihuoneisiin. Sen avulla voidaan ohjata jopa 30 puhallinkonvektoria, mikä varmistaa optimaalisen lämpötilan ja ilmanlaadun RS485-datakaapeliyhteyksillä.

Mitoitus

Tuotevalintaan käytä suunnittelupalveluamme. Nopeaan valintaan katso esitteemme.

Sovellusalue

Tekstin: Käyttääksesi VIDO S2 0-10V termostaattia, kiinnitä se seinään, yhdistä RS485-datakaapelilla (ei sisälly) ja varmista oikea johdotus. Se voi ohjata jopa 30 puhallinkonvektoria samanaikaisesti, mikä tekee siitä sopivan erilaisiin kaupallisiin sovelluksiin.

RT-kortisto

VIDO S2 0-10V termostaatti helpottaa jopa 30 puhallinkonvektorin keskitettyä hallintaa RS485-datakaapelin (ei sisälly) kautta. Se on suunniteltu seinäasennukseen ja tarjoaa käytännöllisen ratkaisun kaupallisiin sovelluksiin, joissa tarvitaan tehokasta lämpötilan hallintaa. Saatavana mustana ja valkoisena, tämä termostaatti varmistaa käyttäjäystävällisen toiminnan yksinkertaisilla asennusmenetelmillä. Se sopii erityisesti ympäristöihin kuten kokoushuoneet, vastaanottoalueet, toimistot ja hotellihuoneet, joissa useiden VIDO S2 -yksiköiden hallinta yhdestä pisteestä on edullista

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC010927 - Huonetermostaatti
Item weight	kilogramma (kg)	0.3, 0.5, 0.8
Asennustapa		pinta-asennus
Väri		valkoinen
Leveys	millimetri (mm)	17, 70
Malli / Tyyppi		on/off
Korkeus	millimetri (mm)	60, 77
Syvyys	millimetri (mm)	17, 180
RAL-numero		9016
Liitântäytyyppi		kolmi-/nelijohtiminen
Sisältää näytön		Yes
Teholähteen tyyppi		230 V AC
Kosketintyyppi		avauskosketin (NC)
Mitta-alue	celsiusaste (°C)	30, 5
Rajähdyssuojattu		No
Ilmaisimen / anturin tyyppi		vastusilmaisin
IFTTT-tuki		No
Apple HomeKit -yhteensopiva		No
Google Assistant -yhteensopiva		No
Amazon Alexa -yhteensopiva		No
Piilotettu toiminta		Yes
Maksimikontaktijännite	voltti (V)	24
Vastaanotin		Yes
Säätötapa		PI
Talousvesipiiri		No
Lämmitinlähtöjen määrä		1
Jäähdytyslähtöjen määrä		1
Ääni-indikaattori		No
Lämpötila luettavissa		Yes
Lämmitys		Yes
Poikkeama-arvo	kelvin (K)	0.5, 1
Ulkoinen anturi		Yes
Terminen takaisinkytkentä		ei ole
Säädettävä poikkeama		Yes
Sopii jäähdytykseen		Yes
Paino	kilogramma (kg)	0.35, 0.5, 0.8

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Tuotenumero	Osan kuvaus
AZ5E00B1064200N0	Piirilevy 0-10 V
AZ5E00ECA64400N0	AUTO OnBoard, 2 putkea
AZ5E00ECA64700N0	AUTO OnBoard, 4 putkea
AZ5E00EDA64900N0	PUHALLINKELA, AUTO-kaukosäädin, musta
AZ5E00EDB64900N0	PUHALTIMEN KÄÄMI, AUTOMAATTINEN kaukosäädin, valkoinen
AZ5E00ESE64500N0	PCB AUTO REMOTE, 2 putkea
AZ5E00ESE64800N0	PCB AUTO REMOTE, 4 putkea
AZ5E00MC62FG10N0	2-polig fläktsPOLE, fjärr 0-10 V, 24/7
AZ5E00MC64FI10N0	Puhaltimen COIL kaukosäädin 0-10 V, 24/7
AZ5G00MC62FG10N0	2P FanCOILfjärrstyrning 24 V, 0-10 V
AZ5G00MC64FI10N0	4P FanCOILfjärrstyrning 24 V, 0-10 V