


RMS - moduł sterujący

Poland - Purmo

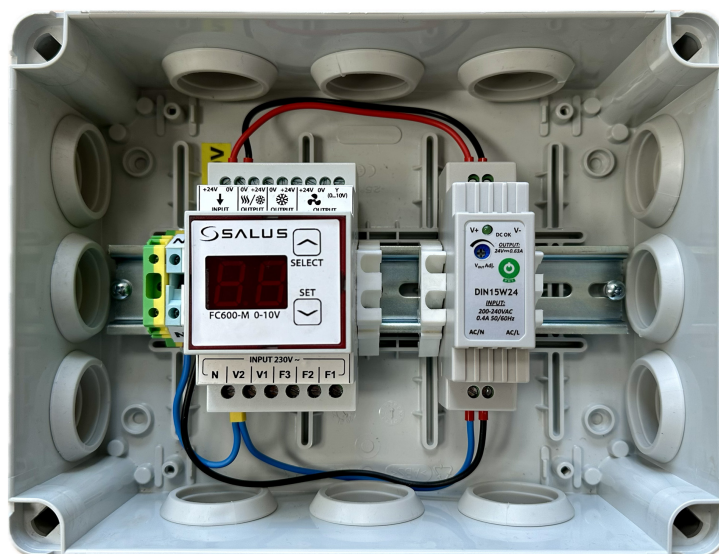

- Zwiększona kontrola klimatu
- Efektywność energetyczna
- Łatwa konfiguracja dla użytkownika
- Niezawodna wydajność
- Wszechstronne Zastosowanie

Opis

Moduł sterujący RMS do grzejników F2V i F4V jest zaprojektowany do precyzyjnego sterowania wentylatorami konwektorów w systemach F2V i F4V, zwiększając efektywność procesów grzewczych i chłodzących. Obsługuje konfiguracje ręcznej lub automatycznej regulacji prędkości wentylatora, zapewniając elastyczność i niezawodność. Dzięki solidnej konstrukcji zapewnia trwałą wydajność, nawet podczas przerw w zasilaniu, co czyni go idealnym zarówno do zastosowań domowych, jak i komercyjnych.

Obszar zastosowania

Moduł sterujący RMS do grzejników F2V i F4V jest odpowiedni do konwektorów F2V i F4V, zaprojektowany do bezpośredniego sterowania wentylatorami konwektorów, oferując precyzyjną kontrolę temperatury i wentylacji w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. Współpracuje z siłownikami termicznymi i termostatami pokojowymi, zapewniając efektywne zarządzanie klimatem w różnych środowiskach.

Kryteria wyboru

Wybierz Moduł sterujący RMS na podstawie wymagań napięciowych i liczby podłączonych silników. Szczegółowe kryteria doboru i pomoc w konfiguracji znajdziesz w naszej usłudze projektowej lub broszurze szybkiego doboru.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Upewnij się, że wszystkie połączenia elektryczne są wykonywane przy wyłączonym zasilaniu, aby zachować bezpieczeństwo. Moduł sterujący RMS do grzejników F2V i F4V musi być zainstalowany przez wykwalifikowanego specjalistę. Moduł powinien być skonfigurowany zgodnie z wymaganiami konkretnej aplikacji za pomocą selektora trybu konfiguracji. Podczas uruchamiania sprawdź wszystkie ustawienia, aby zapewnić prawidłowe działanie. Ustawienia zasilania modułu będą zachowane po awariach zasilania, automatycznie usuwając nadpisania Modbus.

Specyfikatory tekstu recepty

Moduł sterujący RMS do grzejników F2V i F4V zapewnia zaawansowaną kontrolę prędkości wentylatora i efektywną regulację klimatu. Jest zaprojektowany do montażu powierzchniowego lub podtynkowego i oferuje solidną wydajność, nawet podczas przerw w zasilaniu. Moduł obsługuje siłowniki termiczne 24V, zapewniając optymalną kontrolę temperatury. Zawiera przyjazny dla użytkownika selektor trybu do łatwej konfiguracji i uruchomienia. Wszystkie połączenia elektryczne powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych specjalistów przy wyłączonym zasilaniu. Szczegółowe wytyczne dotyczące instalacji i konfiguracji znajdują się w naszej obszernej instrukcji obsługi.

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC002046 - Przekładnik napięciowy
Waga	Kilogram (kg)	1.1, 1.2, 1.3
Liczba faz		1
Wersja modułowa		No
Napięcie wtórne 1	Volt (V)	230
Napięcie pierwotne 1	Volt (V)	230
Do montażu PCB		No

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
----------------	---------------	------

Rzeczy

Kod artykułu	Kod przedmiotu
AZANRMS010M01	
AZANRMS010M02	
AZANRMS010M03	