


Taivuta 90 astetta

Finland - Purmo

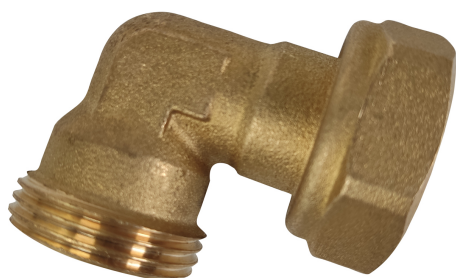

- Parannettu yhteensopivuus
- Tehokas asennus
- Luotettava suorituskyky
- Tilaa säästävä muotoilu
- Kestävä rakenne

Kuvaus

90° Kulma EUROKONUS Liitin on kulmaliitin, jota käytetään virtausventtiilin kanssa, kun putkiliitännät tehdään seinän läpi. Ensisijaisesti suunniteltu Vido S2 -malleille, tämä liitin tarjoaa virtaviivaisen ratkaisun, joka helpottaa tehokasta asennusta ja varmistaa vahvat liitännät optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi

Käyttöalue

90° Kulma EUROKONUS -liitin soveltuu käytettäväksi, kun putkiliitännät kulkevat seinän läpi ja se on yhteensopiva virtausventtiilien kanssa. Ihanteellinen Vido S2 -malleille, tämä liitin varmistaa turvallisen ja tehokkaan liitännän lämmitysjärjestelmissä, joissa seinäliitännät ovat tarpeen.

Mitoitus

Tuotevalinta riippuu putkiliitoksen suunnasta. Käytä suunnittelupalveluamme tai katso esitteestämme nopeaa valintaa varten.

Sovellusalue

Varmista, että Taivuta 90 astetta EUROKONUS -liitintä käytetään vain virtausventtiilien kanssa seinäputkiliitoksissa. Varmista, että kaikki liitokset ja liittimet ovat tiukasti kiinni vuotojen estämiseksi. Noudata aina Vido S2 -mallien asennusohjeita parhaan suorituskyvyn ja turvallisuuden takaamiseksi. Tarkista säännöllisesti kulumisen varalta.

RT-kortisto

90° Kulma EUROKONUS Liitin helpottaa turvallisia ja tehokkaita seinäputkiliitäntöjä Vido S2 -malleille. Valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, se on suunniteltu käytettäväksi virtausventtiilien kanssa ja varmistaa vankan ja luotettavan suorituskyvyn. Tämä tilaa säästävä Taivuta 90 astetta liitin on välttämätön kaikissa lämmitysjärjestelmissä, joissa seinäliitännät ovat tarpeen, tarjoten parannetun yhteensopivuuden ja helpon asennuksen. Se on korvaamaton osa lämmitysjärjestelmän tehokkuuden ja luotettavuuden ylläpitämiseksi

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC003024 - Putkiosa kahdella liitännällä
Syvyys	millimetri (mm)	20
Paino	kilogramma (kg)	0.15
Korkeus	millimetri (mm)	20
Malli / Tyyppi		2-osainen
Muoto		Kulma
Liitäntä 1		metrinen sisäkierre
Liitäntä 2		metrinen sisäkierre
Pituus	millimetri (mm)	50
Taivutuskulma	aste (°)	90
Pintasuojausliitäntä 1		nikkelöity
Pintakäsittelyliitäntä 1		peitattu
Pintasuojausliitäntä 2		nikkelöity
Pintakäsittelyliitäntä 2		peitattu
Muotokoodi liitäntä 1		useita
Muotokoodi liitäntä 2		useita
Maksimi käyttöpaine maksimi keskilämpötilassa	baari (bar)	10
Putkiosan pääväri		muu
Yhteysindikaattorilla		Yes
Katettu		No
Tiivisteillä		Yes
Nimellishalkaisija liitäntä 2		3/4" (20)
Epäkeskeinen		No
Tyhjennysaukolla		No
Ilmaruuvilla		No
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1	millimetri (mm)	20
Putken ulkohalkaisija liitäntä 2	millimetri (mm)	20
Sisäisellä pysäyttimellä (pysäytysreuna)		No
Seinämän paksuus liitäntä 1	millimetri (mm)	3
FM-merkitty		No
UL-merkintä		No
ULC-merkintä		No
LPCB -merkintä		No
Supistus		No
Maksimikäyttöpaine, 20 °C	baari (bar)	10
Väliaineen lämpötila (jatkuva)	celsiusaste (°C)	70, 90

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Nimellishalkaisija liitانتä 1		3/4" (20)
Lämpöeristeellä		No
Vetolujuus		Yes
Järjestelmäkohtainen		Yes
Materiaali liitانتä 1		messinki
Materiaali liitانتä 2		messinki
Materiaalin laatu liitانتä 1		messinki CuZn39Pb3 (CW617N)
Materiaalin laatu liitانتä 2		messinki CuZn39Pb3 (CW617N)
DIN-CERTCO hyväksyntä		No
VdS-merkintä		No
TÜV-hyväksytty		No
DVGW-hyväksyntä kaasulle		No
DVGQ laatumerkki vedelle		No
Sertifioitu NF 545 -standardin mukaan		No
KIWA-hyväksytty		No
Gastec QA-merkitty kaasu		No
KOMO-hyväksytty		No
Gastec QA - AR 214 (H2)		No
Tyyppihyväksytty BBR / EKS: n mukaan		No

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Tuotenumero	Osan kuvaus
AZ5H00AI020300NO	90 astetta taitettu liitin