


## Taivuta 90 astetta

Finland - Purmo

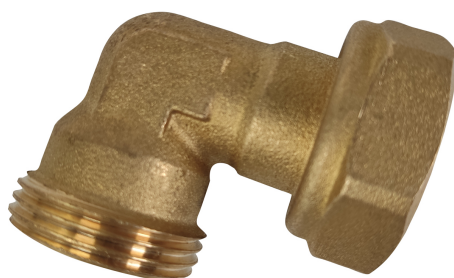

- Parannettu yhteensopivuus
- Tehokas asennus
- Luotettava suorituskyky
- Tilaa säästävä muotoilu
- Kestävä rakenne

## Kuvaus

90° Kulma EUROKONUS Liitin on kulmaliitin, jota käytetään virtausventtiilin kanssa, kun putkiliitännät tehdään seinän läpi. Ensisijaisesti suunniteltu Vido S2 -malleille, tämä liitin tarjoaa virtaviivaisen ratkaisun, joka helpottaa tehokasta asennusta ja varmistaa vahvat liitännät optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi

## Käyttöalue

90° Kulma EUROKONUS -liitin soveltuu käytettäväksi, kun putkiliitännät kulkevat seinän läpi ja se on yhteensopiva virtausventtiilien kanssa. Ihanteellinen Vido S2 -malleille, tämä liitin varmistaa turvallisen ja tehokkaan liitännän lämmitysjärjestelmissä, joissa seinäliitännät ovat tarpeen.

## Mitoitus

Tuotevalinta riippuu putkiliitoksen suunnasta. Käytä suunnittelupalveluamme tai katso esitteestämme nopeaa valintaa varten.

## Sovellusalue

Varmista, että Taivuta 90 astetta EUROKONUS -liitintä käytetään vain virtausventtiilien kanssa seinäputkiliitoksissa. Varmista, että kaikki liitokset ja liittimet ovat tiukasti kiinni vuotojen estämiseksi. Noudata aina Vido S2 -mallien asennusohjeita parhaan suorituskyvyn ja turvallisuuden takaamiseksi. Tarkista säännöllisesti kulumisen varalta.

## RT-kortisto

90° Kulma EUROKONUS Liitin helpottaa turvallisia ja tehokkaita seinäputkiliitäntöjä Vido S2 -malleille. Valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, se on suunniteltu käytettäväksi virtausventtiilien kanssa ja varmistaa vankan ja luotettavan suorituskyvyn. Tämä tilaa säästävä Taivuta 90 astetta liitin on välttämätön kaikissa lämmitysjärjestelmissä, joissa seinäliitännät ovat tarpeen, tarjoten parannetun yhteensopivuuden ja helpon asennuksen. Se on korvaamaton osa lämmitysjärjestelmän tehokkuuden ja luotettavuuden ylläpitämiseksi

## Takuu

# Tekniset tiedot

| Ominaisuudet                                     | Yksiköt          | Arvot                                    |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| Etim Class                                       |                  | EC003024 - Putkiosa kahdella liitännällä |
| Syvyys                                           | millimetri (mm)  | 20                                       |
| Paino                                            | kilogramma (kg)  | 0.15                                     |
| Malli / Tyyppi                                   |                  | 2-osainen                                |
| Muoto                                            |                  | Kulma                                    |
| Liitäntä 1                                       |                  | metrinen sisäkierre                      |
| Liitäntä 2                                       |                  | metrinen sisäkierre                      |
| Pituus                                           | millimetri (mm)  | 50                                       |
| Taivutuskulma                                    | aste (°)         | 90                                       |
| Pintasuojausliitäntä 1                           |                  | nikkelöity                               |
| Pintakäsittelyliitäntä 1                         |                  | peitattu                                 |
| Pintasuojausliitäntä 2                           |                  | nikkelöity                               |
| Pintakäsittelyliitäntä 2                         |                  | peitattu                                 |
| Muotokoodi liitäntä 1                            |                  | useita                                   |
| Muotokoodi liitäntä 2                            |                  | useita                                   |
| Maksimi käyttöpaine maksimi<br>keskilämpötilassa | baari (bar)      | 10                                       |
| Putkiosan pääväri                                |                  | muu                                      |
| Yhteysindikaattorilla                            |                  | Yes                                      |
| Katettu                                          |                  | No                                       |
| Tiivisteillä                                     |                  | Yes                                      |
| Nimellishalkaisija liitäntä 2                    |                  | 3/4" (20)                                |
| Epäkeskeinen                                     |                  | No                                       |
| Tyhjennysaukolla                                 |                  | No                                       |
| Ilmaruuvilla                                     |                  | No                                       |
| Putken ulkohalkaisija liitäntä 1                 | millimetri (mm)  | 20                                       |
| Putken ulkohalkaisija liitäntä 2                 | millimetri (mm)  | 20                                       |
| Sisäisellä pysäyttimellä (pysäytysreuna)         |                  | No                                       |
| Seinämän paksuus liitäntä 1                      | millimetri (mm)  | 3                                        |
| FM-merkitty                                      |                  | No                                       |
| UL-merkintä                                      |                  | No                                       |
| ULC-merkintä                                     |                  | No                                       |
| LPCB -merkintä                                   |                  | No                                       |
| Supistus                                         |                  | No                                       |
| Maksimikäyttöpaine, 20 °C                        | baari (bar)      | 10                                       |
| Väliaineen lämpötila (jatkuva)                   | celsiusaste (°C) | 70, 90                                   |
| Nimellishalkaisija liitäntä 1                    |                  | 3/4" (20)                                |

| Ominaisuudet                          | Yksiköt | Arvot                       |
|---------------------------------------|---------|-----------------------------|
| Lämpöeristeellä                       |         | No                          |
| Vetolujuus                            |         | Yes                         |
| Järjestelmäkohtainen                  |         | Yes                         |
| Materiaali liitانتä 1                 |         | messinki                    |
| Materiaali liitانتä 2                 |         | messinki                    |
| Materiaalin laatu liitانتä 1          |         | messinki CuZn39Pb3 (CW617N) |
| Materiaalin laatu liitانتä 2          |         | messinki CuZn39Pb3 (CW617N) |
| DIN-CERTCO hyväksyntä                 |         | No                          |
| VdS-merkintä                          |         | No                          |
| TÜV-hyväksytty                        |         | No                          |
| DVGW-hyväksyntä kaasulle              |         | No                          |
| DVGQ laatumerkki vedelle              |         | No                          |
| Sertifioitu NF 545 -standardin mukaan |         | No                          |
| KIWA-hyväksytty                       |         | No                          |
| Gastec QA-merkitty kaasu              |         | No                          |
| KOMO-hyväksytty                       |         | No                          |
| Gastec QA - AR 214 (H2)               |         | No                          |
| Tyyppihyväksytty BBR / EKS: n mukaan  |         | No                          |

# Dokumentaatio

| Asiakirjan kuvaus | Asiakirjan tyyppi | Link |
|-------------------|-------------------|------|
|-------------------|-------------------|------|

## Artikkelit

| Tuotenumero      | Osan kuvaus                |
|------------------|----------------------------|
| AZ5H00AI020300NO | 90 astetta taitettu liitin |