


VIDO S2 90 grader Albu EUROKONUS-kobling

Norway - Purmo

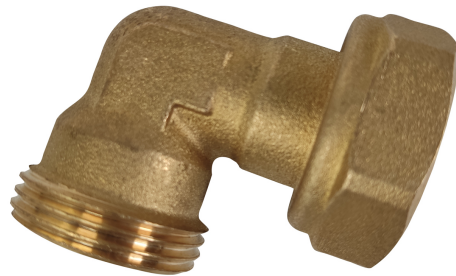

- Forbedret kompatibilitet
- Effektiv installasjon
- Pålitelig ytelse
- Plassbesparende design
- Holdbar konstruksjon

Beskrivelse

Tekst: 90° Vinkel EUROKONUS Connector er en albue som brukes med en vannmengdesventil når rørforbindelser lages gjennom veggen. Primært designet for Vido S2 S2 modeller tilbyr denne koblingen en strømlinjeformet løsning som letter effektiv installasjon og sikrer robuste forbindelser for å opprettholde optimal ytelse.

Tiltenkt bruksområde

90° vinkel EUROKONUS-kobling er egnet for bruk når rørforbindelser går gjennom veggen og er kompatibel med vannmengdesventiler. Ideell for Vido S2 S2-modeller, sikrer denne koblingen en sikker og effektiv forbindelse i varmesystemer der veggforbindelser er nødvendige.

Dimensjonering

Produktutvalget avhenger av orienteringen av rørforbindelsen. Bruk vår designservice eller se vår brosjyre for raskt valg.

Hvordan den brukes

Sørg for at Bøy 90 grader EUROKONUS-koblingen kun brukes med vannmengdesventiler for veggørtilkoblinger. Sørg for at alle tilkoblinger og beslag er godt strammet for å forhindre lekkasjer. Følg alltid installasjonsretningslinjene som er spesifikke for Vido S2 S2-modeller for optimal ytelse og sikkerhet. Inspiser regelmessig for slitasje.

AMA-tekst

Tekst: Bøy 90 grader EUROKONUS-kobling muliggjør sikre og effektive veggørforbindelser for Vido S2 S2-modellene. Laget av materialer av høy kvalitet, er den designet for bruk med vannmengdesventiler og sikrer robust, pålitelig ytelse. Denne plassbesparende albuekoblingen er essensiell for ethvert varmesystem der veggforbindelser er nødvendige, og gir forbedret kompatibilitet og enkel installasjon. Det er en uunnværlig komponent for å opprettholde effektiviteten og påliteligheten til varmesystemet ditt.

Garantikrav

Spesifikasjoner

| Egenskaper: | Apparater | Verdivurderinger |
|--|-----------------|--------------------------------------|
| Etim Class | | EC003024 - Rørrel med 2 anslutninger |
| Dybde | Millimeter (mm) | 20 |
| Vekt | Kilogram (kg) | 0.15 |
| Form | | Kne |
| Tilkobling 1 | | Innvendige gjenger metrisk |
| Tilkobling 2 | | Innvendige gjenger metrisk |
| Lengde | Millimeter (mm) | 50 |
| Bøyeinkel | Grad (°) | 90 |
| Overflatebeskyttelse tilkobling 1 | | Forniklet |
| Overflatebeskyttelse tilkobling 2 | | Forniklet |
| Pressprofil anslutning 1 | | Forskjellige |
| Pressprofil anslutning 2 | | Forskjellige |
| Maks arbeidstrykk ved maks medium temperatur | Bar (bar) | 10 |
| Med tilkoblingsindikator | | Yes |
| Plugget/Lukket | | No |
| Med pakninger | | Yes |
| Nominell diameter tilkobling 2 | | 3/4" (20) |
| Med avtappingsventil | | No |
| Med avlufter | | No |
| Utvendig rørdiameter anslutning 1 | Millimeter (mm) | 20 |
| Utvendig rørdiameter tilkobling 2 | Millimeter (mm) | 20 |
| Godstykkelse, tilkobling 1 | Millimeter (mm) | 3 |
| FM-kvalitetsmerke | | No |
| UL-kvalitetsmerke | | No |
| ULC-kvalitetsmerke | | No |
| LPCB-kvalitetsmerke | | No |
| Maksimalt driftstrykk ved 20 °C | Bar (bar) | 10 |
| Nominell diameter tilkobling 1 | | 3/4" (20) |
| Med termisk isolasjon | | No |
| Høy strekkfasthet | | Yes |
| Systemorientert | | Yes |
| Material tilkobling 1 | | Messing |
| Material tilkobling 2 | | Messing |
| Materialkvalitet, tilkobling 1 | | CuZn36Pb2As (CW602N) |
| Materialkvalitet, tilkobling 2 | | CuZn36Pb2As (CW602N) |
| DIN-CERTCO - sertifikat | | No |

| Egenskaper: | Apparater | Verdivurderinger |
|----------------------------------|------------------|-------------------------|
| VdS-kvalitetsmerke | | No |
| Med godkjenning for TÜV | | No |
| DVGW kvalitetsmerke for gass | | No |
| DVGW kvalitetsmerke for vann | | No |
| Sertifisert i henhold til NF 545 | | No |
| KIWA-sertifisert | | No |
| Gastec QA | | No |
| KOMO-sertifisert | | No |
| Gastec QA - AR 214 (H2) | | No |
| Typegodkjent etter BBR/EKS | | No |

Dokumentar

| Dokumentbeskrivelse | Dokumenttype | Link |
|---------------------|--------------|------|
|---------------------|--------------|------|

Artikler

| Artikkelkode | Artikkelbeskrivelse |
|------------------|-----------------------------------|
| AZ5H00AI020300N0 | Vido 90° bended EUKONUS connector |