


## VIDO S2 90 grader Albu EUROKONUS-kobling

Norway - Purmo

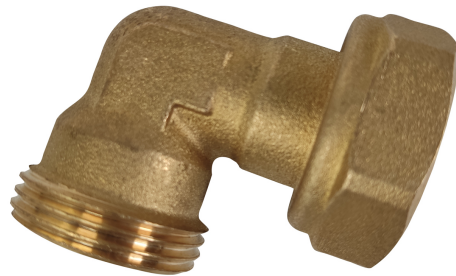

- Forbedret kompatibilitet
- Effektiv installasjon
- Pålitelig ytelse
- Plassbesparende design
- Holdbar konstruksjon

## Beskrivelse

Tekst: 90° Vinkel EUROKONUS Connector er en albue som brukes med en vannmengdesventil når rørforbindelser lages gjennom veggen. Primært designet for Vido S2 S2 modeller tilbyr denne koblingen en strømlinjeformet løsning som letter effektiv installasjon og sikrer robuste forbindelser for å opprettholde optimal ytelse.

## Tiltenkt bruksområde

90° vinkel EUROKONUS-kobling er egnet for bruk når rørforbindelser går gjennom veggen og er kompatibel med vannmengdesventiler. Ideell for Vido S2 S2-modeller, sikrer denne koblingen en sikker og effektiv forbindelse i varmesystemer der veggforbindelser er nødvendige.

## Dimensjonering

Produktutvalget avhenger av orienteringen av rørforbindelsen. Bruk vår designservice eller se vår brosjyre for raskt valg.

## Hvordan den brukes

Sørg for at Bøy 90 grader EUROKONUS-koblingen kun brukes med vannmengdesventiler for veggørtilkoblinger. Sørg for at alle tilkoblinger og beslag er godt strammet for å forhindre lekkasjer. Følg alltid installasjonsretningslinjene som er spesifikke for Vido S2 S2-modeller for optimal ytelse og sikkerhet. Inspiser regelmessig for slitasje.

## AMA-tekst

Tekst: Bøy 90 grader EUROKONUS-kobling muliggjør sikre og effektive veggørforbindelser for Vido S2 S2-modellene. Laget av materialer av høy kvalitet, er den designet for bruk med vannmengdesventiler og sikrer robust, pålitelig ytelse. Denne plassbesparende albuekoblingen er essensiell for ethvert varmesystem der veggforbindelser er nødvendige, og gir forbedret kompatibilitet og enkel installasjon. Det er en uunnværlig komponent for å opprettholde effektiviteten og påliteligheten til varmesystemet ditt.

## Garantikrav

# Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC003024 - Rørdel med 2 anslutninger
Dybde	Millimeter (mm)	20
Vekt	Kilogram (kg)	0.15
Form		Kne
Tilkobling 1		Innvendige gjenger metrisk
Tilkobling 2		Innvendige gjenger metrisk
Lengde	Millimeter (mm)	50
Bøyevinkel	Grad (°)	90
Overflatebeskyttelse tilkobling 1		Forniklet
Overflatebeskyttelse tilkobling 2		Forniklet
Pressprofil anslutning 1		Forskjellige
Pressprofil anslutning 2		Forskjellige
Maks arbeidstrykk ved maks medium temperatur	Bar (bar)	10
Med tilkoblingsindikator		Yes
Plugget/Lukket		No
Med pakninger		Yes
Nominell diameter tilkobling 2		3/4" (20)
Med avtappingsventil		No
Med avlufter		No
Utvendig rørdiameter anslutning 1	Millimeter (mm)	20
Utvendig rørdiameter tilkobling 2	Millimeter (mm)	20
Godstykkelse, tilkobling 1	Millimeter (mm)	3
FM-kvalitetsmerke		No
UL-kvalitetsmerke		No
ULC-kvalitetsmerke		No
LPCB-kvalitetsmerke		No
Maksimalt driftstrykk ved 20 °C	Bar (bar)	10
Nominell diameter tilkobling 1		3/4" (20)
Med termisk isolasjon		No
Høy strekkfasthet		Yes
Systemorientert		Yes
Material tilkobling 1		Messing
Material tilkobling 2		Messing
Materialkvalitet, tilkobling 1		CuZn36Pb2As (CW602N)
Materialkvalitet, tilkobling 2		CuZn36Pb2As (CW602N)
DIN-CERTCO - sertifikat		No

<b>Egenskaper:</b>	<b>Apparater</b>	<b>Verdivurderinger</b>
VdS-kvalitetsmerke		No
Med godkjenning for TÜV		No
DVGW kvalitetsmerke for gass		No
DVGW kvalitetsmerke for vann		No
Sertifisert i henhold til NF 545		No
KIWA-sertifisert		No
Gastec QA		No
KOMO-sertifisert		No
Gastec QA - AR 214 (H2)		No
Typegodkjent etter BBR/EKS		No

# Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

## Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
AZ5H00AI020300N0	Vido 90° bended EUOKONUS connector