


Śrubunek przyłączeniowy do zestawu mieszającego

Poland - Purmo

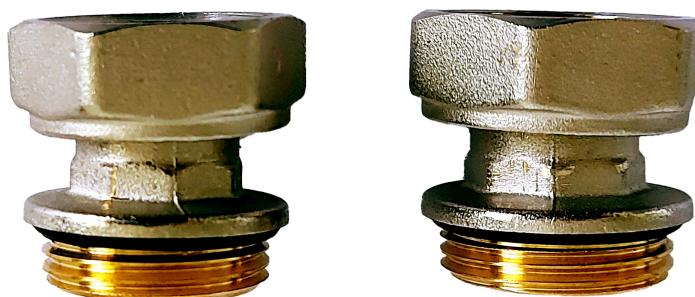

- Bezpieczne połączenia
- Trwałe materiały
- Łatwa instalacja
- Kompatybilność
- Zapobieganie wyciekom

Opis

Śrubunek z ruchomą nakretką 1/34; GW x 1/34; GZ (na wymianę 2 szt.)

Obszar zastosowania

Produkt nadaje się do podłączania rur ogrzewania podłogowego do rozdzielaczy w zastosowaniach mieszkaniowych i komercyjnych, w tym nowych instalacjach i modernizacjach. Obsługuje rury 16mm i 20mm, zapewniając bezpieczne połączenia, optymalną wydajność i długotrwałą trwałość systemów mokrych i suchych.

Kryteria wyboru

Aby wybrać produkt, zapoznaj się z dokumentacją techniczną, instrukcjami obsługi lub skorzystaj z naszego serwisu projektowego. Do szybkiego doboru użyj naszej broszury.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Upewnij się, że końce rur są czyste i przycięte do odpowiedniej długości przed podłączeniem. Zamocuj śrubunek przyłączeniowy do zestawu mieszającego do rozdzielacza, dokręcając go mocno, ale unikając nadmiernego dokręcania, które mogłoby spowodować uszkodzenia. Po zainstalowaniu, podnieś ciśnienie w systemie i sprawdź, czy nie ma wycieków, aby upewnić się, że wszystkie połączenia są szczelne i bez wycieków. Zawsze przestrzegaj specyfikacji i wytycznych producenta dotyczących instalacji, aby zapewnić najlepsze wyniki i długotrwałą wydajność systemu.

Specyfikatory tekstu recepty

Myson Floortec Fittings 2 Śrubunek przyłączeniowy do zestawu mieszającego to Śrubunek przyłączeniowy do zestawu mieszającego zapewniają bezpieczne połączenia między rurami ogrzewania podłogowego a kolektorami. Wykonane ze stali nierdzewnej, zapewniają optymalną wydajność systemów ogrzewania podłogowego i pasują do rur o średnicach 16mm i 20mm. Te złączki są odpowiednie do zastosowań mieszkaniowych i komercyjnych, zarówno w nowych instalacjach, jak i modernizacjach. Złączki są niklowane dla dodatkowej trwałości i mają prosty proces instalacji, który nie wymaga specjalnych narzędzi. Upewnij się, że końce rur są czyste i dokładnie przycięte, mocno zamocuj złączki i sprawdź szczelność, zwiększając ciśnienie w systemie, aby utrzymać niezawodne, bezkropłowe połączenie

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC003024 - Złączka z 2 połączeniami
Waga	Kilogram (kg)	0.255
Model		Inne
Model/kształt/forma		Prosty
Połączenie 1		Gwint zewnętrzny stożkowy (NPT)
Połączenie 2		Gwint wewnętrzny stożkowy (NPT)
Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1		Niklowanie
Obróbka powierzchni połączenia 1		Stan surowy
Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2		Niklowanie
Obróbka powierzchni połączenia 2		Stan surowy
Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)		Inne
Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)		Inne
Maks. ciśnienie robocze przy maks. średniej temperaturze	Pressure (bar)	10
Główny kolor złącza		Inne
Wskaźnik połączenia		No
Zaślepiona		No
Z uszczelkami		Yes
Średnica nominalna połączenia 2		1 cal (25)
Model mimośrodowy		No
Z zaworem spustowym		No
Z odpowietrznikiem		No
Klasa ciśnienia kołnierza		ANSI 125
Z kołnierzem oporowym		No
Norma kołnierza		ANSI
Certyfikat FM		No
Certyfikat UL		No
Certyfikat ULC		No
Certyfikat LPCB		No
Materiał uszczelki		Inne
Model redukcyjny		No
Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C	Pressure (bar)	10
Średnia temperatura (praca ciągła)	Degrees celsius (°C)	110, 90
Średnica nominalna połączenia 1		1 cal (25)
Z izolacją termiczną		No
Wysoka wytrzymałość na rozciąganie		No

Funkcja	Jednostka	Wartość
Rura systemowa		No
Materiał połączenia 1		Mosiądz
Materiał połączenia 2		Mosiądz
Gatunek materiału połączenia 1		Inne
Gatunek materiału połączenia 2		Inne

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
----------------	---------------	------

Rzeczy

Kod artykułu	Kod przedmiotu
FAW3MA0051081000	Śrubunek z ruchomą nakretką 1x3/4;Gw x1x3/4;Gz (na wymianę 2szt.)