


Vido S2 Venttiilin jatke

Finland - Purmo

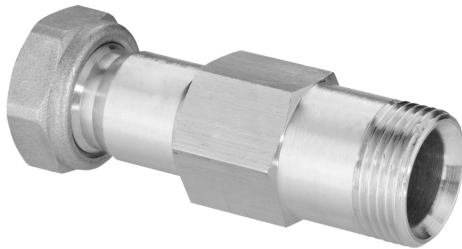

- lle
- Käytettäväksi, kun putket on liitetty lattian kautta
- Helppo asennus
- Parantaa järjestelmän tehokkuutta
- Luotettava suorituskyky

Kuvaus

81 mm:n Vido S2 Venttiilin jatke on suunniteltu käytettäväksi paluuventtiilien kanssa tilanteissa, joissa Vido S2 -lämmittimen putket on liitetty lattiasta. Tämä välikappale varmistaa yhteensopivuuden ja helpon asennuksen, tarjoten vankan ja luotettavan liitoksen. Se tukee lämmitysjärjestelmien tehokasta toimintaa ylläpitämällä turvalliset ja eristetyt putkiliitokset

Käyttöalue

Vido S2/Vido S2 Venttiilin jatke sopii käytettäväksi paluuventtiilien kanssa, kun Vido S2:n putkiliitäntä on lattiasta. Se on suunniteltu keskuslämmitysjärjestelmiin asuin- tai liikerakennuksissa, varmistaen turvalliset ja tehokkaat lattiaan perustuvat putkiliitännät parantaakseen lämmitysjärjestelmän tehokkuutta.

Mitoitus

Parhaan valinnan tekemiseksi käytä suunnittelupalveluamme. Nopeaan valintaan käytä esitettämme.

Sovellusalue

Asentaaksesi Vido S2 Venttiilin jatkeen, varmista, että sitä käytetään paluuventtiilien kanssa, kun yhdistät Vido S2 -lämmityspatterin putket lattiasta. Eristysosat tulee asentaa virtaus- ja paluuventtiileihin putkiston liittämisen jälkeen. Varmista, että kaikki liitännät ovat tiiviitä ja kiinnitettyjä asennusohjeiden mukaisesti vuotojen estämiseksi.

RT-kortisto

Vido S2 Venttiilin jatke on 81 mm välikappale, joka on suunniteltu turvalliseen käyttöön paluuventtiilien kanssa, kun Vido S2 putkiliitäntä tulee lattiasta. Se tarjoaa vankan eristyksen ja turvallisen kiinnityksen, varmistaen luotettavan toiminnan ja minimoiden vuotoriskin. Ihanteellinen asuin- ja kaupallisiin keskuslämmitysjärjestelmiin, tämä jatke on välttämätön asennuksissa, joissa tarvitaan lattiaan perustuvia putkiliitäntöjä

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC003024 - Putkiosa kahdella liitännällä
Syvyys	millimetri (mm)	20
Paino	kilogramma (kg)	0.25
Korkeus	millimetri (mm)	20
Malli / Tyyppi		2-osainen
Muoto		suora
Liitäntä 1		metrinen sisäkierre
Liitäntä 2		metrinen sisäkierre
Pituus	millimetri (mm)	810
Pintasuojausliitäntä 1		nikkelöity
Pintakäsittelyliitäntä 1		peitattu
Pintasuojausliitäntä 2		nikkelöity
Pintakäsittelyliitäntä 2		peitattu
Muotokoodi liitäntä 1		useita
Muotokoodi liitäntä 2		useita
Maksimi käyttöpain maksimi keskilämpötilassa	baari (bar)	10
Putkiosan pääväri		muu
Yhteysindikaattorilla		Yes
Katettu		No
Tiivisteillä		Yes
Nimellishalkaisija liitäntä 2		3/4" (20)
Epäkeskeinen		No
Tyhjennysaukolla		No
Ilmaruuvilla		No
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1	millimetri (mm)	20
Putken ulkohalkaisija liitäntä 2	millimetri (mm)	20
Sisäisellä pysäyttimellä (pysäytysreuna)		No
Seinämän paksuus liitäntä 1	millimetri (mm)	3
FM-merkitty		No
UL-merkintä		No
ULC-merkintä		No
LPCB -merkintä		No
Supistus		No
Maksimikäyttöpain e , 20 °C	baari (bar)	10
Väliaineen lämpötila (jatkuva)	celsiusaste (°C)	70, 95
Nimellishalkaisija liitäntä 1		3/4" (20)

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Lämpöeristeellä		No
Vetolujuus		Yes
Järjestelmäkohtainen		Yes
Materiaali liitانتä 1		messinki
Materiaali liitانتä 2		messinki
Materiaalin laatu liitانتä 1		messinki CuZn39Pb3 (CW617N)
Materiaalin laatu liitانتä 2		messinki CuZn39Pb3 (CW617N)
DIN-CERTCO hyväksyntä		No
VdS-merkintä		No
TÜV-hyväksytty		No
DVGW-hyväksyntä kaasulle		No
DVGQ laatumerkki vedelle		No
Sertifioitu NF 545 -standardin mukaan		No
KIWA-hyväksytty		No
Gastec QA-merkitty kaasu		No
KOMO-hyväksytty		No
Gastec QA - AR 214 (H2)		No
Tyyppihyväksytty BBR / EKS: n mukaan		No

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Tuotenumero	Osan kuvaus
AZ5H00AI050100N0	Venttiilin etäisyysarja P= 81 mm