


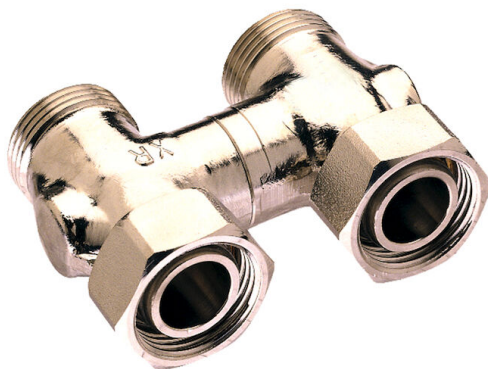

- Monipuolinen asennus
- Energiatehokkuus
- Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä
- Laaja yhteensopivuus
- Parannettu turvallisuus

Kuvaus

Ristikytkentä syöttö- ja paluukytken kääntämiseksi. Sopii Purmon Narbonne- ja Kon -malleihin. Thermopanel V4:ssä ja TPK V4:ssä (ThermoPanelKonvektor) käytetään ”Ristikytkentä M22”.

Käyttöalue

Ristiliitin CC50 käytetään pääasiassa säteilylämmitys- ja Viilennyssovelluksiin. Se voidaan asentaa uppo- tai pinta-asennuksena, ja se tukee 230V AC, 24V AC tai paristokäyttöä. Lämpötila-alue on 5°C - 30°C. Laite sisältää vastusanturit ja tarjoaa langattoman ja langallisen yhteyden.

Mitoitus

Tuotteen valintaan tai järjestelmän laskentaan käytä teknisiä asiakirjojamme, tuoteoppaita tai suunnittelupalvelua. Nopeaan valintaan katso esitteemme.

Sovellusalue

Varmista yhteensopivuus komponenttijärjestelmien kanssa ennen Ristiliitin CC50:n asentamista. Seuraa teknisissä asiakirjoissa annettuja yksityiskohtaisia asennusohjeita. Asennuksen jälkeen käytä näyttöä ja ohjaimia lämmitys- tai Viilennysohjelmien määrittämiseen. Huolto sisältää pölyn ja roskien tarkistamisen, anturien ja liitäntöjen eheyden varmistamisen sekä laiteohjelmiston päivittämisen optimaalisen suorituskyvyn takaamiseksi. Eristä aina sähkösyöttö ennen huoltoa.

RT-kortisto

Ristiliitin AV50 on kattava ohjausratkaisu säteilylämmitys- ja viilennyskohteisiin. Se tukee lämpötiloja 5°C:sta 30°C:een ja soveltuu uppo- tai pinta-asennuksiin. Liitin mahdollistaa 230V AC, 24V AC tai paristokäyttöiset virtalähteet ja sisältää vastusanturit, mikä takaa monipuolisen ja tarkan ohjauksen. Langallisten ja langattomien yhteysvaihtoehtojen ansiosta se integroituu saumattomasti erilaisiin kokoonpanoihin tarjoten vankan ja energiatehokkaan suorituskyvyn. Käyttäjystävällinen käyttöliittymä mahdollistaa helpon ohjelmoinnin ja säädöt, ja kestävä rakenne takaa pitkäaikaisen luotettavuuden ja turvallisuuden

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC003026 - Putkiosa neljällä liitännällä
Materiaali		messinki
Materiaalin laatu		CuZn36Pb2As (CW602N)
Pinnan suojaus		nikkelöity
Nimellishalkaisija liitäntä 1		3/4" (20)
Nimellishalkaisija liitäntä 2		3/4" (20)
Väliaineen lämpötila (jatkuva) min	celsiusaste (°C)	- 110
Maksimi käyttöpaine maksimi keskilämpötilassa	baari (bar)	10
Maksimikäyttöpaine, 20 °C	baari (bar)	10
Korkeus	millimetri (mm)	50, 60
Syvyys	millimetri (mm)	40, 45
Paino	kilogramma (kg)	0.4, 0.481

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
AZ0CP00GG00010A0	AZ0CP00GG00010A0	Ristiliitin CC50 Suora
AZ0CP00GG00010T0	AZ0CP00GG00010T0	Ristiliitin CC50 Kulma