Technisches Datenblatt

11/26/2026

Mechanical Ventilation

UNITEC Wandfutter, verstellbar

Austria - Vogel & Noot

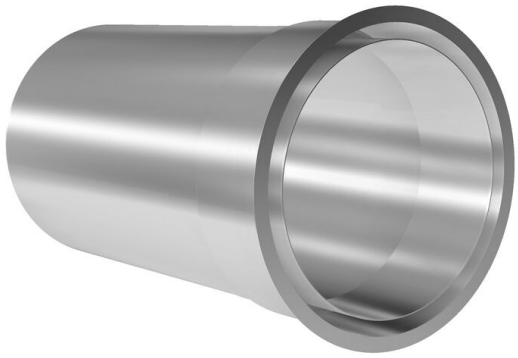

- **Variable Baulänge zum Ausgleich variierender Wandstärken**
- **Robuste Doppelrohrmuffe**
- **Integrierter Brandschutz**
- **Hochwertiger Edelstahl**
- **Perfekte Systemkompatibilität**

Beschreibung

Das flexible UNITEC Wandfutter WF dient als präzise Wanddurchführung bei einwandigen Abgassystemen. Ideal für die Modernisierung von Heizungsanlagen sowie für den Anschluss von dickwandigen Ofenrohren. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl, garantiert es maximale Langlebigkeit bei der Sanierung bestehender Schächte. Die variable Längenanpassung ermöglicht den Ausgleich unterschiedlicher Wandstärken direkt vor Ort. Dank der integrierten Doppelrohrmuffe auf der Eintrittsseite lassen sich 2 mm starke Rauchrohre von Kaminöfen absolut sicher, passgenau und stabil anschließen. Es eignet sich hervorragend für moderne Brennwerttechnik ebenso wie für die trockene Betriebsweise mit festen Brennstoffen.

Garantie

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC011538 - Schornsteinabspannschelle
Länge	Millimeter (mm)	244
Wall distance min	Millimeter (mm)	-
Höhe	Millimeter (mm)	110, 120, 130, 150, 180, 200, 250
Tiefe	Millimeter (mm)	110, 120, 130, 150, 180, 200, 250

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
Schornstein- und Abgassysteme Broschüre	Produktkatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_092bd2ad-345e-4d9a-8c0c-e7faba6ee28e

Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
	FC48520000011300	VN-UNITEC Wandfutter verstellbar ND=113
	FC48520000012000	VN-UNITEC Wandfutter verstellbar ND=120
	FC48520000013000	VN-UNITEC Wandfutter verstellbar ND=130
	FC48520000015000	VN-UNITEC Wandfutter verstellbar ND=150
	FC48520000018000	VN-UNITEC Wandfutter verstellbar ND=180
	FC48520000020000	VN-UNITEC Wandfutter verstellbar ND=200
	FC48520000025000	VN-UNITEC Wandfutter verstellbar ND=200