


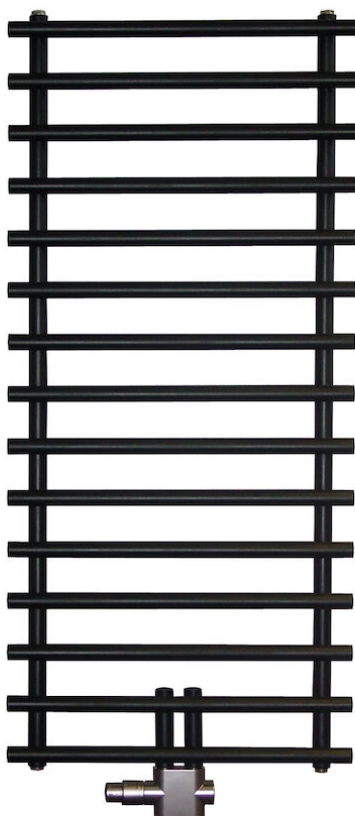

- Korkea lämmöntuotto
- runsaasti tilaa pyyhkeiden lämmittämiseen ja kuivaamiseen
- Suuri lämmöntuotto
- Helppo pitää puhtaana
- Monipuoliset värivaihtoehdot

Kuvaus

Pyöreät, symmetriset putket ja litteät päädyt saavat aikaan Lerosin lempeän ja harmonisen vaikutelman. Klassinen malli, jota on saatavana useissa RAL-väreissä sekä metalli-, anodi- tai struktuuriväreissä. Putket on aseteltu 50 mm:n välein, joten pyyhkeuvaimeen mahtuu paljon pyyhkeitä. Lisäksi Leros on helppo puhdistaa pölystä ja liasta. Putkien suuren halkaisijan ansiosta Leros luovuttaa paljon lämpöä. Koska Leros toimitetaan maalattuna eikä kromattuna, voit saada jopa 35 % enemmän lämpöä sekä säteily- että konvektiolämpönä. Pienemmässä kylpyhuoneessa voit helposti vaihtaa olemassa olevan lämmittimen Lerosiin. Enimmäiskäyttöpaine 10 bar. Ei käyttövesijärjestelmään. 1/2" sisäkierre.

Käyttöalue

Leros on ihanteellinen kylpyhuoneisiin, ensisijaisesti pyyhkeiden kuivaamiseen. Siinä on korkealaatuiset teräsprofiilit, vesilämmitysaine, paine jopa 10 bar ja se toimii enintään 110°C lämpötilassa. Suuremmat välit keräimien välillä takaavat pyyhkeiden helpon ripustamisen ja kuivaamisen.

Mitoitus

Parhaan tuotevalinnan saavuttamiseksi, käytä suunnittelupalveluamme tai käytä esitteemme nopeaan valintaan.

Sovellusalue

Asenna Leros kylpyhuoneen seinälle mukana toimitettujen säädettävien kiinnikkeiden avulla. Varmista, että liitännässä on 2 keskivaiheen kierteitettyä aukkoa (50 mm välein) tai 4 reuna-alakierteitettyä aukkoa, molemmat 1/2 tuumaa. Käytä mukana toimitettuja säädettäviä kiinnikkeitä, tulppia ja tuuletusaukkoja. Suurin työpaine on 10 bar ja maksimilämpötila 110°C. Puhdistukseen riittää pyyhkiminen liinalla.

RT-kortisto

Leros-radiaattori on suunniteltu pyyhkeiden kuivaamiseen kylpyhuoneissa, valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, jossa on 28 mm leveät keräimet tukevan ilmeen saavuttamiseksi. Se toimii veden lämmitysaineena, maksimikäyttöpaine on 10 bar ja maksimilämpötila 110°C. Radiaattori on vakiona RAL 9016 valkoinen, lisävärit saatavilla pyynnöstä. Varustettu kahdella keskeisellä kierreaukolla ja neljällä reuna-alakierreaukolla, molemmat 1/2 tuumaa, se varmistaa joustavan ja kätevän asennuksen. Tuotteen kestävyys on taattu edistyneillä pinnoitustekniikoilla, mukaan lukien anaforeettinen pohjamaali ja lopullinen kerros elektrostaattista ruiskutusta. Säädettävät seinäkiinnikkeet, tulpat ja ilmanpoistoventtiilit mahdollistavat turvallisen kiinnityksen ja tehokkaan toiminnan.

Takuu

Purmo Group Finland Oy myöntää tuotteilleen 10 vuoden takuun toimituspäivästä laskien. Sähköisten komponenttien osalta takuu on kaksi vuotta. Takuu kattaa materiaali -ja valmistusviat. Korvattavan tuotteen tilalle toimitamme veloituksetta samanlaisen tai teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaavan tuotteen. Lue lisää Takuuehdot osiossa.

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC011023 - Pyyhekuivain, vedellä toimiva
Materiaali		teräs
Materiaalin laatu		muu
Putkien lukumäärä		15, 22
Korkeus	millimetri (mm)	1224, 1812
Pituus	millimetri (mm)	600
Syvyys	millimetri (mm)	102
Etäisyys seinästä etupinnalle min	millimetri (mm)	55 - 67
Vaakaputkien muoto		pyöreä
Kollektorien muoto		pyöreä
Asennus		pystysuora
Säteilyputki		vaakasuuntainen
Radiaattorin muoto		suora
Pyyhkeenguivaimen malli		Yes
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 55/45	watti (W)	325, 464
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 75/65	watti (W)	607, 870
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 70/40	watti (W)	362, 517
N-eksponentti		1.222, 1.2286
Enimmäiskäyttöpaine	baari (bar)	10
Vesitilavuus	litra (l)	5.85, 8.25
Puhallinlämmittimellä		No
Lämmityksen maksimiottoteho	watti (W)	400, 600
Vakioväri		Yes
Väri		valkoinen
RAL-numero		9016
Kiiltoaste		kiiltävä
Pinnan suojaus		lakattu
Kosteisiin tiloihin		Yes
Sopii pyyhedidikkeeksi		Yes
Pyhgedidikkeellä		No
Peilillä		No
Asennustapa		seinä
Päätylevyllä		No
Päälliritillä		No
Käännettävä		No
Sopii kuumavesipiiriin		No
Liitäntöjen lukumäärä		2

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Yhteys BC, alareuna keskellä		Kaksinkertainen liitäntä, sisäänmeno-ulostulo
Kierrekoko (tuuma)		1/2"
Yksipisteliitännällä		No
Kierreliitäntä		sisäkierre
Liitäntäpaneelilla		No
Ilmastusliitoksella		Yes
Ilmaruuvilla		Yes
Tyhjennysmahdollisuus (liitäntä)		Yes
Tyhjennysaukolla		No
Integroidulla venttiili-insatsilla		No
Termostaattiosa		No
Kannattimilla		Yes
Voidaan varustaa sähkövastuksella		Yes
Sokkotulpalla		Yes
Sisältää asennustarvikkeet		Yes
Sopii hyllylle		Yes
Hyllyllä		No
Lämmönluovutus EN 442 24 ° C - 60/40 watti (W)		256, 365
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 90/70 watti (W)		758, 1088
Lämmönluovutus EN 442 24 ° C - 90/70 watti (W)		688, 987
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 60/40 watti (W)		310, 443
Lämmönluovutus EN 442 24 ° C - 55/35 watti (W)		190, 270
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 60/45 watti (W)		351, 501
Lämmönluovutus EN 442 24 ° C - 80/60 watti (W)		538, 770
Lämmönluovutus EN 442 24 ° C - 65/45 watti (W)		324, 462
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 65/45 watti (W)		379, 542
Lämmönluovutus EN 442 24 ° C - 60/30 watti (W)		159, 227
Lämmönluovutus EN 442 24 ° C - 50/30 watti (W)		124, 176
Asennussuunta		pystysuora
Kerroy K		5.094, 7.115
Lämmönluovutus EN 442 24 ° C - 60/45 watti (W)		297, 424
Lämmönluovutus EN 442 24 ° C - 45/30 watti (W)		106, 150
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 45/35 watti (W)		193, 275
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 50/30 watti (W)		177, 251
Lämmönsäätö EN 442 mukaan 20 ° C – 55/45 (Btu/h)		1109, 1583
Maksimi käyttölämpötila	celsiusaste (°C)	110
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 60/30 watti (W)		218, 311
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 55/30 watti (W)		198, 282
Seinätukien määrä		4

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Lämmönluvutus EN 442 24 ° C - 55/45	watti (W)	269,384
Lämmönluvutus EN 442 20 ° C - 55/35	watti (W)	243,346
Lämmönluvutus EN 442 24 ° C - 55/30	watti (W)	142,202
Lämmönluvutus EN 442 20 ° C - 80/60	watti (W)	597,856
Variant		A0
Lämmönsäätö EN 442 mukaan 20 ° C – 75/65 (Btu/h)		2071,2968
Lämmönluvutus EN 442 20 ° C - 45/30	watti (W)	155,221
Watti Absoluuttinen	watti (W)	607,870
Lämmönluvutus EN 442 24 ° C - 45/35	watti (W)	145,206
Paino	kilogramma (kg)	12.55,17.45

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Leros, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6d1fb363-e70a-4ca9-98c0-d536af80aa5a
Leros, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_850fa79c-3777-4fcf-a97d-3fd2d5885057
Leros, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_22bead2e-72a7-47b6-bfc3-fca23e53c33e
PURMO-tekninen esite 0718	Product Catalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ed398445-293c-4d35-be10-ab31eca9c1cb

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
5530053	F5YA012006000300	Leros H=1224 L=600 R9016
5530054	F5YA018006000300	Leros H=1812 L=600 R9016