


Gate - Vannbasert håndkletørker

Norway - Purmo

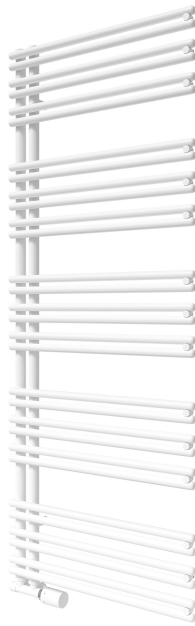

- Elegant design som kombinerer estetikk og funksjonalitet
- Fleksible installasjonsmuligheter
- Tilgjengelig i flere farger
- Høy effektivitet
- Lett å installere

Beskrivelse

Gate - Vannbasert håndkletørker er et designelement som kombinerer estetikk og funksjonalitet. De runde varmerørene, montert på vertikale rør, skaper en visuell effekt lik en port. Tilgjengelig i ulike høyder og bredder, passer den til forskjellige miljøer. En elektrisk motstand kan installeres for kombinert drift, noe som øker produktets allsidighet. Laget av mykt stål, oppfyller den UNI EN 442-standarder, som sikrer effektivitet og sikkerhet. Tilgjengelig i blank hvit, antrasittgrå og ravnsvart

Tiltenkt bruksområde

Gate - Vannbasert håndkletørker er ideell for bad og kjøkken, med vertikale rør på 30 mm og horisontale på 22 mm. Den tåler et maksimalt trykk på 10 bar og en driftstemperatur opp til 110°C. Tilgjengelig i ulike høyder og bredder for å passe forskjellige rom.

Dimensjonering

For å velge riktig produkt, vurder størrelsen på rommet ditt og nødvendig termisk effekt. Sjekk vår brosjyre for et raskt utvalg.

Hvordan den brukes

Installer Gate - Vannbasert håndkletørker ved å feste den til veggen med de 4 medfølgende brakettene, i samme farge som radiatoren. Det er mulig å integrere en elektrisk motstand for kombinert drift. Sørg for at de hydrauliske tilkoblingene er riktig koblet og at trykket ikke overstiger 10 bar. Kontroller at driftstemperaturen ikke overstiger 110°C. Tilgjengelig i blank hvit RAL 9016, matt antrasittgrå RAL 7016 og matt ravnsvart RAL 9005.

AMA-tekst

Gate - Vannbasert håndkletørker er designet for å tilby effektiv oppvarming og et attraktivt design. Laget av mykt stål, oppfyller den UNI EN 442-standardene, som sikrer sikkerhet og optimal ytelse. Tilgjengelig i ulike størrelser, med vertikale rør på 30 mm og horisontale på 22 mm, støtter den et maksimalt trykk på 10 bar og en driftstemperatur opp til 110°C. En elektrisk motstand kan integreres for kombinert drift. Tilgjengelig i blank hvit RAL 9016, matt antrasittgrå RAL 7016 og matt ravnsvart RAL 9005, passer den til enhver interiørstil

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC010064 - Radiator termostat, EC011023 - Rør-radiator
Mounting direction		Loddrett
Factor K		4.44, 5.184, 6.325, 6.387, 6.605, 7.444
Item weight	Kilogram (kg)	1, 11.04, 12.63, 13.79, 15.77, 16.52, 18.9
Watt Absolute	Watt (W)	547, 644, 678, 798, 835, 984
Monteringsmetode		Påvegg
Farge		Beige, Grå, Hvit, Svart
Høyde	Millimeter (mm)	1194, 1514, 1834
Dybde	Millimeter (mm)	97
RAL-nummer		7016, 9005, 9016
Roterbar		No
Materialkvalitet		Andre
Antall rør		24, 30, 36
Lengde	Millimeter (mm)	500, 600
Materiale		Stål
Med montasjemateriell		No
Varmeavgivelse iht EN 442 20°C - 70/40 Watt (W)		325, 392, 400, 473, 492, 580
Egnet til bruk i varmtvannskredsløpet		No
Varmeutslipp i henhold til EN 442 20 °C - Watt (W) 55/45		292, 354, 359, 425, 441, 520
Håndkletørker		Yes
Tilkobling 1, nede til venstre		Dobbel tilkobling, innløp-utløp
Tilkobling 8, nede til høyre		Dobbel tilkobling, utløp-innløp
Antall standardkoblinger		4
Med avtappingsventil		No
Med avluffer		Yes
Med avluftingskobling		Yes
Maks. Arbeidstrykk	Bar (bar)	10
Installasjon		Loddrett
Med avtappingsmulighet		Yes
Gjengetilkobling		Innvendige gjenger
Med håndkleholder		Yes
Gjengemål (tomme)		1/2"
Varmeavgivelse EN 442 20 gr. C - 75/65 Watt (W)		547, 644, 678, 798, 835, 984
N-eksponent		1.1707, 1.2305, 1.2341, 1.2458, 1.2482, 1.2485
Med sidefôring		No

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Med ettpunktstilkobling		No
Inkludert integrert termostatventil		No
Med blindplugg		Yes
Form av strålingsrør		Rund
Dybde fra vegg til forsiden (Front)	Millimeter (mm)	109, 97
Med toppkledning		No
Kollektor form		Rektangulær
Strålingsrør		Horisontal
Utførelse radiator/håndkletørker		Rett
Egnet for elektrisk element		Yes
Med speil		No
Med konsoller		Yes
Egnet for våtrom		Yes
Standardfarge		No, Yes
Glansgrad		Blank, Matt
Item depth	Millimeter (mm)	70
Item height	Millimeter (mm)	40
Item width	Millimeter (mm)	120
Modell / utførelse		Rett
Justeringsområde	Grad Celsius (°C)	28
Vandalbeskyttelse		No
Justeringshjelpemidler for synshemmede		No
Justeringsdelement		Fylt med brikke
Tilkobling til ventil		Unbrako 22
Egnet for radiator		Yes
Med tyverisikring		No
Egnet for oppvarming		Yes
Egnet for kjøling		Yes

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
AZ1TP00VV00010A0	Ventilset VHX-D/RAX Eck RAL901
FHZA011905000N00	Gate 560 1250 Vitt RAL 9016
FHZA011905000N0S0022	Gate 560 1250 Antracit Grå RAL 7016
FHZA011905000N0S0029	Gate 560 1250 Jet Svart RAL 9005
FHZA011906000N00	Gate 660 1250 Vitt RAL 9016
FHZA011906000N0S0022	DELTA DL 5-0550 21 GS2222 0
FHZA011906000N0S0029	Gate 660 1250 Jet Svart RAL 9005
FHZA015105000N00	DELTA DV 2-0600 36 CUV-22 0
FHZA015105000N0S0022	Gate 560 1550 Antracit Grå RAL 7016
FHZA015105000N0S0029	DELTA DL 4-0350 21 GS2222 0
FHZA015106000N00	DELTA DL 2-2000 12 GS2222 0
FHZA015106000N0S0022	Gate 660 1550 Antracit Grå RAL 7016
FHZA015106000N0S0029	Gate 660 1550 Jet Svart RAL 9005
FHZA018305000N00	Gate 560 1870 Vitt RAL 9016
FHZA018305000N0S0022	DELTA DL 5-0365 20 GS2222 0
FHZA018305000N0S0029	Gate 560 1870 Jet Svart RAL 9005
FHZA018306000N00	DELTA DL 3-0900 26 GS2222 0
FHZA018306000N0S0022	Gate 660 1870 Antracit Grå RAL 7016
FHZA018306000N0S0029	DELTA DL 5-0450 21 GS2222 0