


Karta produktu

7/23/2025

Towel Warmers

Gate

Poland - Purmo

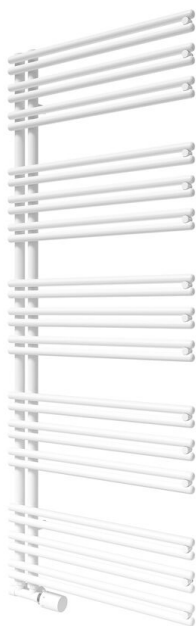

- Elegancki design
- Wszechstronne opcje montażu
- Różnorodność kolorów
- Wysoka wydajność
- Łatwy w montażu

Opis

Model Gate przypomina swoim wyglądem bramę (ang. gate). Dzięki ułożeniu kolektorów stanowi wygodną przestrzeń do suszenia ręczników kąpielowych. Grzejnik z podłączeniem środkowym. Standardowe kolory: czarny matowy RAL 9005, antracytowy matowy RAL 7016 i biały RAL 9016. Inne kolory dostępne na zamówienie.

Obszar zastosowania

Gate - Grzejnik wodny jest idealny do łazienek i kuchni, z pionowymi rurkami o średnicy 30 mm i poziomymi o średnicy 22 mm. Wytrzymuje maksymalne ciśnienie 10 bar i temperaturę pracy do 110°C. Dostępny w różnych wysokościach i szerokościach, aby pasować do różnych przestrzeni.

Kryteria wyboru

Aby wybrać odpowiedni produkt, weź pod uwagę wielkość pomieszczenia i wymaganą moc cieplną. Sprawdź naszą broszurę, aby szybko dokonać doboru.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Zainstaluj Gate - Grzejnik wodny, mocując go do ściany za pomocą 4 dołączonych uchwytów, dopasowanych do koloru grzejnika. Możliwe jest zintegrowanie oporu elektrycznego do pracy kombinowanej. Upewnij się, że połączenia hydrauliczne są prawidłowo podłączone, a ciśnienie nie przekracza 10 bar. Sprawdź, czy temperatura pracy nie przekracza 110°C. Dostępny w błyszczącej bieli RAL 9016, matowej antracytowej szarości RAL 7016 i matowej czerni kruczej RAL 9005.

Specyfikatory tekstu recepty

Gate to stalowy grzejnik łazienkowy, w którym skrajnie umieszczone kolektory pionowe, rozstawione w odległości 50 mm w osiach stanowią rury o średnicy 30 mm, a poziome elementy grzejne mają średnicę 22 mm. Łączenie kolektorów wykonano metodą spawania „rura na rurze”. Przyłącza: 2 x GW ½” dolne oraz 2 x GW ½” górne umożliwiające uzyskanie wersji prawej i lewej grzejnika przez jego obrócenie. Kolory RAL 9016 biały, RAL 7016 (S0022) mat szary antracytowy oraz RAL 9005 (S0029) mat głęboki czarny. Akcesoria dołączone do grzejnika: 4 zawieszenia ściennie w kolorze grzejnika, korek, odpowietrznik. Okres gwarancji wynosi 5 lat.

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC011023 - Grzejnik drabinkowy
Materiał		Stal
Gatunek materiału		Inne
Liczba rur		24, 30, 36
Wysokość	milimetr (mm)	1194, 1514, 1834
Długość	milimetr (mm)	500, 600
Głębokość	milimetr (mm)	97
Odległość od ściany do czoła min	milimetr (mm)	97 - 109
Kształt rury promieniującej		Okrągły
Kształt kolektora		Okrągły, Prostokątny
Sposób instalacji		Pionowy
Rura promieniująca		Poziomy
Model grzejnika		Prosty
Model grzejnika ręcznikowego		Yes
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	292, 354, 359, 425, 441, 520
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	547, 644, 678, 798, 835, 984
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	325, 392, 400, 473, 492, 580
Wykładnik potęgowy n		1.1707, 1.2305, 1.2341, 1.2458, 1.2482, 1.2485
Maks. ciśnienie robocze	Pressure (bar)	10
Z grzejnikiem wentylatorowym		No
Maks. pobór mocy elementów grzewczych	Watt (W)	400, 600
Kolor standardowy		No, Yes
Kolor		Biały, Czarny, Szary
Numer RAL		7016, 9005, 9016
Oznaczenie połysku		Błyszczący, Matowy
Zabezpieczenie powierzchni		Lakierowanie
Do pomieszczenia wilgotnego		Yes
Odpowiedni do uchwytu na ręczniki		Yes
Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik		No, Yes
Z lustrem		No
Sposób montażu		Na ścianie
Z osłonami bocznymi		No
Z pokrywą górną		No

Funkcja	Jednostka	Wartość
Obrotowy		No, Yes
Do stosowania w obiegach CWU		No
Liczba standardowych przyłączy		2, 4
Przyłącze 1, na dole po lewej		Podwójne przyłącze, dopływ-odpływ
Przyłącze 8, na dole po prawej		Podwójne przyłącze, odpływ-dopływ
Rozmiar gwintu (w calach)		1/2 cala
Z przyłączem jednopunktowym		No
Złącze gwintowe		Gwint wewnętrzny
Z blokiem połączeniowym		No
Ze złączem odpowietrzającym		Yes
Z odpowietrznikiem		Yes
Z możliwością spustu (wyprowadzenie)		Yes
Z zaworem spustowym		No
Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym		No
Z głowicą termostatyczną		No
Z konsolami		Yes
Do elementu elektrycznego		Yes
Z zaślepką zaworu		Yes
Z materiałem montażowym		No, Yes
Odpowiedni do półki		Yes
Z półką		No
Certyfikat zgodny z NF (ciepła woda)		No
Kierunek montażu		Pionowy
Czynnik K		4.44, 5.184, 6.325, 6.387, 6.605, 7.444
Maks. temperatura pracy	Degrees celsius (°C)	110
Liczba uchwytów ściennych		4
Watt absolutny	Watt (W)	547, 644, 678, 798, 835, 984
Waga	Kilogram (kg)	11.04, 12.63, 13.79, 15.77, 16.52, 18.9

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
PL manual Figuresse Twist Gate	Instrukcje instalacji	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_df63f046-de4f-4e14-9a90-b8bb8b2defc5
Broszura techniczna grzejniki łazienkowe Figuresse - 06/2022	Katalog produktów	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6b97a409-424b-4e44-85b8-5d33eff283f0
Gate, front view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_8ca76d7d-c485-4f70-b727-b9a8db92ed29
Gate, side view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4b002d48-b721-446d-bb46-8f32875db5c3
Gate, top view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2d9f3efa-d4dc-4c8f-81a3-0232d9f8c8c6

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FHZA011905000N00	FHZA011905000N00	Gate 1194x500 R9016
FHZA011905000N0S0022	FHZA011905000N0S0022	Gate 1194x500 R7016 Matowy
FHZA011905000N0S0029	FHZA011905000N0S0029	Gate 1194x500 R9005 Matowy
FHZA011906000N00	FHZA011906000N00	Gate 1194x600 R9016
FHZA011906000N0S0022	FHZA011906000N0S0022	Gate 1194x600 R7016 Matowy
FHZA011906000N0S0029	FHZA011906000N0S0029	Gate 1194x600 R9005 Matowy
FHZA015105000N00	FHZA015105000N00	Gate 1514x500 R9016
FHZA015105000N0S0022	FHZA015105000N0S0022	Gate 1514x500 R7016 Matowy
FHZA015105000N0S0029	FHZA015105000N0S0029	Gate 1514x500 R9005 Matowy
FHZA015106000N00	FHZA015106000N00	Gate 1514x600 R9016
FHZA015106000N0S0022	FHZA015106000N0S0022	Gate 1514x600 R7016 Matowy
FHZA015106000N0S0029	FHZA015106000N0S0029	Gate 1514x600 R9005 Matowy
FHZA018305000N00	FHZA018305000N00	Gate 1834x500 R9016
FHZA018305000N0S0022	FHZA018305000N0S0022	Gate 1834x500 R7016 Matowy
FHZA018305000N0S0029	FHZA018305000N0S0029	Gate 1834x500 R9005 Matowy
FHZA018306000N00	FHZA018306000N00	Gate 1834x600 R9016
FHZA018306000N0S0022	FHZA018306000N0S0022	Gate 1834x600 R7016 Matowy
FHZA018306000N0S0029	FHZA018306000N0S0029	Gate 1834x600 R9005 Matowy