


Karta produktu

3/31/2025

Towel Warmers

Apolima

Poland - Purmo

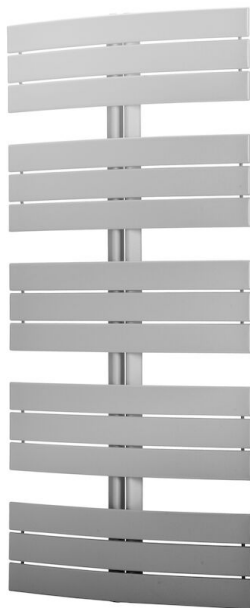

- Wydajne ogrzewanie
- Nowoczesny design
- Dostępność różnych kolorów
- Oszczędność miejsca
- Trwała konstrukcja

Opis

Płaskie kolektory poziome grzejnika łazienkowego Apolima, gięte w łagodny łuk, sprawiają, że grzejnik ten jest niezwykle elegancki. Pełna symetria względem środkowego przyłącza od dołu grzejnika, pozwala w równym stopniu wykorzystywać wszystkie sekcje grzewcze. Sposób podłączenia grzejnika Apolima do instalacji centralnego ogrzewania predysponuje ten model do współpracy ze zintegrowanymi zaworami, w tym z zaworem TempCo VT. Standardowe wykończenie w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL są dostępne na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.

Obszar zastosowania

Apolima jest idealna do łazienek i kuchni, oferując wydajne ogrzewanie z możliwością zawieszenia kilku ręczników. Maksymalna temperatura pracy wynosi 110°C, maksymalne ciśnienie to 4 bary, a zgodność z normami EN 442 zapewnia niezawodną wydajność.

Kryteria wyboru

Skorzystaj z naszej usługi projektowej lub zapoznaj się z naszą broszurą, aby szybko dokonać doboru.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Aby zainstalować grzejnik łazienkowy Apolima, przymocuj go do ściany za pomocą dołączonego zestawu montażowego z regulowanymi zawieszacami ściennymi, zaworem odpowietrzającym i zaślepką. Upewnij się, że połączenie wlotowe i wylotowe ma rozmiar G 1/2". Postępuj zgodnie ze standardowymi procedurami montażu, aby umożliwić rozszerzalność cieplną, i zapoznaj się z instrukcją instalacji w celu uzyskania szczegółowych wskazówek.

Specyfikatory tekstu recepty

Apolima to grzejnik łazienkowy z podłączeniem środkowym. Oryginalny kształt łukowo wygiętych kolektorów poziomych wprowadza do każdego wnętrza element równowagi i harmonii. Czynniki grzewcze: woda. Podłączenie: 2 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2".

Wyposażenie podstawowe: zawieszacze o regulowanej odległości od ściany, korek i odpowietrznik 1/2". Wyposażenie dodatkowe: wieszak prosty, wieszak okrągły, wieszak ręcznikowy typ V, grzałka elektryczna. Standardowe wykończenie w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL są dostępne na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.

Gwarancja

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC011023 - Grzejnik drabinkowy
Materiał		Stal
Gatunek materiału		Inne
Liczba rur		9, 12, 15, 18
Wysokość	milimetr (mm)	830, 1130, 1430, 1730
Długość	milimetr (mm)	650, 800
Głębokość	milimetr (mm)	62
Odległość od ściany do czoła min	milimetr (mm)	114 - 124
Kształt rury promieniującej		Prostokątny
Kształt kolektora		Trójkątny
Sposób instalacji		Pionowy
Rura promieniująca		Poziomy
Model grzejnika		Zakrzywiony
Model grzejnika ręcznikowego		Yes
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	293, 383, 474, 567, 675
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	558, 732, 909, 1086, 1300
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	327, 428, 530, 634, 755
Wykładnik potęgowy n		1.26, 1.266, 1.271, 1.273, 1.284
Maks. ciśnienie robocze	Pressure (bar)	4
Zawartość wody (pojemność)	Litre (l)	5.3, 7.1, 8.9, 10.2, 12.2
Z grzejnikiem wentylatorowym		No
Maks. pobór mocy elementów grzewczych	Watt (W)	400, 600, 750, 900
Kolor standardowy		Yes
Kolor		Biały
Numer RAL		9016
Oznaczenie połysku		Błyszczący
Zabezpieczenie powierzchni		Lakierowanie
Do pomieszczenia wilgotnego		Yes
Odpowiedni do uchwytu na ręczniki		Yes
Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik		No
Z lustrem		No
Sposób montażu		Na ścianie
Z osłonami bocznymi		No
Z pokrywą górną		No

Funkcja	Jednostka	Wartość
Obrotowy		No
Do stosowania w obiegach CWU		No
Liczba standardowych przyłączy		2
Przyłącze BC, na dole pośrodku		Podwójne przyłącze, dopływ-odpływ
Rozmiar gwintu (w calach)		1/2 cala
Z przyłączem jednopunktowym		No
Złącze gwintowe		Gwint wewnętrzny
Ze złączem odpowietrzającym		Yes
Z odpowietrznikiem		Yes
Z możliwością spustu (wyprowadzenie)		Yes
Z zaworem spustowym		No
Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym		No
Z głowicą termostatyczną		No
Z konsolami		Yes
Do elementu elektrycznego		Yes
Z zaślepką zaworu		Yes
Z materiałem montażowym		No
Odpowiedni do półki		Yes
Z półką		No
Kierunek montażu		Pionowy
Czynnik K		4.036, 5.171, 6.248, 7.524, 8.56
Maks. temperatura pracy	Degrees celsius (°C)	110
Watt absolutny	Watt (W)	558, 732, 909, 1086, 1300
Waga	Kilogram (kg)	3.4, 12.8, 17.1, 21.5, 25.3

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
Katalog techniczny dla grzejników łazienkowych - 01/2024	Broszura techniczna	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4859f995-4a14-488a-b115-5f423ff0f47d
TechBrochure Apolima	Broszura techniczna	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_01f4857d-a2cb-4bab-bb22-17c2a21cefe5
Katalog techniczny grzejniki łazienkowe Purmo - 10/2024	Katalog produktów	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d673e6c2-16aa-4f21-b0fc-c8bfc23094ff
Apolima, front view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f8d70c92-01ea-44fa-aa32-f4a3997ad7b9
Apolima, side view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_fe45d683-b51c-4e72-9486-e89e4fbfd285
Apolima, top view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f9088055-ddf6-4312-b70a-facd446e04de

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
F8JA008306500320	F8JA008306500320	Apolima APO 830x 650
F8JA011306500320	F8JA011306500320	Apolima APO 1130x 650
F8JA014306500320	F8JA014306500320	Apolima APO 1430x 650
F8JA014308000320	F8JA014308000320	Apolima APO 1430x 800
F8JA017308000320	F8JA017308000320	Apolima APO 1730x 800