


Twist - Vesikiertoinen pyyhekuivain

Finland - Purmo

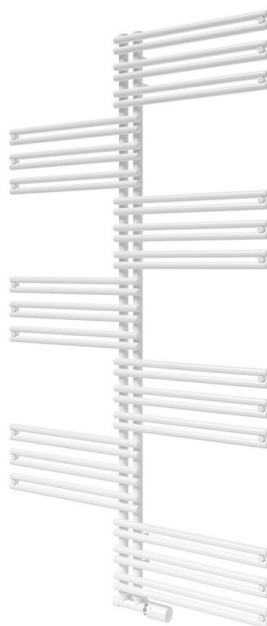

- Innovatiivinen muotoilu
- Asennuksen monipuolisuus
- Yhdistetyn lämmityksen mahdollisuus
- Värivaihtoehdot
- Helppo asentaa

Kuvaus

Twist on design-vesikiertoinen pyyhekuivain, jossa on pyöreät lämmityselementit, ihanteellinen moderneihin kylpyhuoneisiin. 30 mm pystysuorat ja 22 mm vaakasuorat putket on järjestetty vuorotellen, luoden houkuttelevan visuaalisen vaikutelman. Saatavana kiiltävän valkoisena, antrasiitinharmaana ja korpinmustana, se sopii erilaisiin sisustustyyliin. Mahdollisuus lisätä sähkövastus tekee siitä monipuolisen eri lämmitystarpeisiin

Käyttöalue

Twist - Vesikiertoinen pyyhekuivain sopii kylpyhuoneisiin ja asuintiloihin, kiitos 30 mm pystyt ja 22 mm vaakaputkien. Tukee enimmäiskäyttöpainetta 10 bar ja maksimilämpötilaa 110°C. Saatavilla vasen ja oikea versio.

Mitoitus

Tuotteen valintaan, ota yhteyttä suunnittelupalveluumme tai käytä esitteemme nopeaan valintaan.

Sovellusalue

Asenna Twist kiinnittämällä se seinään mukana toimitetuilla neljällä kiinnikkeellä, jotka ovat samanvärisiä kuin pyyhekuivain. On mahdollista lisätä sähkövastus yhdistettyä toimintaa varten. Varmista, että vesiliitännät ovat yhteensopivia 4 x 1/2" -määritysten kanssa.

RT-kortisto

Twist on vesikiertoinen pyyhekuivain, joka on suunniteltu erityisesti asuinympäristöihin. Se on valmistettu pehmeästä teräksestä ja siinä on 30 mm pystysuorat ja 22 mm vaakasuorat putket, maksimikäyttöpaine 10 bar ja maksimilämpötila 110°C. Saatavilla kiiltävän valkoisena RAL 9016, mattapintaisena antrasiitinharmaana RAL 7016 ja mattapintaisena korpinmustana RAL 9005. Mahdollisuus asentaa sähkövastus yhdistelmäkäyttöä varten. Täyttää UNI EN 442 -standardin, mikä takaa tehokkuuden ja turvallisuuden.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC011023 - Pyyhekuivain, vedellä toimiva
Materiaali		teräs
Materiaalin laatu		muu
Putkien lukumäärä		30, 42
Korkeus	millimetri (mm)	1190, 1670
Pituus	millimetri (mm)	900
Etäisyys seinästä etupinnalle min	millimetri (mm)	97 - 109
Vaakaputkien muoto		pyöreä, suorakulmainen
Kollektorien muoto		pyöreä, suorakulmainen
Asennus		pystysuora
Säteilyputki		vaakasuuntainen
Radiaattorin muoto		suora
Pyyhkeenguivaimen malli		Yes
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 55/45	watti (W)	382, 512
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 75/65	watti (W)	706, 957
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 70/40	watti (W)	424, 570
N-eksponentti		1.2043, 1.2257
Enimmäiskäyttöpaine	baari (bar)	10
Puhallinlämmittimellä		No
Lämmityksen maksimiottoteho	watti (W)	600
Vakioväri		No, Yes
Väri		harmaa, musta, valkoinen
RAL-numero		7016, 9005, 9010
Kiiltoaste		kiiltävä, matta
Pinnan suojaus		lakattu
Kosteisiin tiloihin		Yes
Sopii pyyhedikkeeksi		Yes
Pyyhedikkeellä		No
Peilillä		No
Asennustapa		seinä
Päätylevyllä		No
Päälliritillä		No
Käännettävä		No
Sopii kuumavesipiiriin		No
Liitännöjen lukumäärä		2
Yhteys BC, alareuna keskellä		Kaksinkertainen liitäntä, sisäänmeno-ulostulo

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Kierrekoko (tuuma)		1/2"
Yksipisteliitännällä		No
Kierreliitäntä		sisäkierre
Liitäntäpaneelilla		No
Ilmastusliitoksella		Yes
Ilmaruuvilla		Yes
Tyhjennysmahdollisuus (liitäntä)		Yes
Tyhjennysaukolla		No
Integroidulla venttiili-insatsilla		No
Termostaattiosa		No
Kannattimilla		Yes
Voidaan varustaa sähkövastuksella		Yes
Sokkotulpalla		No, Yes
Sisältää asennustarvikkeet		Yes
Sopii hyllylle		No
Hyllyllä		No
NF-sertifiointi (kuuma vesi)		Yes
Asennussuunta		pystysuora
Kerroy K		6.349, 7.916
Maksimi käyttölämpötila	celsiusaste (°C)	110
Watti Absoluuttinen	watti (W)	706, 957

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Twist, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_866ba0dd-6a83-4496-83e7-df44b7cdc598
Twist, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c2d049f9-8ba2-4cd2-96dc-38b55848c189
Twist, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d0cb327c-429f-4bd0-a247-c60f6522d140

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
FLSA011909000N00	FLSA011909000N00	Twist 1194x910 R9016
FLSA011909000N0S0022	FLSA011909000N0S0022	Twist 1194x910 R7016M
FLSA011909000N0S0029	FLSA011909000N0S0029	Twist 1194x910 R9005M
FLSA016709000N00	FLSA016709000N00	Twist 1674x910 R9016
FLSA016709000N0S0022	FLSA016709000N0S0022	Twist 1674x910 R7016M
FLSA016709000N0S0029	FLSA016709000N0S0029	Twist 1674x910 R9005M