


Karta produktu

4/1/2025

Towel Warmers

Twist

Poland - Purmo

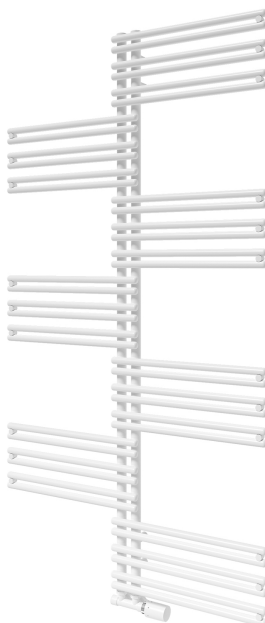

- Innowacyjny design
- Wszechstronne opcje montażu
- Opcja połączenia ogrzewania wodnego i elektrycznego
- Różnorodność kolorów
- Łatwy w montażu

Opis

Twist to model z kolektorami poziomymi zwróconymi zarówno w lewą, jak i w prawą stronę. Idealnie wyważony, z wystarczającą ilością miejsca na suszenie ręczników.

Obszar zastosowania

Twist - Grzejnik łazienkowy wodny nadaje się do łazienek i przestrzeni mieszkalnych, dzięki pionowym rurkom o średnicy 30 mm i poziomym o średnicy 22 mm. Obsługuje maksymalne ciśnienie robocze 10 bar i maksymalną temperaturę 110°C. Dostępny w wersjach lewo- i prawostronnych.

Kryteria wyboru

Aby wybrać produkt, skonsultuj się z naszym serwisem projektowym lub skorzystaj z broszury dla szybkiego doboru.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Zainstaluj Twist - Grzejnik łazienkowy wodny, mocując go do ściany za pomocą 4 dostarczonych uchwytów, dopasowanych do koloru grzejnika. Możliwe jest zintegrowanie grzałki elektrycznej do pracy kombinowanej. Upewnij się, że połączenia hydrauliczne są zgodne ze specyfikacją 4 x 1/2".

Specyfikatory tekstu recepty

Twist to stalowy grzejnik łazienkowy, w którym kolektory pionowe, rozstawione w odległości 50 mm w osiach stanowią rury o średnicy 30 mm, a poziome elementy grzejne mają średnicę 22 mm. Łączenie kolektorów wykonano metodą spawania „rura na rurze”. Przyłącza 2 x GW 1/2" dolne oraz 2 x GW 1/2" górne umożliwiające uzyskanie wersji prawej i lewej grzejnika przez jego obrócenie. Kolory RAL 9016 biały, RAL 7016 (S0022) mat szary antracytowy oraz RAL 9005 (S0029) mat głęboki czarny. Akcesoria dołączone do grzejnika 4 zawieszenia ściennie w kolorze grzejnika, korek, odpowietrznik. Okres gwarancji wynosi 5 lat.

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC011023 - Grzejnik drabinkowy
Materiał		Stal
Gatunek materiału		Inne
Liczba rur		30, 42
Wysokość	milimetr (mm)	1190, 1670
Długość	milimetr (mm)	900
Głębokość	milimetr (mm)	97
Odległość od ściany do czoła min	milimetr (mm)	97 - 109
Kształt rury promieniującej		Okrągły
Kształt kolektora		Okrągły
Sposób instalacji		Pionowy
Rura promieniująca		Poziomy
Model grzejnika		Prosty
Model grzejnika ręcznikowego		Yes
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	382, 512
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	706, 957
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	424, 570
Wykładnik potęgowy n		1.2043, 1.2257
Maks. ciśnienie robocze	Pressure (bar)	10
Zawartość wody (pojemność)	Litre (l)	5.65, 7.9
Z grzejnikiem wentylatorowym		No
Maks. pobór mocy elementów grzewczych	Watt (W)	600
Kolor standardowy		No, Yes
Kolor		Biały, Czarny, Szary
Numer RAL		7016, 9005, 9010
Oznaczenie połysku		Błyszczący, Matowy
Zabezpieczenie powierzchni		Lakierowanie
Do pomieszczenia wilgotnego		Yes
Odpowiedni do uchwytu na ręczniki		Yes
Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik		No
Z lustrem		No
Sposób montażu		Na ścianie
Z osłonami bocznymi		No
Z pokrywą górną		No

Funkcja	Jednostka	Wartość
Obrotowy		No
Do stosowania w obiegach CWU		No
Liczba standardowych przyłączy		2
Przyłącze BC, na dole pośrodku		Podwójne przyłącze, dopływ-odpływ
Rozmiar gwintu (w calach)		1/2 cala
Z przyłączem jednopunktowym		No
Złącze gwintowe		Gwint wewnętrzny
Z blokiem połączeniowym		No
Ze złączem odpowietrzającym		Yes
Z odpowietrznikiem		Yes
Z możliwością spustu (wyprowadzenie)		Yes
Z zaworem spustowym		No
Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym		No
Z głowicą termostatyczną		No
Z konsolami		Yes
Do elementu elektrycznego		Yes
Z zaślepką zaworu		No
Z materiałem montażowym		Yes
Odpowiedni do półki		No
Z półką		No
Certyfikat zgodny z NF (ciepła woda)		Yes
Kierunek montażu		Pionowy
Czynnik K		6.349, 7.916
Maks. temperatura pracy	Degrees celsius (°C)	110
Watt absolutny	Watt (W)	706, 957
Waga	Kilogram (kg)	13.09, 18.26

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
PL manual Figuresse Twist Gate	Instrukcje instalacji	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_df63f046-de4f-4e14-9a90-b8bb8b2defc5
Figuresse-range-brochure-A4-06-2022_PL	Katalog produktów	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6b97a409-424b-4e44-85b8-5d33eff283f0
Twist, front view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_866ba0dd-6a83-4496-83e7-df44b7cdc598
Twist, side view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c2d049f9-8ba2-4cd2-96dc-38b55848c189
Twist, top view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d0cb327c-429f-4bd0-a247-c60f6522d140

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FLSA011909000N00	FLSA011909000N00	Twist 1194x910 R9016
FLSA011909000N0S0022	FLSA011909000N0S0022	Twist 1194x910 R7016 Matowy
FLSA011909000N0S0029	FLSA011909000N0S0029	Twist 1194x910 R9005 Matowy
FLSA016709000N00	FLSA016709000N00	Twist 1674x910 R9016
FLSA016709000N0S0022	FLSA016709000N0S0022	Twist 1674x910 R7016 Matowy
FLSA016709000N0S0029	FLSA016709000N0S0029	Twist 1674x910 R9005 Matowy