


Rasp - Hydronisk håndkletørker

Norway - Purmo

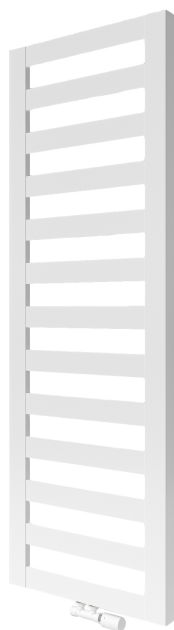

- Elegant design
- Allsidighet
- Utvalg av farger
- Lett å installere
- Høy effektivitet

Beskrivelse

Rasp - Hydronisk håndkjetørker er en designer håndkjetørker med flate horisontale og vertikale D-seksjonsrør, ideell for moderne miljøer. Den slanke strukturen og muligheten til å installere en elektrisk motstand gjør den allsidig og egnet for ulike behov. Tilgjengelig i blank hvit, antrasittgrå og ravnsvart, integreres den enkelt i enhver innredning

Tiltenkt bruksområde

Rasp - Hydronisk håndkjetørker er ideell for bad og kjøkken, takket være dens evne til å varme og tørke håndklær. Laget av mykt stål, tåler den en maksimal temperatur på 110°C og et arbeidstrykk på 5 bar. Tilgjengelig i ulike størrelser og farger, passer den til forskjellige miljøer.

Dimensjonering

For å velge Rasp - Hydronisk håndkjetørker, vurder størrelsen på rommet ditt og nødvendig termisk effekt. Kontakt vår designservice eller brosjyre for raskt valg.

Hvordan den brukes

Installer Rasp - Hydronisk håndkjetørker ved å feste den til veggen med de 4 medfølgende brakettene, som matcher radiatorens farge. Sørg for at de hydrauliske tilkoblingene er riktig koblet. En elektrisk motstand kan integreres for kombinert drift. Følg EN 442-standardene for installasjon og bruk.

AMA-tekst

Rasp er en hydronisk håndkjetørker med et design som er ideelt for bad og kjøkken. Laget av mykt stål, tåler den en maksimal temperatur på 110°C og et arbeidstrykk på 5 bar. Tilgjengelig i ulike størrelser og farger, passer den til forskjellige miljøer. Den inkluderer braketter for enkel installasjon og gir mulighet for å installere en elektrisk motstand for kombinert drift. I samsvar med EN 442-standarder, sikrer den effektivitet og sikkerhet

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC010064 - Radiator termostat, EC011023 - Rør-radiator
Mounting direction		Loddrett
Factor K		5.64, 6.514, 6.584, 7.557, 7.74, 8.611
Number of wall brackets		4
Item weight	Kilogram (kg)	1, 17.91, 19.79, 21.89, 24.19, 25.87, 28.59
Watt Absolute	Watt (W)	658, 738, 773, 867, 888, 996
Monteringsmetode		Påvegg
Farge		Beige, Svart
Høyde	Millimeter (mm)	1222, 1510, 1800
Dybde	Millimeter (mm)	97
RAL-nummer		9005, 9016
Overflatebeskyttelse		Lakkert
Roterbar		No
Materialkvalitet		Andre
Antall rør		9
Lengde	Millimeter (mm)	600, 700
Materiale		Stål
Vanninnhold	Liter (l)	5.17
Med montasjemateriell		Yes
Maks tilført effekt varme	Watt (W)	400
Varmeavgivelse iht EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	442
Egnet til bruk i varmtvannskredsløpet		No
Varmeutslipp i henhold til EN 442 20 °C -	Watt (W)	398
55/45		
Håndkletørker		Yes
Tilkobling 1, nede til venstre		Inntaks-/utløpsstrøm
Tilkobling, nede i midten		Dobbel tilkobling, innløp-utløp
Tilkobling 8, nede til høyre		Inntaks-/utløpsstrøm
Antall standardkoblinger		2
With fan heater		No
Med avtappingsventil		No
Med avlufter		Yes
Med avluftingskobling		Yes
Maks. Arbeidstrykk	Bar (bar)	5
Installasjon		Loddrett
Med avtappingsmulighet		Yes
Gjengetilkobling		Innvendige gjenger

Egenskaper:		Apparater	Verdivurderinger
Med håndkleholder			No
Gjengemål (tomme)			1/2"
Varmeavgivelse EN 442 20 gr. C - 75/65		Watt (W)	658, 738, 773, 867, 888, 996
N-eksponent			1.2091, 1.2123, 1.2144, 1.2166, 1.2182
Med sidefôring			No
Med ettpunktstilkobling			No
Inkludert integrert termostatventil			No
Med blindplugg			Yes
Form av strålingsrør			Rektangulær
Dybde fra vegg til forsiden (Front)	Millimeter (mm)		105, 93
Med toppkledning			No
Kollektor form			D-Profil
Strålingsrør			Horisontal
Utførelse radiator/håndkletørker			Rett
Egnet for elektrisk element			Yes
Med speil			No
Med konsoller			Yes
Egnet for våtrom			Yes
Standardfarge			No
Glansgrad			Matt
Sertifisert i henhold til NF (varmt vann)			Yes
Item depth	Millimeter (mm)		70
Item height	Millimeter (mm)		40
Item width	Millimeter (mm)		120
Modell / utførelse			Rett
Justeringsområde	Grad Celsius (°C)		28
Vandalbeskyttelse			No
Justeringshjelpemidler for synshemmede			No
Justeringsdelement			Fyllt med brikke
Tilkobling til ventil			Unbrako 22
Egnet for radiator			Yes
Med tyverisikring			No
Egnet for oppvarming			Yes
Egnet for kjøling			Yes
With connection block			No
Suitable for shelf			No
Suitable for towel holder			No
Med termostat ratt			No
Med hylle			No
Monteringsretning			Loddrett
Maks. driftstemperatur	Grad Celsius (°C)		110

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Vekt	Kilogram (kg)	19.79

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_22890e85-6c04-49d4-a4e0-e39ee7218a7c

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
AZ1TP00VV00010A0	Ventilset VHX-D/RAX Eck RAL901
FLTA012206000N00	DELTA DV 2-0550 26 CUV-22 0
FLTA012206000N0S0022	DELTA DL 4-0600 30 GS2222 0
FLTA012206000N0S0029	Rasp 660 1280 Jet Svart RAL 9005
FLTA012207000N00	DELTA DL 3-0500 34 GS2222 0
FLTA012207000N0S0022	Rasp 760 1280 Antracit Grå RAL 7016
FLTA012207000N0S0029	DELTA DL 3-2000 07 GS2222 0
FLTA015106000N00	Rasp 660 1560 Vitt RAL 9016
FLTA015106000N0S0022	DELTA DV 6-0450 34 CUV-22 0
FLTA015106000N0S0029	Rasp 660 1560 Jet Svart RAL 9005
FLTA015107000N00	Rasp 760 1560 Vitt RAL 9016
FLTA015107000N0S0022	Rasp 760 1560 Antracit Grå RAL 7016
FLTA015107000N0S0029	Rasp 760 1560 Jet Svart RAL 9005
FLTA018006000N00	DELTA DV 2-0565 25 CUV-22 0
FLTA018006000N0S0022	Rasp 600 1800 Antracit Grå RAL 7016
FLTA018006000N0S0029	DELTA DL 6-0400 29 GS2222 0
FLTA018007000N00	DELTA DL 6-0565 15 GS2222 0
FLTA018007000N0S0022	Rasp 700 1800 Antracit Grå RAL 7016
FLTA018007000N0S0029	DELTA DV 3-0665 19 CUV-22 0