


Karta produktu

3/5/2025

Rasp

Poland - Purmo

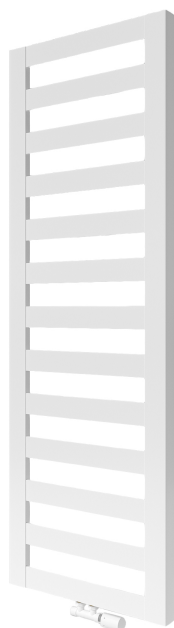

- Elegancki design
- Wszechstronność
- Różnorodność kolorów dostępnych dla tego grzejnika pozwala na łatwe dopasowanie go do każdego wystroju wnętrza
- Łatwy w montażu
- Wysoka wydajność

Opis

Płaski kształt i konstrukcja grzejnika łazienkowego Rasp nadają mu wyjątkowo elegancki wygląd. Szerokie prostokątne sekcje zapewniają wystarczająco dużo miejsca do suszenia ręczników.

Obszar zastosowania

Rasp - Grzejnik łazienkowy wodny jest idealny do łazienek i kuchni, dzięki zdolności do ogrzewania i suszenia ręczników. Wykonany z miękkiej stali, obsługuje maksymalną temperaturę 110°C i ciśnienie robocze 5 bar. Dostępny w różnych rozmiarach i kolorach, pasuje do różnych wnętrz.

Kryteria wyboru

Aby wybrać Rasp - Grzejnik łazienkowy wodny, uwzględnij wielkość przestrzeni i wymaganą moc cieplną. Skonsultuj się z naszym serwisem projektowym lub broszurą.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Zainstaluj Rasp - Grzejnik łazienkowy wodny, mocując go do ściany za pomocą 4 dołączonych uchwytów, dopasowanych do koloru grzejnika. Upewnij się, że połączenia hydrauliczne są prawidłowo podłączone. Można zintegrować grzałkę elektryczną do pracy kombinowanej. Postępuj zgodnie z normami EN 442 dotyczącymi instalacji i użytkowania.

Specyfikatory tekstu recepty

Rasp to stalowy grzejnik łazienkowy zbudowany z pionowych elementów grzejnych w kształcie litery „D” o wymiarach 40 x 30 mm ukrytych pod ozdobną maskownicą oraz poziomych, płaskich profili grzewczych o wymiarach 70 x 11 mm. Łączenie kolektorów wykonano metodą spawania „rura na rurze”. Przyłącza: 4 x GW 1/2 " dolne (w tym 2 x GW 1/2 " środkowe) i 2 x GW 1/2 " górne. Kolory RAL 9016 biały, RAL 7016 (S0022) mat szary antracytowy oraz RAL 9005 (S0029) mat głęboki czarny. Akcesoria dołączone do grzejnika: 4 zawieszenia ściennie w kolorze grzejnika, korki, odpowietrznik. Okres gwarancji wynosi 5 lat.

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC011023 - Grzejnik drabinkowy
Kierunek montażu		Pionowy
Factor K		5.64, 6.514, 6.584, 7.557, 7.74, 8.611
Number of wall brackets		4
Waga	Kilogram (kg)	17.91, 19.79, 21.89, 24.19, 25.87, 28.59
Watt Absolute	Watt (W)	658, 738, 773, 867, 888, 996
Sposób montażu		Na ścianie
Kolor		Czarny
Wysokość	milimetr (mm)	1222, 1510, 1800
Głębokość	milimetr (mm)	97
Numer RAL		9005
Zabezpieczenie powierzchni		Lakierowanie
Obrotowy		No
Gatunek materiału		Inne
Liczba rur		9
Długość	milimetr (mm)	600, 700
Materiał		Stal
Zawartość wody (pojemność)	Litre (l)	5.17
Z materiałem montażowym		Yes
Maks. pobór mocy elementów grzewczych	Watt (W)	400
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	442
Do stosowania w obiegach CWU		No
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	398
Model grzejnika ręcznikowego		Yes
Przyłącze 1, na dole po lewej		Dopływ/odpływ
Przyłącze BC, na dole pośrodku		Podwójne przyłącze, dopływ-odpływ
Przyłącze 8, na dole po prawej		Dopływ/odpływ
Liczba standardowych przyłączy		2
With fan heater		No
Z zaworem spustowym		No
Z odpowietrznikiem		Yes
Ze złączem odpowietrzającym		Yes
Maks. ciśnienie robocze	Pressure (bar)	5
Sposób instalacji		Pionowy
Z możliwością spustu (wyprowadzenie)		Yes

Funkcja	Jednostka	Wartość
Złącze gwintowe		Gwint wewnętrzny
Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik		No
Rozmiar gwintu (w calach)		1/2 cala
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - Watt (W)		658, 738, 773, 867, 888, 996
75/65		
Wykładnik potęgowy n		1.2091, 1.2123, 1.2144, 1.2166, 1.2182
Z osłonami bocznymi		No
Z przyłączem jednopunktowym		No
Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym		No
Z zaślepką zaworu		Yes
Kształt rury promieniującej		Prostokątny
Odległość od ściany do czoła	milimetr (mm)	105, 93
Z pokrywą górną		No
Kształt kolektora		Profil D
Rura promieniująca		Poziomy
Model grzejnika		Prosty
Do elementu elektrycznego		Yes
Z lustrem		No
Z konsolami		Yes
Do pomieszczenia wilgotnego		Yes
Kolor standardowy		No
Oznaczenie połysku		Matowy
Certyfikat zgodny z NF (ciepła woda)		Yes
With connection block		No
Suitable for shelf		No
Suitable for towel holder		No
Z głowicą termostatyczną		No
Z półką		No
Kierunek montażu		Pionowy
Maks. temperatura pracy	Degrees celsius (°C)	110
Waga	Kilogram (kg)	19.79

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
	Katalog produktów	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6b97a409-424b-4e44-85b8-5d33eff283f0
		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_22890e85-6c04-49d4-a4e0-e39ee7218a7c

Rzeczy

Kod artykułu	Kod przedmiotu
FLTA012206000N00	Rasp 1798x606 R7016 Matowy
FLTA012206000N0S0022	Rasp 1798x606 R9016
FLTA012206000N0S0029	Rasp 1510x706 R9005 Matowy
FLTA012207000N00	Rasp 1510x706 R7016 Matowy
FLTA012207000N0S0022	Rasp 1510x706 R9016
FLTA012207000N0S0029	Rasp 1510x606 R9005 Matowy
FLTA015106000N00	Rasp 1510x606 R7016 Matowy
FLTA015106000N0S0022	Rasp 1510x606 R9016
FLTA015106000N0S0029	Rasp 1222x706 R9005 Matowy
FLTA015107000N00	Rasp 1222x706 R7016 Matowy
FLTA015107000N0S0022	Rasp 1222x706 R9016
FLTA015107000N0S0029	Rasp 1222x606 R9005 Matowy
FLTA018006000N00	Rasp 1222x606 R7016 Matowy
FLTA018006000N0S0022	Rasp 1222x606 R9016
FLTA018006000N0S0029	Rasp 1798x706 R9016
FLTA018007000N00	Rasp 1798x606 R9005 Matowy
FLTA018007000N0S0022	Rasp 1798x706 R7016 Matowy
FLTA018007000N0S0029	Rasp 1798x706 R9005 Matowy