


Mata systemowa klettjet R

Poland - Purmo

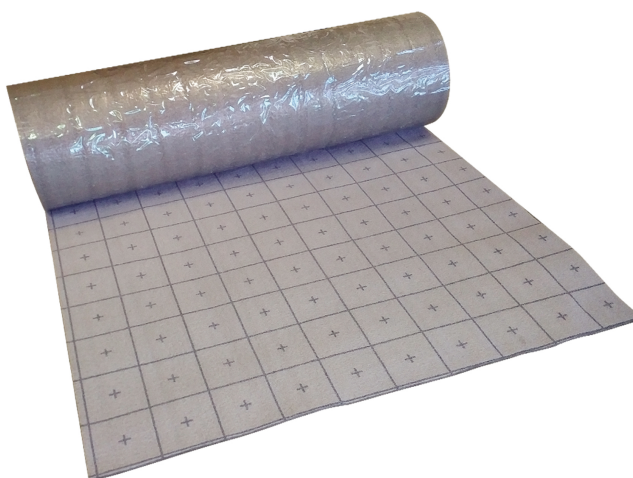

- Szybki montaż
- Redukcja hałasu
- Elastyczny układ
- Minimalna wysokość konstrukcji
- Efektywność energetyczna

Opis

Klettjet to system dedykowany do modernizowanych obiektów. Innowacyjnym elementem Purmo Klettjet R jest samoprzylepna mata PE o grubości 6 mm, na której mocuje się rury z rzepem o średnicy 16 mm. Mata pełni również funkcję warstwy redukującej poziom natężenia hałasu o 18 dB.

Obszar zastosowania

Mata systemowa Mata systemowa Klettjet R jest idealna do renowacji istniejących budynków, bezpośrednio stosowana na różne podłoża, takie jak beton czy drewniane podłogi. Zastosowania obejmują modernizacje z minimalną wysokością konstrukcji i redukcją hałasu do 18 dB. Odpowiednia dla pianki PE o grubości 6 mm i średnicy rur 16 mm.

Kryteria wyboru

Aby wybrać produkt, skorzystaj z naszego serwisu projektowego lub do szybkiego doboru, zapoznaj się z naszą broszurą.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Tekst: Nałóż samoprzylepną matę PE bezpośrednio na istniejące podłoże, upewniając się, że jest czyste, suche i równe. Połóż rury wyposażone w rzepy na macie, dostosowując ich położenie do geometrii pomieszczenia. Zabezpiecz połączenia i nałóż odpowiednie wykończenie podłogi, zapewniając odpowiednią izolację termiczną i akustyczną.

Specyfikatory tekstu recepty

Klettjet to system dedykowany do modernizowanych obiektów. Innowacyjnym elementem Purmo Klettjet R jest samoprzylepna mata PE o grubości 6 mm, na której mocuje się rury z rzepem o średnicy 16 mm. Mata pełni również funkcję warstwy redukującej poziom natężenia hałasu o 18 dB. Montaż systemu może być z powodzeniem wykonany przez jedną osobę przy pomocy wyłącznie rozwijacza do rur. Klettjet R dopasujemy do każdej geometrii pomieszczenia przy dowolnym rozstawie rur. Zależnie od jakości i grubości wylewki anhydrytowej, jego całkowita wysokość wynosi od 35 do 40 mm. Dzięki tak cienkiej wylewce, czas ogrzania podłogi w systemie Purmo Klettjet R jest do 3 razy krótszy niż w systemie tradycyjnym. Mata dostarczana w rolkach o wymiarach 1000x20000 mm. Mata pełni funkcję warstwy tłumiącej dźwięk, redukuje natężenie hałasu o 18 dB. Uzupełnieniem są rury z rzepem o średnicy 16 mm w dwóch typach: PEXPENTA PE-Xc oraz PE-RT/AL/PE-RT.

Gwarancja

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC011767 - Płyta/mata izolacyjna do ogrzewania podłogowego
Waga	Kilogram (kg)	8
Szerokość	milimetr (mm)	1000
Model składany		No
Długość	milimetr (mm)	1000
Materiał		Polietylen (PE)
Do rur o średnicy	milimetr (mm)	10, 16
Grubość izolacji	milimetr (mm)	6
Maksymalne obciążenie	Kilonewton per square metre (kN/m²)	5
Na kółkach		Yes
Mocowanie na rzep		No
Grubość łącznie z wypustkami	milimetr (mm)	6
Typ EPS zgodny z EN 13163		50
Przewodność cieplna zgodnie z EN 12664 Watt per meter Kelvin (W/(m.K))		0.04
Z izolacją od dźwięków uderzeniowych		Yes
Z płytą termiczną		No
Płyta z wypustkami		No
Płyta do mocowania takerem		No
Płyta ryflowana		Yes
Z folią		Yes
Opór cieplny Rd	Square metre Kelvin per Watt ((m².K)/W)	0.15
Klasa reakcji na ogień zgodnie z EN 13501-1		Eca

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
----------------	---------------	------

Rzeczy

Kod artykułu	Kod przedmiotu
FF1KP06100200000	Mata Klettjet R z tkaniną