


Wkładka termostatyczna

Poland - Purmo

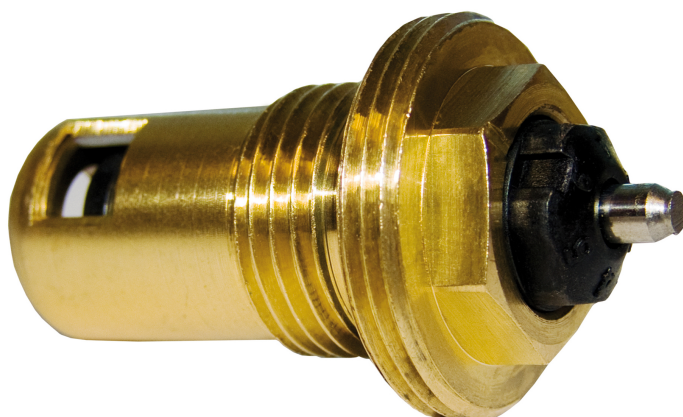

- Precyzyjna kontrola przepływu
- Regulacja w czasie rzeczywistym
- Szeroki zakres operacyjny
- Łatwa instalacja
- Łatwy w utrzymaniu

Opis

Wkładki zaworowe do grzejników zasilanych od dołu.

Obszar zastosowania

Wkładki zaworowe M30 OV nadają się do stosowania w dynamicznych kolektorach i automatycznych ograniczeniach przepływu w systemach grzewczych. Idealne do precyzyjnej kontroli membrany, działają w zakresie ciśnienia różnicowego 10-150 kPa i regulują przepływ niezależnie przy ustawieniach 0,5-5 l/min przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 6 bar i temperaturach od +2°C do +70°C.

Kryteria wyboru

Aby wybrać produkt, uwzględnij wymagania systemowe, takie jak ciśnienie robocze, temperatura i przepływy. Do szybkiego doboru użyj naszej broszury lub usługi projektowej.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Zainstaluj Wkładki zaworowe M30 OV bezpośrednio w kolektorze dynamicznym. Użyj klucza do ustawienia przepływu w l/min. Regulacje można przeprowadzać podczas pracy systemu. Upewnij się, że wskaźniki przepływu na zaworze są w pełni otwarte podczas pracy. Postępuj zgodnie z kierunkiem przepływu wskazanym na obudowie zaworu. Nie używaj wskaźników przepływu do regulacji. W celu konserwacji może być konieczne czyszczenie lub wymiana wkładki, co można zrobić bez wyłączenia systemu.

Specyfikatory tekstu recepty

Wkładki zaworowe M30 OV są zaprojektowane do integracji z dynamicznymi kolektorami w systemach ogrzewania wodnego. Oferują automatyczne ograniczenie przepływu dzięki zaawansowanej kontroli membranowej, obsługując przepływy od 0,5 do 5 l/min. Zawór działa wydajnie w zakresie ciśnienia roboczego od 10 do 150 kPa i temperaturach od +2°C do +70°C. Posiada gwint przyłączeniowy M30 x 1,5, skok tłoka 1,8 mm i wymiar zamknięcia 11,8 mm. Przepływ można regulować za pomocą klucza nastawczego, zapewniając dokładne i natychmiastowe modyfikacje bez potrzeby wyłączenia systemu. Ten zawór jest idealny do zastosowań wymagających niezawodnej i łatwej w utrzymaniu kontroli przepływu w różnych warunkach różnicy ciśnień

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC010002 - Wkładka zaworowa do grzejników
Waga	Kilogram (kg)	0.055
Działanie/napęd		Termostatyczny
Materiał		Mosiądz
Z osłoną ochronną		No
Temperatura średnia	Degrees celsius (°C)	90
Liczba wstępnie ustawionych wartości/poziomów		6
Nadaje się do zintegrowanych zestawów zaworowych		No
Rodzaj przyłącza termostatu		Gwint zewnętrzny
Zabezpieczenie przed zamarzaniem		No
Długość wkładki	milimetr (mm)	49
Maks. ciśnienie robocze	Pressure (bar)	10, 11, 12, 13, 14, 15
Rodzaj uszczelki O-ring		Zewnętrzny
Rozmiar połączenia grzejnikowego		1/2 cala
Zakres wartości Kv		0.05, 1.5
Rozmiar zaworu termostatycznego		M30 x 1,5
Wartość Kvs		1.5
Nastawa wstępna		Bez ograniczenia skoku
Z zaślepką zaworu		No
Regulacja bezstopniowa		Yes
Waga	Kilogram (kg)	0.055

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
----------------	---------------	------

Rzeczy

Kod artykułu	Kod przedmiotu
AZ02VE0101808000	Wkładka zaworowa starszego typu (kod: 101 80 80)
AZ02VEOV013WHI00	Wkładka zaworowa nowego typu (kod: 165 11 62) - biała
AZ02VEOV027BLA00	Wkładka zaworowa nowego typu (kod: 165 11 63) - czarna
AZ02VEOV042GRE00	Wkładka zaworowa nowego typu (kod: 165 11 64) - zielona
AZ02VEOV056BLU00	Wkładka zaworowa nowego typu (kod: 165 11 65) - niebieska
AZ02VEOV070RED00	Wkładka zaworowa nowego typu (kod: 165 11 66) - czerwona