


## Szyna montażowa do kolan naściennych

Poland - Purmo

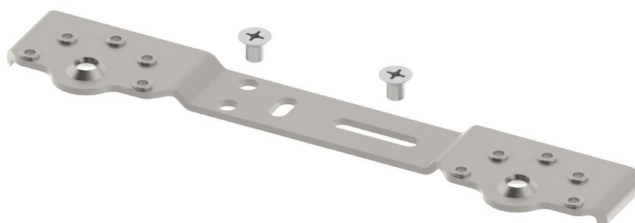

- Solidne Wsparcie
- Izolacja akustyczna minimalizująca przenoszenie hałasu
- Wszechstronne zastosowanie
- Łatwa instalacja
- Profesjonalna jakość

## Opis

Szyna montażowa natynkowa lub podtynkowa do kolan naściennych.

## Obszar zastosowania

Szyna montażowa do kolan naściennych jest idealna do bezpiecznego montażu grzejników na ścianach w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych. Nadaje się do grzejników o wadze do 250 kg, zapewnia izolację akustyczną i stabilność. Montaż wymaga zalecanego otworu o średnicy 18 mm.

## Kryteria wyboru

Aby dokonać doboru, skontaktuj się z naszym działem projektowym. Szybki przewodnik znajdziesz w naszej szczegółowej broszurze, aby dopasować swoje specyfikacje.

## Podstawowe instrukcje użytkownika

Upewnij się, że ściana jest solidna i płaska przed instalacją. Użyj poziomicy do wyrównania i wierć dokładnie według dostarczonych oznaczeń. Zamocuj grzejnik do ściany za pomocą dostarczonych szyn montażowych do kolan naściennych, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo i mocno przymocowane. Zaleca się instalację przez profesjonalistę, zwłaszcza w przypadku ciężkich grzejników.

## Specyfikatory tekstu recepty

Szyna montażowa do kolan naściennych to solidne rozwiązanie do montażu grzejników o wadze do 250 kg na ścianach, zapewniające bezpieczne mocowanie i izolację akustyczną. Posiada zalecany otwór wiercenia o średnicy 18 mm i zawiera wszystkie niezbędne akcesoria montażowe. Odpowiednia zarówno do zastosowań domowych, jak i komercyjnych, szyna zapewnia, że grzejniki pozostają bezpiecznie na miejscu, minimalizując przenoszenie hałasu i zwiększając ogólną stabilność. Dla najlepszych rezultatów należy postępować zgodnie z dołączoną instrukcją montażu lub skonsultować się z profesjonalnym instalatorem. Produkt ten został zaprojektowany, aby spełniać wysokie standardy trwałości i wydajności

## Gwarancja

# Specyfikacja

| Funkcja                                | Jednostka            | Wartość                                         |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| Etim Class                             |                      | EC010162 - Uchwyt montażowy ścienny ze złączami |
| Średnia temperatura (praca ciągła) min | Degrees celsius (°C) | -                                               |
| Wysokość                               | milimetr (mm)        | 7                                               |
| Szerokość / Długość                    | milimetr (mm)        | 213, 382                                        |
| Głębokość                              | milimetr (mm)        | 31.5, 42                                        |
| Waga                                   | Kilogram (kg)        | 0.13, 0.32                                      |

# Dokumentacja

| Opis dokumentu | Typ dokumentu | Link |
|----------------|---------------|------|
|----------------|---------------|------|

## Rzeczy

| Local Code       | Kod artykułu     | Kod przedmiotu                                  |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| FAZTA00RAILIN0E0 | FAZTA00RAILIN0E0 | Szyna montażowa do kolan naściennych podtynkowa |
| FAZTA00RAILON0E0 | FAZTA00RAILON0E0 | Szyna montażowa do kolan naściennych natynkowa  |