


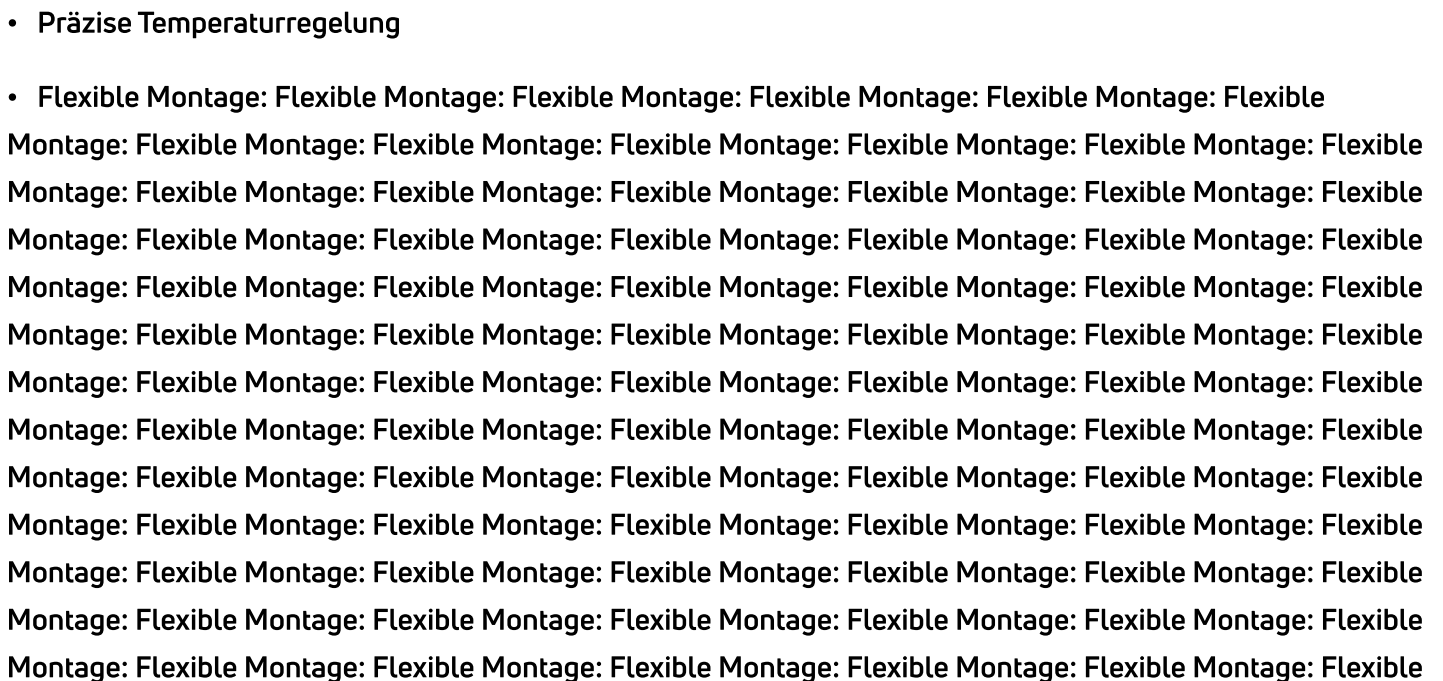

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

- Batteriebetrieben
- Zweimodus-Betrieb
- LED-Anzeige für klare Betriebsstatus-Anzeige

Beschreibung

Der TempCo Analog Web E3 ist ein elektronischer Funk-PI-Regler in der Funkfrequenz 868 MHz. (bi-direktional). Er ist zur Steuerung verschiedener Arten von Flächenheizungen konzipiert. Dieser Thermostat kommuniziert per Funk mit der Empfängerschaltleiste TemoCo Connect 6M im Verteilerschrank. Eine Verdrahtung zwischen Thermostat und Empfänger ist somit nicht notwendig. Daher bietet sich ein Einsatz besonders bei Nachrüstungen bestehender Anlagen an.

Anwendungsbereich

Der TempCo Analog Web E3 ist ein elektronischer Funk-PI-Regler in der Funkfrequenz 868 MHz. (bi-direktional). Er ist zur Steuerung verschiedener Arten von Flächenheizungen konzipiert. Dieser Thermostat kommuniziert per Funk mit der Empfängerschaltleiste TemoCo Connect 6M im Verteilerschrank. Eine Verdrahtung zwischen Thermostat und Empfänger ist somit nicht notwendig. Daher bietet sich ein Einsatz besonders bei Nachrüstungen bestehender Anlagen an.

Auswahlkriterien

Für die richtige Produktauswahl oder weitere Infos nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

Grundlegende Benutzerhinweise

Der TempCo Analog Web E3 ist ein elektronischer Funk-PI-Regler in der Funkfrequenz 868 MHz. (bi-direktional). Er ist zur Steuerung verschiedener Arten von Flächenheizungen konzipiert. Dieser Thermostat kommuniziert per Funk mit der Empfängerschaltleiste TemoCo Connect 6M im Verteilerschrank. Eine Verdrahtung zwischen Thermostat und Empfänger ist somit nicht notwendig. Daher bietet sich ein Einsatz besonders bei Nachrüstungen bestehender Anlagen an.

Ausschreibungstext

Der TempCo Analog Web E3 ist ein elektronischer Funk-PI-Regler in der Funkfrequenz 868 MHz. (bi-direktional). Er ist zur Steuerung verschiedener Arten von Flächenheizungen konzipiert. Dieser Thermostat kommuniziert per Funk mit der Empfängerschaltleiste TemoCo Connect 6M im Verteilerschrank. Eine Verdrahtung zwischen Thermostat und Empfänger ist somit nicht notwendig. Daher bietet sich ein Einsatz besonders bei Nachrüstungen bestehender Anlagen an.

Garantie

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC010927 - Raumthermostat
Gewicht	Kilogramm (kg)	0.18
Montageart		Aufputz
Farbe		weiß
Breite	Millimeter (mm)	50
Ausführung		An/Aus
Höhe	Millimeter (mm)	40
Tiefe	Millimeter (mm)	130
RAL-Nummer		9016
Anschluss		drahtlos
Mit Display		Nein
Art der Spannungsversorgung		Batterie
Kontaktausführung		Wechsler (NO/NC)
Messbereich	Grad Celsius (°C)	30, 5
Bedienung		Dreh
Explosionssgeschützt		Nein
Schutzart (IP)		IP30
Ausführung Aufnehmer/Fühler		Widerstandssensor
Klasse des Temperaturreglers		I
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby)	Watt (W)	1
IFTTT-Unterstützung verfügbar		Nein
Schutzart (NEMA)		1
Kompatibel mit Apple HomeKit		Nein
Kompatibel mit Google Assistant		Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa		Nein
Verdeckte Bedienung		Nein
Mit Empfänger		Nein
Regelcharakteristik		PI
Mit Trinkwasserschaltung		Nein
Anzahl der Ausgänge Heizung		1
Anzahl der Ausgänge Kühlung		1
Mit Geräuschniveauanzeige		Nein
Temperatur ablesbar		Ja
Geeignet für Heizen		Ja
Differenzwert	Kelvin (K)	0.5, 1
Sensor extern		Nein

Merkmal	Einheit	Wert
Thermische Rückkopplung		ohne
Differenz verstellbar		Ja
Geeignet für Kühlen		Ja

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
-----------	-----------	------

Artikel

Artikelcode	Artikelbeschreibung
FAWBR2RSEFNC0100	Raumtemperaturregler TempCo Analog E3