


Karta produktu

9/11/2025

Towel Warmers

Kea

Poland - Purmo

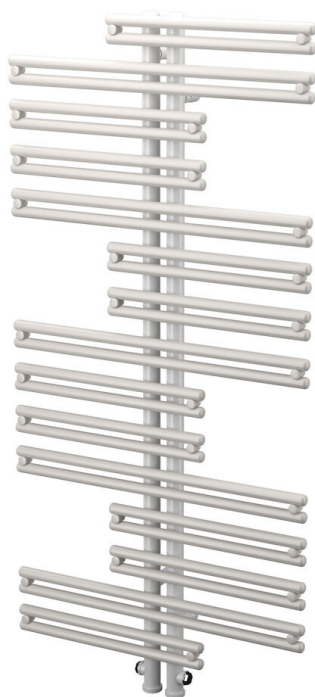

- Wysokiej jakości stal
- Wysoka wydajność cieplna
- Malowanie elektrostatyczne
- Regulowane zawieszenia ściennie
- Wiele opcji kolorów RAL

Opis

Grzejnik łazienkowy Kea to niezwykle ozdobny grzejnik łazienkowy Purmo. Charakterystyczną cechą tego modelu jest niesymetryczne rozmieszczenie poziomych kolektorów, które jak ramiona oryginalnego wieszaka rozchodzą się raz na lewą, raz na prawą stronę. Oś grzejnika stanowią rozmieszczone blisko siebie dwa cienkie pionowe kolektory. Grzejnik zwraca więc uwagę swoim oryginalnym kształtem, ale ponadto jest oczywiście funkcjonalny – na kolektorach o takim rozmieszczeniu łatwo jest powiesić kilka ręczników. Model wyróżnia się możliwością wyposażenia w szeroki wybór przydatnych akcesoriów Purmo, do których należą półeczki na kosmetyki i łazienkowe drobiazgi oraz uchwyty na ręczniki. Dzięki temu będzie stanowił zarówno piękne, jak i funkcjonalne wyposażenie łazienki. Standardowe wykończenie grzejnika w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.

Obszar zastosowania

Kea jest idealna do użycia w łazienkach dzięki wysokiej jakości profilowi stalowemu. Ułatwia suszenie ręczników z mocą grzewczą od 499 do 1194 W przy 75/65/20 °C. Działa z wodą jako medium grzewczym, wspiera ciśnienie robocze 10 bar i wytrzymuje maksymalną temperaturę 110 °C.

Kryteria wyboru

Aby wybrać odpowiedni grzejnik Kea, weź pod uwagę wielkość pomieszczenia, wymaganą moc grzewczą i konkretne wymiary. Skorzystaj z naszego serwisu projektowego lub broszury.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Zamontuj grzejnik za pomocą dostarczonych regulowanych uchwytów ściennych. Upewnij się, że połączenia pasują do 4 dostępnych 1/2" gwintowanych portów wlotowych. Po instalacji napełnij system wodą, upewniając się, że nie ma powietrza, używając 1/4" odpowietrznika. Okresowo sprawdzaj, czy nie ma wycieków i czyść powierzchnię miękką, nieścierną ściereczką.

Specyfikatory tekstu recepty

Grzejnik łazienkowy Kea to kolejny niezwykle ozdobny grzejnik łazienkowy Purmo. Charakterystyczną cechą tego modelu jest niesymetryczne rozmieszczenie poziomych kolektorów, które jak ramiona oryginalnego wieszaka rozchodzą się raz na lewą, raz na prawą stronę. Oś grzejnika stanowią rozmieszczone blisko siebie dwa cienkie pionowe kolektory. Grzejnik zwraca więc uwagę swoim oryginalnym kształtem, ale ponadto jest oczywiście funkcjonalny – na kolektorach o takim rozmieszczeniu łatwo jest powiesić kilka ręczników. Wyposażony jest w zawieszania o regulowanej odległości grzejnika od ściany, odpowietrznik ręczny średnicy 1/4" i dwa korki zaślepiające. Produkowany jest w standardowym kolorze RAL 9016. Pozostałe kolory Standardowe wykończenie grzejnika w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.

Gwarancja

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC011023 - Grzejnik drabinkowy
Materiał		Stal
Gatunek materiału		Inne
Liczba rur		24, 30, 36, 42
Wysokość	milimetr (mm)	1022, 1262, 1502, 1742
Długość	milimetr (mm)	600, 750, 900
Głębokość	milimetr (mm)	87
Odległość od ściany do czoła min	milimetr (mm)	97 - 109
Kształt rury promieniującej		Okrągły
Kształt kolektora		Okrągły
Sposób instalacji		Pionowy
Rura promieniująca		Poziomy
Model grzejnika		Prosty
Model grzejnika ręcznikowego		Yes
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	262, 323, 383, 395, 462, 532, 549, 634
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	499, 613, 724, 739, 870, 1008, 1030, 1194
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	293, 361, 427, 440, 515, 593, 611, 707
Wykładnik potęgowy n		1.2247, 1.2317, 1.2383, 1.2387, 1.2468, 1.2518, 1.253, 1.2591
Maks. ciśnienie robocze	Pressure (bar)	10
Zawartość wody (pojemność)	Litre (l)	4.4, 5.3, 5.7, 6.1, 6.7, 7.6, 7.7, 9.2
Z grzejnikiem wentylatorowym		No
Maks. pobór mocy elementów grzewczych	Watt (W)	300, 600
Kolor standardowy		Yes
Kolor		Biały
Numer RAL		9016
Oznaczenie połysku		Błyszczący
Zabezpieczenie powierzchni		Lakierowanie
Do pomieszczenia wilgotnego		Yes
Odpowiedni do uchwytu na ręczniki		Yes
Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik		No
Z lustrem		No
Sposób montażu		Na ścianie
Z osłonami bocznymi		No

Funkcja	Jednostka	Wartość
Z pokrywą górną		No
Obrotowy		No
Do stosowania w obiegach CWU		No
Liczba standardowych przyłączy		2
Przyłącze 2, na lewej stronie u dołu		Strumień wlotowy
Przyłącze 7, na prawej stronie u dołu		Strumień wylotowy
Przyłącze BC, na dole pośrodku		Podwójne przyłącze, dopływ-odpływ
Rozmiar gwintu (w calach)		1/2 cala
Z przyłączem jednopunktowym		No
Złącze gwintowe		Gwint wewnętrzny
Z blokiem połączeniowym		No
Ze złączem odpowietrzającym		Yes
Z odpowietrznikiem		Yes
Z możliwością spustu (wyprowadzenie)		Yes
Z zaworem spustowym		No
Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym		No
Z głowicą termostatyczną		No
Z konsolami		Yes
Do elementu elektrycznego		Yes
Z zaślepką zaworu		Yes
Z materiałem montażowym		Yes
Odpowiedni do półki		Yes
Z półką		No
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/40	Watt (W)	205, 253, 300, 311, 363, 416, 431, 497
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 90/70	Watt (W)	628, 770, 909, 924, 1090, 1266, 1289, 1497
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 90/70	Watt (W)	568, 697, 823, 838, 988, 1146, 1169, 1356
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/40	Watt (W)	250, 308, 365, 377, 440, 506, 523, 604
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/35	Watt (W)	151, 186, 221, 230, 268, 306, 319, 367
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/45	Watt (W)	283, 349, 414, 426, 499, 575, 592, 685
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 80/60	Watt (W)	440, 541, 640, 654, 769, 890, 911, 1056
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 65/45	Watt (W)	261, 322, 381, 394, 460, 529, 547, 631
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 65/45	Watt (W)	307, 379, 448, 461, 540, 623, 641, 741

Funkcja	Jednostka	Wartość
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/30	Watt (W)	126, 156, 185, 193, 224, 256, 268, 308
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 50/30	Watt (W)	97, 120, 143, 151, 174, 198, 208, 239
Kierunek montażu		Pionowy
Czynnik K		3.622, 4.557, 5.514, 6.136, 6.85, 7.528, 8.322, 9.386
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/45	Watt (W)	239, 294, 349, 361, 421, 484, 501, 578
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 45/30	Watt (W)	82, 102, 122, 128, 148, 168, 177, 203
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 45/35	Watt (W)	153, 189, 225, 234, 272, 312, 325, 374
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 50/30	Watt (W)	140, 173, 205, 214, 249, 284, 297, 341
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45 (Btu/h)		894, 1102, 1307, 1348, 1576, 1815, 1873, 2163
Maks. temperatura pracy	Degrees celsius (°C)	110
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/30	Watt (W)	174, 215, 255, 265, 308, 353, 367, 423
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/30	Watt (W)	157, 194, 230, 240, 279, 319, 332, 383
Liczba uchwytów ściennych		4
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/45	Watt (W)	216, 266, 315, 327, 381, 438, 453, 523
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/35	Watt (W)	194, 239, 284, 295, 343, 394, 409, 471
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/30	Watt (W)	112, 138, 164, 172, 199, 227, 238, 274
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 80/60	Watt (W)	491, 603, 712, 727, 856, 991, 1013, 1174
Wariant		A0
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65 (Btu/h)		1703, 2092, 2470, 2521, 2968, 3439, 3514, 4074
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 45/30	Watt (W)	122, 151, 180, 188, 218, 249, 260, 299
Watt absolutny	Watt (W)	499, 613, 724, 739, 870, 1008, 1030, 1194
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 45/35	Watt (W)	114, 141, 168, 176, 203, 232, 243, 279
Waga	Kilogram (kg)	10.6, 13.3, 15.7, 16, 18.7, 21.6, 21.7, 24.9

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
Katalog techniczny dla grzejników łazienkowych - 01/2024	Broszura techniczna	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4859f995-4a14-488a-b115-5f423ff0f47d
Katalog techniczny - grzejniki łazienkowe - 10_2024	Katalog produktów	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d673e6c2-16aa-4f21-b0fc-c8bfc23094ff

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
F4IA010006000300	F4IA010006000300	Kea KEA 1022x 600
F4IA013006000300	F4IA013006000300	Kea KEA 1262x 600
F4IA013007500300	F4IA013007500300	Kea KEA 1262x 750
F4IA015006000300	F4IA015006000300	Kea KEA 1502x 600
F4IA015007500300	F4IA015007500300	Kea KEA 1502x 750
F4IA015009000300	F4IA015009000300	Kea KEA 1502x 900
F4IA018007500300	F4IA018007500300	Kea KEA 1742x 750
F4IA018009000300	F4IA018009000300	Kea KEA 1742x 900