


Karta produktu

9/11/2025

Towel Warmers

Ratea

Poland - Purmo

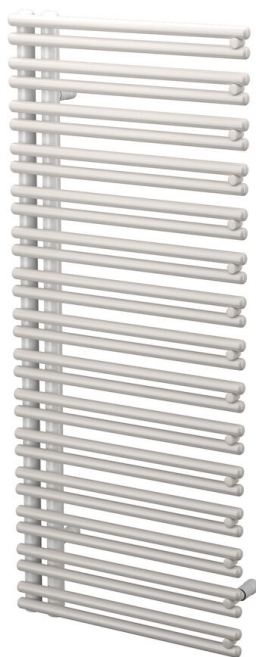

- Wysokiej jakości konstrukcja
- Wydajne ogrzewanie
- Estetyczny wygląd
- Łatwa instalacja
- Odporny na korozję

Opis

Prosta a jednocześnie nietypowa konstrukcja grzejnika łazienkowego Ratea sprawia, że model ten jest niezwykle funkcjonalny. Oszczędna stylistyka grzejnika sprawdza się w najróżniejszych aranżacjach łazienki i kuchni. Standardowe wykończenie grzejnika w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.

Obszar zastosowania

Grzejnik Ratea jest idealny do łazienek domowych, hoteli, spa, centrów wellness i siłowni. Oferuje niezawodną wydajność przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 10 bar, maksymalnej temperaturze 110°C i dostępny jest w różnych rozmiarach, w tym 796x500 mm, 1196x600 mm i 1756x750 mm.

Kryteria wyboru

Wybór opiera się na wymaganej mocy cieplnej, wymiarach i przestrzeni montażowej. Skorzystaj z naszej usługi projektowej, do szybkiego doboru użyj naszej broszury.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Zainstaluj grzejnik za pomocą dostarczonych uchwytów ściennych, upewniając się, że jest solidnie zamocowany. Podłącz do systemu grzewczego za pomocą czterech wewnętrznych połączeń gwintowanych 1/2". Odpowietrz grzejnik za pomocą odpowietrznika 1/2". Upewnij się, że jakość wody spełnia lokalne przepisy i zalecenia producenta. Utrzymuj ciśnienie robocze na poziomie nieprzekraczającym 10 bar.

Specyfikatory tekstu recepty

Prosta a jednocześnie nietypowa konstrukcja grzejnika Ratea powoduje, że model ten jest niezwykle funkcjonalny. Grzejniki dostępne są w wersji prawo i lewostronnej. Podłączenie: 2 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2". Ciśnienie robocze: 10 bar. Wyposażenie podstawowe: zawieszenia o regulowanej odległości od ściany, odpowietrznik 1/4". Wyposażenie dodatkowe: wieszak prosty chromowany, wieszak wygięty chromowany, półka szklana, wieszak typ C chromowany, wieszak ręcznikowy okrągły chromowany, grzałka elektryczna. Standardowe wykończenie w kolorze białym RAL 9016 (inne kolory są dostępne na życzenie za dodatkową opłatą). Okres gwarancji wynosi 10 lat.

Gwarancja

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC011023 - Grzejnik drabinkowy
Materiał		Stal
Gatunek materiału		Inne
Liczba rur		20, 30, 44
Wysokość	milimetr (mm)	800, 1200, 1756
Długość	milimetr (mm)	500, 600, 750
Głębokość	milimetr (mm)	87
Odległość od ściany do czoła min	milimetr (mm)	97 - 109
Kształt rury promieniującej		Okrągły
Kształt kolektora		Okrągły
Sposób instalacji		Pionowy
Rura promieniująca		Poziomy
Model grzejnika		Prosty
Model grzejnika ręcznikowego		Yes
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	243, 289, 352, 356, 418, 476, 517, 573, 720
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	446, 530, 650, 653, 773, 897, 955, 1081, 1357
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	270, 320, 391, 395, 465, 530, 574, 639, 802
Wykładnik potęgowy n		1.1885, 1.202, 1.2414
Maks. ciśnienie robocze	Pressure (bar)	10
Zawartość wody (pojemność)	Litre (l)	3.8, 4.3, 5, 5.9, 6.7, 8, 9.5, 11.7
Z grzejnikiem wentylatorowym		No
Maks. pobór mocy elementów grzewczych	Watt (W)	300, 600, 900
Kolor standardowy		Yes
Kolor		Biały
Numer RAL		9016
Oznaczenie połysku		Błyszczący
Zabezpieczenie powierzchni		Lakierowanie
Do pomieszczenia wilgotnego		Yes
Odpowiedni do uchwytu na ręczniki		Yes
Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik		No
Z lustrem		No
Sposób montażu		Na ścianie
Z osłonami bocznymi		No
Z pokrywą górną		No

Funkcja	Jednostka	Wartość
Obrotowy		No
Do stosowania w obiegach CWU		No
Liczba standardowych przyłączy		2
Przyłącze BC, na dole pośrodku		Podwójne przyłącze, dopływ-odpływ
Rozmiar gwintu (w calach)		1/2 cala
Z przyłączem jednopunktowym		No
Złącze gwintowe		Gwint wewnętrzny
Z blokiem połączeniowym		No
Ze złączem odpowietrzającym		Yes
Z odpowietrznikiem		Yes
Z możliwością spustu (wyprowadzenie)		Yes
Z zaworem spustowym		No
Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym		No
Z głowicą termostatyczną		Yes
Z konsolami		Yes
Do elementu elektrycznego		Yes
Z zaślepką zaworu		Yes
Z materiałem montażowym		Yes
Odpowiedni do półki		Yes
Z półką		No
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/40	Watt (W)	193, 229, 278, 282, 331, 373, 408, 450, 564
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 90/70	Watt (W)	554, 658, 809, 811, 962, 1125, 1189, 1356, 1702
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 90/70	Watt (W)	504, 599, 735, 738, 874, 1019, 1080, 1228, 1541
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/40	Watt (W)	232, 276, 336, 340, 399, 453, 493, 546, 686
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/35	Watt (W)	144, 171, 207, 211, 246, 275, 304, 332, 416
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/45	Watt (W)	262, 311, 379, 383, 451, 514, 557, 619, 777
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 80/60	Watt (W)	396, 471, 577, 580, 686, 793, 847, 956, 1200
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 65/45	Watt (W)	242, 288, 350, 354, 416, 474, 515, 571, 716
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 65/45	Watt (W)	282, 335, 409, 413, 487, 556, 601, 670, 842
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/30	Watt (W)	121, 144, 174, 178, 207, 231, 256, 278, 349
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C -	Watt (W)	95, 113, 136, 139, 162, 179, 200, 216, 271

Funkcja	Jednostka	Wartość
50/30	Watt (W)	95, 113, 136, 139, 162, 179, 200, 216, 271
Kierunek montażu		Pionowy
Czynnik K		4.267, 5.07, 5.899, 6.247, 6.977, 7.015, 8.409, 8.666, 10.555
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/45	Watt (W)	222, 264, 321, 325, 382, 433, 472, 522, 656
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 45/30	Watt (W)	82, 97, 117, 119, 139, 152, 171, 183, 230
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 45/35	Watt (W)	146, 174, 211, 214, 250, 280, 309, 338, 424
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 50/30	Watt (W)	134, 159, 193, 196, 229, 256, 283, 308, 387
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45 (Btu/h)		829, 986, 1201, 1215, 1426, 1624, 1764, 1955, 2457
Maks. temperatura pracy	Degrees celsius (°C)	110
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/30	Watt (W)	165, 196, 238, 241, 282, 317, 349, 382, 480
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/30	Watt (W)	150, 178, 216, 219, 256, 287, 317, 346, 434
Liczba uchwytów ściennych		4
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/45	Watt (W)	202, 240, 292, 296, 347, 392, 429, 473, 593
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/35	Watt (W)	183, 217, 264, 268, 314, 353, 387, 426, 534
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/30	Watt (W)	108, 129, 156, 159, 185, 205, 229, 247, 310
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 80/60	Watt (W)	439, 522, 640, 643, 761, 882, 940, 1063, 1334
Wariant		A0
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65 (Btu/h)		1522, 1808, 2218, 2228, 2637, 3061, 3258, 3688, 4630
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 45/30	Watt (W)	118, 141, 170, 173, 202, 224, 250, 270, 339
Watt absolutny	Watt (W)	446, 530, 650, 653, 773, 897, 955, 1081, 1357
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 45/35	Watt (W)	111, 131, 159, 162, 189, 209, 233, 252, 316
Waga	Kilogram (kg)	8.9, 11.3928, 13.3, 13.6157, 14.9642, 17.9728, 19.5, 22.0642, 26.9728

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
Katalog techniczny dla grzejników łazienkowych - 01/2024	Broszura techniczna	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4859f995-4a14-488a-b115-5f423ff0f47d
Katalog techniczny - grzejniki łazienkowe Katalog produktów - 10_2024		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d673e6c2-16aa-4f21-b0fc-c8bfc23094ff

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
F4BA00800500D300	F4BA00800500D300	Ratea RAT 796x 500
F4BA00800600D300	F4BA00800600D300	Ratea RAT 796x 600
F4BA00800750D300	F4BA00800750D300	Ratea RAT 796x 750
F4BA01200500D300	F4BA01200500D300	Ratea RAT 1196x 500
F4BA01200600D300	F4BA01200600D300	Ratea RAT 1196x 600
F4BA01200750D300	F4BA01200750D300	Ratea RAT 1196x 750
F4BA01800500D300	F4BA01800500D300	Ratea RAT 1756x 500
F4BA01800600D300	F4BA01800600D300	Ratea RAT 1756x 600
F4BA01800750D300	F4BA01800750D300	Ratea RAT 1756x 750