


Unisenza Plus Gateway

Finland - Purmo

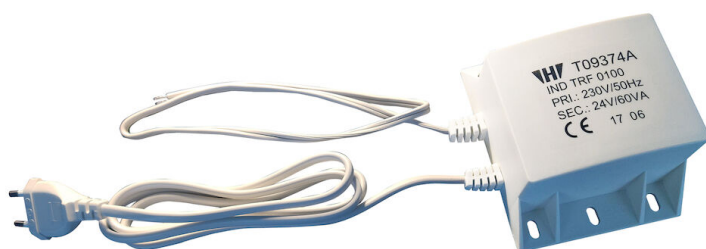

- 230V/AC 24V (50/60 Hz) jännite
- 60W
- Laajennettu 5 vuoden takuu
- IP 65
- Yhteys turvareunalle

Kuvaus

Muuntaja Unizenza-tuntoreunan 24 V kytkemistä varten. Jännite AC 230 V / AC 24 V (50/60 Hz), teho enint. 60 W, suojausluokka IP 65. Pidennetty 5 vuoden takuu

Käyttöalue

Unisenza Transformer on ihanteellinen Unisenza-turvareunan (24V) liittämiseen. Sopii jännitealueelle AC 230V/AC 24V (50/60 Hz) ja maksimitehonkulutus on 60W. Tämä tuote on IP 65 -luokiteltu suojauksen osalta ja siihen sisältyy laajennettu 5 vuoden takuu.

Mitoitus

Tuotteen valintaan tai järjestelmän laskentaan käytä suunnittelupalveluamme. Nopeaan valintaan käytä esitettämme.

Sovellusalue

Muuntaja Unizenza-tuntoreunan 24 V kytkemistä varten. Jännite AC 230 V / AC 24 V (50/60 Hz), teho enint. 60 W, suojausluokka IP 65. Pidennetty 5 vuoden takuu

RT-kortisto

Unisenza Plus Gateway toimii luotettavana muuntajana Unisenza 24V turvareunan liittämiseen. Se toimii AC 230V/AC 24V (50/60 Hz) jännitteellä tukee enimmäistehoa 60W ja siinä on suojausluokka IP65. Asennuksessa on varmistettava asianmukainen liitettävyyden ja turvallisuusmääräysten noudattaminen. Tuotteeseen sisältyy laajennettu 5 vuoden takuu, joka tarjoaa pitkäaikaista varmuutta ja suorituskyvyn luotettavuutta erilaisissa sovelluksissa, joissa parannettu turvallisuus ja turvalliset liitännät ovat kriittisiä.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC002541 - Teholähde AC
Syöttöjännitteen tyyppi		AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite min	voltti (V)	24, 24 - 24
Toinen toisio lähtöjännite min	voltti (V)	-
Kolmas toisio lähtöjännite min	voltti (V)	-
Enimmäislähtövirta 1	ampeeri (A)	2.5
Toisiojännite säädettävä		No
Oikosulkukesto		No
Mitoitusyöttöjännite, AC 50 HZ min	voltti (V)	220 - 240
Mitoitusyöttöjännite, AC 60 HZ min	voltti (V)	-
Mitoitusyöttöjännite, DC min	voltti (V)	-
Ulostulojännite stabiloitu		Yes
Lähtöteho	watti (W)	60
Stabiloitu		Yes
Sähköisen liitännän tyyppi		lattaliitin
Kiskoasennus mahdollista		Yes
Seinäasennus mahdollista		No
Laajennettava		No
Upotuskorkeus	millimetri (mm)	80
Suora-asennus mahdollista		Yes
Leveys	millimetri (mm)	80
Korkeus	millimetri (mm)	80
Syvyys	millimetri (mm)	120
Soveltuu turvakäyttöön		No
Kotelointiluokka (IP)		IP64

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Unisenza-esite	Product Catalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9b2a28e8-8dea-4418-8ec2-a6c7c65cfd0a

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
2015242	FDW3CZWT60ZB2400	Unisenza muuntaja