


Transformator Unisenza 24V

Poland - Purmo

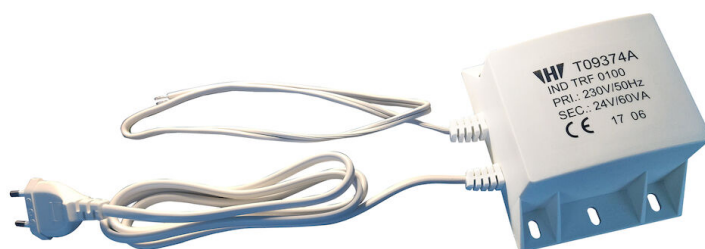

- Napięcie 230V/AC 24V (50/60 Hz)
- Maksymalna moc: 60W
- Przedłużona 5-letnia gwarancja
- Klasa ochrony: IP 65
- Połączenie dla krawędzi bezpieczeństwa

Opis

Transformator do podłączenia listwy automatyki Unisenza 24 V AC 230 V/AC 24 V (50/60 Hz), moc maks. 60 W, stopień ochrony IP65. Przedłużona 5-letnia gwarancja.

Obszar zastosowania

Transformator Unisenza 24V jest idealny do podłączenia krawędzi bezpieczeństwa Unisenza (24V). Odpowiedni dla zakresu napięcia AC 230V/AC 24V (50/60 Hz) i maksymalnego zużycia mocy 60W. Produkt posiada klasę ochrony IP 65 i 5-letnią gwarancję.

Kryteria wyboru

Aby wybrać produkt lub obliczyć system, skorzystaj z naszej usługi projektowej. Do szybkiego doboru użyj naszej broszury.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Upewnij się, że Transformator Unisenza 24V jest używany do podłączenia krawędzi bezpieczeństwa Unisenza przy 24V. Działa przy napięciu AC 230V/AC 24V (50/60 Hz) i może obsługiwać maksymalną moc 60W. Transformator ma klasę ochrony IP 65. Instalacja powinna odbywać się zgodnie z wytycznymi bezpieczeństwa, a produkt objęty jest rozszerzoną 5-letnią gwarancją.

Specyfikatory tekstu recepty

Transformator Unisenza 24V służy jako niezawodny transformator do podłączenia krawędzi bezpieczeństwa Unisenza 24V. Działa na napięciu AC 230V/AC 24V (50/60 Hz), obsługuje maksymalną moc 60W i posiada klasę ochrony IP65. Instalacja powinna zapewniać właściwe połączenie i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa. Produkt obejmuje rozszerzoną 5-letnią gwarancję, zapewniając długoterminową pewność i niezawodność działania w różnych zastosowaniach, gdzie zwiększone bezpieczeństwo i bezpieczne połączenia są kluczowe

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC002541 - Zasilacz AC
Rodzaj napięcia zasilającego		AC
Napięcie wyjściowe 1 min	Volt (V)	24, 24 - 24
Napięcie wyjściowe 2 min	Volt (V)	-
Napięcie wyjściowe 3 min	Volt (V)	-
Maksymalny prąd wyjściowy 1	Ampere (A)	2.5
Zakres nastawy napięcia wyjściowego		No
Odporność na zwarcie		No
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz min	Volt (V)	220 - 240
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz min	Volt (V)	-
Znamionowe napięcie zasilające dla DC min	Volt (V)	-
Stabilizowane napięcie wyjściowe		Yes
Moc wyjściowa	Watt (W)	60
Stabilizowany		Yes
Rodzaj połączenia elektrycznego		Połączenie wtykowe płaskie
Możliwość montażu na szynie		Yes
Możliwość montażu na ścianie		No
Wersja modułowa		No
Wysokość wbudowania	milimetr (mm)	80
Możliwość montażu bezpośredniego		Yes
Szerokość	milimetr (mm)	80
Wysokość	milimetr (mm)	80
Głębokość	milimetr (mm)	120
Do układów bezpieczeństwa		No
Stopień ochrony (IP)		IP64

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
Broszura Unisenza - 11/2024	Katalog produktów	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_364a4fe0-c1e0-4ac9-a46d-dae68248ac43

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FDW3CZWT60ZB2400	FDW3CZWT60ZB2400	Transformator 24V, 60W