


Karta produktu

4/1/2025

Decorative Radiators

Tinos H Flex

Poland - Purmo

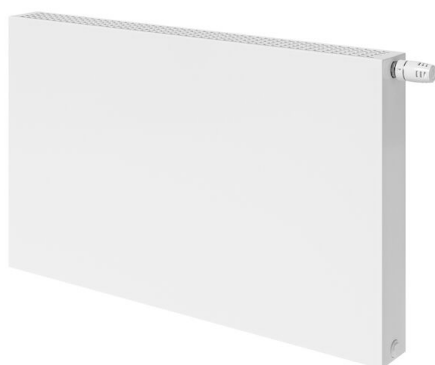

- Elastyczne pozycjonowanie zaworu
- Elegancki design
- Wysoka wydajność
- Dostępność w wielu kolorach
- Łatwa instalacja

Opis

Tinos H Flex to dekoracyjny grzejnik płytowy, który charakteryzuje się wyjątkową elastycznością i eleganckim, minimalistycznym wzornictwem. Posiada elegancką gładką osłonę przednią zintegrowaną z osłonami bocznymi w charakterystycznym prostopadłościennym kształcie zdefiniowanym przez gładkie linie i krawędzie zewnętrzne. Tinos H Flex wyposażony jest w podłączenie środkowe 2x1/2" oraz wkładkę zaworową, którą można zmienić z prawej na lewą stronę, bez konieczności stosowania specjalnej konstrukcji lewej, co umożliwia wybór strony montażu głowicy termostatycznej.

Dostępny w ponad 33 rozmiarach i 72 różnych kolorach.

Obowiązuje 10 lat gwarancji.

Obszar zastosowania

TINOS H FLEX jest idealny do zastosowań mieszkaniowych i komercyjnych. Odpowiedni do systemów wysokociśnieniowych do 10 bar i temperatur pracy do 110°C. Cechy obejmują elegancki design z wykończeniem w kolorze białym RAL 9016 lub niestandardowym, elastyczne pozycjonowanie zaworu i łatwą instalację.

Kryteria wyboru

Wybór opiera się na wymaganej mocy cieplnej, rozmiarze i preferencjach dotyczących wzornictwa. W celu uzyskania indywidualnej pomocy skorzystaj z naszej usługi projektowej lub zapoznaj się z broszurą.

Podstawowe instrukcje użytkownika

TINOS H FLEX jest prosty w montażu dzięki dołączonym uchwytem ściennym, wentylowi i wstępnie ustawionym wkładkom zaworów termostatycznych. Upewnij się, że połączenie jest wykonane centralnie od dołu lub przez boczne wejścia. Produkt można dostosować do lewego lub prawego położenia zaworu. Podczas instalacji przestrzegaj wszystkich lokalnych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i używaj odpowiednich narzędzi do solidnego przymocowania grzejnika do ściany.

Specyfikatory tekstu recepty

Tinos H Flex to dekoracyjny grzejnik płytowy, który charakteryzuje się wyjątkową elastycznością i eleganckim, minimalistycznym wzornictwem. Posiada elegancką gładką osłonę przednią zintegrowaną z osłonami bocznymi w charakterystycznym prostopadłościennym kształcie zdefiniowanym przez gładkie linie i krawędzie zewnętrzne. Tinos H Flex wyposażony jest w przyłącza 2 x GW 1/2 " środkowe od dołu 4 x GW 1/2 " boczne; oraz wkładkę zaworową, którą można zmienić z prawej strony na lewą zamieniając ją z zaworem odpowietrzającym, co umożliwia wybór strony montażu głowicy termostatycznej. Dostępny w ponad 33 rozmiarach i 72 różnych kolorach. Obowiązuje 10 lat gwarancji.

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC011022 - Grzejnik płytowy
Materiał		Stal
Rodzaj		21, 22
Rodzaj powierzchni płyty czołowej		Płaski gładki
Z wodonośną płytą czołową		No
Do pomieszczenia wilgotnego		No
Wysokość	milimetr (mm)	300, 500, 600, 900
Długość	milimetr (mm)	615, 815, 1015, 1215, 1415, 1615
Głębokość	milimetr (mm)	72, 104
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	336, 376, 387, 429, 445 ... 1124, 1126, 1138, 1299, 1346
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	647, 724, 748, 832, 857 ... 2185, 2193, 2219, 2532, 2626
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	367, 413, 423, 468, 489 ... 1242, 1249, 1263, 1443, 1490
Moc cieplna potwierdzona przez laboratorium certyfikacyjne wg EN 442		Yes
Wykładnik potęgowy n		1.2831, 1.2836, 1.2919, 1.2987, 1.3062, 1.308
Maks. ciśnienie robocze	Pressure (bar)	10
Zawartość wody (pojemność)	Litre (l)	3.4, 5.5, 6.6, 9
Kolor standardowy		Yes
Kolor		Biały
Numer RAL		9016
Oznaczenie połysku		Błyszczący
Przyspawane uchwyty mocujące		Yes
Z osłonami bocznymi		No
Z pokrywą górną		Yes
Składany		Yes
Liczba standardowych przyłączy		2
Przyłącze 3, na lewej stronie u góry		Zawór regulacyjny
Przyłącze 6, na prawej stronie u góry		Zawór regulacyjny
Przyłącze BC, na dole pośrodku		Podwójne przyłącze, dopływ-odpływ
Rozmiar gwintu (w calach)		1/2 cala
Złącze gwintowe		Gwint wewnętrzny
Z przyłączem jednopunktowym		No
Ze złączem odpowietrzającym		No
Z odpowietrznikiem		Yes

Funkcja	Jednostka	Wartość
Z możliwością spustu (wyprowadzenie)		Yes
Z zaworem spustowym		No
Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym		Yes
Z głowicą termostatyczną		No
Ze wspornikami ściennymi		Yes
Do elementu elektrycznego		No
Z grzałką elektryczną		No
Z zaślepką zaworu		No
Z materiałem montażowym		Yes
Odpowiedni do uchwytu na ręczniki		No
Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik		No
Z wnęką na ręcznik		No
Odpowiedni do półki		No
Watt na metr	Watt per metre (W/m)	888, 1052, 1217, 1353, 1568, 2161
Liczba uchwytów podłogowych		2, 3
Kierunek montażu		Poziomy
Czynnik K		4.275, 4.773, 4.778, 5.173, 5.665 ... 13.148, 13.394, 13.584, 15.287, 15.739
Maks. temperatura pracy	Degrees celsius (°C)	110
Waga	Kilogram (kg)	2.715, 3.592, 15.464, 17.426, 18.83 ... 51.412, 51.538, 55.942, 58.51, 66.578

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
Tinos H Flex, front view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_1f041d97-61cd-43bc-aa52-6b27a7b9adf5
Tinos H Flex, type 21, side view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_5ae5f7e2-1fd-d-4e4e-b864-09ceec84d3c6
Tinos H Flex, back view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_21c822ae-f16f-4471-992f-3b15587d5fef
Tinos H Flex, type 21, top view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_350da46b-4367-4739-93c5-85644fdc2b8a
Tinos H Flex, type 22, side view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_1853f539-eacf-4d27-8107-24691c26de2c
Tinos H Flex, type 22, top view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7dab39fd-d25c-4781-bd89-8fc7be37b996

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FJ02105006010300	FJ02105006010300	
FJ02105008010300	FJ02105008010300	
FJ02105010010300	FJ02105010010300	
FJ02105012010300	FJ02105012010300	
FJ02105014010300	FJ02105014010300	
FJ02105016010300	FJ02105016010300	
FJ02106006010300	FJ02106006010300	
FJ02106008010300	FJ02106008010300	
FJ02106010010300	FJ02106010010300	
FJ02106012010300	FJ02106012010300	
FJ02106014010300	FJ02106014010300	
FJ02106016010300	FJ02106016010300	
FJ02203008010300	FJ02203008010300	
FJ02203010010300	FJ02203010010300	
FJ02203012010300	FJ02203012010300	
FJ02203014010300	FJ02203014010300	
FJ02203016010300	FJ02203016010300	
FJ02205006010300	FJ02205006010300	
FJ02205008010300	FJ02205008010300	
FJ02205010010300	FJ02205010010300	

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FJ02205012010300	FJ02205012010300	
FJ02205014010300	FJ02205014010300	
FJ02205016010300	FJ02205016010300	
FJ02206006010300	FJ02206006010300	
FJ02206008010300	FJ02206008010300	
FJ02206010010300	FJ02206010010300	
FJ02206012010300	FJ02206012010300	
FJ02206014010300	FJ02206014010300	
FJ02206016010300	FJ02206016010300	
FJ02209006010300	FJ02209006010300	
FJ02209008010300	FJ02209008010300	
FJ02209010010300	FJ02209010010300	
FJ02209012010300	FJ02209012010300	