


Delta Bench V

Finland - Purmo

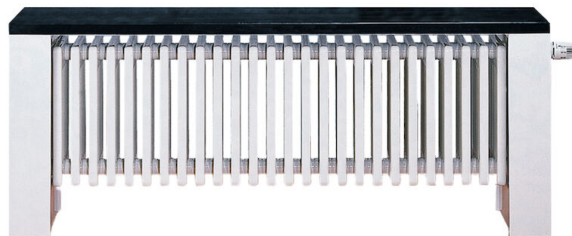

- Integroitu istuin ja lämmitys
- Tehokas D-profiilin muotoilu
- Täydellinen laserhitsaus
- Mukautettavat mitat ja värit
- Piilotetut liitännät

Kuvaus

Delta Bench V on pystysuora penkkiradiaattori, jolla on puhtaat viivat ja terävät reunat. Tämä on moderni lämmönlähde, joka sopii yhtä hyvin kongressi- tai konserttisaliin kuin esimerkiksi hotelliin. Pystysuora penkkiradiaattori on ilmeinen valinta, kun se edellyttää suunnittelutuotteen asentamista ympäristöön, joka asettaa vaatimuksia sekä suunnittelulle että suurelle lämmöntuotannolle.

Käyttöalue

Delta Bench V on ihanteellinen tiloihin, joissa tarvitaan sekä lämmitys- että istumisratkaisuja, kuten odotustilat, toimistotilat, vastaanottoalueet ja olohuoneet. Sopii käytettäväksi pystysuorien tarkkuusteräspankien, täydellisen laserhitsauksen ja tehokkaan D-profiilimuotoilun kanssa paremman lämmönsiirron saavuttamiseksi.

Mitotus

Valitse Delta Bench V halutun penkin korkeuden, pituuden ja lämmityskapasiteetin perusteella. Nopeaan valintaan käytä esitettämme tai suunnittelupalveluamme optimaaliseen integrointiin.

Sovellusalue

Varmista asennus mukana tulevalla suunnittelusarjalla, joka mahdollistaa helpon ja kestävä kiinnityksen, joka peittää liitännät. Kiinnitä integroitu termostaattiventtiili, jossa on M30 x 1,5 mm kierreläitos, vasemmalle puolelle ja ilmanpoistovenktiili oikealle. Noudata turvallisuusohjeita ja tarkista kaikki osat ennen asennusta. Kiinnitä asennussarja kunnolla lattiaan käyttämällä sopivia kiinnitystarvikkeita lattiatyypiksi mukaan.

RT-kortisto

Delta Bench V on pystysuora putkimainen patteri ja penkkiratkaisu, jossa on tarkkuusteräspanket ja laserhitsatut osat. Saatavana korkeuksina 490 mm ja 540 mm sekä pituuksina 1100, 1300 ja 1500 mm, se käyttää D-profiiliputkia optimaaliseen lämmönluvutukseen. laite on varustettu integroidulla termostaattiventtiilillä (M30 x 1.5 mm) ja ilmanpoistovenktiilillä, kun taas kaikki liitännät ovat piilossa. Toimitetaan kestävällä asennussarjalla, ja se voidaan viimeistellä räätälöidyillä RAL-väreillä. Sopii enintään 10 barin käyttöpainelle ja lämpötiloille jopa 110°C

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC003539 - Pylväspatteri
Materiaali		teräs
Osien (elementtien) määrä		20, 24, 28
Korkeus	millimetri (mm)	490, 540
Pituus	millimetri (mm)	1100, 1300, 1500
Syvyys	millimetri (mm)	224, 262
Etäisyys seinästä etupinnalle min	millimetri (mm)	-
Lämmönluvutus EN 442 20 ° C - 55/45	watti (W)	486, 553, 583, 594, 663, 676, 681, 713, 774, 811, 832, 947
Lämmönluvutus EN 442 20 ° C - 75/65	watti (W)	911, 1041, 1093, 1120, 1249, 1276, 1280, 1344, 1457, 1536, 1567, 1792
N-eksponentti		1.2297, 1.239, 1.241, 1.2488
Enimmäiskäyttöpaine	baari (bar)	10
Vesitilavuus	litra (l)	15, 16.8, 18, 18.6, 20.16, 20.6, 21, 22.32, 23.52, 24.72, 26.04, 28.84
Väri		valkoinen
Asennustapa		seinä
Yhteys 2, vasen puoli alhaalla		tulovirtaus
Yhteys 3, vasen puoli ylhäällä		tulovirtaus
Yhteys 6, oikea puoli ylhäällä		tulovirtaus
Yhteys 7, oikea puoli alhaalla		tulovirtaus
Kierrekoko (tuuma)		3/8"
Kierreliitäntä		sisäkierre
Kerroin K		7.42, 8.172, 8.723, 8.904, 9.671, 9.807, 10.388, 10.467, 11.441, 11.605, 12.212, 13.539
Watti per osio	watti (W)	45.56, 52.04, 55.98, 63.99
Paino	kilogramma (kg)	4.9, 31.16, 34.39, 37, 38, 39.14, 41, 41.4, 43.51, 45.7, 45.98, 51.4

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Delta Bench V, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_655819e2-ca7f-4c22-b74e-b4684d20e1de
Delta Bench V, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7bbf6cb6-d751-49bd-bb2b-006f4aedb886
Delta Bench V, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0326706a-afb-a-42f7-b3f5-02cd14e2bc30
PURMO_Technicalbrochure_FI_0718_we Product Catalog b.pdf		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ed398445-293c-4d35-be10-ab31eca9c1cb

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	F9434030020000000R9016R9016	DBV 4-0300 20 UN R9016 R9016
	F9434030024000000R9016R9016	DBV 4-0300 24 UN R9016 R9016
	F9434030028000000R9016R9016	DBV 4-0300 28 UN R9016 R9016
	F9434035020000000R9016R9016	DBV 4-0350 20 UN R9016 R9016
	F9434035024000000R9016R9016	DBV 4-0350 24 UN R9016 R9016
	F9434035028000000R9016R9016	DBV 4-0350 28 UN R9016 R9016
	F9435030020000000R9016R9016	DBV 5-0300 20 UN R9016 R9016
	F9435030024000000R9016R9016	DBV 5-0300 24 UN R9016 R9016
	F9435030028000000R9016R9016	DBV 5-0300 28 UN R9016 R9016
	F9435035020000000R9016R9016	DBV 5-0350 20 UN R9016 R9016
	F9435035024000000R9016R9016	DBV 5-0350 24 UN R9016 R9016
	F9435035028000000R9016R9016	DBV 5-0350 28 UN R9016 R9016