


Dynamisk styreventil TOV Gjenget

Norway - Purmo

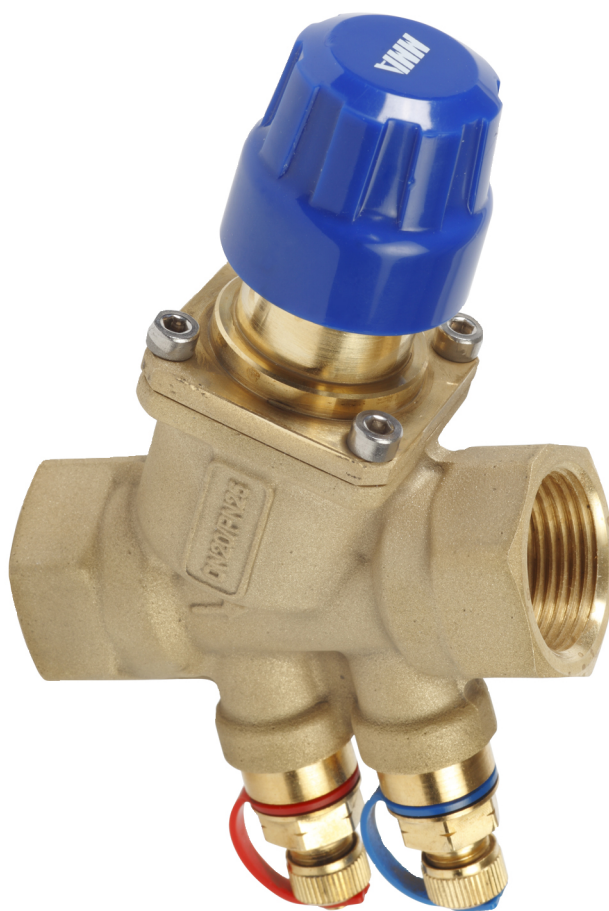

Beskrivelse

Den tryckoberoende styrventilen TOV används i sekundära värme- och kylsystem.

Lämpliga applikationer är fläktluftvärmare, kylbafflar, shuntgrupper och som slingventil i 1-rörssystem.

TOV kan styras med elektriska ställdon samt i vissa applikationer med självverkande termostat.

Beskrivning

Styrventilen TOV innehåller tre funktioner; förinställning, differenstrycks kontroll och styrning.

Funktionerna kombineras vilket gör att TOV oberoende av tillgängligt tryck maxbegränsar inställt flöde.

Tillsammans med ett modulerande ställdon säkerställs god reglerbarhet över hela slaglängden.

TOV är försedd med mätuttag för kontroll av flöde samt möjlighet till optimering av pump.

TOV's kompakta design och unika konstruktion ger en platsbesparande ventil

som kräver låga differenstryck för full modulerande styrning.

TOV är försedd med blå skyddshuv för avstängning och skydd av spindel och förinställning.

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC011549 - Trykkdifferanse-regulator
Item weight	Kilogram (kg)	0.569, 0.57, 0.572, 0.591, 0.604, 1.224, 1.389, 5.268, 5.526

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
FD9D2001505X00SE0	TOV DN15 5 mm
FD9D2001525HFWSE0	TOV DN 15 2,5 mm 100-575 l/h
FD9D2001525LFWSE0	TOV DN 15 2,5 mm
FD9D2002005X00SE0	TOV DN20 5 mm
FD9D2002025X00SE0	TOV DN 20 2,5 mm
FD9D2002505X00SE0	TOV DN25
FD9D2003205X00SE0	TOV DN32
FD9D2004000X00SE0	TOV DN 40
FD9D2004000XNASE0	TOV G40 utan ställdon
FD9D2005000X00SE0	TOV DN 50
FD9D2005000XNASE0	TOV G50 utan ställdon