
Technisches Datenblatt

11/26/2026

Mechanical Ventilation

UNITEC Kesselanschluss Brennwert

Austria - Vogel & Noot

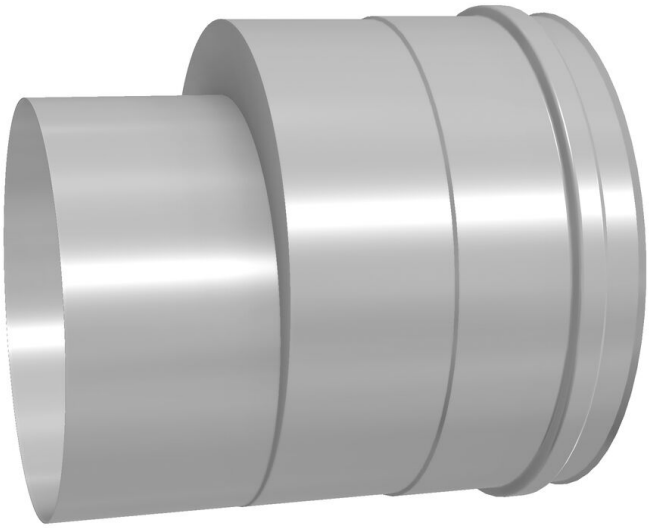

- **Absolut überdruckdicht und brennwerttauglich**
- **Integrierter Dichtungssitz**
- **Einfache Montage durch Einstecken in den Abgasstutzen**
- **Säurefester Edelstahl**
- **Volle Systemkompatibilität**

Beschreibung

Der UNITEC Kesselanschluss Brennwert wurde gezielt für die Anforderungen moderner Brennwertheizungen konzipiert, die im Überdruckbetrieb arbeiten. Da Brennwertgeräte extreme Mengen an Feuchtigkeit und Abgase mit Überdruck ausstoßen, verfügt dieser Anschluss über eine spezielle Dichtungsnut. Sollte im Abgasstutzen des Kessels keine Dichtung vormontiert sein, sorgt die integrierte bzw. optional außenliegende Elastomer-Lippendichtung des KB-Elements für eine absolut leckagefreie, gasdichte und kondensatfeste Verbindung. Gefertigt aus säurefestem Edelstahl, schützt er zuverlässig vor gefährlichem Abgasaustritt und verhindert Feuchtigkeitsschäden im Anschlussbereich.

Garantie

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC011444 - Luftkanal rund
Ausführung		unisolierter Kanal
Werkstoff des Kanals		Aluminium
Werkstoffgüte Kanal		AlMg3 (3.3503)
Produktionsart		spiralgefalzt
Werkstoff der Isolation		Lufthohlraum
Oberflächenschutz außen		unbehandelt
Oberflächenschutz innen		unbehandelt
Nenndurchmesser Kanal	Millimeter (mm)	80, 113, 120, 130, 150, 180, 200, 250, 300
Anschluss 1		Kanalende
Anschluss 2		Kanalende
Biegeverhalten		starr

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
Mounting instruction UNITEC	Montageanleitung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ac9619a7-9e46-4b3e-9d92-94654d3294fd
Schornstein- und Abgassysteme Broschüre	Produktkatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_092bd2ad-345e-4d9a-8c0c-e7faba6ee28e

Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
	FC40710068008000	VN-UNITEC Kesselansch. Brennwert 68/80
	FC40710078008000	VN-UNITEC Kesselansch. Brennwert 78/80
	FC40710087008000	VN-UNITEC Kesselansch. Brennwert 87/80
	FC40710098011300	VN-UNITEC Kesselansch. Brennwert 98/113
	FC40710108011300	VN-UNITEC Kesselansch. Brennwert 108/113
	FC40710108012000	VN-UNITEC Kesselansch. Brennwert 108/120
	FC40710108013000	VN-UNITEC Kesselansch. Brennwert 108/130
	FC40710118011300	VN-UNITEC Kesselansch. Brennwert 118/113
	FC40710118012000	VN-UNITEC Kesselansch. Brennwert 118/120
	FC40710128011300	VN-UNITEC Kesselansch. Brennwert 128/113
	FC40710128012000	VN-UNITEC Kesselansch. Brennwert 128/120
	FC40710128013000	VN-UNITEC Kesselansch. Brennwert 128/130
	FC40710128015000	VN-UNITEC Kesselansch. Brennwert 128/150
	FC40710148013000	VN-UNITEC Kesselansch. Brennwert 148/130
	FC40710148015000	VN-UNITEC Kesselansch. Brennwert 148/150
	FC40710148018000	VN-UNITEC Kesselansch. Brennwert 148/180

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
	FC40710158015000	VN-UNITEC Kesselansch. Brennwert 158/150
	FC40710158018000	VN-UNITEC Kesselansch. Brennwert 158/180
	FC40710178015000	VN-UNITEC Kesselansch. Brennwert 178/150
	FC40710178018000	VN-UNITEC Kesselansch. Brennwert 178/180
	FC40710178020000	VN-UNITEC Kesselansch. Brennwert 178/200
	FC40710198018000	VN-UNITEC Kesselansch. Brennwert 198/180
	FC40710198020000	VN-UNITEC Kesselansch. Brennwert 198/200
	FC40710198025000	VN-UNITEC Kesselansch. Brennwert 198/250
	FC40710223020000	VN-UNITEC Kesselansch. Brennwert 223/200
	FC40710223025000	VN-UNITEC Kesselansch. Brennwert 223/250
	FC40710248020000	VN-UNITEC Kesselansch. Brennwert 248/200
	FC40710248025000	VN-UNITEC Kesselansch. Brennwert 248/250
	FC40710248030000	VN-UNITEC Kesselansch. Brennwert 248/300
	FC40710298025000	VN-UNITEC Kesselansch. Brennwert 298/250
	FC40710298030000	VN-UNITEC Kesselansch. Brennwert 298/300