


21F seteinnsatser tilbehør RØD

Norway - Purmo

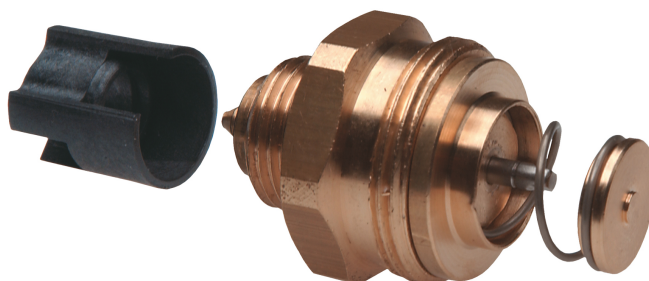

- Presis flytkontroll
- Holdbar konstruksjon
- Skjult forhåndsinnstilling
- Allsidig kompatibilitet
- Enkel installasjon

Beskrivelse

Insert Accessories Refurbishment 21F seteinnsatser tilbehør RØD er designet for å erstatte NAF/AHA S69 en- og to-rørs ventiler. Dens skjulte forhåndsinnstilling muliggjør presise vannmengdesjusteringer, enten det er for å distribuere vannmengden mellom radiatoren og bypass eller regulere med en termostat eller håndhjul. Ventilen har tilkoblinger som er kompatible med M22x1.5 eller M18x1.5 rør og en radiatorforbindelse på M26x1.5. Anbefalt trykkfall er 5-10 kPa, noe som sikrer effektiv ytelse i ulike oppvarmingsapplikasjoner

Tiltenkt bruksområde

21F seteinnsatser tilbehør RØD er ideell for bruk i ett-rørs og to-rørs varmesystemer, og tillater presis regulering og forhåndsinnstilling for optimal vannmengdeskontroll. Den er egnet for applikasjoner som krever robust messingkonstruksjon og EPDM-pakninger, med et trykkområde på PN 10, temperaturområde fra 5°C til 100°C, og driftstrykk opp til 150 kPa.

Dimensjonering

For å velge 21F seteinnsatser tilbehør RØD, bruk vår designservice eller for raskt valg, se vår brosjyre.

Hvordan den brukes

For å bruke 21F seteinnsatser tilbehør RØD, begynn med å skru av beskyttelsesknappen og fjern pakningsboksen med pinner. Bruk FN2 forhåndsinnstilt nøkkel ved å sette dens riflede ende inn i gasshylsen og skru den forsiktig til bunnen. Skru av det antall omdreininger som er angitt i henhold til diagrammet for å oppnå ønsket kv-verdi. Bytt ut og fest pakningsboksen med pinner.

AMA-tekst

21F seteinnsatser tilbehør RØD er egnet for ett-rørs og to-rørs varmesystemer. Den har en skjult forhåndsinnstilling under pakningsboksen for presis vannmengdeskontroll og er kompatibel med M22x1.5 eller M18x1.5 rørtilkoblinger og M26x1.5 radiatorforbindelse. Anbefalt for bruk innenfor et trykkområde på 5-10 kPa, ventilen sikrer nøyaktig regulering med en termostat eller håndhjul. Laget av høykvalitets messing og EPDM-pakninger, støtter den temperaturer fra 5°C til 100°C og driftstrykk opp til 150 kPa. Ideell for robuste og effektive varmeapplikasjoner

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC011656 - Tilbehør/ reservedel til innreguleringsventil

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
FDCL9003400X00SE0	Säte för insats 21F