


Portti E - Sähköinen pyyhekuivain

Finland - Purmo

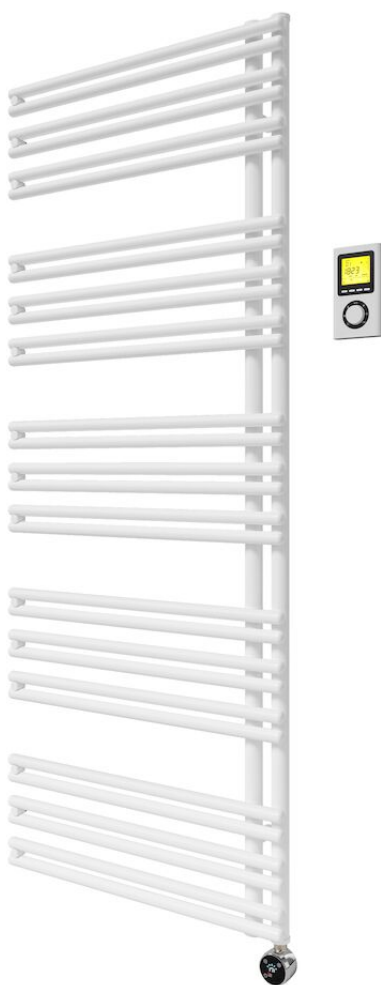

- Tyylikäs muotoilu
- Virheetön viimeistely
- Värivaihtoehdot
- Helppo asennus

**Portti E - Sähköinen
pyyhekuivain**

Finland - Purmo

- Etäohjaus

Kuvaus

Portti E on monitoiminen sähköinen pyyhekuivain, suunniteltu neliönmuotoisilla vaakasuorilla ja pystysuorilla putkilla tyylikkään muotoilun saavuttamiseksi. Sen saumaton viimeistely on saavutettu hitsauspisteiden täydellisellä kiillotuksella. Saatavana kiiltävän valkoisena, antrasiitinharmaana ja korpinmustana, se sulautuu täydellisesti mihin tahansa ympäristöön. Enimmäisteholla 800 W se takaa tehokkaan ja tasaisen lämmityksen

Käyttöalue

Portti E - Sähköinen pyyhekuivain on ihanteellinen kylpyhuoneisiin ja kotitiloihin, kiitos sen 30x30 mm neliönmuotoisten vaakaputkien ja 40x30 mm pystysuorien putkien. Se tarjoaa saumattoman viimeistelyn, maksimiteho 800 W ja pintalämpötila 60°C.

Mitoitus

Tuotteen valintaan, ota yhteyttä suunnittelupalveluumme tai käytä esitteemme nopeaan valintaan.

Sovellusalue

Asenna Portti E kiinnittämällä se seinään mukana toimitetuilla neljällä kannattimella. Kytke Schuko CEE 7/7 -pistoke sähköpistorasiaan. Käytä kaukosäädintä lämpötilan säätämiseen. Varmista, että pinta ei ylitä 60°C.

RT-kortisto

Portti E - Sähköinen pyyhekuivain on tyylikäs muotoilultaan, ihanteellinen kotikäyttöön. Valmistettu pehmeästä teräksestä, siinä on 30x30 mm neliönmuotoiset vaakaputket ja 40x30 mm pystysuorat putket. Saumaton viimeistely saavutetaan hitsauskohtien täydellisellä kiillotuksella. Saatavilla kiiltävän valkoisena RAL 9016, mattapintaisena antrasiitinharmaana RAL 7016 ja mattapintaisena korpinmustana RAL 9005. Sähkövastus on mitoitettu enintään 60°C pintalämpötilalle. Täyttää matalajännite- ja EMC-direktiivit sekä EU-asetuksen 2015/1188.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC000593 - Lämmitin
Malli / Tyyppi		vakio
Asennustapa		seinämalli
Asennussuunta		pystysuora
Etuosan materiaali		teräs
Lämpöelementin materiaali		teräs
Öljy-/nestetäyttöinen		Yes
Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely		Yes
Syöttöjännite min	voltti (V)	-
Käyttöjännitteen taajuus min	hertsi (Hz)	50, 50 - 50
Leveys	millimetri (mm)	500, 600
Korkeus	millimetri (mm)	1194, 1514, 1834
Syvyys	millimetri (mm)	97
Paino	kilogramma (kg)	16.14, 20.17, 22.86, 27.21

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Gate E, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_aa286f51-2f42-4257-ac9f-c11c7c13fa38
Gate E, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4cd9ea5d-14b4-478e-8d93-315653d4063a
Gate E,top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f9aeb749-be6e-4734-bfde-e55103cd3cc1

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	FHZM011905000N00	Gate E 1194x500 R9016
	FHZM011905000N0S0022	Gate E 1194x500 R7016M
	FHZM011905000N0S0029	Gate E 1194x500 R9005M
	FHZM015105000N00	Gate E 1514x500 R9016
	FHZM015105000N0S0022	Gate E 1514x500 R7016M
	FHZM015105000N0S0029	Gate E 1514x500 R9005M
	FHZM015106000N00	Gate E 1514x600 R9016
	FHZM015106000N0S0022	Gate E 1514x600 R7016M
	FHZM015106000N0S0029	Gate E 1514x600 R9005M
	FHZM018306000N00	Gate E 1834x600 R9016
	FHZM018306000N0S0022	Gate E 1834x600 R7016M
	FHZM018306000N0S0029	Gate E 1834x600 R9005M