


## Optimo ritilä

Finland - Purmo

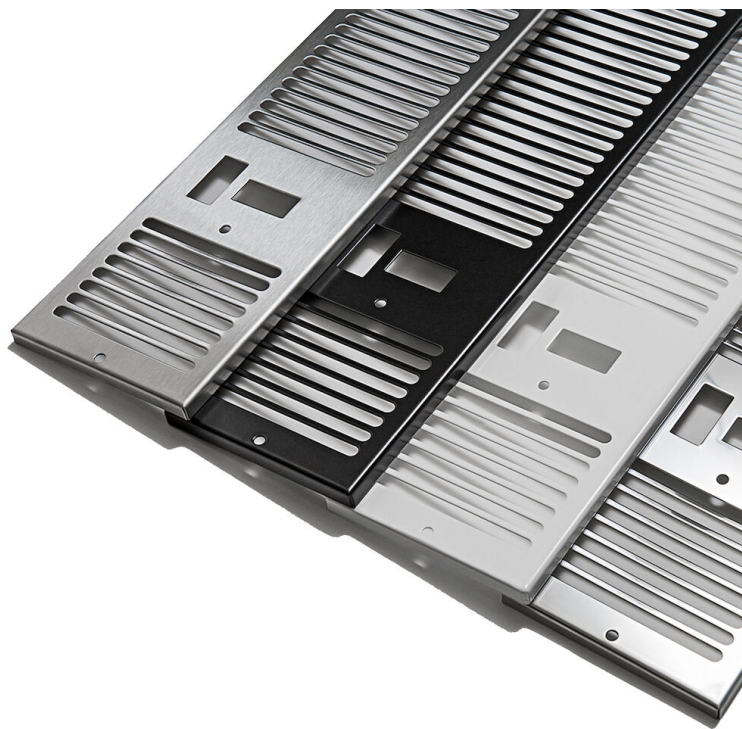

- Tilatehokkuus
- Nopea lämmitys
- Energiatehokas
- Mukautettava asennus
- Helppo integrointi

## Kuvaus

Erivärisiä ritilöitä, joilla voi vaihtaa siemeniä Optimoon

## Käyttöalue

Optimo ritilä on ihanteellinen keittiön sokkeleihin, portaiden askelmiin ja muihin ahtaisiin tiloihin. Se on suunniteltu uudisrakennuksiin tai saneerauksiin, ja se liitetään tavanomaisiin kaksiputkisiin keskuslämmitysjärjestelmiin. Tärkeimmät tiedot: väh. 25 mm vällys, kaksi puhallinnopeutta (min. 43°C toiminta), joustava asennus.

## Mitoitus

Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi mitoita Optimo ritilä huoneen lämpöhäviövaatimusten mukaan. Käytä suunnittelupalveluamme tai esitettä nopeaan valintaan.

## Sovellusalue

Asenna Optimo ritilä keittiön kaappien tai portaiden alle, varmistaen vähintään 25 mm vällys. Liitä keskuslämmitysjärjestelmään, varmistaen ettei letkuissa ole mutkia ja että sähköjohdot pysyvät erossa kuumista pinnoista. Kiinnitä laite ja ritilä mukana toimitetuilla ruuveilla. Suorita sähköliitäntä ja testaa laitteen toiminta. Varmista maadoitettu virtalähde ja vältä asennusta korkean kosteuden alueilla, kuten kylpyhuoneissa.

## RT-kortisto

Optimo ritilä on monipuolinen, kompakti lämmitysratkaisu, joka sopii asennettavaksi ahtaisiin tiloihin, kuten keittiön sokkeleihin ja portaiden askelmiin. Laite toimii vähäisellä vesimäärällä ja kytketään tavanomaisiin kaksiputkisiin keskuslämmitysjärjestelmiin. Siinä on kaksi puhallinnopeutta, normaali ja nopea lämmitys, mikä takaa tehokkaan ilmanjakelun, kun veden lämpötila saavuttaa 43°C. Asennus vaatii puhtaan, tasaisen lattia-alueen, 25 mm tilan laitteen yläpuolella ja tiukan noudattamisen sähköisten turvallisuusohjeiden, mukaan lukien maadoituksen. Tuote noudattaa ISO 9002-2000 laatuvaatimuksia ja sisältää joustavat letkut eristysventtiileillä helppoa huoltoa ja asennusta varten

## Takuu

# Tekniset tiedot

| Ominaisuudet | Yksiköt         | Arvot                                          |
|--------------|-----------------|------------------------------------------------|
| Etim Class   |                 | EC012333 - Riti <span>l</span> ä konvektorille |
| Pituus       | millimetri (mm) | 496, 550, 603                                  |
| Korkeus      | millimetri (mm) | 101                                            |
| Paino        | kilogramma (kg) | 0.48                                           |

# Dokumentaatio

| Asiakirjan kuvaus | Asiakirjan tyyppi | Link |
|-------------------|-------------------|------|
|-------------------|-------------------|------|

## Artikkelit

| Local Code | Tuotenumero          | Osan kuvaus                    |
|------------|----------------------|--------------------------------|
|            | AZ6HY010050SKG00     | PURMO OPTIMO 500 GRL - WHITE   |
|            | AZ6HY010050SKG0R9005 | PURMO OPTIMO 500 GRL - BLACK   |
|            | AZ6HY010050SKG0SCHRO | PURMO OPTIMO 500 GRL - CHROME  |
|            | AZ6HY010050SKG0SINOX | PURMO OPTIMO 500 GRL -BR/STLSS |
|            | AZ6HY010060SKG00     | PURMO OPTIMO 600 GRL - WHITE   |
|            | AZ6HY010060SKG0R9005 | PURMO OPTIMO 600 GRL - BLACK   |
|            | AZ6HY010060SKG0SCHRO | PURMO OPTIMO 600 GRL - CHROME  |
|            | AZ6HY010060SKG0SINOX | PURMO OPTIMO 600 GRL -BR/STLSS |
|            | AZ6HY010080SKG00     | PURMO OPTIMO 800 GRL - WHITE   |
|            | AZ6HY010080SKG0R9005 | PURMO OPTIMO 800 GRL - BLACK   |
|            | AZ6HY010080SKG0SCHRO | PURMO OPTIMO 800 GRL - CHROME  |
|            | AZ6HY010080SKG0SINOX | PURMO OPTIMO 800 GRL -BR/STLSS |