


VHR radiatorventil

Norway - Purmo

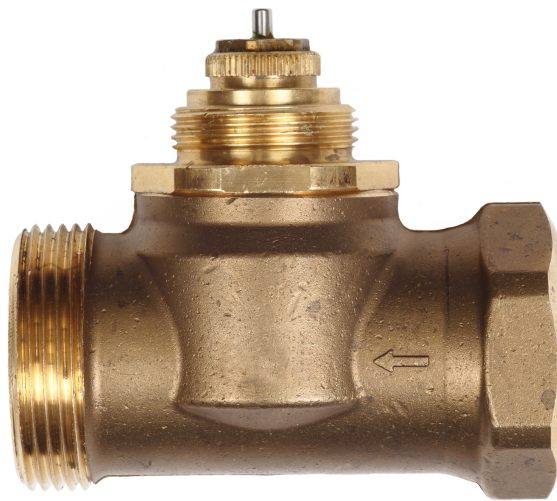

- Høy strømeffektivitet for både oppvarming og kjøling
- Allsidig drift
- Enkel installasjon
- Bredt bruksområde
- Holdbar konstruksjon

Beskrivelse

VHR radiatorventil gir høy strømeffektivitet for både oppvarming og kjøling, med høyere Kv- og Kvs-verdier enn standardventiler. Med en gul beskyttelseshette for enkel avstengning og systemjusteringer, sikrer den en sømløs installasjonsprosess. Ventilen fungerer med termostater, termiske aktuatorer eller manuelle knotter, noe som gjør den allsidig for ulike systemkrav. Egnet for temperaturer fra 5°C til 100°C, perfekt for profesjonelle HVAC-oppsett

Tiltenkt bruksområde

VHR radiatorventil er egnet for å regulere vannmengde i varme- og kjølesystemer. Den fungerer med termostater, termiske aktuatorer eller manuelle knotter. Høye Kv- og Kvs-verdier gjør den ideell for installasjoner som krever effektiv strømstyring uten forhåndsinnstilling. Egnet for bruk ved temperaturer mellom 5°C til 100°C, PN 10-klassifisert, og i systemer med et trykkområde på 3-50 kPa.

Dimensjonering

For å velge VHR radiatorventil, kontakt vår designservice eller se i vår brosjyre for detaljerte størrelses- og utvalgskriterier.

Hvordan den brukes

For å bruke VHR radiatorventil, installer den i systemet med passende tilkoblinger. Ventilen kan reguleres med en termostat, termisk aktuator eller manuell knapp. I byggeperioden fungerer den gule beskyttelseshetten som avstengning og for systembalansering. Drei beskyttelseshetten helt og åpne deretter 3/4 omdreining for å etablere nominell løftehøyde med termostaten installert. Sørg for regelmessig vedlikehold for å sjekke for lekkasjer eller funksjonsproblemer.

AMA-tekst

Tekst: VHR radiatorventil er designet for bruk i varme- og kjølesystemer med høye Kv- og Kvs-verdier for effektiv vannmengde regulering uten forhåndsinnstilling. Ventilen, laget av messing med EPDM-pakninger, fungerer med termostater, termiske aktuatorer eller manuelle knotter. Den leveres med en gul beskyttelseshette for enkel systemavstengning og balansering, og sikrer nominell løftehøyde med termostaten installert. Egnet for temperaturer fra 5°C til 100°C, denne PN 10-klassifiserte ventilen støtter systemtrykk fra 3 til 50 kPa, noe som gjør den ideell for profesjonelle HVAC-installasjoner

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC010136 - Radiatorventil
Item weight	Kilogram (kg)	0.516
Modell / utførelse		Endestykke/utvendige gjenger
Form		Rett
Overflatebeskyttelse		Ubehandlet
Farge på knapp		Hvit
Kapslingsmateriale		Bronse
Betjening		Termostat uten knapp
Gjennomstrømningskapasitet (minimum 10kPa)	Liter pr. Time (l/h)	250, 6
Gjennomstrømningskapasitet (minimum 15kPa)	Liter pr. Time (l/h)	300, 7.5
Automatisk flow kontroll		No
Med rett endestykke		No
Rørdimensjon for klemringskobling	Millimeter (mm)	10
Med støvdeksel		Yes
Med Klemmringsett (kupling)		No
Lengde på tilkobling 1	Millimeter (mm)	29
Lengde på tilkobling 2	Millimeter (mm)	29
Byggelengde, tilkobling 1	Millimeter (mm)	10
Byggelengde, tilkobling 2	Millimeter (mm)	6
Egnet for ettrørssystem		Yes
Egnet for to-rørssystem		Yes
Dimensjon rørforbindelse		3/8" (10)
Mål radiatorforbindelse		3/8" (10)
Kv-verdi		0.02, 0.82
Forkortet byggelengde		No
Reversert strømningsretning		No
Kv 2-verdi		0.4
Størrelse på termostatjusteringselement		M28 x 1,5
Kan forhåndsinnstilles		Yes
Kvs-verdi		0.82
Forinnstilling		Med ventilvakt
Forberedt for termostat		Yes
Med bøyd endestykke		No

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
FDJW20025VHD10SE0	VHR 25 styrventil inkl CU
FDJW20025VHX00SE0	VHR-25