


Ristiliitin M22

Finland - Purmo

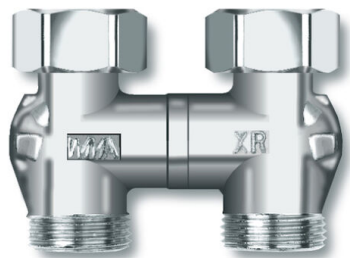

- Korjaa virheelliset asennukset
- Korkea yhteensopivuus
- Kestävä rakenne
- Helppo asennus
- Vuotojen ehkäisy

Kuvaus

Ristiliitin, jossa on päinvastainen meno/paluu.

Käyttöalue

Ristiliitin M22 soveltuu lämmitysjärjestelmiin, joissa meno- ja paluupuoli on asennettu väärin tai ne täytyy vaihtaa.

Liitännät sisältävät c/c 40 ja c/c 60 sisäkierteillä, sopivat sisäänrakennetuilla venttiileillä varustettuihin pattereihin. Käytä järjestelmissä, joiden enimmäispaine on PN 10 ja lämpötila-alue 5°C - 100°C.

Mitoitus

Tuotevalinnassa käytä suunnittelupalveluamme tai esitettä nopeaan valintaan. Varmista yhteensopivuus olemassa olevien järjestelmän mittojen ja liitostyyppien kanssa.

Sovellusalue

Varmista, että järjestelmä on paineeton ennen asennusta. Irrota ja poista olemassa olevat liitännät. Kohdista ja asenna Ristiliitin M22 turvallisesti sopivilla työkaluilla. Tarkista vuotojen varalta ennen järjestelmän paineistamista ja palauta se toimintakuntoon. Tarkista säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta osana rutiinihuoltoa.

RT-kortisto

Ristiliitin M22 korjaa lämmitysjärjestelmien syöttö- ja paluuliitännöiden epäsuhtaisuudet. Sopii sisäänrakennetuilla venttiileillä varustetuille lämpöpattereille (esim. CV, CVM, Belize, PurmoKon). Saatavilla c/c 40 ja c/c 60. Maksimipaine: PN 10, lämpötila-alue: 5°C - 100°C. Sisältää siirtymänapat eri lämpöpatterityypeille. Asenna paineettomiin järjestelmiin. Tarkista vuodot asennuksen yhteydessä. Säännöllinen tarkastus suositeltavaa huollon vuoksi

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC010077 - Pohja H-lohko
Materiaali		pronssi
Radiaattoriliitoksen koko		1/2" sisäinen
Putkiliitoksen koko		1/2"
Paino	kilogramma (kg)	0.188

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
5405808_	AZ08VE6060340000	Ristikytkentäliitin M22x1,5