


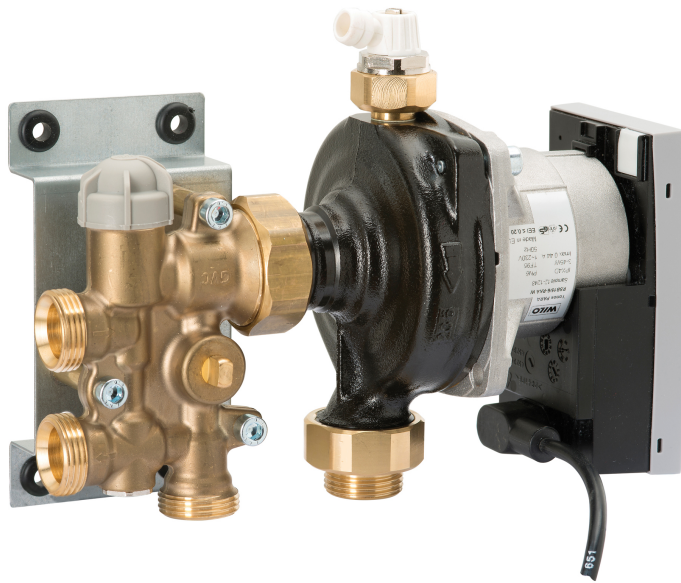

- Joustava integrointi
- voidaan liittää patterijärjestelmään
- menoveden lämpötilan rajoitin
- Tehokas toiminta
- Käyttäjätavallinen

Kuvaus

Purmo Sekoitusr ryhmä MiniMix jakaa lämpöä 1 - 2 lattialämmityspiirille. Purmo Sekoitusr ryhmä MiniMix on sovellettu kytkettäväksi radiaattorijärjestelmään ja on muunnettavissa sekä 1- että 2-putkijärjestelmään. Varmista että olemassa oleva järjestelmä voi tuottaa oikean tehon lattialämmitysjärjestelmälle. Purmo Sekoitusr ryhmä Minimix on varustettu menovedenlämpötilan rajoittimella, joka on säädettävissä korkeintaan 55 °C. Korkein sallittu lämpötila on 90 °C. Jos tarvitaan kaksi lattialämmitysvyöhykettä, asennetaan sekoitusr ryhmään Purmo Modul haaroitin. Kummankin piirin tulee olla saman pituisia jos kaksi vyöhykettä yhdistetään. Käytä korkeintaan 60 m pitkää piiriä 10 mm putkella, 80 m 17 mm putkella ja 90 m 20 mm putkella. Sekoitusr ryhmän moderni kiertovesipumppu on hiljainen, mutta voidaan kokea korkeaääniseksi tietyissä olosuhteissa kuten makuuhuoneessa jossa nukutaan, joten ota tämä huomioon sijoituksessa.

Käyttöalue

Minimix soveltuu lämmitysjärjestelmiin, erityisesti lattialämmitykseen. Ihanteellinen ympäristöihin, joissa tarvitaan tarkkaa lämpötilan säätöä, kuten asuinrakennuksiin, toimistoihin ja liiketiloihin. Se voi hallita kahta lattialämmityspiiriä, joiden enimmäiskäyttöpaine on 6 bar ja lämpötila-alue 10-26°C.

Mitoitus

Varmista yhteensopivuus olemassa olevien patterijärjestelmien kanssa ja huomioi lämmityspiirien määrä. Käytä suunnittelupalveluamme tai katso esitteestämme tarkka valinta.

Sovellusalue

Ennen aloittamista asenna Minimix vaakasuoraan ja varmista, että se on asennettu lattialämmitysjärjestelmän yläpuolelle. Tarkista, että ensisijainen työpaine on vähintään 1 kPa ja huuhtelee järjestelmä huolellisesti. Täytön aikana sulje sulkuventtiili ja avaa se, kun järjestelmä on käynnissä. Jos asennettu yksiputkijärjestelmään, säädä muunnosruuvi auki. Ilmaa järjestelmä ja tarkista vuodot ennen käynnistystä. Varmista, että ensisijaisen piirin veden lämpötila on vähintään 15°C korkeampi kuin toissijaisen piirin. Asenna termostaattitunnistin noin 1,7 metrin korkeudelle lattiasta.

RT-kortisto

Purmo Minimix Shunt

- Maksimi käyttöpaine: 6 bar
- Maksimi ensisijainen lämpötila: 80°C, toissijainen lämpötila: 55°C
- Termostaatin alue: 10-26°C
- Virtalähde: 230V / 1 vaihe, 3-45 W
- Sopii integroitavaksi patterijärjestelmiin lattialämmitystä varten
- Toimitetaan seinäkiinnikkeen, huonetermostaatin ja kapillaariputkianturin kanssa
- Sisältää lämpötilarajoittimen turvallista käyttöä varten, varmistaen että ensisijaisen piirin veden lämpötila on vähintään 15°C korkeampi kuin toissijaisen piirin
- Ihanteellinen käytettäväksi asuin-, toimisto- ja liiketiloissa

Tarkkaa asennusta ja yksityiskohtaisia asetuksia varten katso mukana toimitettu käyttöohje

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
--------------	---------	-------

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Tuotenumero	Osan kuvaus
-------------	-------------