


RMS control module for the F2V and F4V

Finland - Purmo

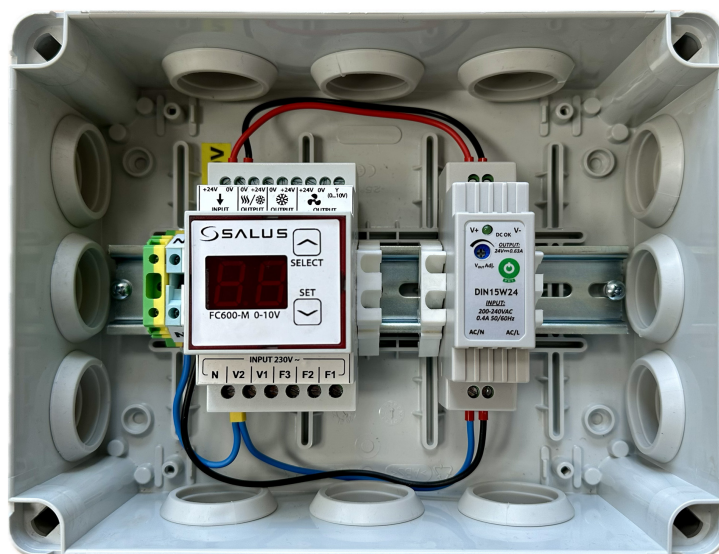

- Parannettu ilmastointisäätö
- Energiatehokkuus
- Käyttäjystävällinen konfigurointi
- Luotettava suorituskyky
- Monipuolinen käyttö

Kuvaus

RMS control module for the F2V and F4V on suunniteltu tarkkaan konvektorituulettimien ohjaukseen F2V- ja F4V-järjestelmissä, parantaen lämmitys- ja Viilennysprosessien tehokkuutta. Se tukee manuaalisia tai automaattisia tuulettimen nopeuden säätöjä, tarjoten joustavuutta ja luotettavuutta. Vankalla rakenteella se varmistaa jatkuvan suorituskyvyn, jopa sähkökatkosten aikana, tehden siitä ihanteellisen sekä asuin- että kaupallisiin kohteisiin

Käyttöalue

RMS Control Module sopii F2V- ja F4V-konvektoreille, suunniteltu konvektorituulettimien suoraan ohjaukseen, tarjoten tarkan lämpötilan ja ilmanvaihdon hallinnan asuin- ja liikerakennuksissa. Se toimii yhdessä lämpötoimilaitteiden ja huonetermostaattien kanssa, varmistaen tehokkaan ilmastohallinnan eri ympäristöissä.

Mitoitus

Valitse RMS control module for the F2V and F4V jännitevaatimusten ja liitettyjen moottoreiden määrän perusteella. Tarkemmat valintakriteerit ja konfigurointiapu löytyvät suunnittelupalvelustamme tai pikaoppaasta.

Sovellusalue

Varmista, että kaikki sähköliitännät tehdään virran ollessa katkaistuna turvallisuuden takaamiseksi. RMS-ohjausmoduuli F2V:lle ja F4V:lle on asennettava pätevän ammattilaisen toimesta. Moduuli on konfiguroitava sovelluksen erityisvaatimusten mukaisesti käyttämällä konfigurointitilan valitsinta. Käyttöönoton aikana tarkista kaikki asetukset toiminnan varmistamiseksi. Moduulin virta-asetukset säilyvät sähkökatkosten aikana, ja Modbus-ohitukset poistuvat automaattisesti.

RT-kortisto

RMS control module for the F2V and F4V konvektoreille tarjoaa edistyneen tuulettimen nopeuden säädön ja tehokkaan ilmaston säätelyn. Se on suunniteltu pinta- tai uppoasennukseen ja tarjoaa vankan suorituskyvyn, jopa sähkökatkosten aikana. Moduuli tukee 24V lämpötoimilaitteita, varmistaen optimaalisen lämpötilan hallinnan. Siinä on käyttäjäystävällinen tilanvalitsin helppoa konfigurointia ja käyttöönottoa varten. Kaikki sähköliitännät tulee suorittaa pätevien ammattilaisten toimesta virran ollessa katkaistuna. Yksityiskohtaiset asennus- ja konfigurointiohjeet löytyvät kattavasta käyttöoppaastamme

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC002046 - Tehomuuntaja
Vaiheiden lukumäärä		1
Laajennettava		No
Toisiojännite 1	voltti (V)	230
Ensiöjännite 1	voltti (V)	230
Mahdollista asentaa piirilevylle		No

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Tuotenumero	Osan kuvaus
AZANRMS010M01	Ctr.mod.F2V F4V-surf.RMS010M01
AZANRMS010M02	Ctr.mod.F2V F4V-huuhteluRMS010M02
AZANRMS010M03	Ctr.mod.F2V F4V-DIN RMS010M03