


Flamingo

Finland - Purmo

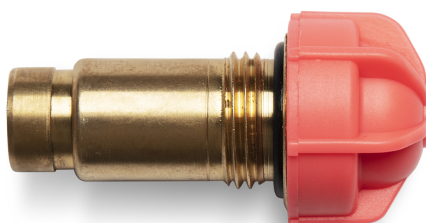

- Korkea tarkkuus
- Monipuolisuus
- Laaja lämpötila-alue
- Suojatut asetukset
- Melun vähentäminen

Kuvaus

HLE-insatsia käytetään radiaattorien ja konvektorien esiasetukseen ja säätämiseen. Insatsin avulla Kv-arvo voidaan asettaa tarkasti. Insatsissa on selkeä asteikko, ja työkalujen avulla insatsin voi asettaa tarkasti. Insatsissa on suojattu asetus, ja se on esiasetettava asianmukaisilla työkaluilla. Insatsia voi käyttää sekä 1- että 2-putkijärjestelmissä.

Käyttöalue

Flamingo on ihanteellinen esiasetukseen ja säätöön integroiduilla jakotukeilla varustetuille lämpöpattereille. Se on yhteensopiva Purmo Plint, Thermopanel ja Narbonne järjestelmien kanssa sekä yksi- että kaksiputkikokoonpanoissa. Maksimilämpötila: 90°C, Minimilämpötila: 5°C, Paineen luokka: PN 10, ja Kv-arvot vaihtelevat 0.009:stä 0.81:een.

Mitoitus

Käytä suunnittelupalveluamme tarkan valinnan tekemiseen tai katso esitteestämme nopeaa valintaa varten.

Sovellusalue

Varmista, että Flamingo-insertti on asennettu käyttämällä siihen liittyvää esisäätötyökalua. Ennen asennusta insertti on oltava kosketuksissa veden kanssa vähintään 24 tuntia Kv-arvojen vakauttamiseksi. Säädä asetuksia huolellisesti työkalun esisäätöasteikon avulla tarkkojen Kv-säätöjen saavuttamiseksi. Yhteensopiva sekä 1- että 2-putkijärjestelmien kanssa, insertti on konfiguroitava järjestelmän vaatimusten mukaisesti. Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi pidä lämpötila välillä 5°C ja 90°C ja noudata PN 10 -paineenluokkaa.

RT-kortisto

Flamingo-insertti on suunniteltu tarkkaan esiasetukseen ja säätöön integroiduilla jakotukeilla varustettujen lämpöpattereiden kanssa. Se tukee järjestelmäpaineita jopa PN 10 ja toimii lämpötila-alueella 5°C - 90°C. Insertti sopii sekä yksi- että kaksiputkijärjestelmiin ja on konfiguroitu käytettäväksi Purmo Plint, Thermopanel ja Narbonne -mallien kanssa. Kv-arvot, jotka ovat säädettävissä mukana tulevalla työkalulla, vaihtelevat välillä 0.009 - 0.81, mikä takaa tarkat asetukset järjestelmän vaatimusten mukaan. Parhaan integraation saavuttamiseksi varmista, että insertti on upotettu veteen vähintään 24 tuntia ennen asennusta. Työkalun esisäätöasteikko auttaa saavuttamaan tarkat Kv-säädöt.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC010002 - Säteilylämmittimen sisäkappale
Item weight	kilogramma (kg)	0.032
Käyttö		Termostaattinen
Materiaali		messinki
Suojakuvulla		No
Keskilämpötila	celsiusaste (°C)	5, 90
Esiasetusarvojen/-tasojen lkm.		10
Soveltuu integroituihin venttiililiittimiin		No
Termostaattinen säätöelementtiliitäntä		ulkokierre
Routasuojattu		No
Insertin pituus	millimetri (mm)	49
Enimmäiskäyttöpaine	baari (bar)	10
O-rengas tiiviste		Ulkoinen
Radiaattoriliitoksen koko		1/2"
KV-arvo		0.009, 0.49
KV2-arvo		0.49
Termostaattisen säätöelementin koko		M28 x 1,5
KVS-arvo		0.58
Esiasetus		Ilman venttiilisuojaa
Sokkotulpalla		No
Jatkuvasti muuttuva		Yes

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Tuotenumero	Osan kuvaus
FDJU10M2800HLISE0	Venttili-insatsi Flamingo HLI-M28
FDJU10M28E0HLESE0	Venttili-insatsi Flamingo HLE-M28E