




## Datenblatt

2026-07-19

# Compact

Klassischer Heizkörper für geschlossene wasserbasierte Heizsysteme

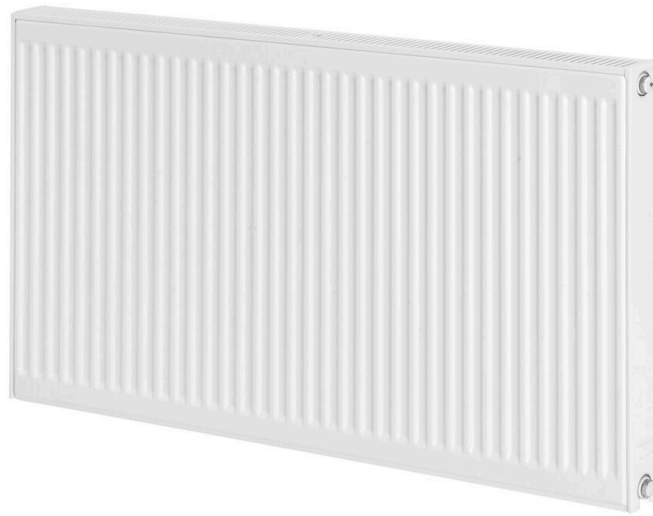

- ✓ Hohe Wärmeleistung
- ✓ Modernisierungsheizkörper
- ✓ Flexible Montage
- ✓ Effiziente Wärmeverteilung
- ✓ Große Farbauswahl

Der **Compact** ist der klassische profilierte Flachheizkörper mit vier seitlichen 1/2" Anschlüssen, geeignet für geschlossene wärmebasierte Heizsysteme. Es handelt sich um einen hochwertigen Heizkörper mit ausgezeichneter Oberfläche, der das breiteste Sortiment des Marktes bietet. Er steht für eine optimale Wärmeverteilung und wird mit vormontierten Seitenverkleidungen und einer attraktiven Zierabdeckung (Typ 10 ohne Seitenverkleidungen und Zierabdeckung), inklusive einer kindersicheren Befestigung geliefert. Der Compact eignet sich zudem perfekt als Modernisierungsheizkörper. Die Bauhöhen 400, 550 und 950 sind speziell auf die Nabenabstände der alten DIN-Radiatoren abgestimmt. Es steht eine Auswahl von 16 Baulängen zur Verfügung. Die Standardfarbe ist verkehrsweiß (RAL 9016). Wie alle Purmo Heizkörper kann aber auch der Compact in nahezu allen RAL Farben geliefert werden.

**Anwendungsbereich**

Der Compact ist der klassische profilierte Flachheizkörper mit vier seitlichen 1/2" Anschlüssen. Die Standardfarbe ist verkehrsweiß (RAL 9016). Wie alle Purmo Heizkörper kann aber auch der Compact in nahezu allen RAL Farben geliefert werden.

**Dimensionierung**

Für die richtige Produktauswahl oder weitere Infos nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

**Verwendung**

Der Compact ist der klassische profilierte Flachheizkörper mit vier seitlichen 1/2" Anschlüssen. Die Standardfarbe ist verkehrsweiß (RAL 9016). Wie alle Purmo Heizkörper kann aber auch der Compact in nahezu allen RAL Farben geliefert werden.

**Ausschreibungstext**

Compact 4-Muffen-Profilheizkörper mit Laschenaufhängung Typen 11, 21S, 22, 33, ohne Laschenaufhängung Typ 10

Fertiglackierter, mit Epoxydharzpulver beschichteter Heizkörper aus Stahlblech DC01 nach EN 10130 und EN 10131, Blechdicke gemäß Anforderungen der EN 442-1, zur Anwendung in Warmwasserheizungsanlagen nach DIN 4751.

Entfettet, phosphatiert, im KTL-Verfahren tauchgrundiert und pulverbeschichtet nach DIN 55 900.

Wärmeleistung gemäß EN 442 und bei WSP-CERT registriert.

RAL-Gütezeichen, 10 Jahre Garantie

Montageverpackt, mit Pappkantenschutz, Pappschutzecken und Schrumpffolie.

Mit Zierabdeckung und Seitenverkleidungen, ab Baulänge 1800 mm mit zusätzlicher Befestigung der Zierabdeckung fertig montiert. Mit Schnellmontage-Set

(VDI 6036, AK2), bestehend aus Halter, Aushebesicherungen, Schallschutzeinlage, Distanzhalter, Schrauben und Dübel, selbstdichtendem Blind- und Entlüftungstopfen aus vernickeltem Messing.

Typ 10 ohne Zierabdeckung und Seitenverkleidungen, mit FZ-Halterungen (VDI 6036, AK2).

Farbe: RAL 9016, weitere RAL Farben auf Anfrage

Betriebsdruck: 10 bar

Prüfdruck: 13 bar

Temperatur: max. 110° C

Medium: Wasser

Anschlüsse: 4 x G 1/2" seitlich, nach ISO 228

Typen: 10-E; 11-EK; 21S-EKE schmal; 22-DK; 33-DKEK

Bauhöhen: 300, 400, 500, 600, 900 mm

Modernisierungsbauhöhen: 400, 550 und 950 mm

Baulängen: 400...3000 mm (BH 900/950: bis 2000 mm)

Lieferrachweis: PG Germany GmbH · Lierestraße 68 · 38690 Goslar

Telefon (0 53 24) 8 08-0 · Telefax (0 53 24) 8 08-999

Stück Typ: 10-E, Profilheizkörper, ohne Zierabdeckung und Seitenverkleidung - liefern

Bauhöhe: .....mm; Baulänge: .....mm - montieren

Stück Typ: 11-EK, Kompakt - liefern

Bauhöhe: .....mm; Baulänge: .....mm - montieren

Stück Typ: 21S-EKE schmal, Kompakt - liefern

Bauhöhe: .....mm; Baulänge: .....mm - montieren

Stück Typ: 22-DK, Kompakt - liefern

Bauhöhe: .....mm; Baulänge: .....mm - montieren

Stück Typ: 33-DKEK, Kompakt - liefern

Bauhöhe: .....mm; Baulänge: .....mm - montieren

Stück: Bohrkonsolen-Set 2er – liefern / montieren

Stück: Bohrkonsolen-Set 3er – liefern / montieren

Stück: Standkonsolen – liefern / montieren

Stück: Sicherungsteile für Typ 11 – liefern / montieren

Stück: Sicherungsteil-Set für Typ 21S, 22, 33 – liefern / montieren



# Spezifikationen

| EIGENSCHAFTEN                              | EINHEIT | WERTE          |
|--------------------------------------------|---------|----------------|
| ETIM-Klasse                                |         | EC011022       |
| Material                                   |         | Stahl          |
| Typ                                        |         | 11, 21, 22, 33 |
| Bauart                                     |         | profiliert     |
| Maximaler Betriebsdruck                    | bar     | 10             |
| Anzahl der Standardanschlüsse              |         | 4              |
| Wärmeleistung nach DIN EN 442 zertifiziert |         | Ja             |
| Max. Betriebstemperatur                    | °C      | 110            |
| Standardfarbe                              |         | Ja             |
| Farbe                                      |         | weiß           |
| RAL-Nummer                                 |         | 9016           |
| Zierritter                                 |         | Ja             |
| Seitenteile                                |         | Ja             |
| Glanzgrad                                  |         | glänzend       |
| Gewindemaß (Zoll)                          |         | 1/2 Zoll       |
| Gewindeanschluss                           |         | Innengewinde   |
| Mit Einpunktanschluss                      |         | Ja             |
| Mit Entlüftungsanschluss                   |         | Ja             |
| Mit Entlüftungsventil                      |         | Ja             |
| Mit Entleerungsmöglichkeit                 |         | Ja             |



# Dokumente

| DOKUMENTE                                                                | DOKUMENTENTYP  | LINK                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gesamtprospekt Purmo<br>Produktkatalog                                   | ProductCatalog | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2fa18b7b-6b77-472f-80d4-925ab66fb184">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2fa18b7b-6b77-472f-80d4-925ab66fb184</a> |
| Farbkarte Trendfarben                                                    | Brochure       | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a79cf7b5-b620-4e5c-b1bf-8561e9fdb6c2">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a79cf7b5-b620-4e5c-b1bf-8561e9fdb6c2</a> |
| Modernisierungsprospekt "Jetzt<br>Heizkörper tauschen"                   | Brochure       | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_579dfbc1-e6e8-4ad6-b3ff-7f70de823907">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_579dfbc1-e6e8-4ad6-b3ff-7f70de823907</a> |
| Purmo Konzeptbroschüre                                                   | Brochure       | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_204d22b9-4aa1-487b-a8d2-19dcd71a43d0">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_204d22b9-4aa1-487b-a8d2-19dcd71a43d0</a> |
| Teilnahme Informationsservice                                            | Brochure       | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a03e37a8-96c6-48f4-bb87-7fb347f61852">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a03e37a8-96c6-48f4-bb87-7fb347f61852</a> |
| Garantiebedingungen Heizkörper,<br>Konvektoren und andere<br>Komponenten | Warranty       | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0b2455b1-4f72-4336-9409-00a3bb24227d">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0b2455b1-4f72-4336-9409-00a3bb24227d</a> |
| Montageanleitung Schnellmontage-<br>Set                                  | Installation   | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a03319f4-b913-485e-8b9e-437f1dde6ab3">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a03319f4-b913-485e-8b9e-437f1dde6ab3</a> |
| Montageanleitung Standkonsole BH<br>300-900 mm                           | Installation   | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_73b1b432-1a36-40d5-944f-9374edb49a53">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_73b1b432-1a36-40d5-944f-9374edb49a53</a> |
| Leistungskalkulator Flachheizkörper                                      | TechDia        | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2da398bb-5820-4a58-af2d-62333aa4e65e">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2da398bb-5820-4a58-af2d-62333aa4e65e</a> |





# Ressourcen



ProductImage - Compact Abdeckung



ProductImage - Compact Detailabbildung



ProductImage - Compact

| COMPACT (mm) |     |      |                |      |
|--------------|-----|------|----------------|------|
|              | C11 |      | C21s, C22, C33 |      |
| A            | a1  | a2   | a1             | a2   |
| 400-1600     | 117 | -    | 133            | -    |
| 1800         | 117 | 917  | 133            | 900  |
| 2000         | 117 | 1017 | 133            | 1000 |
| 2300         | 117 | 1150 | 133            | 1167 |
| 2600         | 117 | 1317 | 133            | 1300 |
| 3000         | 117 | 1517 | 133            | 1500 |


DimensionalDrawing - Tabelle Compact



# Ressourcen




DimensionalDrawing - Compact Typ 33, Draufsicht



DimensionalDrawing - Compact Typen 30 und 33, Seitenansicht



DimensionalDrawing - Compact Typ 22, Draufsicht




DimensionalDrawing - Compact Typen 20 und 22, Seitenansicht



# Ressourcen




DimensionalDrawing - Compact Typ 21, Draufsicht



DimensionalDrawing - Compact Typ 21, Seitenansicht




DimensionalDrawing - Compact Typ 11, Draufsicht




DimensionalDrawing - Compact Typ 11, Seitenansicht



# Ressourcen

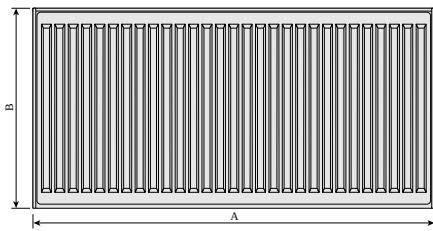

DimensionalDrawing - Compact Frontansicht

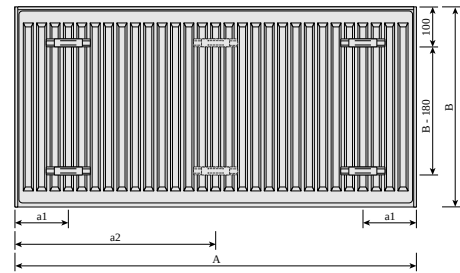

DimensionalDrawing - Compact / Plan Compact Rückansicht



# Verwandte Produkte




Zierabdeckung



Luft- und Blindstopfenset



Lackstift

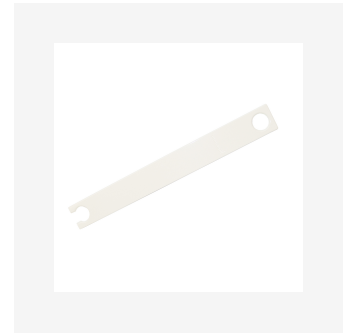

Seitenteil  
Kompaktheizkörper




Entlüftungsstopfen



FZ-Halterungen  
Flachheizkörper



Reinigungsbürste

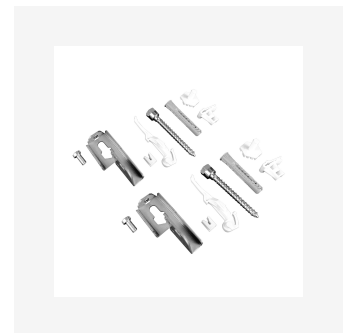

Wandkonsole SSMS



Cover For Floor Bracket





## 300

| Höhe<br>300 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer    | Systemtemperatur<br>55/45/20 °C | Systemtemperatur<br>70/55/20 °C | Systemtemperatur<br>75/65/20 °C | Volumen<br>(l) | Exponent<br>n | Gewicht<br>(kg) |
|----------------|-------|-------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Typ 11         |       |       |                  |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
|                | 400   | 60    | F061103004010300 | 113                             | 177                             | 218                             | 0.7            | 1.30          | 4.4             |
|                | 500   | 60    | F061103005010300 | 141                             | 221                             | 273                             | 0.8            | 1.30          | 5.1             |
|                | 600   | 60    | F061103006010300 | 169                             | 265                             | 328                             | 1.0            | 1.30          | 5.9             |
|                | 700   | 60    | F061103007010300 | 197                             | 310                             | 382                             | 1.2            | 1.30          | 6.7             |
|                | 800   | 60    | F061103008010300 | 225                             | 354                             | 437                             | 1.4            | 1.30          | 7.5             |
|                | 900   | 60    | F061103009010300 | 253                             | 398                             | 491                             | 1.5            | 1.30          | 8.3             |
|                | 1000  | 60    | F061103010010300 | 281                             | 442                             | 546                             | 1.7            | 1.30          | 9.2             |
|                | 1100  | 60    | F061103011010300 | 309                             | 486                             | 601                             | 1.9            | 1.30          | 10.0            |
|                | 1200  | 60    | F061103012010300 | 338                             | 531                             | 655                             | 2.0            | 1.30          | 16              |
|                | 1400  | 60    | F061103014010300 | 394                             | 619                             | 764                             | 2.4            | 1.30          | 12.2            |
|                | 1600  | 60    | F061103016010300 | 450                             | 707                             | 874                             | 2.7            | 1.30          | 13.8            |
|                | 1800  | 60    | F061103018010300 | 506                             | 796                             | 983                             | 3.1            | 1.30          | 15.4            |
|                | 2000  | 60    | F061103020010300 | 563                             | 884                             | 1092                            | 3.4            | 1.30          | 17.0            |
|                | 2300  | 60    | F061103023010300 | 647                             | 1017                            | 1256                            | 3.9            | 1.30          | 19.4            |
|                | 2600  | 60    | F061103026010300 | 731                             | 1150                            | 1420                            | 4.4            | 1.30          | 21.7            |
|                | 3000  | 60    | F061103030010300 | 844                             | 1326                            | 1638                            | 5.1            | 1.30          | 24.9            |
| Typ 21         |       |       |                  |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
|                | 400   | 70    | F062103004010300 | 158                             | 247                             | 304                             | 1.4            | 1.28          | 6.2             |
|                | 500   | 70    | F062103005010300 | 198                             | 309                             | 381                             | 1.7            | 1.28          | 7.4             |
|                | 600   | 70    | F062103006010300 | 237                             | 371                             | 457                             | 2.0            | 1.28          | 8.6             |
|                | 700   | 70    | F062103007010300 | 277                             | 433                             | 533                             | 2.4            | 1.28          | 10.0            |
|                | 800   | 70    | F062103008010300 | 317                             | 494                             | 609                             | 2.7            | 1.28          | 11.3            |
|                | 900   | 70    | F062103009010300 | 356                             | 556                             | 685                             | 3.1            | 1.28          | 12.3            |
|                | 1000  | 70    | F062103010010300 | 396                             | 618                             | 761                             | 3.4            | 1.28          | 13.6            |



## 300

| Höhe<br>300 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer    | Systemtemperatur<br>55/45/20 °C | Systemtemperatur<br>70/55/20 °C | Systemtemperatur<br>75/65/20 °C | Volumen<br>(l) | Exponent<br>n | Gewicht<br>(kg) |
|----------------|-------|-------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
|                | 1100  | 70    | F062103011010300 | 435                             | 680                             | 837                             | 3.7            | 1.28          | 14.8            |
|                | 1200  | 70    | F062103012010300 | 475                             | 742                             | 913                             | 4.1            | 1.28          | 16.4            |
|                | 1400  | 70    | F062103014010300 | 554                             | 865                             | 1065                            | 4.8            | 1.28          | 18.7            |
|                | 1600  | 70    | F062103016010300 | 633                             | 989                             | 1218                            | 5.4            | 1.28          | 21.1            |
|                | 1800  | 70    | F062103018010300 | 712                             | 1112                            | 1370                            | 6.1            | 1.28          | 23.6            |
|                | 2000  | 70    | F062103020010300 | 791                             | 1236                            | 1522                            | 6.8            | 1.28          | 26.1            |
|                | 2300  | 70    | F062103023010300 | 910                             | 1422                            | 1750                            | 7.8            | 1.28          | 30.0            |
|                | 2600  | 70    | F062103026010300 | 1029                            | 1607                            | 1979                            | 8.8            | 1.28          | 33.7            |
|                | 3000  | 70    | F062103030010300 | 1187                            | 1854                            | 2283                            | 10.2           | 1.28          | 38.7            |
| Typ 22         |       |       |                  |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
|                | 400   | 102   | F062203004010300 | 197                             | 311                             | 384                             | 1.4            | 1.31          | 7.2             |
|                | 500   | 102   | F062203005010300 | 246                             | 388                             | 481                             | 1.7            | 1.31          | 8.5             |
|                | 600   | 102   | F062203006010300 | 295                             | 466                             | 577                             | 2.0            | 1.31          | 10.1            |
|                | 700   | 102   | F062203007010300 | 345                             | 544                             | 673                             | 2.4            | 1.31          | 11.4            |
|                | 800   | 102   | F062203008010300 | 394                             | 621                             | 769                             | 2.7            | 1.31          | 12.8            |
|                | 900   | 102   | F062203009010300 | 443                             | 699                             | 865                             | 3.1            | 1.31          | 14.2            |
|                | 1000  | 102   | F062203010010300 | 492                             | 777                             | 961                             | 3.4            | 1.31          | 15.6            |
|                | 1100  | 102   | F062203011010300 | 542                             | 854                             | 1057                            | 3.7            | 1.31          | 17.4            |
|                | 1200  | 102   | F062203012010300 | 591                             | 932                             | 1153                            | 4.1            | 1.31          | 18.5            |
|                | 1400  | 102   | F062203014010300 | 689                             | 1088                            | 1345                            | 4.8            | 1.31          | 21.3            |
|                | 1600  | 102   | F062203016010300 | 788                             | 1243                            | 1538                            | 5.4            | 1.31          | 24.2            |
|                | 1800  | 102   | F062203018010300 | 886                             | 1398                            | 1730                            | 6.1            | 1.31          | 27.1            |
|                | 2000  | 102   | F062203020010300 | 985                             | 1554                            | 1922                            | 6.8            | 1.31          | 29.9            |
|                | 2300  | 102   | F062203023010300 | 1132                            | 1787                            | 2210                            | 7.8            | 1.31          | 34.1            |
|                | 2600  | 102   | F062203026010300 | 1280                            | 2020                            | 2499                            | 8.8            | 1.31          | 38.5            |
|                | 3000  | 102   | F062203030010300 | 1477                            | 2330                            | 2883                            | 10.2           | 1.31          | 44.9            |



## 300

| Höhe<br>300 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer    | Systemtemperatur<br>55/45/20 °C | Systemtemperatur<br>70/55/20 °C | Systemtemperatur<br>75/65/20 °C | Volumen<br>(l) | Exponent<br>n | Gewicht<br>(kg) |
|----------------|-------|-------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Typ 33         |       |       |                  |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
|                | 400   | 152   | F063303004010300 | 275                             | 435                             | 539                             | 2.0            | 1.31          | 1.3             |
|                | 500   | 152   | F063303005010300 | 344                             | 544                             | 674                             | 2.5            | 1.31          | 12.4            |
|                | 600   | 152   | F063303006010300 | 413                             | 653                             | 808                             | 3.1            | 1.31          | 14.5            |
|                | 700   | 152   | F063303007010300 | 482                             | 762                             | 943                             | 3.6            | 1.31          | 16.7            |
|                | 800   | 152   | F063303008010300 | 551                             | 870                             | 1078                            | 4.1            | 1.31          | 18.8            |
|                | 900   | 152   | F063303009010300 | 620                             | 979                             | 1212                            | 4.6            | 1.31          | 2.9             |
|                | 1000  | 152   | F063303010010300 | 688                             | 1088                            | 1347                            | 5.1            | 1.31          | 23.5            |
|                | 1100  | 152   | F063303011010300 | 757                             | 1197                            | 1482                            | 5.6            | 1.31          | 25.2            |
|                | 1200  | 152   | F063303012010300 | 826                             | 1306                            | 1616                            | 6.1            | 1.31          | 27.3            |
|                | 1400  | 152   | F063303014010300 | 964                             | 1523                            | 1886                            | 7.1            | 1.31          | 31.6            |
|                | 1600  | 152   | F063303016010300 | 1101                            | 1741                            | 2155                            | 8.2            | 1.31          | 35.8            |
|                | 1800  | 152   | F063303018010300 | 1239                            | 1958                            | 2425                            | 9.2            | 1.31          | 4.7             |
|                | 2000  | 152   | F063303020010300 | 1377                            | 2176                            | 2694                            | 10.2           | 1.31          | 44.3            |
|                | 2300  | 152   | F063303023010300 | 1583                            | 2502                            | 3098                            | 11.7           | 1.31          | 5.7             |
|                | 2600  | 152   | F063303026010300 | 1790                            | 2829                            | 3502                            | 13.3           | 1.31          | 57.9            |
|                | 3000  | 152   | F063303030010300 | 2065                            | 3264                            | 4041                            | 15.3           | 1.31          | 65.6            |





400

| Höhe<br>400 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer    | Systemtemperatur<br>55/45/20 °C | Systemtemperatur<br>70/55/20 °C | Systemtemperatur<br>75/65/20 °C | Volumen<br>(l) | Exponent<br>n | Gewicht<br>(kg) |
|----------------|-------|-------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Typ 11         |       |       |                  |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
|                | 400   | 60    | F061104004010300 | 146                             | 230                             | 284                             | 0.9            | 1.30          | 5.5             |
|                | 500   | 60    | F061104005010300 | 183                             | 288                             | 356                             | 1.1            | 1.30          | 6.5             |
|                | 600   | 60    | F061104006010300 | 219                             | 345                             | 427                             | 1.3            | 1.30          | 7.6             |
|                | 700   | 60    | F061104007010300 | 256                             | 403                             | 498                             | 1.5            | 1.30          | 8.7             |
|                | 800   | 60    | F061104008010300 | 292                             | 460                             | 569                             | 1.8            | 1.30          | 9.7             |
|                | 900   | 60    | F061104009010300 | 329                             | 518                             | 640                             | 2.0            | 1.30          | 1.8             |
|                | 1000  | 60    | F061104010010300 | 366                             | 575                             | 711                             | 2.2            | 1.30          | 11.8            |
|                | 1100  | 60    | F061104011010300 | 402                             | 633                             | 782                             | 2.4            | 1.30          | 12.9            |
|                | 1200  | 60    | F061104012010300 | 439                             | 690                             | 853                             | 2.6            | 1.30          | 14.0            |
|                | 1400  | 60    | F061104014010300 | 512                             | 805                             | 995                             | 3.1            | 1.30          | 16.1            |
|                | 1600  | 60    | F061104016010300 | 585                             | 921                             | 1138                            | 3.5            | 1.30          | 18.2            |
|                | 1800  | 60    | F061104018010300 | 658                             | 1036                            | 1280                            | 4.0            | 1.30          | 2.4             |
|                | 2000  | 60    | F061104020010300 | 731                             | 1151                            | 1422                            | 4.4            | 1.30          | 22.5            |
|                | 2300  | 60    | F061104023010300 | 841                             | 1323                            | 1635                            | 5.1            | 1.30          | 25.7            |
|                | 2600  | 60    | F061104026010300 | 950                             | 1496                            | 1849                            | 5.7            | 1.30          | 28.9            |
|                | 3000  | 60    | F061104030010300 | 1097                            | 1726                            | 2133                            | 6.6            | 1.30          | 33.2            |
| Typ 21         |       |       |                  |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
|                | 400   | 70    | F062104004010300 | 199                             | 312                             | 385                             | 1.8            | 1.29          | 7.7             |
|                | 500   | 70    | F062104005010300 | 249                             | 390                             | 482                             | 2.3            | 1.29          | 9.4             |
|                | 600   | 70    | F062104006010300 | 298                             | 468                             | 578                             | 2.7            | 1.29          | 11.1            |
|                | 700   | 70    | F062104007010300 | 348                             | 546                             | 674                             | 3.1            | 1.29          | 12.8            |
|                | 800   | 70    | F062104008010300 | 398                             | 624                             | 770                             | 3.6            | 1.29          | 14.5            |
|                | 900   | 70    | F062104009010300 | 448                             | 702                             | 867                             | 4.0            | 1.29          | 16.2            |
|                | 1000  | 70    | F062104010010300 | 497                             | 780                             | 963                             | 4.5            | 1.29          | 17.9            |
|                | 1100  | 70    | F062104011010300 | 547                             | 858                             | 1059                            | 5.0            | 1.29          | 19.6            |



## 400

| Höhe<br>400 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer    | Systemtemperatur<br>55/45/20 °C | Systemtemperatur<br>70/55/20 °C | Systemtemperatur<br>75/65/20 °C | Volumen<br>(l) | Exponent<br>n | Gewicht<br>(kg) |
|----------------|-------|-------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
|                | 1200  | 70    | F062104012010300 | 597                             | 936                             | 1156                            | 5.4            | 1.29          | 21.3            |
|                | 1400  | 70    | F062104014010300 | 696                             | 1093                            | 1348                            | 6.3            | 1.29          | 24.6            |
|                | 1600  | 70    | F062104016010300 | 796                             | 1249                            | 1541                            | 7.2            | 1.29          | 28.3            |
|                | 1800  | 70    | F062104018010300 | 895                             | 1405                            | 1733                            | 8.1            | 1.29          | 31.4            |
|                | 2000  | 70    | F062104020010300 | 994                             | 1561                            | 1926                            | 9.0            | 1.29          | 34.8            |
|                | 2300  | 70    | F062104023010300 | 1144                            | 1795                            | 2215                            | 10.3           | 1.29          | 39.9            |
|                | 2600  | 70    | F062104026010300 | 1293                            | 2029                            | 2504                            | 11.7           | 1.29          | 44.9            |
|                | 3000  | 70    | F062104030010300 | 1492                            | 2341                            | 2889                            | 13.5           | 1.29          | 51.7            |

## Typ 22

|      |     |                  |      |      |      |      |      |      |
|------|-----|------------------|------|------|------|------|------|------|
| 400  | 102 | F062204004010300 | 249  | 394  | 488  | 1.8  | 1.32 | 9.2  |
| 500  | 102 | F062204005010300 | 311  | 493  | 611  | 2.3  | 1.32 | 11.3 |
| 600  | 102 | F062204006010300 | 374  | 591  | 733  | 2.7  | 1.32 | 13.3 |
| 700  | 102 | F062204007010300 | 436  | 690  | 855  | 3.1  | 1.32 | 15.0 |
| 800  | 102 | F062204008010300 | 498  | 788  | 977  | 3.6  | 1.32 | 16.9 |
| 900  | 102 | F062204009010300 | 560  | 887  | 1099 | 4.0  | 1.32 | 18.8 |
| 1000 | 102 | F062204010010300 | 623  | 986  | 1221 | 4.5  | 1.32 | 2.7  |
| 1100 | 102 | F062204011010300 | 685  | 1084 | 1343 | 5.0  | 1.32 | 22.6 |
| 1200 | 102 | F062204012010300 | 747  | 1183 | 1465 | 5.4  | 1.32 | 24.6 |
| 1400 | 102 | F062204014010300 | 872  | 1380 | 1709 | 6.3  | 1.32 | 28.4 |
| 1600 | 102 | F062204016010300 | 996  | 1577 | 1954 | 7.2  | 1.32 | 32.3 |
| 1800 | 102 | F062204018010300 | 1121 | 1774 | 2198 | 8.1  | 1.32 | 36.1 |
| 2000 | 102 | F062204020010300 | 1245 | 1971 | 2442 | 9.0  | 1.32 | 40.0 |
| 2300 | 102 | F062204023010300 | 1432 | 2267 | 2808 | 10.3 | 1.32 | 45.7 |
| 2600 | 102 | F062204026010300 | 1619 | 2562 | 3175 | 11.7 | 1.32 | 51.6 |
| 3000 | 102 | F062204030010300 | 1868 | 2957 | 3663 | 13.5 | 1.32 | 59.2 |

## Typ 33



## 400

| Höhe<br>400 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer    | Systemtemperatur<br>55/45/20 °C | Systemtemperatur<br>70/55/20 °C | Systemtemperatur<br>75/65/20 °C | Volumen<br>(l) | Exponent<br>n | Gewicht<br>(kg) |
|----------------|-------|-------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
|                | 400   | 152   | F063304004010300 | 345                             | 548                             | 680                             | 2.7            | 1.33          | 13.5            |
|                | 500   | 152   | F063304005010300 | 432                             | 685                             | 850                             | 3.4            | 1.33          | 16.4            |
|                | 600   | 152   | F063304006010300 | 518                             | 822                             | 1019                            | 4.0            | 1.33          | 19.2            |
|                | 700   | 152   | F063304007010300 | 604                             | 959                             | 1189                            | 4.7            | 1.33          | 22.1            |
|                | 800   | 152   | F063304008010300 | 691                             | 1096                            | 1359                            | 5.4            | 1.33          | 25.0            |
|                | 900   | 152   | F063304009010300 | 777                             | 1233                            | 1529                            | 6.0            | 1.33          | 27.9            |
|                | 1000  | 152   | F063304010010300 | 863                             | 1370                            | 1699                            | 6.7            | 1.33          | 3.8             |
|                | 1100  | 152   | F063304011010300 | 950                             | 1507                            | 1869                            | 7.4            | 1.33          | 33.6            |
|                | 1200  | 152   | F063304012010300 | 1036                            | 1644                            | 2039                            | 8.0            | 1.33          | 36.5            |
|                | 1400  | 152   | F063304014010300 | 1209                            | 1918                            | 2379                            | 9.4            | 1.33          | 42.3            |
|                | 1600  | 152   | F063304016010300 | 1381                            | 2192                            | 2718                            | 10.7           | 1.33          | 48.5            |
|                | 1800  | 152   | F063304018010300 | 1554                            | 2466                            | 3058                            | 12.1           | 1.33          | 53.9            |
|                | 2000  | 152   | F063304020010300 | 1726                            | 2739                            | 3398                            | 13.4           | 1.33          | 59.6            |
|                | 2300  | 152   | F063304023010300 | 1985                            | 3150                            | 3908                            | 15.4           | 1.33          | 68.2            |
|                | 2600  | 152   | F063304026010300 | 2244                            | 3561                            | 4417                            | 17.4           | 1.33          | 76.9            |
|                | 3000  | 152   | F063304030010300 | 2590                            | 4109                            | 5097                            | 20.1           | 1.33          | 88.4            |



## 500

| Höhe<br>500 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer    | Systemtemperatur<br>55/45/20 °C | Systemtemperatur<br>70/55/20 °C | Systemtemperatur<br>75/65/20 °C | Volumen<br>(l) | Exponent<br>n | Gewicht<br>(kg) |
|----------------|-------|-------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Typ 11         |       |       |                  |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
|                | 400   | 60    | F061105004010300 | 178                             | 281                             | 347                             | 1.1            | 1.31          | 6.5             |
|                | 500   | 60    | F061105005010300 | 223                             | 351                             | 434                             | 1.4            | 1.31          | 7.8             |
|                | 600   | 60    | F061105006010300 | 267                             | 421                             | 521                             | 1.6            | 1.31          | 9.2             |
|                | 700   | 60    | F061105007010300 | 312                             | 491                             | 608                             | 1.9            | 1.31          | 1.6             |
|                | 800   | 60    | F061105008010300 | 356                             | 562                             | 694                             | 2.2            | 1.31          | 12.0            |
|                | 900   | 60    | F061105009010300 | 401                             | 632                             | 781                             | 2.4            | 1.31          | 13.3            |
|                | 1000  | 60    | F061105010010300 | 445                             | 702                             | 868                             | 2.7            | 1.31          | 14.8            |
|                | 1100  | 60    | F061105011010300 | 490                             | 772                             | 955                             | 3.0            | 1.31          | 16.4            |
|                | 1200  | 60    | F061105012010300 | 534                             | 842                             | 1042                            | 3.2            | 1.31          | 17.5            |
|                | 1400  | 60    | F061105014010300 | 623                             | 983                             | 1215                            | 3.8            | 1.31          | 2.2             |
|                | 1600  | 60    | F061105016010300 | 712                             | 1123                            | 1389                            | 4.3            | 1.31          | 22.9            |
|                | 1800  | 60    | F061105018010300 | 801                             | 1263                            | 1562                            | 4.9            | 1.31          | 25.7            |
|                | 2000  | 60    | F061105020010300 | 890                             | 1404                            | 1736                            | 5.4            | 1.31          | 28.4            |
|                | 2300  | 60    | F061105023010300 | 1024                            | 1614                            | 1996                            | 6.2            | 1.31          | 32.6            |
|                | 2600  | 60    | F061105026010300 | 1158                            | 1825                            | 2257                            | 7.0            | 1.31          | 36.7            |
|                | 3000  | 60    | F061105030010300 | 1336                            | 2106                            | 2604                            | 8.1            | 1.31          | 43.0            |
| Typ 21         |       |       |                  |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
|                | 400   | 70    | F062105004010300 | 237                             | 374                             | 462                             | 2.2            | 1.31          | 9.6             |
|                | 500   | 70    | F062105005010300 | 296                             | 467                             | 578                             | 2.8            | 1.31          | 11.7            |
|                | 600   | 70    | F062105006010300 | 356                             | 561                             | 694                             | 3.3            | 1.31          | 13.8            |
|                | 700   | 70    | F062105007010300 | 415                             | 654                             | 809                             | 3.9            | 1.31          | 15.9            |
|                | 800   | 70    | F062105008010300 | 474                             | 748                             | 925                             | 4.4            | 1.31          | 18.1            |
|                | 900   | 70    | F062105009010300 | 533                             | 841                             | 1040                            | 5.0            | 1.31          | 2.1             |
|                | 1000  | 70    | F062105010010300 | 593                             | 935                             | 1156                            | 5.5            | 1.31          | 22.2            |
|                | 1100  | 70    | F062105011010300 | 652                             | 1028                            | 1272                            | 6.0            | 1.31          | 24.3            |



## 500

| Höhe<br>500 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer    | Systemtemperatur<br>55/45/20 °C | Systemtemperatur<br>70/55/20 °C | Systemtemperatur<br>75/65/20 °C | Volumen<br>(l) | Exponent<br>n | Gewicht<br>(kg) |
|----------------|-------|-------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
|                | 1200  | 70    | F062105012010300 | 711                             | 1122                            | 1387                            | 6.6            | 1.31          | 26.4            |
|                | 1400  | 70    | F062105014010300 | 830                             | 1309                            | 1618                            | 7.7            | 1.31          | 3.5             |
|                | 1600  | 70    | F062105016010300 | 948                             | 1495                            | 1850                            | 8.8            | 1.31          | 34.7            |
|                | 1800  | 70    | F062105018010300 | 1067                            | 1682                            | 2081                            | 9.9            | 1.31          | 38.9            |
|                | 2000  | 70    | F062105020010300 | 1185                            | 1869                            | 2312                            | 11.0           | 1.31          | 43.9            |
|                | 2300  | 70    | F062105023010300 | 1363                            | 2150                            | 2659                            | 12.7           | 1.31          | 49.4            |
|                | 2600  | 70    | F062105026010300 | 1541                            | 2430                            | 3006                            | 14.3           | 1.31          | 55.6            |
|                | 3000  | 70    | F062105030010300 | 1778                            | 2804                            | 3468                            | 16.5           | 1.31          | 64.0            |
| Typ 22         |       |       |                  |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
|                | 400   | 102   | F062205004010300 | 299                             | 474                             | 588                             | 2.2            | 1.33          | 11.2            |
|                | 500   | 102   | F062205005010300 | 373                             | 592                             | 735                             | 2.8            | 1.33          | 13.7            |
|                | 600   | 102   | F062205006010300 | 448                             | 711                             | 882                             | 3.3            | 1.33          | 16.4            |
|                | 700   | 102   | F062205007010300 | 522                             | 829                             | 1029                            | 3.9            | 1.33          | 18.6            |
|                | 800   | 102   | F062205008010300 | 597                             | 948                             | 1176                            | 4.4            | 1.33          | 2.9             |
|                | 900   | 102   | F062205009010300 | 672                             | 1066                            | 1323                            | 5.0            | 1.33          | 23.4            |
|                | 1000  | 102   | F062205010010300 | 746                             | 1185                            | 1470                            | 5.5            | 1.33          | 25.8            |
|                | 1100  | 102   | F062205011010300 | 821                             | 1303                            | 1617                            | 6.0            | 1.33          | 28.3            |
|                | 1200  | 102   | F062205012010300 | 896                             | 1422                            | 1764                            | 6.6            | 1.33          | 3.6             |
|                | 1400  | 102   | F062205014010300 | 1045                            | 1659                            | 2058                            | 7.7            | 1.33          | 35.5            |
|                | 1600  | 102   | F062205016010300 | 1194                            | 1896                            | 2352                            | 8.8            | 1.33          | 4.3             |
|                | 1800  | 102   | F062205018010300 | 1343                            | 2133                            | 2646                            | 9.9            | 1.33          | 45.2            |
|                | 2000  | 102   | F062205020010300 | 1493                            | 2370                            | 2940                            | 11.0           | 1.33          | 5.1             |
|                | 2300  | 102   | F062205023010300 | 1717                            | 2725                            | 3381                            | 12.7           | 1.33          | 57.3            |
|                | 2600  | 102   | F062205026010300 | 1940                            | 3081                            | 3822                            | 14.3           | 1.33          | 64.6            |
|                | 3000  | 102   | F062205030010300 | 2239                            | 3554                            | 4410                            | 16.5           | 1.33          | 74.3            |
| Typ 33         |       |       |                  |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |



## 500

| Höhe<br>500 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer    | Systemtemperatur<br>55/45/20 °C | Systemtemperatur<br>70/55/20 °C | Systemtemperatur<br>75/65/20 °C | Volumen<br>(l) | Exponent<br>n | Gewicht<br>(kg) |
|----------------|-------|-------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
|                | 400   | 152   | F063305004010300 | 411                             | 655                             | 814                             | 3.3            | 1.34          | 16.6            |
|                | 500   | 152   | F063305005010300 | 514                             | 819                             | 1018                            | 4.1            | 1.34          | 2.2             |
|                | 600   | 152   | F063305006010300 | 617                             | 983                             | 1221                            | 4.9            | 1.34          | 23.9            |
|                | 700   | 152   | F063305007010300 | 719                             | 1146                            | 1425                            | 5.7            | 1.34          | 27.6            |
|                | 800   | 152   | F063305008010300 | 822                             | 1310                            | 1628                            | 6.6            | 1.34          | 31.1            |
|                | 900   | 152   | F063305009010300 | 925                             | 1474                            | 1832                            | 7.4            | 1.34          | 34.8            |
|                | 1000  | 152   | F063305010010300 | 1028                            | 1638                            | 2035                            | 8.2            | 1.34          | 38.5            |
|                | 1100  | 152   | F063305011010300 | 1131                            | 1801                            | 2239                            | 9.0            | 1.34          | 42.4            |
|                | 1200  | 152   | F063305012010300 | 1233                            | 1965                            | 2442                            | 9.8            | 1.34          | 45.7            |
|                | 1400  | 152   | F063305014010300 | 1439                            | 2293                            | 2849                            | 11.5           | 1.34          | 52.9            |
|                | 1600  | 152   | F063305016010300 | 1645                            | 2620                            | 3256                            | 13.1           | 1.34          | 6.2             |
|                | 1800  | 152   | F063305018010300 | 1850                            | 2948                            | 3663                            | 14.8           | 1.34          | 67.5            |
|                | 2000  | 152   | F063305020010300 | 2056                            | 3275                            | 4070                            | 16.4           | 1.34          | 74.7            |
|                | 2300  | 152   | F063305023010300 | 2364                            | 3766                            | 4681                            | 18.9           | 1.34          | 85.6            |
|                | 2600  | 152   | F063305026010300 | 2672                            | 4258                            | 5291                            | 21.3           | 1.34          | 96.6            |
|                | 3000  | 152   | F063305030010300 | 3084                            | 4913                            | 6105                            | 24.6           | 1.34          | 111.9           |



## 550

| Höhe<br>550 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer    | Systemtemperatur<br>55/45/20 °C | Systemtemperatur<br>70/55/20 °C | Systemtemperatur<br>75/65/20 °C | Volumen<br>(l) | Exponent<br>n | Gewicht<br>(kg) |
|----------------|-------|-------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Typ 11         |       |       |                  |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
|                | 400   | 60    | F061105504010300 | 193                             | 305                             | 378                             | 1.2            | 1.31          | 7.3             |
|                | 500   | 60    | F061105505010300 | 242                             | 382                             | 472                             | 1.5            | 1.31          | 8.8             |
|                | 600   | 60    | F061105506010300 | 290                             | 458                             | 566                             | 1.8            | 1.31          | 1.2             |
|                | 700   | 60    | F061105507010300 | 339                             | 534                             | 661                             | 2.1            | 1.31          | 11.8            |
|                | 800   | 60    | F061105508010300 | 387                             | 610                             | 755                             | 2.4            | 1.31          | 13.2            |
|                | 900   | 60    | F061105509010300 | 435                             | 687                             | 850                             | 2.7            | 1.31          | 14.7            |
|                | 1000  | 60    | F061105510010300 | 484                             | 763                             | 944                             | 3.0            | 1.31          | 16.1            |
|                | 1100  | 60    | F061105511010300 | 532                             | 839                             | 1038                            | 3.3            | 1.31          | 17.6            |
|                | 1200  | 60    | F061105512010300 | 580                             | 916                             | 1133                            | 3.6            | 1.31          | 19.1            |
|                | 1400  | 60    | F061105514010300 | 677                             | 1068                            | 1322                            | 4.2            | 1.31          | 22.5            |
|                | 1600  | 60    | F061105516010300 | 774                             | 1221                            | 1510                            | 4.8            | 1.31          | 25.5            |
|                | 1800  | 60    | F061105518010300 | 871                             | 1374                            | 1699                            | 5.4            | 1.31          | 28.0            |
|                | 2000  | 60    | F061105520010300 | 967                             | 1526                            | 1888                            | 6.0            | 1.31          | 3.9             |
|                | 2300  | 60    | F061105523010300 | 1112                            | 1755                            | 2171                            | 6.9            | 1.31          | 35.3            |
|                | 2600  | 60    | F061105526010300 | 1257                            | 1984                            | 2454                            | 7.8            | 1.31          | 39.8            |
|                | 3000  | 60    | F061105530010300 | 1451                            | 2289                            | 2832                            | 9.0            | 1.31          | 45.7            |
| Typ 21         |       |       |                  |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
|                | 400   | 70    | F062105504010300 | 255                             | 404                             | 500                             | 2.4            | 1.31          | 1.4             |
|                | 500   | 70    | F062105505010300 | 319                             | 504                             | 625                             | 3.0            | 1.31          | 12.8            |
|                | 600   | 70    | F062105506010300 | 383                             | 605                             | 749                             | 3.7            | 1.31          | 15.3            |
|                | 700   | 70    | F062105507010300 | 447                             | 706                             | 874                             | 4.3            | 1.31          | 17.7            |
|                | 800   | 70    | F062105508010300 | 511                             | 807                             | 999                             | 4.9            | 1.31          | 2.2             |
|                | 900   | 70    | F062105509010300 | 574                             | 908                             | 1124                            | 5.5            | 1.31          | 22.6            |
|                | 1000  | 70    | F062105510010300 | 638                             | 1009                            | 1249                            | 6.1            | 1.31          | 25.6            |
|                | 1100  | 70    | F062105511010300 | 702                             | 1110                            | 1374                            | 6.7            | 1.31          | 27.5            |



## 550

| Höhe<br>550 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer    | Systemtemperatur<br>55/45/20 °C | Systemtemperatur<br>70/55/20 °C | Systemtemperatur<br>75/65/20 °C | Volumen<br>(l) | Exponent<br>n | Gewicht<br>(kg) |
|----------------|-------|-------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
|                | 1200  | 70    | F062105512010300 | 766                             | 1211                            | 1499                            | 7.3            | 1.31          | 30.0            |
|                | 1400  | 70    | F062105514010300 | 893                             | 1412                            | 1749                            | 8.5            | 1.31          | 34.9            |
|                | 1600  | 70    | F062105516010300 | 1021                            | 1614                            | 1998                            | 9.8            | 1.31          | 39.8            |
|                | 1800  | 70    | F062105518010300 | 1149                            | 1816                            | 2248                            | 11.0           | 1.31          | 44.7            |
|                | 2000  | 70    | F062105520010300 | 1276                            | 2018                            | 2498                            | 12.2           | 1.31          | 49.6            |
|                | 2300  | 70    | F062105523010300 | 1468                            | 2320                            | 2873                            | 14.0           | 1.31          | 56.9            |
|                | 2600  | 70    | F062105526010300 | 1659                            | 2623                            | 3247                            | 15.9           | 1.31          | 64.3            |
|                | 3000  | 70    | F062105530010300 | 1915                            | 3026                            | 3747                            | 18.3           | 1.31          | 74.9            |
| Typ 22         |       |       |                  |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
|                | 400   | 102   | F062205504010300 | 322                             | 513                             | 636                             | 2.4            | 1.33          | 12.2            |
|                | 500   | 102   | F062205505010300 | 403                             | 641                             | 796                             | 3.0            | 1.33          | 14.9            |
|                | 600   | 102   | F062205506010300 | 484                             | 769                             | 955                             | 3.7            | 1.33          | 17.8            |
|                | 700   | 102   | F062205507010300 | 564                             | 897                             | 1114                            | 4.3            | 1.33          | 2.5             |
|                | 800   | 102   | F062205508010300 | 645                             | 1025                            | 1273                            | 4.9            | 1.33          | 23.2            |
|                | 900   | 102   | F062205509010300 | 725                             | 1153                            | 1432                            | 5.5            | 1.33          | 26.0            |
|                | 1000  | 102   | F062205510010300 | 806                             | 1281                            | 1591                            | 6.1            | 1.33          | 28.7            |
|                | 1100  | 102   | F062205511010300 | 887                             | 1410                            | 1750                            | 6.7            | 1.33          | 31.5            |
|                | 1200  | 102   | F062205512010300 | 967                             | 1538                            | 1909                            | 7.3            | 1.33          | 34.3            |
|                | 1400  | 102   | F062205514010300 | 1128                            | 1794                            | 2227                            | 8.5            | 1.33          | 39.8            |
|                | 1600  | 102   | F062205516010300 | 1289                            | 2050                            | 2546                            | 9.8            | 1.33          | 45.3            |
|                | 1800  | 102   | F062205518010300 | 1451                            | 2307                            | 2864                            | 11.0           | 1.33          | 5.8             |
|                | 2000  | 102   | F062205520010300 | 1612                            | 2563                            | 3182                            | 12.2           | 1.33          | 56.3            |
|                | 2300  | 102   | F062205523010300 | 1854                            | 2947                            | 3659                            | 14.0           | 1.33          | 64.6            |
|                | 2600  | 102   | F062205526010300 | 2095                            | 3332                            | 4137                            | 15.9           | 1.33          | 72.9            |
|                | 3000  | 102   | F062205530010300 | 2418                            | 3844                            | 4773                            | 18.3           | 1.33          | 83.9            |
| Typ 33         |       |       |                  |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |





## 550

| Höhe<br>550 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer    | Systemtemperatur<br>55/45/20 °C | Systemtemperatur<br>70/55/20 °C | Systemtemperatur<br>75/65/20 °C | Volumen<br>(l) | Exponent<br>n | Gewicht<br>(kg) |
|----------------|-------|-------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
|                | 400   | 152   | F063305504010300 | 443                             | 707                             | 879                             | 3.6            | 1.34          | 18.0            |
|                | 500   | 152   | F063305505010300 | 553                             | 883                             | 1099                            | 4.5            | 1.34          | 22.2            |
|                | 600   | 152   | F063305506010300 | 664                             | 1060                            | 1318                            | 5.4            | 1.34          | 26.6            |
|                | 700   | 152   | F063305507010300 | 775                             | 1236                            | 1538                            | 6.3            | 1.34          | 3.1             |
|                | 800   | 152   | F063305508010300 | 885                             | 1413                            | 1758                            | 7.2            | 1.34          | 34.2            |
|                | 900   | 152   | F063305509010300 | 996                             | 1590                            | 1977                            | 8.1            | 1.34          | 38.3            |
|                | 1000  | 152   | F063305510010300 | 1106                            | 1766                            | 2197                            | 9.0            | 1.34          | 42.3            |
|                | 1100  | 152   | F063305511010300 | 1217                            | 1943                            | 2417                            | 9.9            | 1.34          | 46.4            |
|                | 1200  | 152   | F063305512010300 | 1328                            | 2120                            | 2636                            | 10.8           | 1.34          | 5.5             |
|                | 1400  | 152   | F063305514010300 | 1549                            | 2473                            | 3076                            | 12.6           | 1.34          | 58.6            |
|                | 1600  | 152   | F063305516010300 | 1770                            | 2826                            | 3515                            | 14.4           | 1.34          | 66.7            |
|                | 1800  | 152   | F063305518010300 | 1992                            | 3179                            | 3955                            | 16.2           | 1.34          | 74.8            |
|                | 2000  | 152   | F063305520010300 | 2213                            | 3533                            | 4394                            | 18.0           | 1.34          | 83.0            |
|                | 2300  | 152   | F063305523010300 | 2545                            | 4062                            | 5053                            | 20.7           | 1.34          | 95.2            |
|                | 2600  | 152   | F063305526010300 | 2877                            | 4592                            | 5712                            | 23.4           | 1.34          | 109.4           |
|                | 3000  | 152   | F063305530010300 | 3319                            | 5299                            | 6591                            | 27.0           | 1.34          | 123.6           |



600

| Höhe<br>600 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer    | Systemtemperatur<br>55/45/20 °C | Systemtemperatur<br>70/55/20 °C | Systemtemperatur<br>75/65/20 °C | Volumen<br>(l) | Exponent<br>n | Gewicht<br>(kg) |
|----------------|-------|-------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Typ 11         |       |       |                  |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
|                | 400   | 60    | F061106004010300 | 208                             | 329                             | 407                             | 1.3            | 1.31          | 7.9             |
|                | 500   | 60    | F061106005010300 | 260                             | 411                             | 509                             | 1.6            | 1.31          | 9.5             |
|                | 600   | 60    | F061106006010300 | 313                             | 494                             | 611                             | 1.9            | 1.31          | 11.1            |
|                | 700   | 60    | F061106007010300 | 365                             | 576                             | 713                             | 2.2            | 1.31          | 12.7            |
|                | 800   | 60    | F061106008010300 | 417                             | 658                             | 814                             | 2.6            | 1.31          | 14.4            |
|                | 900   | 60    | F061106009010300 | 469                             | 740                             | 916                             | 2.9            | 1.31          | 16.0            |
|                | 1000  | 60    | F061106010010300 | 521                             | 823                             | 1018                            | 3.2            | 1.31          | 17.6            |
|                | 1100  | 60    | F061106011010300 | 573                             | 905                             | 1120                            | 3.5            | 1.31          | 19.2            |
|                | 1200  | 60    | F061106012010300 | 625                             | 987                             | 1222                            | 3.8            | 1.31          | 2.9             |
|                | 1400  | 60    | F061106014010300 | 729                             | 1152                            | 1425                            | 4.5            | 1.31          | 24.4            |
|                | 1600  | 60    | F061106016010300 | 834                             | 1316                            | 1629                            | 5.1            | 1.31          | 27.3            |
|                | 1800  | 60    | F061106018010300 | 938                             | 1481                            | 1832                            | 5.8            | 1.31          | 3.5             |
|                | 2000  | 60    | F061106020010300 | 1042                            | 1645                            | 2036                            | 6.4            | 1.31          | 33.7            |
|                | 2300  | 60    | F061106023010300 | 1198                            | 1892                            | 2341                            | 7.4            | 1.31          | 38.6            |
|                | 2600  | 60    | F061106026010300 | 1354                            | 2139                            | 2647                            | 8.3            | 1.31          | 43.4            |
|                | 3000  | 60    | F061106030010300 | 1563                            | 2468                            | 3054                            | 9.6            | 1.31          | 49.8            |
| Typ 21         |       |       |                  |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
|                | 400   | 70    | F062106004010300 | 273                             | 432                             | 536                             | 2.6            | 1.32          | 11.5            |
|                | 500   | 70    | F062106005010300 | 341                             | 541                             | 670                             | 3.3            | 1.32          | 14.4            |
|                | 600   | 70    | F062106006010300 | 409                             | 649                             | 804                             | 4.0            | 1.32          | 16.6            |
|                | 700   | 70    | F062106007010300 | 478                             | 757                             | 938                             | 4.6            | 1.32          | 19.2            |
|                | 800   | 70    | F062106008010300 | 546                             | 865                             | 1072                            | 5.3            | 1.32          | 21.7            |
|                | 900   | 70    | F062106009010300 | 614                             | 973                             | 1206                            | 5.9            | 1.32          | 24.3            |
|                | 1000  | 70    | F062106010010300 | 682                             | 1081                            | 1340                            | 6.6            | 1.32          | 26.8            |
|                | 1100  | 70    | F062106011010300 | 751                             | 1189                            | 1474                            | 7.3            | 1.32          | 29.4            |



## 600

| Höhe<br>600 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer    | Systemtemperatur<br>55/45/20 °C | Systemtemperatur<br>70/55/20 °C | Systemtemperatur<br>75/65/20 °C | Volumen<br>(l) | Exponent<br>n | Gewicht<br>(kg) |
|----------------|-------|-------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
|                | 1200  | 70    | F062106012010300 | 819                             | 1297                            | 1608                            | 7.9            | 1.32          | 31.9            |
|                | 1400  | 70    | F062106014010300 | 955                             | 1513                            | 1876                            | 9.2            | 1.32          | 37.3            |
|                | 1600  | 70    | F062106016010300 | 1092                            | 1730                            | 2144                            | 10.6           | 1.32          | 42.1            |
|                | 1800  | 70    | F062106018010300 | 1228                            | 1946                            | 2412                            | 11.9           | 1.32          | 47.2            |
|                | 2000  | 70    | F062106020010300 | 1365                            | 2162                            | 2680                            | 13.2           | 1.32          | 52.3            |
|                | 2300  | 70    | F062106023010300 | 1569                            | 2486                            | 3082                            | 15.2           | 1.32          | 60.0            |
|                | 2600  | 70    | F062106026010300 | 1774                            | 2811                            | 3484                            | 17.2           | 1.32          | 67.6            |
|                | 3000  | 70    | F062106030010300 | 2047                            | 3243                            | 4020                            | 19.8           | 1.32          | 77.8            |
| Typ 22         |       |       |                  |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
|                | 400   | 102   | F062206004010300 | 346                             | 550                             | 684                             | 2.6            | 1.34          | 13.8            |
|                | 500   | 102   | F062206005010300 | 432                             | 688                             | 855                             | 3.3            | 1.34          | 16.8            |
|                | 600   | 102   | F062206006010300 | 518                             | 825                             | 1025                            | 4.0            | 1.34          | 19.6            |
|                | 700   | 102   | F062206007010300 | 605                             | 963                             | 1196                            | 4.6            | 1.34          | 22.6            |
|                | 800   | 102   | F062206008010300 | 691                             | 1100                            | 1367                            | 5.3            | 1.34          | 25.5            |
|                | 900   | 102   | F062206009010300 | 777                             | 1238                            | 1538                            | 5.9            | 1.34          | 28.4            |
|                | 1000  | 102   | F062206010010300 | 864                             | 1375                            | 1709                            | 6.6            | 1.34          | 31.4            |
|                | 1100  | 102   | F062206011010300 | 950                             | 1513                            | 1880                            | 7.3            | 1.34          | 34.3            |
|                | 1200  | 102   | F062206012010300 | 1037                            | 1651                            | 2051                            | 7.9            | 1.34          | 37.2            |
|                | 1400  | 102   | F062206014010300 | 1209                            | 1926                            | 2393                            | 9.2            | 1.34          | 43.9            |
|                | 1600  | 102   | F062206016010300 | 1382                            | 2201                            | 2734                            | 10.6           | 1.34          | 49.0            |
|                | 1800  | 102   | F062206018010300 | 1555                            | 2476                            | 3076                            | 11.9           | 1.34          | 54.9            |
|                | 2000  | 102   | F062206020010300 | 1728                            | 2751                            | 3418                            | 13.2           | 1.34          | 6.7             |
|                | 2300  | 102   | F062206023010300 | 1987                            | 3164                            | 3931                            | 15.2           | 1.34          | 69.5            |
|                | 2600  | 102   | F062206026010300 | 2246                            | 3576                            | 4443                            | 17.2           | 1.34          | 78.3            |
|                | 3000  | 102   | F062206030010300 | 2591                            | 4126                            | 5127                            | 19.8           | 1.34          | 90.0            |
| Typ 33         |       |       |                  |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |



## 600

| Höhe<br>600 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer    | Systemtemperatur<br>55/45/20 °C | Systemtemperatur<br>70/55/20 °C | Systemtemperatur<br>75/65/20 °C | Volumen<br>(l) | Exponent<br>n | Gewicht<br>(kg) |
|----------------|-------|-------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
|                | 400   | 152   | F063306004010300 | 473                             | 757                             | 942                             | 3.9            | 1.35          | 2.8             |
|                | 500   | 152   | F063306005010300 | 592                             | 946                             | 1178                            | 4.9            | 1.35          | 24.5            |
|                | 600   | 152   | F063306006010300 | 710                             | 1135                            | 1414                            | 5.9            | 1.35          | 28.9            |
|                | 700   | 152   | F063306007010300 | 828                             | 1325                            | 1649                            | 6.9            | 1.35          | 33.3            |
|                | 800   | 152   | F063306008010300 | 946                             | 1514                            | 1885                            | 7.8            | 1.35          | 37.6            |
|                | 900   | 152   | F063306009010300 | 1065                            | 1703                            | 2120                            | 8.8            | 1.35          | 42.2            |
|                | 1000  | 152   | F063306010010300 | 1183                            | 1892                            | 2356                            | 9.8            | 1.35          | 46.4            |
|                | 1100  | 152   | F063306011010300 | 1301                            | 2082                            | 2592                            | 10.8           | 1.35          | 5.9             |
|                | 1200  | 152   | F063306012010300 | 1420                            | 2271                            | 2827                            | 11.8           | 1.35          | 55.2            |
|                | 1400  | 152   | F063306014010300 | 1656                            | 2649                            | 3298                            | 13.7           | 1.35          | 64.0            |
|                | 1600  | 152   | F063306016010300 | 1893                            | 3028                            | 3770                            | 15.7           | 1.35          | 72.8            |
|                | 1800  | 152   | F063306018010300 | 2129                            | 3406                            | 4241                            | 17.6           | 1.35          | 81.5            |
|                | 2000  | 152   | F063306020010300 | 2366                            | 3785                            | 4712                            | 19.6           | 1.35          | 9.4             |
|                | 2300  | 152   | F063306023010300 | 2721                            | 4352                            | 5419                            | 22.5           | 1.35          | 105.5           |
|                | 2600  | 152   | F063306026010300 | 3076                            | 4920                            | 6126                            | 25.5           | 1.35          | 116.7           |
|                | 3000  | 152   | F063306030010300 | 3549                            | 5677                            | 7068                            | 29.4           | 1.35          | 134.3           |



## 900

| Höhe<br>900 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer    | Systemtemperatur<br>55/45/20 °C | Systemtemperatur<br>70/55/20 °C | Systemtemperatur<br>75/65/20 °C | Volumen<br>(l) | Exponent<br>n | Gewicht<br>(kg) |
|----------------|-------|-------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Typ 11         |       |       |                  |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
|                | 400   | 60    | F061109004010300 | 291                             | 461                             | 571                             | 1.8            | 1.32          | 11.9            |
|                | 500   | 60    | F061109005010300 | 364                             | 576                             | 714                             | 2.3            | 1.32          | 14.3            |
|                | 600   | 60    | F061109006010300 | 437                             | 691                             | 856                             | 2.7            | 1.32          | 16.8            |
|                | 700   | 60    | F061109007010300 | 510                             | 806                             | 999                             | 3.1            | 1.32          | 19.2            |
|                | 800   | 60    | F061109008010300 | 583                             | 922                             | 1142                            | 3.6            | 1.32          | 21.7            |
|                | 900   | 60    | F061109009010300 | 655                             | 1037                            | 1284                            | 4.0            | 1.32          | 24.2            |
|                | 1000  | 60    | F061109010010300 | 728                             | 1152                            | 1427                            | 4.5            | 1.32          | 26.7            |
|                | 1100  | 60    | F061109011010300 | 801                             | 1267                            | 1570                            | 5.0            | 1.32          | 29.2            |
|                | 1200  | 60    | F061109012010300 | 874                             | 1382                            | 1712                            | 5.4            | 1.32          | 31.6            |
|                | 1400  | 60    | F061109014010300 | 1019                            | 1613                            | 1998                            | 6.3            | 1.32          | 36.6            |
|                | 1600  | 60    | F061109016010300 | 1165                            | 1843                            | 2283                            | 7.2            | 1.32          | 41.6            |
|                | 1800  | 60    | F061109018010300 | 1311                            | 2074                            | 2569                            | 8.1            | 1.32          | 46.5            |
|                | 2000  | 60    | F061109020010300 | 1456                            | 2304                            | 2854                            | 9.0            | 1.32          | 51.5            |
|                | 2300  | 60    | F061109023010300 | 1675                            | 2650                            | 3282                            | 10.3           | 1.32          | 58.9            |
|                | 2600  | 60    | F061109026010300 | 1893                            | 2995                            | 3710                            | 11.7           | 1.32          | 66.4            |
|                | 3000  | 60    | F061109030010300 | 2185                            | 3456                            | 4281                            | 13.5           | 1.32          | 76.3            |
| Typ 21         |       |       |                  |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
|                | 400   | 70    | F062109004010300 | 376                             | 599                             | 744                             | 3.6            | 1.34          | 16.7            |
|                | 500   | 70    | F062109005010300 | 470                             | 749                             | 931                             | 4.5            | 1.34          | 2.6             |
|                | 600   | 70    | F062109006010300 | 563                             | 898                             | 1117                            | 5.4            | 1.34          | 24.3            |
|                | 700   | 70    | F062109007010300 | 657                             | 1048                            | 1303                            | 6.3            | 1.34          | 28.6            |
|                | 800   | 70    | F062109008010300 | 751                             | 1198                            | 1489                            | 7.2            | 1.34          | 31.8            |
|                | 900   | 70    | F062109009010300 | 845                             | 1347                            | 1675                            | 8.1            | 1.34          | 35.6            |
|                | 1000  | 70    | F062109010010300 | 939                             | 1497                            | 1861                            | 9.0            | 1.34          | 39.5            |
|                | 1100  | 70    | F062109011010300 | 1033                            | 1647                            | 2047                            | 9.9            | 1.34          | 43.2            |



## 900

| Höhe<br>900 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer    | Systemtemperatur<br>55/45/20 °C | Systemtemperatur<br>70/55/20 °C | Systemtemperatur<br>75/65/20 °C | Volumen<br>(l) | Exponent<br>n | Gewicht<br>(kg) |
|----------------|-------|-------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
|                | 1200  | 70    | F062109012010300 | 1127                            | 1796                            | 2233                            | 10.8           | 1.34          | 47.0            |
|                | 1400  | 70    | F062109014010300 | 1315                            | 2096                            | 2605                            | 12.6           | 1.34          | 54.5            |
|                | 1600  | 70    | F062109016010300 | 1502                            | 2395                            | 2978                            | 14.4           | 1.34          | 62.8            |
|                | 1800  | 70    | F062109018010300 | 1690                            | 2695                            | 3350                            | 16.2           | 1.34          | 69.6            |
|                | 2000  | 70    | F062109020010300 | 1878                            | 2994                            | 3722                            | 18.0           | 1.34          | 77.2            |
|                | 2300  | 70    | F062109023010300 | 2160                            | 3443                            | 4280                            | 20.7           | 1.34          | 88.5            |
|                | 3000  | 70    | F062109030010300 | 2817                            | 4491                            | 5583                            | 27.0           | 1.34          | 115.0           |
| Typ 22         |       |       |                  |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
|                | 400   | 102   | F062209004010300 | 478                             | 766                             | 955                             | 3.6            | 1.36          | 19.8            |
|                | 500   | 102   | F062209005010300 | 597                             | 958                             | 1194                            | 4.5            | 1.36          | 24.2            |
|                | 600   | 102   | F062209006010300 | 717                             | 1149                            | 1433                            | 5.4            | 1.36          | 28.7            |
|                | 700   | 102   | F062209007010300 | 836                             | 1341                            | 1672                            | 6.3            | 1.36          | 33.2            |
|                | 800   | 102   | F062209008010300 | 956                             | 1533                            | 1910                            | 7.2            | 1.36          | 37.7            |
|                | 900   | 102   | F062209009010300 | 1075                            | 1724                            | 2149                            | 8.1            | 1.36          | 42.2            |
|                | 1000  | 102   | F062209010010300 | 1194                            | 1916                            | 2388                            | 9.0            | 1.36          | 46.7            |
|                | 1100  | 102   | F062209011010300 | 1314                            | 2107                            | 2627                            | 9.9            | 1.36          | 51.2            |
|                | 1200  | 102   | F062209012010300 | 1433                            | 2299                            | 2866                            | 10.8           | 1.36          | 55.7            |
|                | 1400  | 102   | F062209014010300 | 1672                            | 2682                            | 3343                            | 12.6           | 1.36          | 64.7            |
|                | 1600  | 102   | F062209016010300 | 1911                            | 3065                            | 3821                            | 14.4           | 1.36          | 73.7            |
|                | 1800  | 102   | F062209018010300 | 2150                            | 3448                            | 4298                            | 16.2           | 1.36          | 82.7            |
|                | 2000  | 102   | F062209020010300 | 2389                            | 3831                            | 4776                            | 18.0           | 1.36          | 91.6            |
|                | 2300  | 102   | F062209023010300 | 2747                            | 4406                            | 5492                            | 20.7           | 1.36          | 107.2           |
|                | 2600  | 102   | F062209026010300 | 3106                            | 4981                            | 6209                            | 23.4           | 1.36          | 118.7           |
| Typ 33         |       |       |                  |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
|                | 400   | 152   | F063309004010300 | 651                             | 1045                            | 1304                            | 5.3            | 1.36          | 28.7            |
|                | 500   | 152   | F063309005010300 | 814                             | 1307                            | 1630                            | 6.7            | 1.36          | 35.4            |



## 900

| Höhe<br>900 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer    | Systemtemperatur<br>55/45/20 °C | Systemtemperatur<br>70/55/20 °C | Systemtemperatur<br>75/65/20 °C | Volumen<br>(l) | Exponent<br>n | Gewicht<br>(kg) |
|----------------|-------|-------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
|                | 600   | 152   | F063309006010300 | 976                             | 1568                            | 1956                            | 8.0            | 1.36          | 42.9            |
|                | 700   | 152   | F063309007010300 | 1139                            | 1829                            | 2282                            | 9.3            | 1.36          | 48.8            |
|                | 800   | 152   | F063309008010300 | 1302                            | 2091                            | 2608                            | 10.6           | 1.36          | 55.5            |
|                | 900   | 152   | F063309009010300 | 1465                            | 2352                            | 2934                            | 12.0           | 1.36          | 62.3            |
|                | 1000  | 152   | F063309010010300 | 1627                            | 2614                            | 3260                            | 13.0           | 1.36          | 69.0            |
|                | 1100  | 152   | F063309011010300 | 1790                            | 2875                            | 3586                            | 14.6           | 1.36          | 75.6            |
|                | 1200  | 152   | F063309012010300 | 1953                            | 3136                            | 3912                            | 16.0           | 1.36          | 82.0            |
|                | 1400  | 152   | F063309014010300 | 2278                            | 3659                            | 4564                            | 19.0           | 1.36          | 96.0            |
|                | 1600  | 152   | F063309016010300 | 2604                            | 4182                            | 5216                            | 21.3           | 1.36          | 111.3           |
|                | 1800  | 152   | F063309018010300 | 2929                            | 4704                            | 5868                            | 23.9           | 1.36          | 122.6           |
|                | 2000  | 152   | F063309020010300 | 3255                            | 5227                            | 6520                            | 26.6           | 1.36          | 136.0           |
|                | 2300  | 152   | F063309023010300 | 3743                            | 6011                            | 7498                            | 30.6           | 1.36          | 156.8           |
|                | 2600  | 152   | F063309026010300 | 4231                            | 6795                            | 8476                            | 34.6           | 1.36          | 176.2           |



## 950

| Höhe<br>950 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer    | Systemtemperatur<br>55/45/20 °C | Systemtemperatur<br>70/55/20 °C | Systemtemperatur<br>75/65/20 °C | Volumen<br>(l) | Exponent<br>n | Gewicht<br>(kg) |
|----------------|-------|-------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Typ 21         |       |       |                  |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
|                | 400   | 70    | F062109504010300 | 381                             | --                              | 746                             | 3.7            | 1.31          | 18.7            |
|                | 500   | 70    | F062109505010300 | 476                             | --                              | 933                             | 4.6            | 1.31          | 23.0            |
|                | 600   | 70    | F062109506010300 | 572                             | --                              | 1119                            | 5.5            | 1.31          | 27.2            |
|                | 700   | 70    | F062109507010300 | 667                             | --                              | 1306                            | 6.4            | 1.31          | 31.6            |
|                | 800   | 70    | F062109508010300 | 762                             | --                              | 1492                            | 7.4            | 1.31          | 35.8            |
|                | 900   | 70    | F062109509010300 | 857                             | --                              | 1679                            | 8.3            | 1.31          | 4.2             |
|                | 1000  | 70    | F062109510010300 | 953                             | --                              | 1865                            | 9.2            | 1.31          | 44.3            |
|                | 1100  | 70    | F062109511010300 | 1048                            | --                              | 2052                            | 10.1           | 1.31          | 48.5            |
|                | 1200  | 70    | F062109512010300 | 1143                            | --                              | 2238                            | 11.0           | 1.31          | 52.8            |
|                | 1400  | 70    | F062109514010300 | 1334                            | --                              | 2611                            | 12.9           | 1.31          | 61.4            |
|                | 1600  | 70    | F062109516010300 | 1524                            | --                              | 2984                            | 14.7           | 1.31          | 69.8            |
|                | 1800  | 70    | F062109518010300 | 1715                            | --                              | 3357                            | 16.6           | 1.31          | 78.3            |
|                | 2000  | 70    | F062109520010300 | 1905                            | --                              | 3730                            | 18.4           | 1.31          | 86.9            |
| Typ 22         |       |       |                  |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
|                | 400   | 102   | F062209504010300 | 477                             | --                              | 955                             | 3.7            | 1.36          | 21.9            |
|                | 500   | 102   | F062209505010300 | 596                             | --                              | 1194                            | 4.6            | 1.36          | 26.9            |
|                | 600   | 102   | F062209506010300 | 715                             | --                              | 1433                            | 5.5            | 1.36          | 32.0            |
|                | 700   | 102   | F062209507010300 | 835                             | --                              | 1672                            | 6.4            | 1.36          | 37.0            |
|                | 800   | 102   | F062209508010300 | 954                             | --                              | 1910                            | 7.4            | 1.36          | 42.0            |
|                | 900   | 102   | F062209509010300 | 1073                            | --                              | 2149                            | 8.3            | 1.36          | 47.0            |
|                | 1000  | 102   | F062209510010300 | 1192                            | --                              | 2388                            | 9.2            | 1.36          | 52.0            |
|                | 1100  | 102   | F062209511010300 | 1312                            | --                              | 2627                            | 10.1           | 1.36          | 57.6            |
|                | 1200  | 102   | F062209512010300 | 1431                            | --                              | 2866                            | 11.0           | 1.36          | 62.2            |
|                | 1400  | 102   | F062209514010300 | 1669                            | --                              | 3343                            | 12.9           | 1.36          | 72.4            |
|                | 1600  | 102   | F062209516010300 | 1908                            | --                              | 3821                            | 14.7           | 1.36          | 82.6            |





## 950

| Höhe<br>950 mm | Länge | Tiefe | Artikelnummer    | Systemtemperatur<br>55/45/20 °C | Systemtemperatur<br>70/55/20 °C | Systemtemperatur<br>75/65/20 °C | Volumen<br>(l) | Exponent<br>n | Gewicht<br>(kg) |
|----------------|-------|-------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
|                | 1800  | 102   | F062209518010300 | 2146                            | --                              | 4298                            | 16.6           | 1.36          | 92.8            |
|                | 2000  | 102   | F062209520010300 | 2385                            | --                              | 4776                            | 18.4           | 1.36          | 104.1           |
| Typ 33         |       |       |                  |                                 |                                 |                                 |                |               |                 |
|                | 400   | 152   | F063309504010300 | 651                             | --                              | 1306                            | 5.5            | 1.36          | 31.9            |
|                | 500   | 152   | F063309505010300 | 814                             | --                              | 1633                            | 6.9            | 1.36          | 39.4            |
|                | 600   | 152   | F063309506010300 | 977                             | --                              | 1959                            | 8.3            | 1.36          | 46.8            |
|                | 700   | 152   | F063309507010300 | 1140                            | --                              | 2286                            | 9.7            | 1.36          | 54.3            |
|                | 800   | 152   | F063309508010300 | 1303                            | --                              | 2612                            | 11.0           | 1.36          | 61.9            |
|                | 900   | 152   | F063309509010300 | 1466                            | --                              | 2939                            | 12.4           | 1.36          | 69.3            |
|                | 1000  | 152   | F063309510010300 | 1628                            | --                              | 3265                            | 13.8           | 1.36          | 76.8            |
|                | 1100  | 152   | F063309511010300 | 1791                            | --                              | 3592                            | 15.2           | 1.36          | 84.3            |
|                | 1200  | 152   | F063309512010300 | 1954                            | --                              | 3918                            | 16.6           | 1.36          | 91.7            |
|                | 1400  | 152   | F063309514010300 | 2280                            | --                              | 4571                            | 19.3           | 1.36          | 108.8           |
|                | 1600  | 152   | F063309516010300 | 2605                            | --                              | 5224                            | 22.1           | 1.36          | 121.7           |
|                | 1800  | 152   | F063309518010300 | 2931                            | --                              | 5877                            | 24.8           | 1.36          | 136.6           |
|                | 2000  | 152   | F063309520010300 | 3257                            | --                              | 6530                            | 27.6           | 1.36          | 151.6           |