



Duomenų lapas

2026-08-07

# Plint R

Užtikrina efektyvų šildymą su elegantišku dizainu.



- ✓ Lengva priežiūra
- ✓ Geras terminis komfortas
- ✓ Lankstus montavimas
- ✓ Patvari ir patikima konstrukcija
- ✓ Modernus dizainas

**Plint R** plokščiasis radiatorius su lygiu priekiniu paviršiumi ir lengvais horizontaliais reljefais suteikia estetišką ir efektyvų šildymo sprendimą. Tinka sieninei arba grindinei montacijai, su termostatinio vožtuvu ir RAL 9016 apdaila.



### Pritaikymo sritis

Plint R radiatoriai skirti patalpoms su didelėmis įstiklintomis erdvėmis. Darbinis slėgis 10 bar, temperatūra 110 °C. Jungtys: 6 portai. Aukštis 200 mm, ilgis 600–3000 mm.

### Matmenų parinkimas

Norint užtikrinti teisingą produktų pasirinkimą, prašome naudoti mūsų skaičiavimo įrankius ir produktų bukletus. Jei reikia pagalbos, susisiekite su mūsų pardavimo komanda.

### Naudojimas

Optimaliai veiklai Plint R radiatorių montuok su sienos kronšteinais arba grindų stoveliais pagal patalpos poreikius, prijunk visus šešis jungties taškus (4 šoninius ir 2 apatinius), neviršyk maksimalaus slėgio ir temperatūros, o reguliari priežiūra apima priekinio skydo valymą veiksmingumui ir estetikai palaikyti.

### AMA tekstas

Plint R plokštelinis radiatorius skirtas vandens šildymo sistemoms. Pajungimas iš apačios, arba nuėmus vožtuvo įdėklą — iš šono. Radiatorius turi lygų priekinį skydą su lengvomis horizontaliomis reljefo linijomis. Du ½" apatiniai pajungimai užtikrina diskretišką montavimą. Įrengtas termostatinis vožtuvas su išankstiniu nustatymu. Standartinė spalva RAL 9016, kitos spalvos pagal užsakymą. Garantija 10 metų.



# Specifikacijos


| SAVYBĖS                                                 | VIENETAS | REIŠKĖS         |
|---------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| ETIM klasė                                              |          | EC011022        |
| Medžiaga                                                |          | Plienas         |
| Tipas                                                   |          | 21, 22, 33, 44  |
| Paviršiaus struktūra                                    |          | Lygus sklandus  |
| Maks. darbinis slėgis                                   | bar      | 10              |
| Standartinių jungčių skaičius                           |          | 2               |
| Šilumos atidavimas pagal pripažintą EN 442 laboratoriją |          | Taip            |
| Maksimali veikimo temperatūra                           | °C       | 110             |
| Standartinė spalva                                      |          | Taip            |
| Spalva                                                  |          | Baltas          |
| RAL numeris                                             |          | 9016            |
| Grotelės/Dangtelių plokštė                              |          | Taip            |
| Grotelės/Dangtelių plokštė                              |          | Taip            |
| Blizgesio vertė                                         |          | Blizgus         |
| Srieginis matmuo (coliai)                               |          | 1/2 colio       |
| Jungties sriegis                                        |          | Vidinis sriegis |
| Su vieno taško jungtimi                                 |          | Taip            |
| Su oro išleidimo jungtimi                               |          | Taip            |
| Su oro išleidimo vožtuvu/nuorintuvu                     |          | Taip            |
| Su išleidimo galimybe                                   |          | Taip            |




# Ištekliai




ProductImage - Panel radiator Plint R, 200 mm.

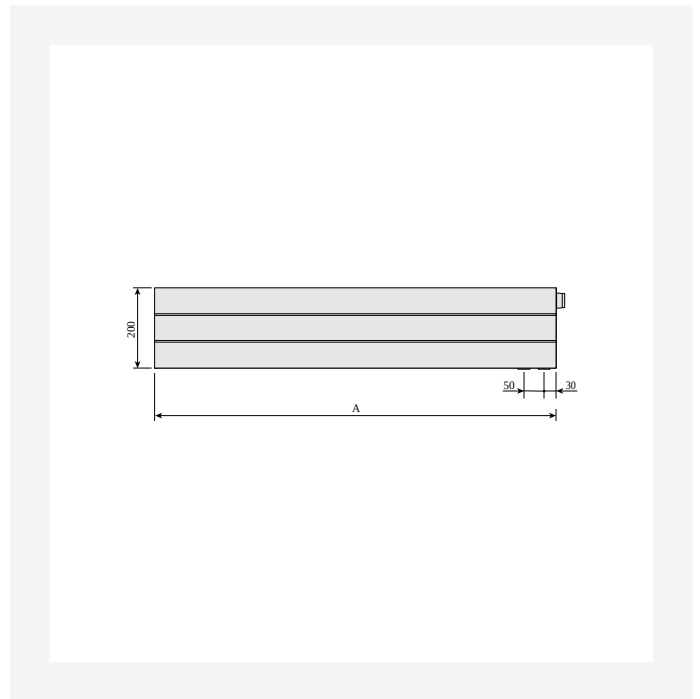

DimensionalDrawing - Plint R ir Plint RD, vaizdas iš priekio

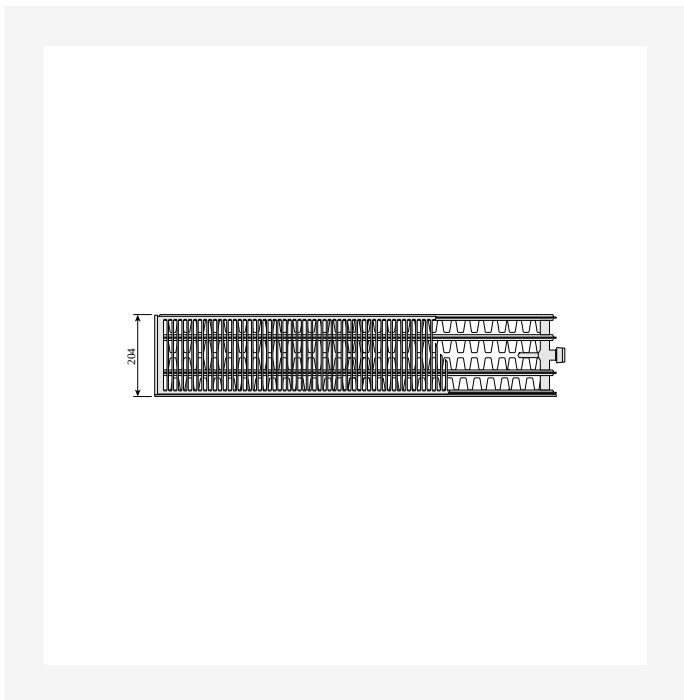


DimensionalDrawing - Plint P ir Plint R, tipas 44, vaizdas iš viršaus

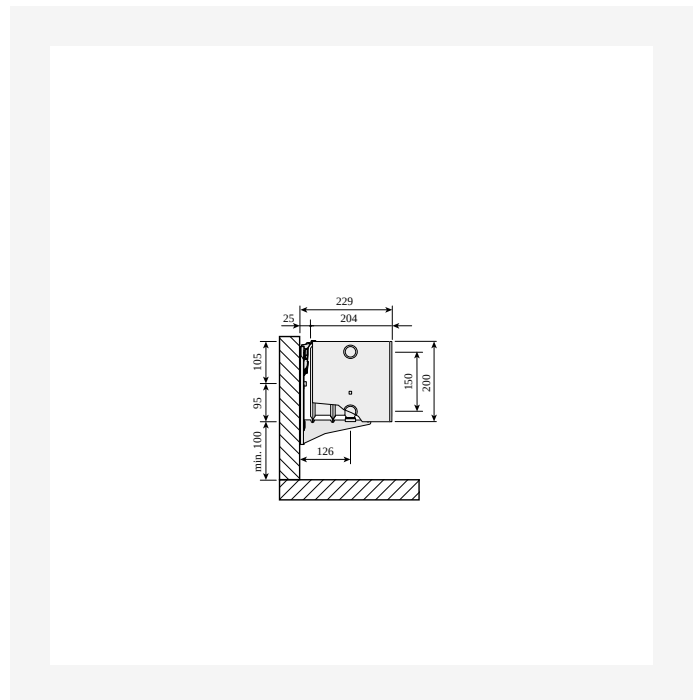

DimensionalDrawing - Plint P ir Plint R, tipas 44, vaizdas iš šono su Monclac sieniniais laikikliais




# Ištekliai




DimensionalDrawing - Plint P ir Plint R, tipas 44, su grindų laikikliais, vaizdas iš šono



DimensionalDrawing - Plint P ir Plint R, tipas 33, vaizdas iš viršaus



DimensionalDrawing - Plint P ir Plint R, tipas 33, vaizdas iš šono su Monclac sieniniais laikikliais




DimensionalDrawing - Plint P ir Plint R, tipas 33, su grindų laikikliais, vaizdas iš šono




# Ištekliai



DimensionalDrawing - Plint P ir Plint R, tipas 22, vaizdas iš viršaus



DimensionalDrawing - Plint P ir Plint R, tipas 22, vaizdas iš šono su Monclac sieniniais laikikliais




DimensionalDrawing - Plint P ir Plint R, tipas 22, su grindų laikikliais, vaizdas iš šono




DimensionalDrawing - Plint P ir Plint R, tipas 21s, vaizdas iš viršaus




# Ištekliai




DimensionalDrawing - Plint P ir Plint R, tipas 21s, vaizdas iš šono su Monclac sieniniais laikikliais



DimensionalDrawing - Plint P ir Plint R, tipas 21s, su grindų laikikliais, vaizdas iš šono




DimensionalDrawing - Plint, Plint P ir Plint R, vaizdas iš galo

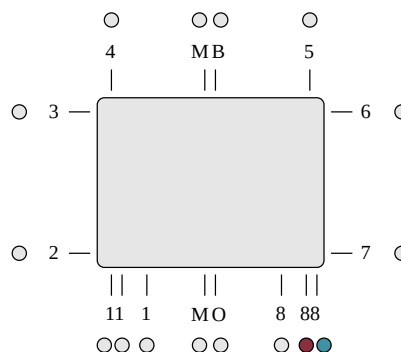

DimensionalDrawing - ETIM 88 LR apatinė jungtis. Apatinė jungtis su integruotu vožtuvu reikalauja naudoti vožtuvo įdėklą. Nenaudojamos jungtys yra uždaromos.



# Ištekliai

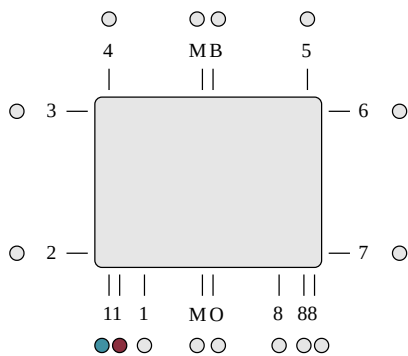


DimensionalDrawing - ETIM 11 apatinė jungtis, įėjimas dešinėje, išėjimas kairėje. Apatinė jungtis per integruotą kapiliarinį vamzdelį reikalauja naudoti vožtuvo įdėklą. Nenaudojamos jungtys uždaromos.



## Susiję produktai



Vožtuvo įvorė M30 OV



Top Grill ©



Nuorintojų kompletas



Grindų laikiklis Plint



Remontiniai dažai -  
purškiami



Šoninis panelis ©



Oro išleidimo raktas



Sieninis laikiklis Monclac  
Plint



Taisyimo dažų purškiklis



Evosense



Radiatoriaus vožtuvas FV



## Susiję produktai





200

| AUKŠTIS<br>200 mm | ILGIS | GYLIS            |                  |  | Galia (W)<br>45/35/20°C | Galia (W)<br>55/45/20°C | Galia (W)<br>60/45/20°C | TÜRIS<br>(l) | N-<br>eksponentas | SVORIS<br>(kg) |
|-------------------|-------|------------------|------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------|----------------|
| Tipas 21          |       |                  |                  |  |                         |                         |                         |              |                   |                |
| 600               | 72    | FOG2102006011310 | FOG2102006011300 |  | 96                      | 168                     | 183                     | 1.5          | 1.32              | 8.3            |
| 700               | 72    | FOG2102007011310 | FOG2102007011300 |  | 112                     | 196                     | 213                     | 1.8          | 1.32              | 10.1           |
| 800               | 72    | FOG2102008011310 | FOG2102008011300 |  | 128                     | 224                     | 243                     | 2.0          | 1.32              | 11.2           |
| 900               | 72    | FOG2102009011310 | FOG2102009011300 |  | 144                     | 252                     | 274                     | 2.3          | 1.32              | 12.4           |
| 1000              | 72    | FOG2102010011310 | FOG2102010011300 |  | 160                     | 280                     | 304                     | 2.5          | 1.32              | 13.8           |
| 1100              | 72    | FOG2102011011310 | FOG2102011011300 |  | 176                     | 308                     | 335                     | 2.8          | 1.32              | 15.2           |
| 1200              | 72    | FOG2102012011310 | FOG2102012011300 |  | 192                     | 337                     | 365                     | 3.0          | 1.32              | 16.6           |
| 1400              | 72    | FOG2102014011310 | FOG2102014011300 |  | 224                     | 393                     | 426                     | 3.5          | 1.32              | 19.8           |
| 1600              | 72    | FOG2102016011310 | FOG2102016011300 |  | 256                     | 449                     | 487                     | 4.0          | 1.32              | 22.4           |
| 1800              | 72    | FOG2102018011310 | FOG2102018011300 |  | 288                     | 505                     | 548                     | 4.5          | 1.32              | 24.8           |
| 2000              | 72    | FOG2102020011310 | FOG2102020011300 |  | 320                     | 561                     | 608                     | 5.0          | 1.32              | 27.6           |
| 2300              | 72    | FOG2102023011310 | FOG2102023011300 |  | 367                     | 645                     | 700                     | 5.8          | 1.32              | 31.7           |
| 2600              | 72    | FOG2102026011310 | FOG2102026011300 |  | 415                     | 729                     | 791                     | 6.5          | 1.32              | 35.9           |
| 3000              | 72    | FOG2102030011310 | FOG2102030011300 |  | 479                     | 841                     | 913                     | 7.5          | 1.32              | 41.4           |
| Tipas 22          |       |                  |                  |  |                         |                         |                         |              |                   |                |
| 600               | 104   | FOG2202006011310 | FOG2202006011300 |  | 126                     | 221                     | 240                     | 1.5          | 1.32              | 9.2            |
| 700               | 104   | FOG2202007011310 | FOG2202007011300 |  | 147                     | 258                     | 280                     | 1.8          | 1.32              | 11.3           |
| 800               | 104   | FOG2202008011310 | FOG2202008011300 |  | 167                     | 295                     | 320                     | 2.0          | 1.32              | 12.9           |
| 900               | 104   | FOG2202009011310 | FOG2202009011300 |  | 188                     | 331                     | 360                     | 2.3          | 1.32              | 14.5           |
| 1000              | 104   | FOG2202010011310 | FOG2202010011300 |  | 209                     | 368                     | 400                     | 2.5          | 1.32              | 16.1           |
| 1100              | 104   | FOG2202011011310 | FOG2202011011300 |  | 230                     | 405                     | 439                     | 2.8          | 1.32              | 17.8           |
| 1200              | 104   | FOG2202012011310 | FOG2202012011300 |  | 251                     | 442                     | 479                     | 3.0          | 1.32              | 19.4           |
| 1400              | 104   | FOG2202014011310 | FOG2202014011300 |  | 293                     | 515                     | 559                     | 3.5          | 1.32              | 22.6           |
| 1600              | 104   | FOG2202016011310 | FOG2202016011300 |  | 335                     | 589                     | 639                     | 4.0          | 1.32              | 25.8           |



## 200

| AUKŠTIS<br>200 mm | ILGIS | GYLIS |                  |                  | Galia (W)<br>45/35/20°C | Galia (W)<br>55/45/20°C | Galia (W)<br>60/45/20°C | TŪRIS<br>(l) | N-<br>eksponentas | SVORIS<br>(kg) |
|-------------------|-------|-------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------|----------------|
|                   | 1800  | 104   | FOG2202018011310 | FOG2202018011300 | 377                     | 663                     | 719                     | 4.5          | 1.32              | 29.0           |
|                   | 2000  | 104   | FOG2202020011310 | FOG2202020011300 | 419                     | 736                     | 799                     | 5.0          | 1.32              | 32.2           |
|                   | 2300  | 104   | FOG2202023011310 | FOG2202023011300 | 481                     | 847                     | 919                     | 5.8          | 1.32              | 37.4           |
|                   | 2600  | 104   | FOG2202026011310 | FOG2202026011300 | 544                     | 957                     | 1039                    | 6.5          | 1.32              | 41.9           |
|                   | 3000  | 104   | FOG2202030011310 | FOG2202030011300 | 628                     | 1105                    | 1199                    | 7.5          | 1.32              | 48.4           |
| Tipas 33          |       |       |                  |                  |                         |                         |                         |              |                   |                |
|                   | 600   | 154   | FOG3302006011310 | FOG3302006011300 | 180                     | 318                     | 345                     | 2.3          | 1.33              | 13.8           |
|                   | 700   | 154   | FOG3302007011310 | FOG3302007011300 | 210                     | 371                     | 403                     | 2.7          | 1.33              | 16.1           |
|                   | 800   | 154   | FOG3302008011310 | FOG3302008011300 | 240                     | 424                     | 460                     | 3.0          | 1.33              | 18.4           |
|                   | 900   | 154   | FOG3302009011310 | FOG3302009011300 | 270                     | 477                     | 518                     | 3.4          | 1.33              | 14.6           |
|                   | 1000  | 154   | FOG3302010011310 | FOG3302010011300 | 300                     | 530                     | 575                     | 3.8          | 1.33              | 23.6           |
|                   | 1100  | 154   | FOG3302011011310 | FOG3302011011300 | 330                     | 583                     | 633                     | 4.2          | 1.33              | 25.4           |
|                   | 1200  | 154   | FOG3302012011310 | FOG3302012011300 | 360                     | 636                     | 690                     | 4.6          | 1.33              | 27.7           |
|                   | 1400  | 154   | FOG3302014011310 | FOG3302014011300 | 420                     | 742                     | 805                     | 5.3          | 1.33              | 32.3           |
|                   | 1600  | 154   | FOG3302016011310 | FOG3302016011300 | 480                     | 848                     | 920                     | 6.1          | 1.33              | 36.9           |
|                   | 1800  | 154   | FOG3302018011310 | FOG3302018011300 | 540                     | 954                     | 1035                    | 6.8          | 1.33              | 41.6           |
|                   | 2000  | 154   | FOG3302020011310 | FOG3302020011300 | 600                     | 1059                    | 1150                    | 7.6          | 1.33              | 46.1           |
|                   | 2300  | 154   | FOG3302023011310 | FOG3302023011300 | 690                     | 1218                    | 1323                    | 8.7          | 1.33              | 53.9           |
|                   | 2600  | 154   | FOG3302026011310 | FOG3302026011300 | 780                     | 1377                    | 1496                    | 9.9          | 1.33              | 59.9           |
|                   | 3000  | 154   | FOG3302030011310 | FOG3302030011300 | 900                     | 1589                    | 1726                    | 11.4         | 1.33              | 69.2           |
| Tipas 44          |       |       |                  |                  |                         |                         |                         |              |                   |                |
|                   | 600   | 204   | FOG4402006011310 | FOG4402006011300 | 228                     | 405                     | 439                     | 3.3          | 1.34              | 17.3           |
|                   | 700   | 204   | FOG4402007011310 | FOG4402007011300 | 266                     | 472                     | 513                     | 3.9          | 1.34              | 19.8           |
|                   | 800   | 204   | FOG4402008011310 | FOG4402008011300 | 304                     | 539                     | 586                     | 4.4          | 1.34              | 22.7           |
|                   | 900   | 204   | FOG4402009011310 | FOG4402009011300 | 342                     | 607                     | 659                     | 5.0          | 1.34              | 25.5           |
|                   | 1000  | 204   | FOG4402010011310 | FOG4402010011300 | 380                     | 674                     | 732                     | 5.5          | 1.34              | 29.5           |



200

| AUKŠTIS<br>200 mm | ILGIS | GYLIS |                  |                  | Galia (W)<br>45/35/20°C | Galia (W)<br>55/45/20°C | Galia (W)<br>60/45/20°C | TŪRIS<br>(l) | N-<br>eksponentas | SVORIS<br>(kg) |
|-------------------|-------|-------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------|----------------|
|                   | 1100  | 204   | FOG4402011011310 | FOG4402011011300 | 418                     | 742                     | 806                     | 6.0          | 1.34              | 31.2           |
|                   | 1200  | 204   | FOG4402012011310 | FOG4402012011300 | 456                     | 809                     | 879                     | 6.6          | 1.34              | 34.8           |
|                   | 1400  | 204   | FOG4402014011310 | FOG4402014011300 | 532                     | 944                     | 1025                    | 7.7          | 1.34              | 39.8           |
|                   | 1600  | 204   | FOG4402016011310 | FOG4402016011300 | 608                     | 1079                    | 1172                    | 8.8          | 1.34              | 45.4           |
|                   | 1800  | 204   | FOG4402018011310 | FOG4402018011300 | 684                     | 1214                    | 1318                    | 9.9          | 1.34              | 51.8           |
|                   | 2000  | 204   | FOG4402020011310 | FOG4402020011300 | 760                     | 1348                    | 1465                    | 11.0         | 1.34              | 56.8           |
|                   | 2300  | 204   | FOG4402023011310 | FOG4402023011300 | 874                     | 1551                    | 1685                    | 12.7         | 1.34              | 65.4           |
|                   | 2600  | 204   | FOG4402026011310 | FOG4402026011300 | 988                     | 1753                    | 1904                    | 14.3         | 1.34              | 73.8           |
|                   | 3000  | 204   | FOG4402030011310 | FOG4402030011300 | 1140                    | 2023                    | 2197                    | 16.5         | 1.34              | 85.1           |