




Fișă tehnică

2026-03-31

Hygiene

Asigură igiena optimă în medii critice

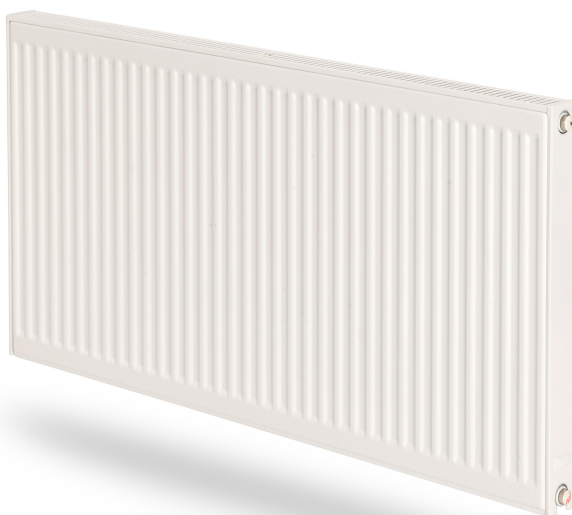

- ✓ Ușor de curățat și dezinfectat
- ✓ Durabilitate ridicată
- ✓ Design Igienic
- ✓ Eficiență Termică
- ✓ Opțiuni versatile de montare

Radiatoare Purmo **Hygiene** sunt realizate cu măiestrie pentru a îndeplini standardele riguroase de igienă necesare în mediile medicale și de laborator. Absența aripioarelor de convecție și a capacelor superioare și laterale, împreună cu un strat neted, neporos, de rășină epoxidică, asigură ușurința curățării și dezinfectării. Aceste radiatoare oferă performanțe fiabile cu o temperatură maximă de funcționare de 110°C și o presiune de lucru de până la 10 bar. Proiectate pentru versatilitate, sunt compatibile cu diverse medii igienice, fiind o alegere de top pentru sănătate și siguranță



Domeniu de aplicare

Proiectat pentru medii critice de curățenie, cum ar fi spitale, clinici, aziluri, laboratoare și alte spații care necesită igienă strictă. Caracteristicile includ construcție din oțel laminat la rece, acoperire cu pulbere electrostatică, manipulare a presiunii până la 10 bar și rezistență la temperaturi ridicate.

Dimensionare

Pentru o selecție adecvată, luați în considerare tipul de spațiu și cerințele de Hygiene. Pentru a simplifica procesul, utilizați

serviciul nostru de design sau broșura produsului.

Utilizare

Instalați radiatoarele panou Purmo Igienă asigurând un spațiu pentru curățare și debit de aer. Conectați folosind patru conexiuni laterale G 1/2". Curățați regulat cu dezinfectanți aprobați. Instalațiile trebuie să respecte toate ghidurile relevante de sănătate și siguranță. Asigurați-vă că radiatoarele sunt fixate în siguranță folosind suporturile recomandate pentru modelul și mediul de instalare specific.



Specificații

PROPRIETĂȚI	UNITATE	VALORI
ETIM Class		EC011022 - Radiator panel (hidronic)
Material		Oțel
Tip		10, 20
Forma suprafeței		Profilat
Presiune maximă de lucru	Pressure (bar)	10
Număr de conexiuni standard		4
Putere termică conform laboratorului recunoscut EN 442		Da
Culoare standard		Da
Culoare		Alb
Grilă / protecție, laterală		Da
Grilă / protecție, superioară		Da
Cod RAL		9016
Valoarea luciului		Lucios
Dimensiunea filetelui (țoli)		1/2 inch
Conexiune filetată		Filet interior
Cu conexiune într-un singur punct		Da
Cu racord pentru aerisire		Da
Cu ventil de aerisire		Da
Cu opțiune de golire/ scurgere		Da



Documente

DOCUMENTE	TIPUL DOCUMENTULUI	LINK / ADRESA URL
Catalog tehnic - Radiatoare panou, decorative, de baie si ventiloconvectoare	Broșură	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6d4f4cea-bede-4142-ae03-963b40b8b294
Instrucțiuni de instalare Purmo Compact	Diagramă tehnică	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2da398bb-5820-4a58-af2d-62333aa4e65e



Resurse




Imaginea produsului (HR) - P-Compact Hygiene-2000x2000px



Imaginea produsului (HR) - P-Compact-Hygiene-Typ20-DE-2000x2000




Imaginea produsului (HR) - Purmo-Hygiene-10-2000x2000px.png

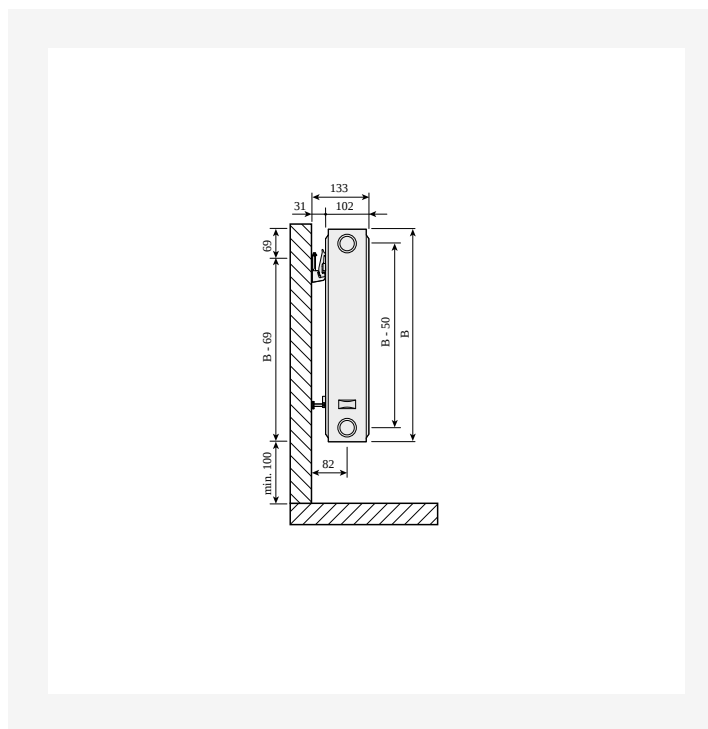


Schiță dimensională - Compact tip 22, vedere laterală cu suporturi SSMS de perete



Resurse




Schiță dimensională - Compact, tip 22 cu suspensii de perete, vedere laterală



Schiță dimensională - Compact, tip 22 cu suspensii de perete, vedere laterală



Schiță dimensională - Hygiene, tip 10, vedere de sus

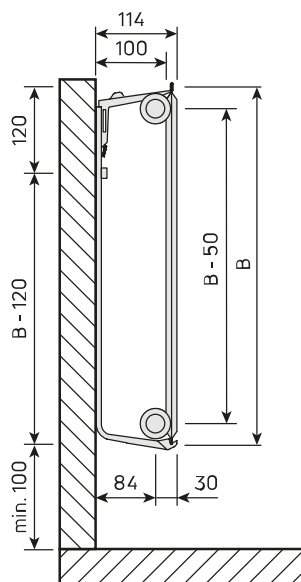


Schiță dimensională - Hygiene, tip 10, vedere laterală



Resurse




Schiță dimensională - Hygiene, tip 20, vedere de sus

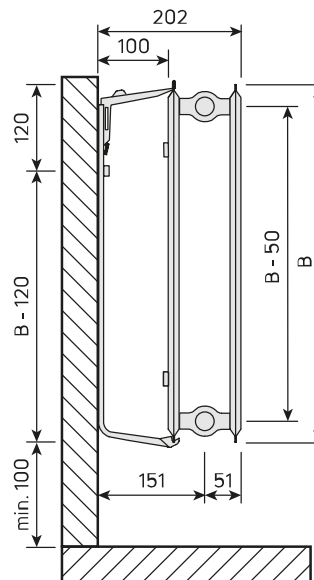

Schiță dimensională - Hygiene, tip 20, vedere laterală




Schiță dimensională - Hygiene, tip 30, vedere de sus

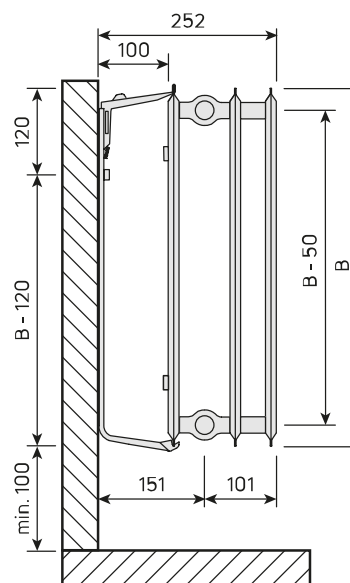


Schiță dimensională - Hygiene, tip 30, vedere laterală



Resurse

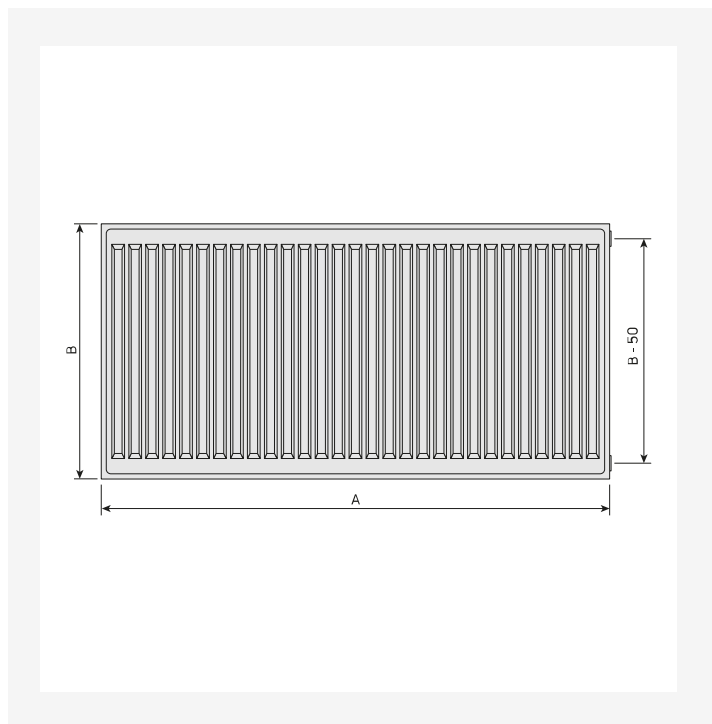


Schiță dimensională - Hygiene, vedere din fata

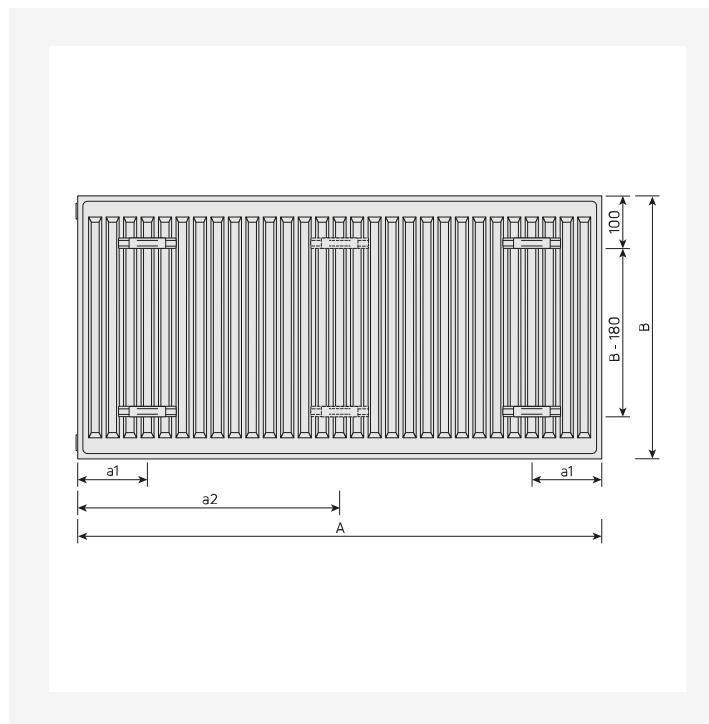

Schiță dimensională - Hygiene, vedere din spate




Schiță dimensională - PR-Compact-T20-TV-1220

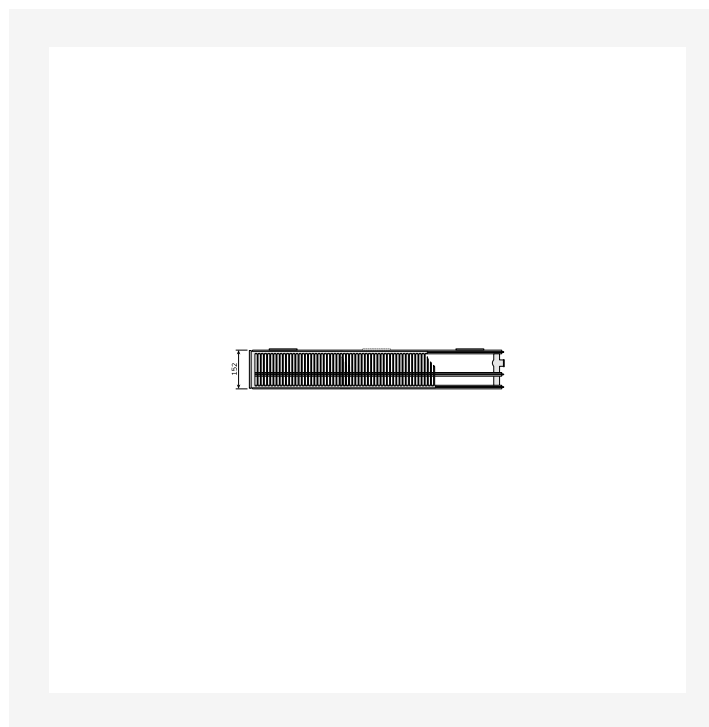


Schiță dimensională - PR-Compact-T30-TV-1220




Resurse




Schiță dimensională - PR-Compact-T33-SV-SSMS-1219

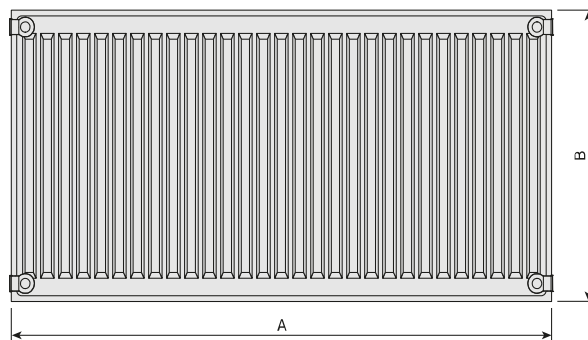

Schiță dimensională - PR-Hygiene-RV-T10-0924




Schiță dimensională - PR-Hygiene-T10-SV-MCK66-0121

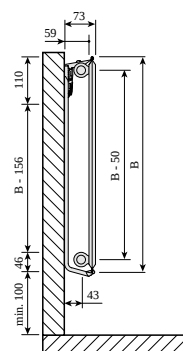


Schiță dimensională - PR-Hygiene-T10-SV-Monclac-0320



Resurse

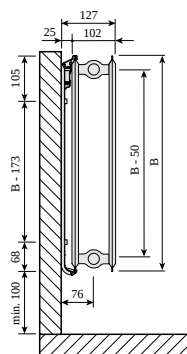

Schiță dimensională - PR-Hygiene-T20-SV-Monclac-0320

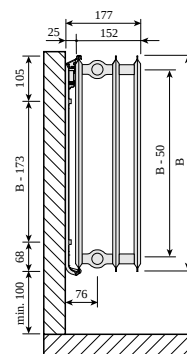

Schiță dimensională - PR-Hygiene-T30-SV-Monclac-0320



Produse similare





0

ÎNĂLȚIME 0 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
Tip 10	0	50	F061004004001300	F061003004001300	52,39	91,70	180,139	0.9	1.34	3.6
Tip 20	["1000", "0"]	100	F062004504000300	F062004014000300	331,104	572,179	345,1102	6.3	1.28	7.3



1000

ÎNĂLȚIME 1000 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
Tip 10										
0	50		F061006004001300	F061005004001300	76,64	132,112	256,218	1.3	1.31	5.2
1000	50		F061005006001300	F061005005001300	96,80	168,140	328,273	1.6	1.31	5.9
2000	50		F061005018001300	F061005016001300	288,256	504,448	983,874	4.9	1.31	16.7
3000	50		F061005030001300	F061005026001300	480,416	839,728	1638,1420	8.1	1.31	27.4
Tip 20										
0	100		F062005004000300		112	195	375	2.2	1.29	7.5
1000	100		F062005010000300	F062005005000300	281,140	486,243	938,469	5.5	1.29	9.3
2000	100		F062005020000300	F062005018000300	562,506	973,876	1876,1688	9.9	1.29	35.4
3000	100		F062005030000300	F062005026000300	843,731	1459,1265	2814,2439	16.5	1.29	52.8